

**NIEU  
WE  
PRO  
DUC  
TEN**

# WM-perstang


voor buiskabelschoenen en verbinders

Artikelnr.  
10 1890



- Persbereik 6 – 50 mm<sup>2</sup>
- Lengte: 387 mm
- Gewicht: 1.410 g

Artikelnr.  
10 1891

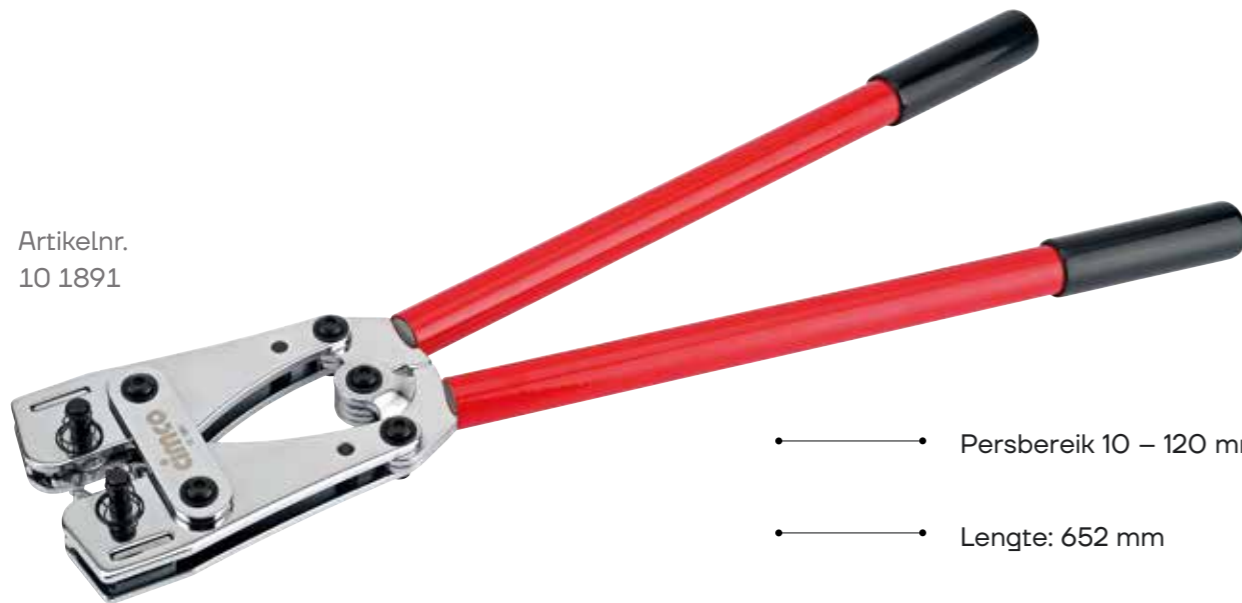

- Persbereik 10 – 120 mm<sup>2</sup>
- Lengte: 652 mm
- Gewicht: 2.910 g

**VOORDELEN**

- ✓ Hogere geleidercompressie in vergelijking met zeskantpersing
- ✓ Ingekerfde kwadratuur voor betere controle
- ✓ Verbeterde hefboomoverbrenging zorgt voor optimale ergonomie



**ALS SET**

Artikelnr.  
18 1548

- Perstang 6–50 mm<sup>2</sup>, WM-persvorm
- Buiskabelschoenen
  - 20 stuks: 35 mm<sup>2</sup> M8–M10, 50 mm<sup>2</sup> M10–M12
  - 25 stuks: 6 mm<sup>2</sup> M6–M8, 10 mm<sup>2</sup> M6–M8, 16 mm<sup>2</sup> M8–M10, 25 mm<sup>2</sup> M8–M10
- Hoogwaardige opbergbox



➔ **WM-persverbinding is uitermate geschikt voor klasse 2, 5 en 6 kabels**

➔ **WM-persvorm zorgt voor verbeterd contact tussen geleider en kabelschoen**

➔ **Draaibare profielschijven met nauwkeurige doorsnede-indeling**

# Digitale multimeter 310 TRMS

voor professionele toepassingen bij de installatie in gebouwen en industrie



- Meetcategorie CAT III/1.000 V
- Automatische keuze meetbereik
- Groot verlicht LCD-display
- Spanning tot 1.000 V AC/DC, stroom tot 10 A AC/DC
- Meting van weerstand (tot 60 MΩ), frequentie (tot 60 MHz), capaciteit (tot 60 mF), temperatuur (tot 1.350 °C)
- TRMS-meting
- Min./Max./Avg., Duty Cycle en relatieve waardemeting
- Data Hold, NCV

Artikelnr.  
11 1402

# Stroomtang 4100 TRMS

Voor zonnepanelen en industrie met verlicht LCD-display



- Meetcategorie CAT IV/1.000 V tot CAT III/1.500 V
- Stroommeting AC/DC tot 400 A
- Spanningsmeting tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
- Meting van weerstand (tot 40 MΩ), capaciteit (10 nF tot 100 uF) en frequentie (tot 10 MHz)
- μA-meting AC/DC voor HVAC
- NCV, LPF, diodetest en doorgangsmeting
- Automatische uitschakeling, zelftest
- Zaklamp, LCD-display met verlichting

Artikelnr.  
11 1418

# Stroomtang 3100

Het universele meetinstrument voor elektriciens



- Meetcategorie CAT III/1.000 V
- Stroommeting AC/DC tot 400 A
- Spanningsmeting tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
- Meting van weerstand (tot 40 MΩ), capaciteit (10 nF tot 100 uF) en frequentie (tot 10MHz)
- Diodetest en doorgangsmeting
- Automatische uitschakeling, zelftest

Artikelnr.  
11 1417

# Wallbox-tester CIMTEST E1

voor Wallboxen met type 2-connector

Laadpaaltester die de belangrijkste functies van het laadstation controleert. Snelle en eenvoudige controle door verschillende situaties te simuleren. Aansluiting direct op de laadpaal, met of zonder aangesloten oplaadkabel.



- Compact apparaat met vast aangesloten type 2-connector
- Controle van de correcte bedrading van L1, N, PE van type 2-oplaadpunten
- Simulatie van de voertuigtoestanden CP-modi A, B, C en E
- Duidelijke weergave PE-fout door LED

Artikelnr.  
11 1450

# CimLED STRIPE 25

Lichtsterke LED-strip voor binnen en buiten



- Lengte: 25 m
- Compact opgerold op een kabelhaspel
- Verlichting van werkgebieden en belangrijke looproutes in de ruwbouw (gangen, trappenhuizen, enz.)
- Lichtstroom ca. 1.300 lm/m voor heldere verlichting
- LED-strip IP65

Artikelnr.  
11 1530

CIMCO-Nederland  
info@cimconederland.nl  
www.cimconederland.nl



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1-5  
D - 42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01  
info@cimco.de  
cimco.de



Technische wijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Verkoop alleen via de vakgroothandel.