



cimco

# Kabelbinders

Omdat kwaliteit altijd wint



SICHER SEIT 1827.

# Professionele kwaliteit, Made in Europe

Vast en zeker goed verbonden,  
op een constant betrouwbaar niveau.

## › Duurzaamheid

Uitgebreide specifieke testmethodes waarborgen de betrouwbaarheid van ons assortiment kabelbinders. De functionaliteit bij extreme temperaturen, tijdens dynamische belastings-tests of vlambestendigheidstests wordt regelmatig gecontroleerd – voor een betrouwbare en langdurige productkwaliteit.



### Temperatuurtest

Controle van de functionaliteit van het product bij minimale gebruikstemperaturen



### Openingstest

Controle van de sterkte door dynamische belastingstests



### Weerstandstest

Meting van de vlambestendigheid



### Zelfdovendheidstest

Bevestiging van de zelfdovendheid binnen een gedefinieerd tijdsbestek

## › Certificering

Alle kabelbinders voldoen aan de eisen van de norm EN 62275 en aan strenge internationale certificeringsnormen. De gebruikte grondstoffen zijn RoHS- en REACH-conform, de doorzichtige verpakkingen van de polyamide kabelbinders zijn volledig recyclebaar.



### Underwriter laboratories vermelde producten

Product Type 21/215/2/25, file E160935 (UL-richtlijn 62275, CSA-C22.2 nr. 62275, IEC 62275, EN 62275)



### RINA

Type Approval Certificate ELE325617CS (referentienorm IEC 60092-101, UL 62275)



### Underwriters laboratories recognized products

Product Type 11. File E160935 (UL-richtlijn 62275, CSA-C22.2 nr. 62275)



### DNV

Type Approval Certificate n. TAE00003E9, TAE00003EA (referentienorm IEC 62275 en UL 62275)



### LLOYD'S Register

LR Type Approval Certificate n°LR2139366TA (referentienorm UL 62275, EN 62275)



### Bureau Veritas

Certificate of Type Approval n°09113/EO BV (referentienorm IEC 62275)

## Eenvoudig in gebruik, permanente sluiting

Kabelbinders vormen tegenwoordig dankzij hun eenvoudige toepassing een standaard-bevestigingsoplossing bij elektrotechnische installaties. CIMCO-kabelbinders zijn gemaakt van halogeenvrij polyamide 6.6 en verkrijgbaar in de kleur naturel, in zwart en gekleurd.

### Speciale materialen waarborgen:

- › Uv-stabilisatie
- › Zelfdovend
- › Zuurbestendig
- › Lokalisering door metaaldetector
- › Bestand tegen hoge en lage temperaturen



# Product- diversiteit

CIMCO biedt een gevarieerd assortiment kabelbinders. Van de standaardkabelbinder voor bijna alle toepassingen bij elektrotechnische installaties, via zelfsnijdende kabelbinders tot kabelbinders voor speciaal gebruik: CIMCO biedt de passende bevestigingsoplossing!



› KABELBINDERS VOOR HOGE EISEN

Voldoen dankzij hun individuele eigenschappen aan zeer hoge eisen met betrekking tot bijv. detecteerbaarheid, uv-bescherming of vlambestendigheid.



› KABELBINDERS MET STALEN TONG

Zeer sterk en tot wel 60% belastbaarder dan standaardkabelbinders



› HERBRUIKBARE KABELBINDERS

Kunnen na gebruik gewoon weer opnieuw worden toegepast.



› KABELBINDERS PA 6.6

De standaardkabelbinder voor bijna alle toepassingen bij elektrotechnische installaties.



› KABELBINDERS MET TEKSTPLAATJE

Voor individuele markering, bijv. bij verborgen liggende kabels.



› STALEN KABELBINDERS

Kabelbinders van roestvrij staal voor extreme eisen: corrosie-, uv- en temperatuurbestendig.



› TOEBEHOREN VOOR KABELBINDERS

Veelsoortige bevestigingsoplossingen voor schroeven, steken of verlijmen, span- en snijgereedschappen.



- ✓ PA 6.6
- ✓ -40 tot +85 °C
- ✓ UL 94 V-2

TOPSELLER



- ✓ PA 6.6
- ✓ -40 tot +85 °C
- ✓ UL 94 V-2



↳ Kabelbinders PA 6.6, naturel en zwart

Halogeenvrij, uv-gestabiliseerd (zwart). Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL94 V-2, temperatuurbestendigheid -40 °C tot 85 °C. Certificering: UL, RINA, DNV, LR, Bureau Veritas.

| Breedte mm | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. naturel | Artikelnr. zwart |
|------------|-----------|----------------|---------------------|-----|--------------------|------------------|
| 2,5        | 75        | 2 – 16         | 80                  | 100 | 18 1360            | 18 1860          |
|            | 100       | 2 – 24         |                     | 100 | 18 1361            | 18 1861          |
|            | 135       | 2 – 35         |                     | 100 | 18 1362            | 18 1862          |
|            | 160       | 2 – 42         |                     | 100 | 18 1402            | 18 1802          |
|            | 200       | 2 – 55         |                     | 100 | 18 1363            | 18 1863          |
| 3,5        | 140       | 3 – 36         | 150                 | 100 | 18 1364            | 18 1864          |
|            | 200       | 3 – 55         |                     | 100 | 18 1404            | 18 1804          |
|            | 280       | 3 – 80         |                     | 100 | 18 1378            | 18 1878          |
|            | 4,5       | 160            |                     | 100 | 18 1365            | 18 1865          |
|            | 180       | 3 – 45         |                     | 100 | 18 1366            | 18 1866          |
| 4,5        | 200       | 3 – 51         | 220                 | 100 | 18 1367            | 18 1867          |
|            | 250       | 5 – 68         |                     | 100 | 18 1379            | 18 1879          |
|            | 280       | 5 – 76         |                     | 100 | 18 1368            | 18 1868          |
|            | 360       | 5 – 101        |                     | 100 | 18 1369            | 18 1869          |
|            | 380       | 5 – 110        |                     | 100 | 18 1408            | 18 1808          |
|            | 7,5       | 180            |                     | 100 | 18 1371            | 18 1871          |
|            | 240       | 5 – 62         |                     | 100 | 18 1372            | 18 1872          |
|            | 280       | 5 – 76         |                     | 100 | 18 1377            | 18 1877          |
|            | 360       | 5 – 101        |                     | 100 | 18 1373            | 18 1873          |
|            | 450       | 20 – 130       |                     | 100 | 18 1374            | 18 1874          |
| 7,5        | 540       | 20 – 160       | 460                 | 100 | 18 1375            | 18 1875          |
|            | 750       | 32 – 222       |                     | 100 | 18 1376            | 18 1876          |
|            | 9,0       | 780            |                     | 100 | 18 1390            | 18 1890          |
|            | 920       | 40 – 280       |                     | 100 | 18 1391            | 18 1891          |
|            | 1220      | 50 – 375       |                     | 100 | 18 1394            | 18 1894          |
|            | 12,5      | 500            |                     | 50  | 18 1392            | 18 1892          |
|            | 750       | 40 – 222       |                     | 50  | 18 1393            | 18 1893          |
|            | 1000      | 40 – 300       |                     | 50  | 18 1395            | 18 1895          |

↳ Kabelbinders PA 6.6, gekleurd

Halogeen- en siliconenvrij. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL94 V-2, temperatuurbestendigheid -40 °C tot 85 °C. Certificering: UL, RINA, DNV, LR, Bureau Veritas.

| Breedte mm       | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. |
|------------------|-----------|----------------|---------------------|-----|------------|
| Rood (RAL 3000)  |           |                |                     |     |            |
| 2,5              | 100       | 2 – 24         | 80                  | 100 | 18 1450    |
| 3,5              | 140       | 3 – 36         | 150                 | 100 | 18 1452    |
| 4,5              | 200       | 3 – 51         | 220                 | 100 | 18 1454    |
| 4,5              | 280       | 5 – 76         | 220                 | 100 | 18 1456    |
| Blauw (RAL 5002) |           |                |                     |     |            |
| 2,5              | 100       | 2 – 24         | 80                  | 100 | 18 1460    |
| 3,5              | 140       | 3 – 36         | 150                 | 100 | 18 1462    |
| 4,5              | 200       | 3 – 51         | 220                 | 100 | 18 1464    |
| 4,5              | 280       | 5 – 76         | 220                 | 100 | 18 1466    |
| Groen (RAL 6024) |           |                |                     |     |            |
| 2,5              | 100       | 2 – 24         | 80                  | 100 | 18 1470    |
| 3,5              | 140       | 3 – 36         | 150                 | 100 | 18 1472    |
| 4,5              | 200       | 3 – 51         | 220                 | 100 | 18 1474    |
| 4,5              | 280       | 5 – 76         | 220                 | 100 | 18 1476    |
| Geel (RAL 1021)  |           |                |                     |     |            |
| 2,5              | 100       | 2 – 24         | 80                  | 100 | 18 1480    |
| 3,5              | 140       | 3 – 36         | 150                 | 100 | 18 1482    |
| 4,5              | 200       | 3 – 51         | 220                 | 100 | 18 1484    |
| 4,5              | 280       | 5 – 76         | 220                 | 100 | 18 1486    |

Andere kleuren op aanvraag leverbaar.



- ✓ PA 6.6
- ✓ -40 tot +85°C
- ✓ UL 94 V-2

→ Kabelbinders PA 6.6, extra UV-bestendig

Uv-bestendige kabelbinders van PA 6.6 met een tot wel 10x zo lange levensduur in vergelijking met standaardkabelbinders. Gemaakt van 100% uv-bestendig zwart granulaat. Kouderesistent tot -40 °C. Ideaal voor gebruik buitenshuis, bijv. bij de installatie van fotovoltaïsche systemen. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL 94 V-2.

| Breedte mm | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. |
|------------|-----------|----------------|---------------------|-----|------------|
| 3,5        | 140       | 3 – 36         | 150                 | 100 | 18 1720    |
| 4,5        | 200       | 3 – 51         | 220                 | 100 | 18 1722    |
| 4,5        | 280       | 5 – 76         | 220                 | 100 | 18 1723    |
| 4,5        | 360       | 5 – 101        | 220                 | 100 | 18 1724    |
| 7,5        | 360       | 5 – 101        | 460                 | 100 | 18 1726    |



- ✓ PA 6.6
- ✓ -20 tot +80°C
- ✓ UL 94 V-0

→ Kabelbinders PA 6.6, extra vlambestendig

Brandveiligheidsklasse UL 94 V-0. Voldoen aan zere hoge eisen m.b.t. de vlambestendigheid: het materiaal mag daarbij niet langer dan 10 seconden branden en daaronderliggende, brandbare materialen niet ontsteken. Halogeenvrij, temperatuurbestendigheid -20 °C tot +80 °C. Minimale installatietemperatuur 0 °C. Kleur melkwit.

| Breedte mm | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. |
|------------|-----------|----------------|---------------------|-----|------------|
| 3,5        | 140       | 3 – 36         | 140                 | 100 | 18 1728    |
| 4,5        | 280       | 5 – 76         | 175                 | 100 | 18 1731    |
| 4,5        | 360       | 5 – 101        | 175                 | 100 | 18 1732    |
| 7,5        | 360       | 5 – 101        | 430                 | 100 | 18 1734    |



- ✓ PA 6.6
- ✓ -40 tot +105°C
- ✓ UL 94 V-2

→ Kabelbinders PA 6.6, extra temperatuurbestendig

Door speciale additieven in de grondstof langdurig temperatuurbestendig tot +105 °C. Halogeenvrij. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL 94 V-2. Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +105 °C. Kleur bleekgroen.

| Breedte mm | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. |
|------------|-----------|----------------|---------------------|-----|------------|
| 3,5        | 140       | 3 – 36         | 150                 | 100 | 18 1710    |
| 4,5        | 200       | 3 – 51         | 220                 | 100 | 18 1712    |
| 4,5        | 280       | 5 – 76         | 220                 | 100 | 18 1713    |
| 4,5        | 360       | 5 – 101        | 220                 | 100 | 18 1714    |
| 7,5        | 360       | 5 – 101        | 460                 | 100 | 18 1716    |



- ✓ PA 6.6
- ✓ -25 tot +65°C
- ✓ UL 94 HB

→ Kabelbinders PA 6.6, detecteerbaar

Detecteerbaar dankzij de toevoeging van metalen vijlsel. Zeer kleine deeltjes zijn met behulp van een metaaldetector of röntgenapparaat zichtbaar! Zelfdovend conform UL 94 HB. Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +65 °C, kleur blauw.

| Breedte mm | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. |
|------------|-----------|----------------|---------------------|-----|------------|
| 2,5        | 100       | 2 – 24         | 80                  | 100 | 18 1750    |
| 3,5        | 140       | 3 – 36         | 160                 | 100 | 18 1752    |
| 4,5        | 200       | 3 – 51         | 200                 | 100 | 18 1754    |
| 4,5        | 280       | 5 – 76         | 200                 | 100 | 18 1756    |
| 4,5        | 380       | 5 – 110        | 200                 | 100 | 18 1758    |
| 7,5        | 360       | 5 – 101        | 500                 | 100 | 18 1760    |



- ✓ ETFE
- ✓ -60 tot +170°C
- ✓ UL 94 V-0

→ Kabelbinders – Tefzel®

Universele kabelbinders van ETFE fluoropolymeer, vergrendelingsnokje van roestvrij staal type 316. Gebruikstemperatuur: -60 °C tot +170 °C. Siliconenvrij, hoge bestendigheid tegen de meeste oplosmiddelen, chemicaliën, zuren, logen, oliën en vetten. Bestand tegen radioactiviteit, geschikt voor gebruik in kerncentrales en in de medische techniek. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse: UL 94 V-0. Kleur aquamarijnblauw.

| Breedte mm | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. |
|------------|-----------|----------------|---------------------|-----|------------|
| 4,5        | 186       | 3 – 48         | 220                 | 100 | 18 1487    |
| 4,5        | 360       | 3 – 102        | 220                 | 100 | 18 1488    |
| 7,0        | 338       | 6 – 95         | 540                 | 100 | 18 1489    |



- ✓ PA 6.6
- ✓ -15 tot +75°C
- ✓ UL 94 V-2

→ Kabelbinders PA 6.6, hersluitbaar

Herbruikbaar. Extra lange ontgrendelingstong, zodat de kabelbinder eenvoudig kan worden geopend zonder gereedschap. Ideaal bij provisorische werkzaamheden en benodigde aanpassingen achteraf. Veelvoudig herbruikbaar. Halogeenvrij. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL 94 V-2. Temperatuurbestendigheid: -15 °C tot +75 °C. Certificering: RINA, DNV, LR, Bureau Veritas.

| Breedte mm | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. | Artikelnr. zwart |
|------------|-----------|----------------|---------------------|-----|------------|------------------|
| 7,5        | 200       | Tot 10 – 50    | 280                 | 100 | 18 1490    | 18 1495          |
| 7,5        | 280       | Tot 10 – 76    | 280                 | 100 | 18 1491    | 18 1496          |
| 7,5        | 360       | Tot 10 – 100   | 280                 | 100 | 18 1492    | 18 1497          |



- ✓ PA 6.6
- ✓ -40 tot +85°C
- ✓ UL 94 V-2

→ Kabelbinders PA 6.6, met tekstplaatje

Met horizontaal of verticaal tekstplaatje. Voor individuele markering, bijv. bij verborgen liggende kabels. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL 94 V-2. Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +85 °C. Kleur naturel. Certificering: RINA, DNV, LR, Bureau Veritas.

| Breedte mm | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | Afmetingen tekstvlak mm x mm | VE  | Artikelnr. |
|------------|-----------|----------------|---------------------|------------------------------|-----|------------|
| 2,5        | 100       | 10 – 25        | 90                  | 25 x 8                       | 100 | 18 1420    |
| 2,5        | 200       | 10 – 50        | 90                  | 25 x 8                       | 100 | 18 1422    |
| 4,8        | 200       | 16 – 55        | 220                 | 13 x 37                      | 100 | 18 1424    |
| 4,8        | 290       | 16 – 80        | 220                 | 13 x 37                      | 100 | 18 1426    |




- ✓ PA 6.6
- ✓ -40 tot +85°C
- ✓ UL 94 V-2

→ Kabelbinders PA 6.6, met spreidanker

Met spreidanker voor een snelle en betrouwbare montage in boorgaten (ø 5 mm), klem bereik tot 3 mm. Bij uitstek geschikt voor gebruik in de voertuig- en motorenbouw evenals in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Halogeenvrij. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL 94 V-2. Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +85 °C. Kleur zwart. Certificering: RINA, DNV, LR, Bureau Veritas.

| Breedte mm | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. |
|------------|-----------|----------------|---------------------|-----|------------|
| 3,5        | 150       | 4 – 32         | 150                 | 100 | 18 1850    |



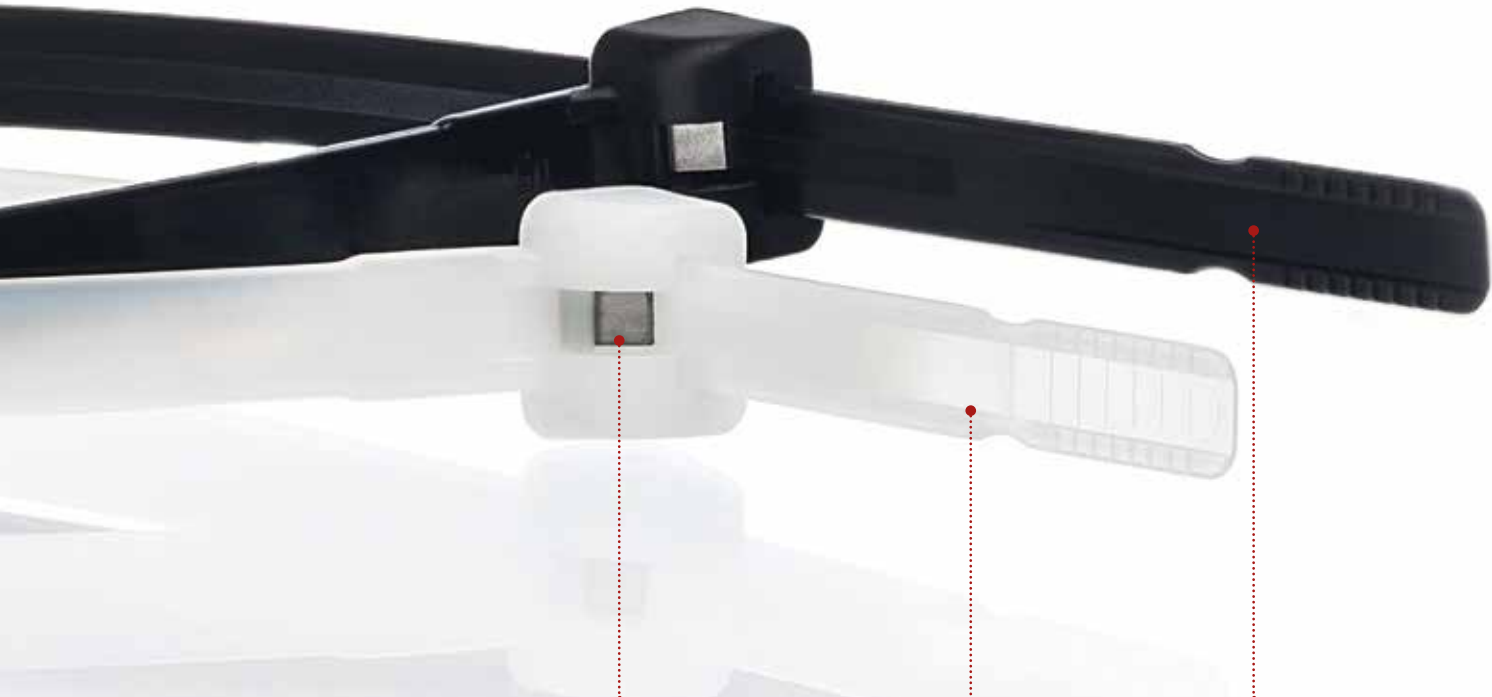

KRACHTIG

Kabelbinders met een roestvrijstalen tong zijn tot wel 60% belastbaarder dan standaardkabelbinders.


+ 60%



STERK

Tong van austenitisch roestvrij staal voor hoge sterkte. Snijdt krachtig in elke positie in de kabelbinder.

Maximale weerstand tegen openen!



FLEXIBEL

De vertanding in het midden maakt een hoge buigzaamheid mogelijk en garandeert tevens een zeer goede houvast.

Maximale buigzaamheid en tevens zeer sterk!



ERGONOMISCH

Dubbelzijdig groefpatroon en een bijzondere band-geometrie zorgen voor merkbaar eenvoudiger insteken.

Kleinere krachtsinspanning voor snel en nauwkeurig werken!


→ Kabelbinders met stalen tong

Voor hogere belastbaarheid. Halogeenvrij, uv-gestabiliseerd (zwart). Metalen tong van roestvrij staal V4A, antimagnetisch en corrosiebestendig. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL94 V-2, temperatuurbestendigheid -40 °C tot 85 °C. Certificering: UL, RINA, DNV, LR, Bureau Veritas.

| Breedte mm | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. naturel | Artikelnr. zwart |
|------------|-----------|----------------|---------------------|-----|--------------------|------------------|
| 2,5        | 100       | 2 – 24         | 130                 | 100 | 18 1338            | 18 1738          |
|            | 200       | 2 – 55         |                     | 100 | 18 1336            | 18 1736          |
| 3,5        | 140       | 2 – 36         | 180                 | 100 | 18 1339            | 18 1739          |
|            | 200       | 2 – 55         |                     | 100 | 18 1340            | 18 1740          |
|            | 280       | 2 – 80         |                     | 100 | 18 1341            | 18 1741          |
|            | 360       | 3 – 101        |                     | 100 | 18 1342            | 18 1742          |
| 4,5        | 186       | 3 – 51         | 360                 | 100 | 18 1343            | 18 1743          |
|            | 290       | 3 – 80         |                     | 100 | 18 1344            | 18 1744          |
|            | 360       | 3 – 103        |                     | 100 | 18 1345            | 18 1745          |
| 7,5        | 360       | 6 – 101        | 530                 | 50  | 18 1347            | 18 1747          |

Voor kabelbomen met een grote diameter

|     |     |         |     |    |         |         |
|-----|-----|---------|-----|----|---------|---------|
| 7,0 | 762 | 6 – 229 | 540 | 50 | 18 1348 | 18 1748 |
|-----|-----|---------|-----|----|---------|---------|



- ✓ Roestvrij staal
- ✓ -40 tot +30 °C
- ✓ UL 94 V-2



→ Stalen kabelbinders


Voor extreme eisen in de machine-, voertuig-, signaal-, scheeps- en mijnbouw, in de chemische en levensmiddelenindustrie, in krachtcentrales, metro's, gebouwen, schakelkasten, op booreilanden, enz. Kabelbinders met UL-goedkeuring (temperatuurbestendigheid -40 °C tot +30 °C, naturel). Van roestvrij staal AISI 316 (DIN 1.4401), met kogelsluiting. Corrosie- en stralenbestendig, antimagnetisch. Uiterst bestendig tegen agressieve chemicaliën. Staaldikte 0,26 mm (breedte 4,6/7,9 mm) resp. 0,32 mm (breedte 12 mm). Aanvullende kenmerken van de zwarte uitvoering: coating van polyester, uv-gestabiliseerd en halogeenvrij. Temperatuurbestendigheid: -80 °C tot +538 °C (naturel) resp. -80 °C tot +538/150 °C (zwart, staal/polyester).

| Breedte mm | Lengte mm | Max. kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. ongecoat | Artikelnr. zwart gecoat |
|------------|-----------|---------------------|---------------------|-----|---------------------|-------------------------|
| 4,6        | 100       | 20                  | 550                 | 100 | 18 6000             | 18 6100                 |
|            | 125       | 27                  |                     | 100 | 18 6001             | 18 6101                 |
|            | 150       | 44                  |                     | 100 | 18 6002             | 18 6102                 |
|            | 200       | 50                  |                     | 100 | 18 6003             | 18 6103                 |
|            | 290       | 75                  |                     | 100 | 18 6004             | 18 6104                 |
|            | 360       | 102                 |                     | 100 | 18 6005             | 18 6105                 |
|            | 520       | 152                 |                     | 25  | 18 6006             | 18 6106                 |
| 7,9        | 200       | 50                  | 1200                | 100 | 18 6010             | 18 6110                 |
|            | 290       | 75                  |                     | 100 | 18 6011             | 18 6111                 |
|            | 360       | 102                 |                     | 100 | 18 6012             | 18 6112                 |
|            | 520       | 152                 |                     | 25  | 18 6013             | 18 6113                 |
|            | 680       | 203                 |                     | 50  | 18 6014             | 18 6114                 |
|            | 840       | 254                 |                     | 25  | 18 6015             | 18 6115                 |
|            | 1000      | 318                 |                     | 25  | 18 6016             | 18 6116                 |
| 12,0       | 290       | 75                  | 2200                | 25  | 18 6020             | 18 6120                 |
|            | 360       | 102                 |                     | 25  | 18 6021             | 18 6121                 |
|            | 520       | 152                 |                     | 25  | 18 6022             | 18 6122                 |
|            | 680       | 203                 |                     | 25  | 18 6023             | 18 6123                 |
|            | 840       | 254                 |                     | 25  | 18 6024             | 18 6124                 |
|            | 1000      | 318                 |                     | 25  | 18 6025             | 18 6125                 |

→ Stalen kabelbinders SLE

Van roestvrij staal AISI 316 (DIN 1.4401) in de vorm van een ladder, met coating van polyester. Betrouwbare sluiting via een gatenraster. Corrosie- en stralenbestendig, antimagnetisch, uv-gestabiliseerd en halogeenvrij. Uiterst bestendig tegen agressieve chemicaliën. Staaldikte 0,30 mm (breedte 7 mm) resp. 0,35 mm (breedte 12 mm). Temperatuurbestendigheid -80 °C tot +538/150 °C. Kleur zwart, gecoat. Certificering: UL, DNV, LR.

| Breedte mm | Lengte mm | Kabelboom-ø mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr. |
|------------|-----------|----------------|---------------------|-----|------------|
| 7,0        | 150       | 45             | 445                 | 100 | 18 6130    |
| 7,0        | 225       | 70             | 445                 | 100 | 18 6132    |
| 7,0        | 300       | 95             | 445                 | 100 | 18 6134    |
| 7,0        | 360       | 105            | 445                 | 100 | 18 6136    |
| 7,0        | 450       | 140            | 445                 | 50  | 18 6138    |
| 7,0        | 610       | 190            | 445                 | 50  | 18 6140    |
| 12,0       | 200       | 50             | 890                 | 100 | 18 6142    |
| 12,0       | 360       | 100            | 890                 | 100 | 18 6144    |
| 12,0       | 450       | 135            | 890                 | 50  | 18 6146    |
| 12,0       | 610       | 185            | 890                 | 50  | 18 6148    |
| 12,0       | 750       | 230            | 890                 | 25  | 18 6150    |

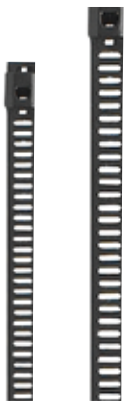

→ Kabelbinders – bedrukt naar wens van de klant

Individueel bedrukt, variabele drukkleur. Voor speciale identificatie, registratie en markering van kabels, apparaten en veel andere onderdelen, ook voor sluiting en verzegeling. Voor kabelbinders met een willekeurige lengte met een breedte van min. 4,5 mm en een dikte van 1 mm. Er moet rekening worden gehouden met een minimale bestelhoeveelheid. Wij adviseren u graag over technische details en vragen m.b.t. de afhandeling (levertijden, prijsbepaling, enz.).

# Kabelbindergereedschappen met span- en snijfunctie

Artikelnr.  
10 1930



Spankracht afleesbaar via het kijkvenster.

### ↳ Span- en snijgereedschap voor kabelbinders

- Ergonomisch gereedschap in de vorm van een pistool
- Voor kabelbinders van PA 6.6
- Voor kabelbinderbreedtes van 2,2 mm tot 4,8 mm.
- Spankracht instelbaar via draaiwiel tot max. 12 kg
- Waarde afleesbaar via kijkvenster
- Automatisch snijgereedschap geïntegreerd, snede vindt automatisch plaats aan het eind van het spanproces
- Met span- en snijfunctie
- Afmetingen: L 155 x B 125 x H 20 mm
- Gewicht 310 g

Artikelnr.  
10 1931



### ↳ Span- en snijgereedschap HEAVY-DUTY voor kabelbinders

- Robuust gereedschap van plaatstaal
- Voor kabelbinders van PA 6.6
- Geschikt voor kabelbinderbreedtes tot 12,5 mm
- Met geïntegreerde, handmatige snijfunctie via extra handgreep
- Met span- en snijfunctie
- Afmetingen: L 195 x B 100 x H 25 mm
- Gewicht 260 g

Artikelnr.  
10 1935



### ↳ Spangereedschap van staal

- Robuust gereedschap van plaatstaal
- Voor kabelbinders van roestvrij staal
- Geschikt voor kabelbinderbreedtes tot 12 mm
- Met geïntegreerde, handmatige snijfunctie via extra hendel
- Met span- en snijfunctie
- Afmetingen: L 210 x B 120 x H 40 mm
- Gewicht 570 g



## BRANDBAARHEID CONFORM UL 94

De brandbaarheid van kabelbinders wordt geclassificeerd door de brandveiligheidsklassen van UL 94 V (verticale test). Terwijl de klasse V-2 een nabrandtijd van max. 30 seconden en ook afdruppelen van brandende delen toestaat, vereist de hoogste klasse V-O van kabelbinders een maximale nabrandtijd van 10 seconden. Bovendien is brandend nadruppelen niet toegestaan. De klasse UL 94 HB (horizontale test) vormt een eis die lager ligt dan UL 94 V. Het materiaal is hier langzaam brandbaar en het vuur moet vóór een bepaald tijdstip gedoofd zijn. Deze kabelbinders gelden als zelfdovend.

| Testcriteria (uittreksel UL 94 V)                       | UL 94 V-O | UL 94 V-1 | UL 94 V-2 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nabrandtijd na blootstelling aan vuur (s)               | ≤10       | ≤30       | ≤30       |
| Nabrandtijd + nagloeitijd na blootstelling aan vuur (s) | ≤30       | ≤60       | ≤60       |
| Brandend afdruppelen                                    | Nee       | Nee       | Ja        |

CIMCO-kabelbinders “MOEILIJK ONTVLAMBAAR” voldoen met de klasse V-O aan de hoogste eisen van UL 94 V!

# Toebehoren

### ↳ Montagepluggen voor kabelbinders

Muurpluggen voor kabelbinders van nylon PA 6.6 voor gaten in wanden met Ø 6 of 8 mm. Halogeen- en siliconenvrij. Voor kabelbinders tot een breedte van 9 mm. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL 94 HB. Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +85 °C. Kleur: zwart

| Kopbreedte mm | Koplengthe mm | Kophoogte mm | Lengte mm | Gat | VE  | Artikelnr. |
|---------------|---------------|--------------|-----------|-----|-----|------------|
| 14,5          | 11,0          | 6,3          | 36,0      | 6,0 | 100 | 18 1762    |
| 14,5          | 11,0          | 6,3          | 41,0      | 8,0 | 100 | 18 1764    |



### ↳ Wandplug-kabelbinderhouder

Kabelbinderhouder van nylon PA 6.6 voor gaten in wanden met Ø 8 mm, kop opschroefbaar. Halogeen- en siliconenvrij. Voor kabelbinders tot een breedte van 9 mm. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL 94 HB. Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +85 °C. Kleur: zwart.

| Grootte in mm | VE | Artikelnr. |
|---------------|----|------------|
| 10 x 13       | 1  | 18 1386    |



### ↳ Kabelclips

Clipzadel voor kabelbinders van nylon PA 6.6, zelfklevend. Ideaal voor gladde, harde oppervlakken. Halogeen- en siliconenvrij. Voor kabelbinders tot een breedte van 9 mm. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL 94 V-2. Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +85 °C. Kleur: naturel.

| Lengte mm | Breedte mm | Hoogte mm | Max. kabel-ø mm | VE  | Artikelnr. |
|-----------|------------|-----------|-----------------|-----|------------|
| 19        | 19         | 8         | 5               | 100 | 18 1381    |
| 26        | 26         | 12        | 10              | 100 | 18 1383    |
| 26        | 26         | 17        | 15              | 100 | 18 1385    |



### ↳ Bevestigingszadels om te schroeven of te plakken

Schroefzadel van nylon PA 6.6, met schroefbevestiging. Halogeen- en siliconenvrij. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL 94 V-2. Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +85 °C.

| Uitvoering | Afmetingen mm | Voor kabelbinders tot max. breedte mm | Voor schroeven tot ø mm | VE  | Artikelnr. |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| Naturel    | 20 x 10       | 5,3                                   | 4                       | 100 | 18 1380    |
| Naturel    | 30 x 15       | 9,4                                   | 4                       | 100 | 18 1389    |



18 1380

18 1389

Plakzadel van nylon PA 6.6, zelfklevend. Ideaal voor gladde, harde oppervlakken. Halogeen- en siliconenvrij. Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL 94 V-2. Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +85 °C. Ook geschikt om vast te schroeven.

| Uitvoering | Afmetingen mm | Voor kabelbinders tot max. breedte mm | Voor schroeven tot ø mm | VE  | Artikelnr. |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| Naturel    | 19 x 19       | 4,3                                   | 4                       | 100 | 18 1382    |
| Zwart      | 19 x 19       | 4,3                                   | 4                       | 100 | 18 1882    |
| Naturel    | 27 x 27       | 5,5                                   | 4                       | 100 | 18 1384    |
| Zwart      | 27 x 27       | 5,5                                   | 4                       | 100 | 18 1884    |





## ↳ Clip-kabelbinders met bevestigingsclip

Klembereik 1 – 3 mm, kabelbinder kan in lengte- of dwarsrichting in de clip worden geplaatst, materiaal: PA 6.6, uv-gestabiliseerd, 90° verplaatst toepasbaar, weerbestendig met flexibel gebruik, snelle bevestiging zonder gereedschap, geen beschadigingen van kabels door scherpe randen.


- ✓ PA 6.6
- ✓ -40 tot +85 °C
- ✓ UL 94 V-2

| Breedte<br>mm | Lengte<br>mm | Kabelboom-ø<br>mm | Kleur | VE  | Artikelnr. |
|---------------|--------------|-------------------|-------|-----|------------|
| 4,6           | 200          | 4 – 45            | Zwart | 100 | 18 1825    |



### VOOR AFKORTEN ZONDER GEREEDSCHAP

Kabelbinders van polyamide 6.6 voor het bundelen van rondslingerende kabels. Eenvoudig afkorten van de kabelbinder door draaiende beweging (twist) bij geïntegreerd metaal mes. Geen snij-/knipgereedschap nodig.

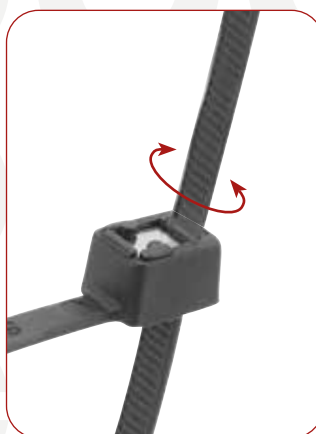

- ✓ PA 6.6
- ✓ -40 tot +85 °C
- ✓ UL 94 V-2

## ↳ Kabelbinders TWIST + CUT

Voor afkorten zonder gereedschap, zelfsnijdend, nette afgewerkte rand, geen risico op letsel, zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL94 V-2, temperatuurbestendigheid -40 °C tot 85 °C

| Breedte<br>mm | Lengte<br>mm | Kabelboom-ø<br>mm | Min. trekvastheid N | VE  | Artikelnr.<br>naturel | Artikelnr.<br>zwart |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------|-----|-----------------------|---------------------|
| 4,2           | 200          | 5 – 51            | 230                 | 100 | 18 1813               | 18 1811             |
| 4,2           | 280          | 5 – 76            | 230                 | 100 | 18 1814               | 18 1812             |

**NIEUW**

CIMCO-Nederland  
info@cimconederland.nl  
cimco.de/nl\_nl



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1–5  
D - 42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01  
info@cimco.de  
cimco.de



Technische wijzigingen, kleurafwijkingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden.  
Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Verkoop alleen via de vakgroothandel.