

cimco

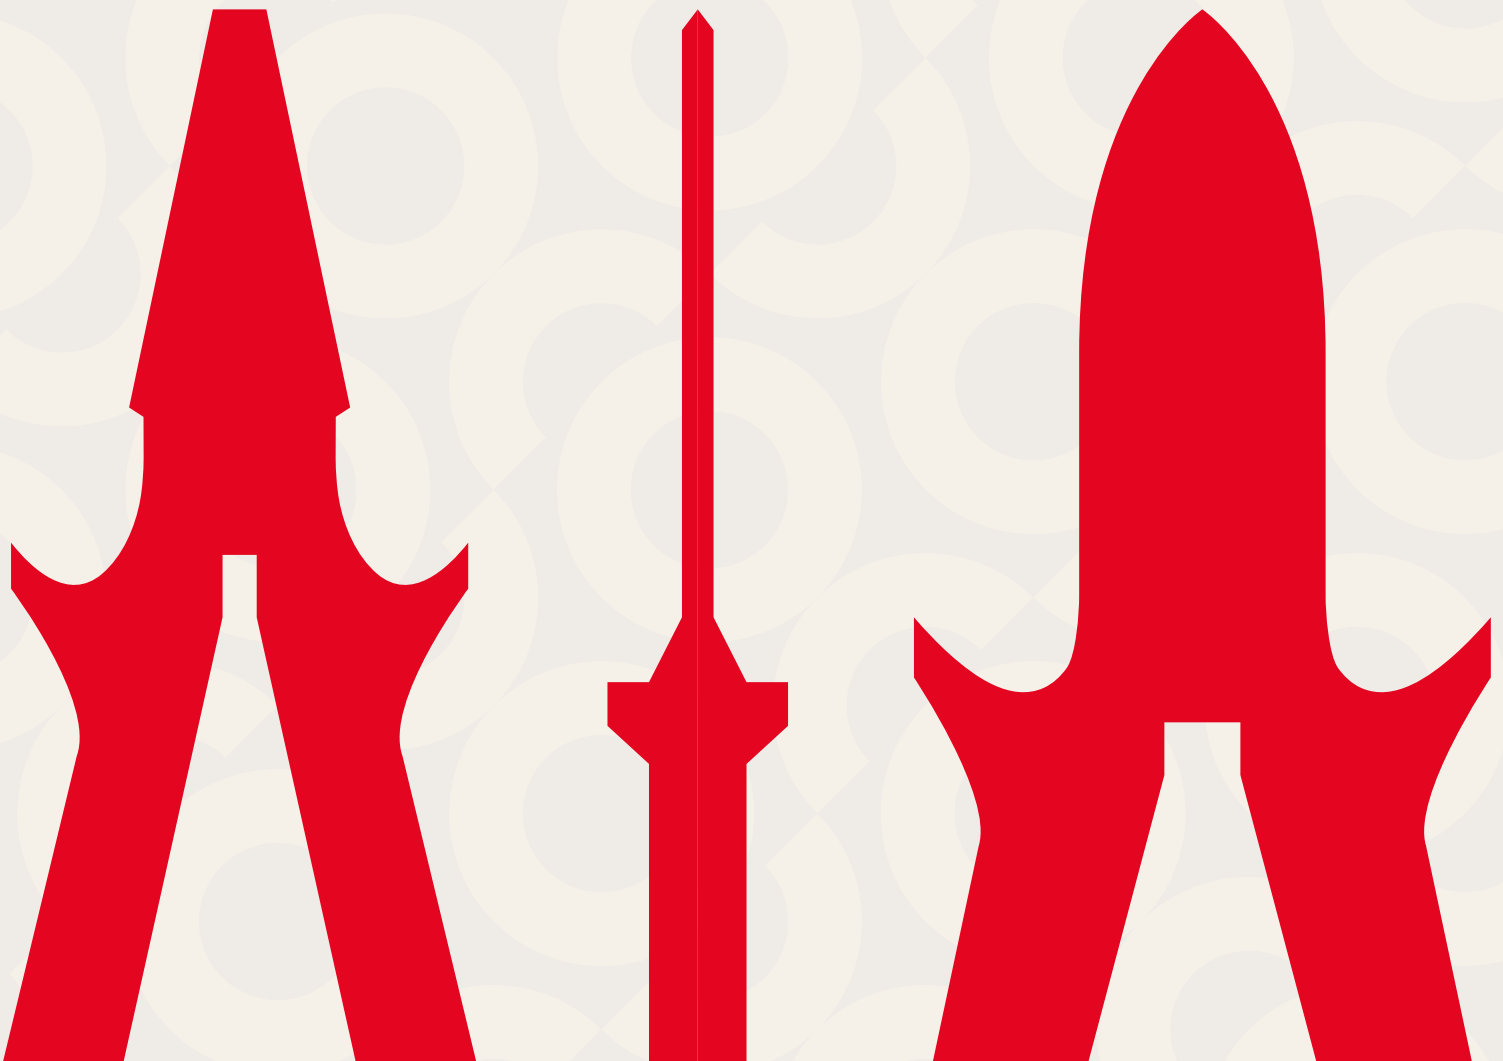
CIMCO-BASICS



SICHER SEIT 1827.



SICHER SEIT 1827.



Jesteśmy w pełni przygotowani.

Jedynym stałym elementem jest zmiana? Nie do końca. Istnieją narzędzia, które wymyślono raz i które pozostają dobre na zawsze. Po prostu podstawowe wyposażenie elektronika, które doceni każdy profesjonalista. Zawsze tak samo niezawodne, zawsze tak samo bezpieczne.

Oprócz szerokiego wyboru przedstawionych tutaj podstawowych produktów CIMCO wszystkie pozostałe produkty z naszego bogatego asortymentu są dostępne stronie internetowej cimco.de



Sztuka rzemiosła i oddanie pracy

W CIMCO doceniamy rzemieślniczą staranność – od niemal 200 lat i już w szóstym pokoleniu. Obecnie dostarczamy elektronikom w całych Niemczech i innych krajach europejskich narzędzia spełniające najwyższe standardy. I choć nie są one już wytwarzane ręcznie, ale w dużej mierze z ramach zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, nie zapomnieliśmy, że naszym najważniejszym obowiązkiem jest rzemieślnicza precyzja.

Wszystkie wkrętaki i szczypce opuszczające naszą fabrykę poddajemy rygorystycznym kontrolom. Narzędzia CIMCO spełniają nie tylko wymogi niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie narzędzi i obowiązujących norm DIN, lecz przechodzą również rygorystyczne testy wewnętrzne w kąpeli wodnej pod napięciem 10 000 V AC i są przeznaczone do stosowania w instalacjach pod napięciem 1 000 V AC.



Wszędzie, gdzie ma płynąć prąd, potrzebne są narzędzia.

Jako elektronik jesteś częścią stale rozwijającej się branży. Obecnie w Niemczech działa około 6500 firm elektroinstalacyjnych, a liczba ta rośnie, między innymi dzięki cyfryzacji. Przewody elektryczne stanowią krwioobieg naszej gospodarki, naszej pracy, naszej całej infrastruktury. Wiemy, że pracujesz dla nas dosłownie pod dużym napięciem i należy Ci się nasze pełne wsparcie. Bo w pracy każdego dnia dajesz z siebie wszystko.

Zasługujesz na dopracowane produkty, które są stale dostosowywane do nowych wyzwań i umożliwiają wygodną, ergonomiczną pracę. Zasługujesz na wyjątkową obsługę i absolutne bezpieczeństwo podczas pracy przy użyciu naszych narzędzi. Czy będą to szczypce do ściągania izolacji, wkręta, walizka narzędziowa lub opaski kablowe – chcemy, abyś w ciągu całej kariery zawodowej mógł polegać na naszych narzędziach i naszych produktach.





Rzecz nie w tym, by iść z duchem czasu. Chodzi o tym, by wyznaczać kierunek.

Kiedy rodzina prowadzi firmę w szóstym pokoleniu, ma za sobą długą historię. W naszym przypadku rodzina i firma są ze sobą powiązane od prawie dwóch stuleci.

Myśląc o firmie, rodzina zawsze spogląda w przyszłość, bo najważniejsze jest przekazanie spuścizny przyszłym pokoleniom. Dlatego wspieramy zmiany, zawsze pozostając wiernymi sobie. Dla klientów, pracowników i regionu, z którym jesteśmy związani.



To nas wyróżnia

➤ Maksymalna dostępność

Średnio 97,5% spośród 8000 produktów katalogowych są w CIMCO w stałej ofercie. Wskaźnik dostaw ciągle poprawiamy dzięki konsekwentnemu stosowaniu systemu kontroli logistyki.

➤ Kiedy czas goni

Od otrzymania zamówienia do wysyłki nie mija zwykle więcej niż 36 godzin. Bo przecież wiemy, że niektóre inwestycje mogą stanąć, jeśli nie dostarczymy narzędzi na czas. Dzięki sprawnym partnerom logistycznym zamówione towary są dostarczane do odbiorcy w ciągu 3-4 dni, a w przypadku pilnych zamówień – otrzymanych przez CIMCO przed godziną 12:00 – nawet następnego dnia roboczego.

➤ Sprawiamy, że wszystko pasuje

Specjalne wymagania, np. systemy transportowe wielokrotnego użytku, niestandardowe specyfikacje opakowań lub dostawy w określonym terminie w Niemczech i za granicą? Nie ma problemu. A jeśli ważne jest śledzenie przesyłki w czasie rzeczywistym – proszę uprzejmie!

➤ Dla Ciebie dotrzemy wszędzie

Sprzedawca nie zawsze ma na stanie narzędzia o niestandardowych rozmiarach czy narzędzia specjalne. Ale to właśnie takie narzędzia są czasem pilnie potrzebne. W CIMCO realizujemy dostawy bezpośrednio do użytkownika lub na plac budowy – na terenie Niemiec bez dodatkowych opłat!

➤ Z myślą o środowisku

Wszystkie opakowania sprzedażowe i wysyłkowe w CIMCO można wykorzystać ponownie lub poddać recyklingowi dzięki łatwej segregacji materiałów. Od wielu lat współpracujemy ze sprawdzonymi firmami zajmującymi się utylizacją odpadów, takimi jak ISD Interzero.



➔ Walizka narzędziowa na kółkach CHAMPION, z wyposażeniem

- Profesjonalna twarda walizka ze zintegrowanymi kółkami
- Wyjątkowo stabilna dzięki bardzo szerokim kółkom na zewnętrznej powłoce walizki
- System teleskopowy regulowany w 2 pozycjach

Zawartość: 22 narzędzia wysokiej jakości

Szczypce telefoniczne 1000 V, wygięte szczęki, 200 mm	10 0238
Szczypce do śrub, 160 mm	10 0352
Szczypce tnące boczne 1 000 V, 200 mm	10 0528
Automatyczne szczypce do ściągania izolacji POWER STRIP, ø 0,5-16 mm	10 0770
Szczypce tnące boczne dla elektroników, maks. średnica 1,3 mm, 21°, 132 mm	10 1040
System szczypiec zaciskowych click 'n' crimp, do ZASTOSOWAŃ ELEKTROTECHNICZNYCH	10 6000
Uniwersalny klucz do szaf rozdzielczych z cynkowego odlewu ciśnieniowego	11 2894
Wkrętak do wkrętów z nacięciem prostym 1000 V	
3,0 x 0,5 x 185 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 185 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 220 mm	11 7705
Wkrętak krzyżowy 1000 V	
PZ 1 x 80 mm	11 7741
PZ 2 x 100 mm	11 7742
Wkrętak specjalny z profilem kombi 1000 V	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7751
PZ FL 2 x 100 mm	11 7752
Wkrętak TX 1000 V	
T 10 x 60 mm	11 7910
T 15 x 75 mm	11 7915
T 20 x 100 mm	11 7920
T 25 x 100 mm	11 7925
Ściągacz izolacji JOKARI ALLROUNDER, średnica 4-15 mm	12 0009
Locator Box JOKARI	12 9009
Nożyce do przycinania kabli VDE, 180 mm	12 0114
Poziomnica profesjonalna, Plumb Site Dual View, 250 mm	21 1528

Wymiary dł. x szer. x wys. 410 x 478 x 253 mm

Waga z wyposażeniem 9 800 g

Nr kat. 17 0601



➔ Walizka narzędziowa INDUSTRIE, z wyposażeniem

- Profesjonalna twarda walizka narzędziowa
- Liczne pętle mocujące
- Wyposażona w 2 zamki uchylne zamykane na klucz

Zawartość: 22 narzędzia wysokiej jakości

Szczypce telefoniczne 1000 V z wygiętymi szczękami, 200 mm	10 0238
Szczypce do śrub, 160 mm	10 0352
Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu 1000 V, 200 mm	10 0528
Szczypce tnące boczne dla elektroników	10 1040
Wkrętak do wkrętów z nacięciem prostym 1000 V	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705
Wkrętak krzyżowy 1000 V	
PZ 1 x 80 mm	11 7741
PZ 2 x 100 mm	11 7742
Wkrętak specjalny 1000 V	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7751
PZ FL 2 x 100 mm	11 7752
Wkrętak TX 1000 V	
T 10 x 60 mm	11 7910
T 15 x 75 mm	11 7915
T 20 x 100 mm	11 7920
T 25 x 100 mm	11 7925
Ściągacz izolacji JOKARI ALLROUNDER, średnica 4–15 mm	12 0009
Automatyczne szczypce do ściągania izolacji Power Strip, długość 170 mm	10 0770
Nożyce do przecinania kabli VDE, 180 mm	12 0114
Uniwersalny klucz do szaf rozdzielczych	11 2894
Poziomnica do szaf rozdzielczych z magnesem, 250 mm	21 1528
Szczypce zaciskowe click 'n' crimp – do zastosowań elektrotechnicznych	10 6000
Locator Box JOKARI do ściągacza izolacji	12 9009

Wymiary dł. x szer. x wys. 395 x 455 x 205 mm

Waga z wyposażeniem 6 500 g

Nr kat. 17 0603

➔ NAJWAŻNIEJSZE CECHY



➔ Walizka narzędziowa dla ucznia ECO, z wyposażeniem

- Wytrzymała, z odpornego na uderzenia polipropylenu ze stabilną ramą aluminiową
- Gumowany uchwyt
- 2 trwałe, zamykane na klucz zamki uchylne z 2 kluczami

Wymiary dł. x szer. x wys. 395 x 455 x 205 mm

Waga z wyposażeniem 5 700 g

Nr kat. 17 0500



➔ Plecak narzędziowy dla ucznia ECO, z wyposażeniem

- Wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne plecak z poliestru z podstawą z tworzywa sztucznego umożliwiającą jego bezpieczne postawienie
- Boczne szlufki i kieszenie oferują dodatkową przestrzeń do przechowywania
- Wyściełane plecy i szerokie pasy nośne

Wymiary dł. x szer. x wys. 370 x 210 x 490 mm

Waga z wyposażeniem 4 500 g

Nr kat. 17 0400



➔ Walizka narzędziowa dla ucznia LIGHT, z wyposażeniem

- Wytrzymała twarda walizka narzędziowa w atrakcyjnej dwukolorowej wersji
- 2 panele narzędziowe z licznymi kieszeniami
- Komora z 3 przegrodami

Wymiary dł. x szer. x wys. 340 x 430 x 260 mm

Waga z wyposażeniem 6 250 g

Nr kat. 17 2004

Każdorazowa zawartość: 23 narzędzia wysokiej jakości

Szczypce telefoniczne 1000 V, proste szczęki, 200 mm	10 0216
Szczypce tnące boczne 1000 V, 160 mm	10 0574
Nożyce do przecinania kabli DUOCUT, 160 mm	12 0108
Wkrętak do wkrętów z nacięciem prostym 1 000 V	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705
Wkrętak krzyżowy 1 000 V	
PH 1 x 80 mm	11 7731
PH 2 x 100 mm	11 7732
Wkrętak krzyżowy 1 000 V	
PZ 1 x 80 mm	11 7741
PZ 2 x 100 mm	11 7742
Próbnik napięcia, 2-biegunowy	11 1442
Szczypce do ściągania izolacji JOKARI SUPER 4 PLUS	10 0780
Nóż do kabli bez ostrza JOKARI, średnica 8-28 mm	12 1014
Ściągacz izolacji z kabli okrągłych w puszkach podtynkowych JOKARI, średnica 8-13 mm	12 2027
Pojemnik do rozrabiania gipsu, z miękkiej gumy, średnica 120 mm	14 0306
Szpachelka malarska, 40 mm	13 1324
Pędzel wodny, średnica 24 mm	14 0310
Piła kieszonkowa PUK, długość brzeszczotu 150 mm	12 0502
Izolowany nóż do kabli 1000 V	12 1042
Młotek ślusarski zgodny z DIN 1041/1193, 300 g	13 0804
Miara składana, drewniana, ze sprężyną stalową, długość 2 m	21 0004
Ołówek stolarski, HB, 240 mm	21 2170
Poziomnica do szaf rozdzielczych, 230 mm	21 1540





↳ Walizka przemysłowa PRO, z wyposażeniem

- Wytrzymała, z odpornego na uderzenia polipropylenu ze stabilną ramą aluminiową
- Gumowany uchwyt
- 2 trwałe, zamykane na klucz zamki uchylne z 2 kluczykami

Wymiary dł. x szer. x wys.

395 x 455 x 205 mm

Waga z wyposażeniem

6 600 g

Nr kat. 17 0605



↳ Walizka przemysłowa PRO z kótkami, z wyposażeniem

- Twarda walizka narzędziowa ze zintegrowanym systemem kótek
- Komfortowa rączka teleskopowa
- Liczne pętle mocujące

Wymiary dł. x szer. x wys.

395 x 455 x 205 mm

Waga z wyposażeniem

7 700 g

Nr kat. 17 0608

Każdorazowa zawartość: 21 narzędzia wysokiej jakości

Szczypce do śrub, 160 mm	10 0352
Szczypce tnące boczne dla elektroników, maks. średnica 3,1 mm, 21°, 132 mm	10 1040
Szczypce tnące boczne 1 000 V, 200 mm	10 0528
Nożyce do przecinania kabli VDE, 180 mm	12 0114
Wkrętak SLIM do wkrętów z nacięciem prostym 1 000 V	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7768
Wkrętak krzyżowy 1000 V Pozidriv SLIM	
PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778
Wkrętak specjalny z profilem kombi 1000 V SLIM	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782
Wkrętak TX 1000 V SLIM	
T 10 x 60 mm	11 7784
T 15 x 75 mm	11 7786
T 20 x 100 mm	11 7788
T 25 x 100 mm	11 7790
Automatyczne szczypce do ściągania izolacji	10 0730
Profesjonalna poziomnica do szaf rozdzielczych, 250 mm	21 1528
Uniwersalny klucz do szaf rozdzielczych z cynkowego odlewu ciśnieniowego	11 2894
Rękawica chroniąca przed przecięciem „Cut Pro”, rozmiar 10/XL	14 1210
Szczypce telefoniczne 1 000 V z wygiętymi szczękami, 200 mm	10 0238
Szczypce do zaciskania tulejek kablowych FLEXI-CRIMP 6	10 1950





Wymiary dł. x szer. x wys.	630 x 490 x 300 mm
Waga z wyposażeniem	20 150 g
Nr kat. 17 6846	

➔ Walizka narzędziowa na kółkach Gigant XL, z wyposażeniem

- Odporna na pył i wodę zgodnie z IP67
- Z materiałów odpornych na działanie kwasów i ciśnienie
- Odporna na uderzenia, hermetyczna obudowa chroni narzędzia
- Innowacyjny system lameli zapewniający stabilne mocowanie wszystkich narzędzi
- Ręczny zawór wyrównawczy ciśnienia
- Dwa amortyzatory gazowe umożliwiają wygodne otwieranie i zamykanie
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu nawet ośmiu zamków pałkowych

Zawartość: 36 narzędzi wysokiej jakości

Szczypce telefoniczne proste 1000 V, 200 mm	10 0216
Szczypce uniwersalne 1000 V, 180 mm	10 0336
Szczypce tnące boczne 1 000 V, 160 mm	10 0574
Szczypce do śrub, 160 mm	10 0352
Szczypce tnące boczne dla elektroników, 120 mm, z fazą tnącą	10 0802
Jednoręczne szczypce nastawne z osłonami uchwytów 250 mm	10 1224
Automatyczne szczypce do ściągania izolacji system FLEXI-STRIP 16	10 7000
Szczypce zaciskowe click 'n' crimp – DO ZASTOSOWAŃ ELEKTROTECHNICZNYCH	10 6000
Szydło okrągłe 100 mm	11 0482
Zestaw kluczy kołkowych sześciokątnych z kulistą końcówką, 7-częściowy	11 0596
Miernik cęgowy AC/DC TrueRMS	11 1411
Bezdotykowy próbnik napięcia, VOLTFIX	11 1460
Próbnik napięcia AC/DC 1000 V AC/1500 V DC	11 1429
Precyzyjny wkrętak do wkrętów z nacięciem prostym, 2,0 x 0,4 x 60 mm	11 1864
Wkrętak TX 1 000 V SLIM	
T 10 x 60 mm	11 7784
T 15 x 75 mm	11 7786
T 20 x 100 mm	11 7788
T 25 x 100 mm	11 7790
Wkrętak SLIM do wkrętów z nacięciem prostym 1 000 V	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7768
Wkrętak krzyżowy Phillips SLIM 1000 V	
PH 1 x 80 mm	11 7777
PH 2 x 100 mm	11 7779
Wkrętak specjalny z profilem kombi 1 000 V SLIM	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782
Wkrętak do wkrętów z nacięciem prostym 1000 V 6,5 x 150 mm	11 7706
Zestaw wymiennych grotów do wkrętałów VDE, 18-częściowy	11 7862
Zestaw bitów w puszcze, 10-częściowy	11 4604
Cyfrowy dalmierz laserowy FVP-30	21 1563
Nożyce do przecinania kabli DUOCUT, 160 mm	12 0108
Nożyce uniwersalne 190 mm	12 0122
Piła kieszonkowa PROFi, długość brzeszczotu 150 mm	12 0490
Nóż do kabli	12 0050
Nóż do kabli JOKARI o średnicy 8-28 mm, z haczykowatym ostrzem	12 1010
Taśma miernicza kieszonkowa, 5 m	21 0105
Rękawica robocza GRIP FLEX, rozmiar 10/XL	14 1231





Wymiary dł. x szer. x wys. 630 x 490 x 300 mm

Waga z wyposażeniem 23 100 g

Nr kat. 17 6836

➔ Walizka narzędziowa na kółkach Gigant „e-mobilność”, z wyposażeniem

- Odporna na pył i wodę zgodnie z IP67
- Z materiałów odpornych na działanie kwasów i ciśnienie
- Odporna na uderzenia, hermetyczna obudowa chroni narzędzia
- Ręczny zawór wyrównawczy ciśnienia
- Dwa amortyzatory gazowe umożliwiają wygodne otwieranie i zamykanie
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu nawet ośmiu zamków pałkowych

Zawartość: 40 narzędzi wysokiej jakości

Klucz dynamometryczny 1/4", 5-25 Nm	11 3482
Przedłużenie 1/4"	
75 mm	11 3475
100 mm	11 3476
150 mm	11 3477
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"	
6 mm	11 3420
7 mm	11 3422
8 mm	11 3424
10 mm	11 3426
11 mm	11 3428
Zestaw wkrętek dynamometrycznych VDE, 9-częściowy	11 4806
Szpilki magnetyczne	11 1624
Chwytnik magnetyczny, izolowany	11 1626
Płandeka elektroizolacyjna 1000 V, 1200 x 1200 x 1,6 mm	14 0158
Klamerka izolacyjna z tworzywa sztucznego, 1000 V, 160 mm	14 0180
Nasadka elektroizolacyjna 1000 V	
Nr 1	14 0166
Nr 2	14 0168
Nr 3	14 0170
Średnica 10 mm	14 0172
Średnica 20 mm	14 0174
Stojak ostrzegawczy „Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym”	14 2018
Zestaw wkrętek ELEKTRO-MEGA-DRIVE 1000 V, 13-częściowy	11 7000
Klucz płaski 1000 V	
SW 8	11 2704
SW 10	11 2708
SW 13	11 2714
SW 17	11 2720
SW 19	11 2722
SW 22	11 2724
Szczypce uniwersalne 1000 V, 185 mm	10 8782
Szczypce telefoniczne z tworzywa 1000 V, 180 mm	10 0790
Szczypce chwytające z tworzywa 1000 V, 180 mm	10 0792
Szczypce telefoniczne 1 000 V z wygiętymi szczękami, 200 mm	10 8780
Szczypce telefoniczne proste 1000 V, 200 mm	10 8778
Szczypce tnące boczne 1 000 V, 160 mm	10 8786
Uniwersalna taśma izolacyjna, kolor czerwony	16 0145
Próbnik napięcia AC/DC do 690 V	11 1429
Rękawice elektroizolacyjne 1000 V, rozmiar 10	14 0214
Rękawica robocza „Trikot”, rozmiar 10	14 1278
Izolacyjne nakładki na buty, rozmiar 43/46	14 0228
Kaptur ochronny dla elektryka 1000 V	14 0206



Wymiary dł. x szer. x wys. 505 x 270 x 435 mm

Waga z wyposażeniem 13 500 g

Nr kat. 17 0378

↳ Torba narzędziowa „VDE”, z wyposażeniem

- Wszystkie krawędzie zewnętrzne wzmocnione kątownikami aluminiowymi
- Boczne elementy, przednia i tylna ścianka, dno i pokrywa dodatkowo wzmocnione
- Przednia i tylna ścianka odchylane pod kątem 90°

Zawartość: 53 narzędzia wysokiej jakości

Szczypce płaskie z tworzywa 1000 V, długość 200 mm	10 0796
Szczypce telefoniczne proste 1000 V, 200 mm	10 8778
Szczypce telefoniczne 1 000 V, wygięte szczęki, 200 mm	10 8780
Szczypce uniwersalne 1000 V, z płaskimi szczękami, 185 mm	10 8782
Szczypce tnące boczne o zwiększonym przelężeniu 1 000 V, 200 mm	10 8784
Szczypce do ściągania izolacji 1000 V 160 mm, 0,75–6 mm ²	10 8790
Wkrętak kątowy 1000 V	
SW 5	11 0804
SW 6	11 0806
Próbnik napięcia do 690 V, wyświetlacz LED	11 1432
Nasadka 1000 V, z gniazdem czworokątnym ½ cala	
SW 10	11 2600
SW 11	11 2602
SW 13	11 2606
SW 14	11 2608
SW 17	11 2610
SW 19	11 2612
Grzechotka z przetłaczniakiem 1000 V, DIN 7449, ½ cala	11 2628
Klucz nasadowy typu T 1000 V, ½ cala	11 2650
Klucz płaski 1000 V, główka odchylona pod kątem 15°	
SW 10	11 2708
SW 13	11 2714
SW 17	11 2720
SW 19	11 2722
SW 22	11 2724
Wkrętak do wkrętów z nacięciem prostym 1000 V	
2,5 x 0,4 x 160 mm	11 7701
4,0 x 0,8 x 185 mm	11 7704
6,5 x 1,2 x 245 mm	11 7706
8,0 x 1,2 x 285 mm	11 7708
Wkrętak krzyżowy 1 000 V	
PH 1 x 80 mm	11 7731
PH 2 x 100 mm	11 7732
Klucz nasadowy 1000 V	
5,5 x 125 x 220 mm	11 7805
7,0 x 125 x 235 mm	11 7807
8,0 x 125 x 235 mm	11 7808
10,0 x 125 x 235 mm	11 7810
Jednoręczne nożyce do przycinania kabli 1000 V, 160 mm, do 16 mm	12 0206
Izolowany nóż do kabli 1000 V, z prostym ostrzem, 50 mm	12 1042
Nasadka elektroizolacyjna 1000 V, maks. średnica gniazda 10 mm	
5 x rozmiar 1	14 0166
5 x rozmiar 2	14 0168
5 x rozmiar 3	14 0170
2 x klamka izolacyjna z tworzywa sztucznego, 160 mm	14 0180
Rękawice elektroizolacyjne 1000 V, rozmiar 10, długość 410 mm	14 0214
Uniwersalna taśma izolacyjna, czerwona, 25 mm x 25 m	16 0145



↳ Walizka narzędziowa na kółkach CHAMPION, bez wyposażenia

- Profesjonalna twarda walizka ze zintegrowanymi kółkami
- Wyjątkowo stabilna dzięki bardzo szerokim kółkom na zewnętrznej powłoce walizki
- System teleskopowy regulowany w 2 pozycjach

Na kółkach	✓
Przegroda na dokumenty	1
Panele narzędziowe	3
Zamki uchylne, zamykane na klucz	2
Wymiary dł. x szer. x wys.	410 x 478 x 253 mm
Waga bez wyposażenia	6850 g

Nr kat. 17 0932



↳ Walizka narzędziowa na kółkach CHAMPION, bez wyposażenia

- Wytrzymała walizka narzędziowa z odpornego na uderzenia polipropylenu ze stabilną ramą aluminiową
- 2 solidne zamki uchylne z 2 kluczykami, gumowany uchwyt
- Zdejmowana pokrywa dna walizki, z jednej strony z kieszeniami na narzędzia
- Wyjmowane panele narzędziowe z dużą liczbą przegródek

Panele narzędziowe	1
Zamki uchylne, zamykane na klucz	2
Wymiary dł. x szer. x wys.	395 x 455 x 205 mm
Waga bez wyposażenia	4000 g

Nr kat. 17 0938



↳ Walizka narzędziowa Gigant-S, bez wyposażenia

- Odporna na pył i wodę zgodnie z IP67
- Z materiałów odpornych na działanie kwasów i ciśnienie
- Odporna na uderzenia, hermetyczna obudowa chroni narzędzia
- Innowacyjny system lameli zapewniający stabilne mocowanie wszystkich narzędzi

Przegroda na dokumenty	1
Panel narzędziowy z lamelami	2
Zamknięcia easy-open	2
Wymiary dł. x szer. x wys.	475 x 415 x 215 mm
Waga bez wyposażenia	6 500 g

Nr kat. 17 0092



Więcej walizek narzędziowych jest dostępnych na stronie internetowej cimco.de

Przejdź do walizek





Szczypce 1000 V dostępne również w wersji VDE z izolacją zanurzeniową



↳ Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu 1000 V

- Bliskość ciętego materiału i punktu obrotu zapewnia krótsze ramię dźwigni i większą siłę cięcia
- Wysoka precyzja również w przypadku obróbki drutów sprężynowych
- DIN ISO 5749

Długość mm	Nr kat.
160	10 0526
200	10 0528



↳ Szczypce tnące boczne 1000 V

- Niezawodne narzędzie tnące do różnorodnych zastosowań w pracach elektroinstalacyjnych
- Wysoka precyzja nawet w przypadku najcieńszych drutów linkowych
- Czyste cięcie na końcach ostrzy
- DIN ISO 5749

Długość mm	Nr kat.
145	10 0572
160	10 0574
180	10 0577



↳ Szczypce tnące boczne do ściągania izolacji 1000 V

- Z precyzyjną funkcją zdejmowania izolacji z przewodów 1,5 i 2,5 mm²
- Hartowane indukcyjne, precyzyjne krawędzie tnące zapewniają perfekcyjne cięcie
- DIN ISO 5749

Długość mm	Nr kat.
160	10 0652



↳ Szczypce uniwersalne 1000 V

- Niezawodne połączenie: chwytanie i cięcie jednym narzędziem
- Wysoka precyzja pracy bez konieczności zmiany narzędzi
- Cięcie miękkiego i twardego drutu
- DIN ISO 5746

Długość mm	Nr kat.
160	10 0334
180	10 0336
200	10 0338





↳ Szczypce do ściągania izolacji 1000 V

- Szczypce z funkcją ściągania izolacji ze śrubą regulacyjną do ustawienia na żądaną średnicę drutu lub linki
- Do przewodów jedno- i wielodrutowych
- Wartości izolacji maks. średnica 5 mm lub przekroje od 0,75 do 6 mm²
- Z wewnętrzną sprężyną otwierającą

Długość mm	Nr kat.
160	10 0686

↳ Szczypce telefoniczne 1000 V, proste

- Szczypce półokrągłe z długimi, prostymi szczękami, z uzębionym wcięciem i funkcją cięcia
- Uzębione wcięcie
- Ostrze do miękkiego i twardego drutu
- DIN ISO 5745

Długość mm	Nr kat.
160	10 0214
200	10 0216

↳ Szczypce telefoniczne 1000 V, wygięte

- Szczypce półokrągłe z długimi, prostymi szczękami, z uzębionym wcięciem i funkcją cięcia
- Szczęki wygięte pod kątem 45°
- Uzębione wcięcie
- Ostrze do miękkiego i twardego drutu
- DIN ISO 5745

Długość mm	Nr kat.
160	10 0236
200	10 0238

↳ Szczypce nastawne

- Z przegubem przetykowym, samozacisk na obrabianym przedmiocie
- Uzębione wcięcie
- DIN ISO 8976

Długość mm	Nr kat.
250	10 1224





↳ Zestaw szczypiec 1000 V, 4-częściowy

- Atest VDE, dopuszczone do prac pod napięciem 1000 V AC:
- Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu, 200 mm
- Szczypce telefoniczne, 200 mm
- Szczypce uniwersalne, 180 mm
- Szczypce do ściągania izolacji, 160 mm

Nr kat.

10 4020



↳ Szczypce tnące boczne 1000 V DIAMANT

- Specjalna geometria ostrza, zoptymalizowane przenoszenie siły ręcznej, najlepiej dopasowana jakość materiału
- Zaskakująco niskie siły rozłączające dla wszystkich rodzajów kabli i przewodów
- Podwójna powłoka podstawowa oraz elegancka powłoka wierzchnia
- Wysoka odporność na zużycie i lepsza ochrona przed korozją
- DIN ISO 5749

Długość mm

160

Nr kat.

10 0000



↳ Szczypce tnące boczne dla elektroników

- Precyzyjna konstrukcja ze specjalnej stali
- Łatwe samoczynne otwieranie dzięki podwójnym sprężynom płytkowym
- Wysoka trwałość, precyzyjnie szlifowane powierzchnie

Nr kat.

Główka owalna, ukośne, z fasetą 

10 0802

Ostro zakończona główka, płaskie, z fasetą 

10 0806



↳ Szczypce tnące boczne dla elektroników

- Precyzyjnie szlifowane krawędzie tnące
- Samoczynne otwieranie dzięki płynnie działającej sprężynie spiralnej
- Kąt natarcia 21°, miękki drut o maks. średnicy 1,3 mm

Nr kat.

Bez fasety 

10 1040



↳ **Wkrętak do wkrętów z nacięciem prostym 1000 V**

- Izolowany wkrętak VDE zgodny z IEC 60900
- Sprawdzany jednostkowo poprzez zanurzenie w kąpieli wodnej przy napięciu probierczym 10 000 V
- Zgodny z DIN EN 60900; VDE 0682 - 201; DIN ISO 2380

Rozmiar mm	Długość mm	Nr kat.
2,5 x 0,4 x 75	160	11 7701
3,0 x 0,5 x 100	185	11 7702
3,5 x 0,6 x 100	185	11 7703
4,0 x 0,8 x 100	185	11 7704
5,5 x 1,0 x 125	220	11 7705
6,5 x 1,2 x 150	245	11 7706
8,0 x 1,2 x 175	285	11 7708
10,0 x 1,6 x 200	310	11 7710



↳ **Wkrętak krzyżowy 1000 V Phillips**

- Izolowany wkrętak VDE zgodny z IEC 60900
- Sprawdzany jednostkowo poprzez zanurzenie w kąpieli wodnej przy napięciu probierczym 10 000 V
- Zgodny z DIN EN 60900; VDE 0682 - 201; DIN ISO 8764

Rozmiar mm	Długość mm	Nr kat.
PH 0 x 60	145	11 7730
PH 1 x 80	165	11 7731
PH 2 x 100	195	11 7732
PH 3 x 150	260	11 7733



↳ **Wkrętak krzyżowy 1000 V Pozidriv**

- Izolowany wkrętak VDE zgodny z IEC 60900
- Sprawdzany jednostkowo poprzez zanurzenie w kąpieli wodnej przy napięciu probierczym 10 000 V
- Zgodny z DIN EN 60900; VDE 0682 - 201 - 01; DIN ISO 8764

Rozmiar mm	Długość mm	Nr kat.
PZ 0 x 60	145	11 7740
PZ 1 x 80	165	11 7741
PZ 2 x 100	195	11 7742
PZ 3 x 150	260	11 7743



↳ **Wkrętak specjalny z profilem kombi 1000 V**

- Izolowany wkrętak VDE zgodny z IEC 60900
- Sprawdzany jednostkowo poprzez zanurzenie w kąpieli wodnej przy napięciu probierczym 10 000 V
- Do łączonych wkrętów z nacięciem prostym/krzyżowym w instalacjach elektrycznych, np. do listew zaciskowych
- Zgodny z DIN EN 60900; VDE 0682 - 201

Rozmiar mm	Długość mm	Nr kat.
PZ FL 1 x 80	145	11 7751
PZ FL 2 x 100	165	11 7752
Zestaw PZ FL1 i PZ FL2		11 7750



↳ **Wkrętak TX 1000 V**

- Izolowany wkrętak VDE zgodny z IEC 60900
- Sprawdzany jednostkowo poprzez zanurzenie w kąpieli wodnej przy napięciu probierczym 10 000 V
- Zgodny z DIN EN 60900; VDE 0682 - 201

Rozmiar mm	Długość mm	Nr kat.
T 10 x 60	155	11 7910
T 15 x 75	170	11 7915
T 20 x 100	195	11 7920
T 25 x 100	195	11 7925



↳ **Klucz nasadowy 1000 V**

- Izolowany wkrętak VDE zgodny z IEC 60900
- Sprawdzany jednostkowo poprzez zanurzenie w kąpieli wodnej przy napięciu probierczym 10 000 V
- Zgodny z DIN EN 60900; VDE 0682 - 201

Rozmiar mm	Długość mm	Nr kat.
SW 7 x 125	235	11 7807
SW 8 x 125	235	11 7808
SW 10 x 125	235	11 7810
SW 13 x 125	235	11 7813



1931



Cimco

1935



cimco

2024



cimco

1979



cimco

1999





➔ **Zestaw wkrętek 1000 V, 7-częściowy**

Do wkrętów z nacięciem prostym

2,5 x 0,4 x 75 mm	11 7701
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705

Do wkrętów z nacięciem krzyżowym Phillips

PH 1 x 80 mm	11 7731
PH 2 x 100 mm	11 7732
Próbnik napięcia VDE (250 V AC)	11 1280

Nr kat.

11 7800



➔ **Zestaw wkrętek 1 000 V, 7-częściowy**

Do wkrętów z nacięciem prostym

2,5 x 0,4 x 75 mm	11 7701
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705

Do wkrętów z nacięciem krzyżowym Pozidriv

PZ 1 x 80 mm	11 7741
PZ 2 x 100 mm	11 7742
Próbnik napięcia VDE (250 V AC)	11 1280

Nr kat.

11 7802



➔ **Zestaw wkrętek TX 1000 V, 5-częściowy**

Do śrub TX

T 8 x 60 mm	11 7908
T 10 x 60 mm	11 7910
T 15 x 75 mm	11 7915
T 20 x 100 mm	11 7920
T 25 x 100 mm	11 7925

Nr kat.

11 7900



➔ **Zestaw kluczy nasadowych 1000 V, 5-częściowy**

Do śrub sześciokątnych

SW 5,5 x 125 mm	11 7805
SW 7 x 125 mm	11 7807
SW 8 x 125 mm	11 7808
SW 10 x 125 mm	11 7810
SW 13 x 125 mm	11 7813

Nr kat.

11 7801



➔ **Wkrętak specjalny z profilem kombi 1000 V SLIM**

- Wąska izolacja grotu zapewnia optymalny dostęp do głęboko położonych śrub
- Zgodnie z IEC 60900, klasyfikacja VDE 0682, część 201
- Sprawdzany jednostkowo poprzez zanurzenie w kąpeli wodnej przy napięciu probierczym 10 000 V

Rozmiar mm	Długość mm	Nr kat.
PZ FL 1 x 80	165	11 7780
PZ FL 2 x 100	195	11 7782
Zestaw PZ FL1 i PZ FL2		11 7781

➔ **Zestaw wkrętaków SLIM 1000 V, 5-częściowy**

Do wkrętów z nacięciem prostym

3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7768

Do wkrętów z nacięciem krzyżowym Pozidriv

PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778

Nr kat.

11 7850



↳ **Zestaw wkrętałów krzyżowych SLIM 1000 V, 6-częściowy**

Do wkrętów z nacięciem prostym	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
Do wkrętów z nacięciem krzyżowym Pozidriv	
PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778
Do śrub specjalnych o profilu kombi	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782

Nr kat.

11 7852



↳ **Zestaw wkrętałów TX SLIM 1000 V, 6-częściowy**

Do śrub TX	
T 10 x 60 mm	11 7784
T 15 x 75 mm	11 7786
T 20 x 100 mm	11 7788
T 25 x 100 mm	11 7790
Do śrub specjalnych o profilu kombi	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782

Nr kat.

11 7854

↳ **Zestaw wkrętałów precyzyjnych 7-częściowy**

- Optymalne narzędzie przeznaczone specjalnie do najmniejszych śrub w podzespołach elektronicznych i elektrycznych
- Groty ze specjalnej stali
- Pierścień do kolorystycznego oznaczania rodzaju śrub

Do wkrętów z nacięciem prostym	
2,0 x 0,4 x 60 mm	11 1864
2,5 x 0,4 x 75 mm	11 1865
3,0 x 0,5 x 75 mm	11 1866
3,5 x 0,6 x 100 mm	11 1868
4,0 x 0,8 x 150 mm	11 1870

Do wkrętów z nacięciem krzyżowym Phillips	
PH 0 x 60 mm	11 1877
PH 1 x 80 mm	11 1880

Nr kat.

11 1901



↳ **Próbnik napięcia, 120-250 VC**

- Z przezroczystym trzonkiem odpornym na uderzenia
- Atest VDE

szer. x dł mm	Zakres pomiaru	Rozmiar mm	Nr kat.
3,0 x 65	120-250 VC	140	11 1280
3,0 x 100	120-250 VC	190	11 1288



↳ **Próbnik napięcia, 150-250 VC**

- Ergonomiczny uchwyt z przezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
- Wykonany zgodnie z aktualną normą DIN, atest VDE/GS

szer. x dł mm	Zakres pomiaru	Rozmiar mm	Nr kat.
3,0 x 65	150-250 VC	155	11 1282



↳ **Zestaw wkrętałów dynamometrycznych 1000 V, 9-częściowy**

- Regulacja momentu obrotowego bez dodatkowych narzędzi, możliwość zmiany dzięki blokadzie zabezpieczającej przed przestawieniem
- Po osiągnięciu momentu obrotowego: słyszalny i wyczuwalny sygnał kliknięcia
- Moment dokręcania 1-5 Nm, stopień regulacji 0,02 Nm
- Trzonek wkrętała i grotły wymienne izolowane zgodnie z IEC 60900 do 1000 V AC, atest GS

Zawartość:

- Grot wymienny do wkrętów z nacięciem prostym
3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm
- Grot wymienny do wkrętów z nacięciem krzyżowym
PH 1 – PH 2 x 100 mm · PZ 1 – PZ 2 x 100 mm
- Trzonek wkrętała VDE

Nr kat.
11 4806

↳ **Wymienne grotły do wkrętała dynamometrycznego 1000 V**



Rozmiar mm	Nr kat.
T 10 x 100	11 4886
T 15 x 100	11 4887
T 20 x 100	11 4889
T 25 x 100	11 4888



Rozmiar mm	Nr kat.
PZ FL 1 x 100	11 4883
PZ FL 2 x 100	11 4885



➔ **Zestaw wymiennych grotów do wkrętek 1 000 V,
8-częściowy**

- Trzonek wkrętaka w wersji 2-komponentowej z uchwytem na wymienne grot
- Grot wymienne całkowicie izolowane z oksydowaną końcówką, z nasadką obrotową do prac elektronicznych
- Trzonek wkrętaka i grot wymienne izolowane zgodnie z IEC 60900 do 1 000 V AC, atest GS

Zawartość:

- Grot wymienny do wkrętów z nacięciem prostym
3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm
- Grot wymienny do wkrętów z nacięciem krzyżowym
PH 1 – PH 2 x 100 mm
- Nakładka obrotowa do grotu wymiennego
- Trzonek wkrętaka VDE

Nr kat.

11 7860



➔ **Zestaw wymiennych grotów do wkrętek 1000 V,
18-częściowy**

- Trzonek wkrętaka w wersji 2-komponentowej z uchwytem na wymienne grot
- Grot wymienne całkowicie izolowane z oksydowaną końcówką, z nasadką obrotową do prac elektronicznych
- Trzonek wkrętaka i grot wymienne izolowane zgodnie z IEC 60900 do 1 000 V AC, atest GS

Zawartość:

- Grot wymienny do wkrętów z nacięciem prostym
3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm
- Grot wymienny do wkrętów z nacięciem krzyżowym
PH 1 – PH 2 x 100 mm · PZ 1 – PZ 2 x 100 mm
- Grot wymienny do śrub TX
T 10 – T 15 – T 20 x 100 mm
- Grot wymienny z końcówką trójkątną 8 x 100 mm 
- Grot wymienny czworokątnym 6-8 x 100 mm 
- Grot wymienny z końcówką dwupiórową 5 x 100 mm 
- Próbник napięcia 110-250 V
- Nakładka obrotowa do grotu wymiennego
- Trzonek wkrętaka VDE

Nr kat.

11 7862



↳ Jednoręczne nożyce do przecinania kabli o maks. ŚREDNICY 25 mm

- Do kabli miedzianych i aluminiowych
- Gładkie i czyste cięcie
- Regulowany przegub śrubowy
- Do kabli o maks. ŚREDNICY 25 mm, jednodrutowych 2 mm², elastycznych 7 mm²

Długość mm	Nr kat.
200	12 0100



↳ Nożyce do przecinania kabli DUOCUT 1000 V VDE

- Innowacyjne nożyce do przecinania kabli miedzianych i aluminiowych
- Ramiona można otworzyć pod kątem do 140°
- Atest VDE/GS zgodnie z IEC 60900 i VDE 0682/Część 201

Dwustopniowy zakres cięcia:

1. duże ostrze do kabli płaszczowych o maks. średnicy 10 mm
2. małe ostrze do pojedynczych żył o maks. średnicy 4 mm

Długość mm	Nr kat.
160	12 0108



↳ Nożyce do przecinania kabli DUOCUT 12 1000 V VDE

- Innowacyjne nożyce do przecinania kabli miedzianych i aluminiowych
- Ramiona można otworzyć pod kątem do 140°
- Atest VDE/GS zgodnie z IEC 60900 i VDE 0682/Część 201

Dwustopniowy zakres cięcia:

1. duże ostrze do kabli płaszczowych o maks. średnicy 12 mm
2. małe ostrze do pojedynczych żył o maks. średnicy 4 mm

Długość mm	Nr kat.
200	12 0112



↳ Nożyce do przecinania kabli 1000 V VDE

- Do kabli miedzianych i aluminiowych
- Ze specjalnym ostrzem do kabli cienkodrutowych o maks. średnicy 18 mm
- Atest VDE/GS zgodnie z IEC 60900 i VDE 0682/Część 201

Długość mm	Nr kat.
180	12 0114



↳ Jednoręczne nożyce do kabli z mechanizmem zapadkowym

- Do cięcia bez zgniatania kabli miedzianych i aluminiowych o maks. średnicy 45 mm
- Nie nadają się do drutu stalowego, kabli zbrojonych stalą i twardych przewodów miedzianych
- Czyste cięcie dzięki ostrym, specjalnie hartowanym krawędziom tnącym i mechanizmowi zapadkowemu z przekładnią mimośrodową
- Ruchome, w pełni obrotowe ostrze, które można odblokować w dowolnej pozycji

Maks. wydajność cięcia

Cu (miedź)	maks. średnica	45 mm
	wielodrutowe	300 mm ² / 600 MCM
	żyły sektorowe	3 x 70 SM
Al (aluminium)	maks. średnica	45 mm
	wielodrutowe	400 mm ² / 800 MCM
	żyły sektorowe	4 x 70 SE

Nr kat.
12 0168



↳ Jednoręczne nożyce do kabli z mechanizmem zapadkowym

Maks. wydajność cięcia

Cu (miedź)	maks. średnica	65 mm
	wielodrutowe	400 mm ² / 800 MCM
	żyły sektorowe	4 x 150 SM
Al (aluminium)	maks. średnica	60 mm
	wielodrutowe	400 mm ² / 800 MCM
	żyły sektorowe	4 x 185 SE

Nr kat.
12 0178



↳ Nożyce dla elektryków z kaburą

- Do cięcia i zdejmowania izolacji z przewodów o maks. średnicy 16 mm (50 mm²)
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy wzmocniony włóknem szklanym
- Ostrza ze stali nierdzewnej HRC 56 AISI 420, 4 mm ze szlifem falistym

Nr kat.

12 0126



↳ Nożyce dla elektryków

- Do cięcia i zdejmowania izolacji z przewodów o maks. średnicy 22 mm
- Ostrza ze stali nierdzewnej VA wanadowo-molibdenowej, jedno ostrze z drobnymi zębami

Nr kat.

12 0130



↳ Obcinak do rur SUPER

- Nowa wzmocniona wersja z mechanizmem zapadkowym
- Łatwe skracanie już ułożonych rur dzięki ergonomicznemu kształtowi pistoletu
- Symetryczna konstrukcja ostrza umożliwia wykonywanie precyzyjnych, prostopadłych cięć bez zadziorów i odkształceń
- Zakres zastosowania: twarde i miękkie tworzywa sztuczne, węże gumowe, rury Isoflex, rury z twardego i miękkiego PVC

Zakres roboczy

Średnica 6-35 mm

Nr kat.

12 0410



➔ **Zestaw narzędzi 1000 V do instalacji domowych, 21-częściowy**

- W walizce do transportu i przechowywania z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia; zestaw obejmuje następujące narzędzia izolowane zanurzeniowo:

Zawartość:

- po 1 x przedłużenie 1/4" i nasadka do bitów do 75, 100, 150 mm
- po 1 x nasadka 1/4" i nasadka do bitów 6, 8, 10, 13, 14 mm
- po 1 x do wkrętów z nacięciem prostym 4,0 x 0,5 mm, 5,5 x 0,8 mm, 6,5 x 1,2 mm
- po 1 x do wkrętów z nacięciem krzyżowym Phillips PH 1, PH 2
- po 1 x do wkrętów z nacięciem krzyżowym o profilu kombi PZ FL1, PZ FL 2
- po 1 x do śrub imbusowych 5, 6, 8 mm
- 1 x klucz dynamometryczny 1/4" i nasadka do bitów 5-25 Nm
- 2 x uchwyt do bitów 1/4"

Nr kat.

17 0362



➔ **Chwytnik do montażu wkładek NH 1000 V**

- Zgodny z VDE 0680/4
- z zabezpieczeniem antypoślizgowym i mankietem ochronnym z impregnowanej skóry
- Do bezpieczników NH rozmiar 00-3

Nr kat.

14 0210



↳ Rękawica robocza GRIP FLEX

- Rękawica dziana ze ściągaczem i specjalną powłoką
- Nitrylowe wypustki od strony dłoni i przy opuszkach palców
- Wysoki komfort noszenia, doskonałe właściwości antypoślizgowe

Rozmiar	Nr kat.
8/M	14 1229
9/L	14 1230
10/XL	14 1231
11/XXL	14 1233



↳ Rękawica robocza SKINNY TOUCH

- Rękawica nylonowa ze ściągaczem, powlekana PU
- Częściowo powlekana od strony dłoni i przy opuszkach palców (do ekranów dotykowych)
- Bardzo ścisłe przyleganie i bardzo dobre wyczucie

Rozmiar	Nr kat.
8/M	14 1235
9/L	14 1237
10/XL	14 1238
11/XXL	14 1239



↳ Rękawica robocza WORKER 2.0

- Rękawica dla mechaników z zapięciem na rzep w nadgarstku
- Najwyższa jakość, bardzo dobre wyczucie, oddychająca
- Wewnętrzna powierzchnia wykonana z miękkiej, wytrzymałej skóry nappa

Rozmiar	Nr kat.
8/M	14 1244
9/L	14 1245
10/XL	14 1246
11/XXL	14 1247



↳ Rękawica robocza SKINNY SOFT

- Rękawica nylonowa ze ściągaczem, powlekana PU
- Częściowo powlekana od strony dłoni i przy opuszkach palców
- Bardzo ścisłe przyleganie

Rozmiar	Nr kat.
8/M	14 1248
9/L	14 1260
10/XL	14 1261
11/XXL	14 1262



↳ Rękawica robocza SKINNY SOFT WHITE

- Rękawica nylonowa ze ściągaczem, powlekana PU
- Częściowo powlekana od strony dłoni i przy opuszkach palców
- Bardzo ścisłe przyleganie

Rozmiar	Nr kat.
8/M	14 1281
9/L	14 1263
10/XL	14 1264
11/XXL	14 1265



↳ Rękawica robocza STANDARD SKINNY FLEX

- Rękawica dziana ze ściągaczem
- Częściowo powlekana od strony dłoni i przy opuszkach palców
- Doskonałe właściwości antypoślizgowe

Rozmiar	Nr kat.
8/M	14 1225
9/L	14 1266
10/XL	14 1267
11/XXL	14 1268



↳ Rękawica chroniąca przed przecięciem CUT PRO

- Rękawica chroniąca przed przecięciem ze specjalnej przędzy, z powłoką PU
- Wysoka ochrona przed przecięciem oraz ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C przez 15 sekund)

Rozmiar	Nr kat.
8/M	14 1208
9/L	14 1209
10/XL	14 1210
11/XXL	14 1211



↳ Ochronniki słuchu

- Zgodne z DIN EN 352-1
- Płaskie nauszники z przyjaznymi dla skóry poduszkami uszczelniającymi, pałąk z wygodną wyściółką z pianki
- Wygodne dla każdej wielkości głowy dzięki mechanizmowi przesuwnemu

	Nr kat.
Średni poziom izolacji akustycznej	14 0274



↳ Zestaw SOI, 5-częściowy

W praktycznej torbie na ramię

Kask ochronny, dla elektryka	14 0200
Przyłbica dla elektryka	14 0252
Chwytnak do montażu wkładek NH	14 0210
Rękawice z palcami, dla elektryka	14 0214
Mata elektroizolacyjna	14 0224

	Nr kat.
	14 0250




↳ ŚOI zestaw podstawowy, 5-częściowy

W praktycznej torbie na ramię

Kask ochronny, dla elektryka	14 0200
Okulary ochronne EXPLORER	14 0205
Zatyczki douszne	14 0279
Maska ochronna FFP2	14 0284
Rękawice robocze SKINNY SOFT	14 0292

	Nr kat.
	14 6817



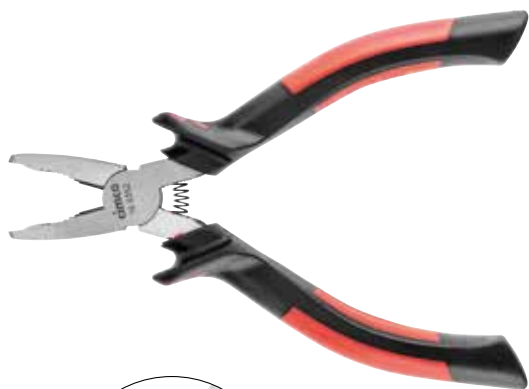

Rozwiązanie problemu

↳ Szczypce do śrub

- Opatentowane szczypce do śrub to idealne rozwiązanie problemu ze śrubami zakleszczonymi, zabrudzonymi lub uszkodzonymi przez korozję
- Specjalny kształt głowicy szczypiec umożliwia pewne objęcie łba śruby i jej odkręcenie
- Precyzyjna krawędź tnąca hartowana indukcyjnie (ok. 58 HRC) do twardych, średnio twardych i miękkich drutów
- Do wszystkich śrub samogwintujących i metrycznych M2-M6

Długość mm

160

Nr kat.

10 0352





Rozwiązanie problemu

↳ Zestaw kluczy nasadowych SPEZIAL, 7-częściowy

- Specjalny kształt klucza do uszkodzonych (przekręconych) śrub z łbem sześciokątnym
- Klucz nasadowy i uchwyt poprzecznym ze stali chromowo-wanadowej, specjalnie hartowany, polerowany na wysoki połysk i chromowany na twardo
- W walizce z tworzywa sztucznego

Nr kat.

11 3160



Rozwiązanie problemu

↳ Zestaw kluczy imbusowych sześciokątnych SPEZIAL, 9-częściowy

- Specjalny, spiralny kształt klucza na głowicy, nawet do mocno uszkodzonych śrub imbusowych
- Bardzo długi grot z kulistą końcówką, wykonany z hartowanej stali specjalnej S2, polerowana, twarda chromowana powierzchnia
- Praktyczny uchwyt z tworzywa sztucznego z klipsem do paska

Nr kat.

11 0606

AE ZAE



↳ Szczypce zaciskowe FLEXI-CRIMP PRO

- Szeroki zakres stosowania od 0,5 mm² do 16 mm²
- Zaciskanie przednie czterokątne, idealna forma w technice zaciskania
- Bardzo precyzyjna matryca zaciskowa, zapobiega zakleszczaniu się zaciskanych tulei
- Małe, poręczne i dobrze wyważone

Przekrój mm ²	Nr kat.
0,5 do 16	10 1945

AE ZAE



↳ Szczypce do zaciskania tulejek kablowych FLEXI-CRIMP 6

- Przekrój:
0,08 do 16 mm² oraz 2 x 0,5 do 2 x 10 mm²
- Boczne doprowadzenie tulejek
- Zaciskanie sześciokątne przy ograniczonych wymiarach komory
- Samoczynna regulacja do pożądanego rozmiaru końcówki kablowej
- Mechaniczna blokada zapewnia niezmiennie wysoką jakość zaciskania

Przekrój mm ²	Nr kat.
0,08-16 // 2 x 0,5 do 2 x 10	10 1950

AE



↳ Szczypce zaciskowe WM DIAMANT

- Szczypce zaciskowe do tulejek kablowych
- Zacisk WM

Przekrój mm ²	Długość mm	Nr kat.
10-50 // 2 x 4 do 2 x 16	390	10 4200
50-95	390	10 4202



Uniwersalne narzędzia zaciskowe do
różnorodnych zastosowań

System click 'n' crimp



Zestawy click 'n' crimp ↳ z matrycami

ZESTAW 1 elektrotechniczny

Matryce:

10 6010, 10 6011, 10 6012

Nr kat.
10 6000

ZESTAW 2 motoryzacyjny

Matryce:

10 6010, 10 6011, 10 6013

Nr kat.
10 6002

ZESTAW 3 Technologie sieci teleinformatycznych

Matryce:

10 6015, 10 6017, 10 6019

Nr kat.
10 6009

ZESTAW 4 instalacje solarne






Matryce:

10 6010, 10 6027, 10 6028

Nr kat.
10 6052

- ✓ Dostępne wymienne matryce
- ✓ Wymiana matryc bez użycia narzędzi
- ✓ Przechowywanie do 2 matryc w rękojeści narzędzia

Matryce click 'n' crimp

	Nazwa		Przekrój	Nr kat.	
IS	izolowane złączki (czerwone/niebieskie/żółte)			0,5-6 mm²	10 6010
R	Końcówki kablowe rurkowe			0,5-10 mm²	10 6011
Q	Końcówki kablowe zaciskowe			0,5-10 mm²	10 6011
AE	Końcówki kablowe tulejkowe			0,5-10 mm² 16-35 mm² 25 i 50 mm²	10 6012 10 6014 10 6071
PV	PV Fotowoltaika			MC 3 przekrój: 2,5-6 mm² MC 4 przekrój: 2,5-6 mm² MC 4 przekrój: 2,5-10 mm²	10 6027 10 6028 10 6026
FL	konektory męskie bez izolacji			0,5-6 mm²	10 6013
BNC	BNC/TNC Koax			RG58, RG59, RG62AU, RG174	10 6015
NW	Sieć			RJ11, RJ12 (SS, AMP) RJ45 (SS, AMP) RJ45 (CAT5)	10 6016 10 6017 10 6019

PV



↳ Szczypce zaciskowe click 'n' crimp PV MC 4

- Szczypce zaciskowe do wszystkich popularnych złączy solarnych MC 4 2,5-6 mm²
- Mechanizm zapadkowy z wymuszonym zwolnieniem zapewniający stałą jakość zacisku
- Mechanizm dźwigni pozwala na użycie niewielkiej siły
- Możliwość przechowywania nieużywanych matryc w rękojeści
- Ergonomiczne, dwukomponentowe osłony uchwytów

Przekrój mm ²	Długość mm	Nr kat.
2,5-6	230	10 6034

IS



↳ Szczypce zaciskowe POWER-CRIMP ISO

- Do izolowanych złączy o przekroju 0,5-6 mm² (czerwony, niebieski, żółty)
- Zacisk owalny
- Możliwość użycia znacznie mniejszej siły dzięki unikalnej przekładni dźwigniowej
- Gwarantowane poczucie ergonomii nawet przy długim zaciskaniu
- Precyzyjna regulacja mimośrodowa i mechaniczna blokada zapewniają niezmiennie wysoką jakość zaciskania

Przekrój mm ²	Długość mm	Nr kat.
0,5-6	270	10 7200

PV



↳ Szczypce zaciskowe POWER-CRIMP PV-LOC

- Zaciskanie wtykowych złączy fotowoltaicznych
- Do złączy fotowoltaicznych w standardzie MC 4 w zakresie zaciskania 1,5-6 mm²
- Możliwość użycia znacznie mniejszej siły dzięki unikalnej przekładni dźwigniowej
- Precyzyjna regulacja mimośrodowa i mechaniczna blokada zapewniają niezmiennie wysoką jakość zaciskania
- Wyposażone w pozycjoner, który centruje złącza w matrycy

Przekrój mm ²	Długość mm	Nr kat.
1,5-6	220	10 7500

AE



↳ Szczypce zaciskowe POWER-CRIMP COMFORT

- Do tulejek kablowych zgodnych z DIN 46228
- Zacisk czworokątny o przekroju 6-16 mm² do tulejek kablowych jednożyłowych
- Optymalne przenoszenie siły i minimalny wysiłek dzięki indywidualnie regulowanym przekrojom
- Solidna i ergonomiczna obudowa z antypoślizgowymi rękojeściami zapewniającymi bezpieczną pracę

Przekrój mm ²	Długość mm	Nr kat.
6-16	260	10 7120

AE



↳ Szczypce zaciskowe POWER-CRIMP TWIST

- Do tulejek kablowych zgodnych z DIN 46228
- Samonastawne narzędzie do następujących przekrojów: 0,14-16 mm² w przypadku tulejek kablowych jednożyłowych oraz 2 x 0,5-2 x 6 mm² w przypadku tulejek kablowych dwużyłowych
- Obrotowy przegub idealny w każdej sytuacji montażowej
- Ergonomiczna obsługa podczas każdej operacji zaciskania

Przekrój mm ²	Długość mm	Nr kat.
0,14-16 // 2 x 0,5 do 2 x 6	180	10 7100





Hydrauliczne narzędzie do cięcia i zaciskania z zasilaniem akumulatorowym

Multi Pro

W zestawie
2
akumulatory



↳ Akumulatorowy hydrauliczny system głowic wymiennych Multi pro

- Siła zaciskania i cięcia: 62 kN
- Zakres zaciskania: 6-300 mm²
- Zakres cięcia: średnica 50 mm (kable miedziane i aluminiowe, drobno- i wielodrutowe), nie nadaje się do stali ACSR)
- Temperatura pracy: -10°C do +60°C
- Wymiary (bez głowicy):
dł. x szer. x wys.: 280 x 75 x 230 mm
- Waga bez głowicy, z akumulatorem 2,0 Ah: 3050 g
- Skrzynka XL-BOXX z wkładem piankowym i pudełkiem na 12 matryc

- ✓ Szybka wymiana głowic bez użycia narzędzi
- ✓ Natychmiastowe zatrzymanie silnika bez wybiegu oznacza najwyższe bezpieczeństwo
- ✓ Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknom to mniejsza waga
- ✓ Głowice obrotowe 360° sprawdzają się w każdej sytuacji montażowej
- ✓ Ergonomiczny kształt pistoletu zapewnia dobre wyważenie
- ✓ Światło robocze LED

W zestawie

Nr kat.

Urządzenie bazowe, głowica zaciskowo-tnąca, z ładowarką, dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 18 V/2 Ah i paskiem, w skrzynce XL-BOXX

10 6354

R



→ Szczypce zaciskowe

- Do końcówek kablowych rurkowych i konektorów w wersji standardowej
- Z wbudowanymi, obrotowymi tarczami profilowymi, przekładnia dźwigniowa
- Zaciskanie sześciokątne

Przekrój mm ²	Długość mm	Nr kat.
6-50	390	10 1882
10-120	650	10 1880
16-95	530	10 1884
25-150	650	10 1885

D



→ Szczypce zaciskowe

- Do końcówek i konektorów kablowych zaciskowych zgodnych z DIN 46235/46267
- Z wbudowanymi, obrotowymi tarczami profilowymi, przekładnia dźwigniowa
- Zaciskanie sześciokątne

Przekrój mm ²	Długość mm	Nr kat.
6-50	390	10 1883
16-95	650	10 1886
25-150	650	10 1888

R



→ Szczypce zaciskowe WM

- Do końcówek kablowych rurkowych i konektorów w wersji standardowej
- Obrotowe tarcze profilowe z precyzyjnym przyporządkowaniem przekroju
- Przeznaczone do przewodów klasy 2, 5 i 6 zgodnie z IEC 60228
- Profil zaciskowy zapewnia optymalny kontakt między przewodami a konektorami
- Zacisk WM

Przekrój mm ²	Długość mm	Nr kat.
6-50	390	10 1890
10-120	650	10 1891



Zacisk WM



Zacisk sześciokątny



cimco

10 1891



↳ Uniwersalne nożyce do usuwania izolacji z kabli

- Do usuwania wszelkich warstw izolacji z kabli od średnicy 25 mm
- Regulowana głębokość cięcia 0,5–5 mm
- Przeznaczone do cięcia wzdłużnego i po obwodzie, ostrza wymienne

	Nr kat.
Średnica > 25 mm	12 0002



↳ Ściągacz izolacji KABIFIX

- Do rozcinania i usuwania izolacji z kabli o średnicy 6–28 mm
- Do cięcia wzdłużnego i po obwodzie
- Przeznaczony również do docinania rur PCV
- Ostrza wymienne

	Nr kat.
Średnica 6–28 mm	12 0030



↳ »JOKARI^{original} Ściągacz izolacji COAXI

- Do wszystkich typowych kabli o średnicy 4,8–7,5 mm
- Przeznaczony szczególnie do kabli koncentrycznych (kable antenowych)
- W zestawie klucz nasadowy SW 11

	Nr kat.
Średnica 4,8–7,5 mm	12 0027



↳ »JOKARI^{original} Superściągacz izolacji

- Z przyrządem do cięcia wzdłużnego i po obwodzie, przyrządem do ściągania izolacji i chowanym dodatkowym nożem
- Ściąganie wierzchniej izolacji: kable o średnicy 8–13 mm, np.: 7 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm²
- Ściąganie izolacji: 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4 mm²

	Nr kat.
Średnica 8–13 mm	12 0025



↳ »JOKARI^{original} Ściągacz izolacji PC-STRIP

- Specjalny przyrząd do ściągania izolacji z przewodów do transmisji danych i przewodów sterowniczych, kabli telekomunikacyjnych, kabli systemowych itd.
- Ściąganie wierzchniej izolacji: przewody o średnicy 5-13 mm
- Ściąganie izolacji: przewody 0,2-4,0 mm² lub AWG 26-11

	Nr kat.
Średnica 5-13 mm	12 0034



↳ »JOKARI^{original} Ściągacz izolacji PV-STRIP

- Do instalacji fotowoltaicznych, kabli energetycznych i linii zabezpieczających 2,5-6 mm²
- Ogranicznik długości 8,5 i 15 mm, do podłączania popularnych wtyczek fotowoltaicznych
- Bez konieczności ustawiania ostrzy do głębokości cięcia
- Z klipsem mocującym

	Nr kat.
2,5-6 mm ²	12 0047



↳ »JOKARI^{original} Ściągacz izolacji z kabli płaskich

- Ściągacz izolacji do kabli płaskich i owalnych o szerokości do 12 mm
- Ściąganie izolacji z przewodów i giętkich linii 0,75 mm², 1,5 mm² i 2,5 mm²

	Nr kat.
do 12 mm	12 0029



↳ »JOKARI^{original} Ściągacz izolacji z kabli w puszkach podtynkowych

- Do wszystkich typowych kabli o średnicy 8-13 mm
- Ostrza pokryte powłoką z azotku tytanu gwarantują maksymalną trwałość
- Układ czterech ostrzy zmniejsza wysiłek i zwiększa precyzję
- Skalowanie długości
- Z atestem TÜV/GS

	Nr kat.
Średnica 8-13 mm	12 2027



↳ **Automatyczne szczypce do ściągania izolacji MAXIM 6**

- Do okrągłych, owalnych i płaskich kabli 0,2-6 mm²
- Do przewodów cienkodrutowych i jednodrutowych z izolacją z PVC
- Regulacja długości ściąganej izolacji z ogranicznikiem w zakresie 4-18 mm ułatwia powtarzanie czynności
- Brak uszkodzeń przewodu dzięki specjalnym, samonastawnym, wymiennym ostrzom łopatkowym
- Zintegrowany wydajny obcinak

	Nr kat.
0,2-6 mm ²	10 0736



↳ **»JOKARI^{original} Automatyczne szczypce do ściągania izolacji SENSOR SPEZIAL**

- Opracowane specjalnie do przewodów bezhalogenowych z PUR i PVC
- Usuwają izolację bez uszkodzeń
- Rodzaje kabli:
bezhalogenowe przewody czujników i urządzeń wykonawczych, z płaszczem z poliuretanu lub PVC, 3 do 8 żył, ekranowane lub nieekranowane
- kable okrągłe o średnicy: 4,4 do 7 mm

	Nr kat.
Średnica 4,4-7 mm	10 0746



↳ **»JOKARI^{original} Automatyczne szczypce do ściągania izolacji SUPER 4 PRO**

- Szczypce do ściągania izolacji z przewodów jednodrutowych i giętkich z izolacją PVC
- Automatyczna nastawa przekroju od 0,2 do 6 mm² przy pomocy specjalnego systemu pomiarowego
- Z regulowanym ogranicznikiem długości w zakresie 6,0-15,0 mm
- Stabilne, łatwo dostępne szczypce tnące boczne do drutu do 2,5 mm²

	Nr kat.
0,2-6 mm ²	10 0784



↳ **Automatyczne szczypce do ściągania izolacji POWER STRIP**

- Do wielu popularnych rodzajów kabli stosowanych w instalacjach domowych, również do izolacji problematycznych, np. silikonowej lub zewnętrznej powłoki kabli elastycznych z PVC lub gumy
- Automatyczna nastawa do przekroju przewodu
- Zakres pracy giętkie 0,5–16 mm² (20–6 AWG), jednodrutowe 0,5–10 mm² (20–8 AWG)
- Dokładna praca: wizualna skala długości (8–24 mm) zapewnia zachowanie stałej długości ściąganej izolacji w powtarzalnych czynnościach
- Zintegrowane szczypce tnące boczne do kabli o maks. średnicy 3 mm

	Nr kat.
0,5–16 mm ²	10 0770



↳ **Automatyczne szczypce do ściągania izolacji PRO-STRIP 16**

- Do wszystkich giętkich i jednodrutowych przewodów 0,2–16 mm²
- Automatyczna nastawa do przekroju przewodu
- Regulowany ogranicznik długości od 5 do 25 mm zapewnia precyzyjną pracę
- Zintegrowane szczypce tnące boczne do kabli z miedzi lub aluminium o maks. średnicy 3 mm
- Z oczkiem do przeprowadzenia taśmy (np. do zabezpieczenia przed upadkiem)

	Nr kat.
0,2–16 mm ²	10 0776



↳ **Szczypce do ściągania izolacji SUPER 4 PLUS**

- Do giętkich linek i przewodów jednodrutowych, przeznaczone do prawie wszystkich rodzajów izolacji
- Z regulowanym ogranicznikiem długości w zakresie 6,0–15,0 mm
- Automatyczna nastawa przekroju od 0,2 do 6,0 mm² przy pomocy specjalnego systemu pomiarowego
- Stabilne, łatwo dostępne szczypce tnące boczne do drutu do 2,5 mm²
- Z oczkiem do przeprowadzenia taśmy (np. do zabezpieczenia przed upadkiem)

	Nr kat.
0,2–6 mm ²	10 0778



↳ Automatyczne szczypce do ściągania izolacji SOLAR

Do wszystkich popularnych typów kabli o średnicy 1,5–10 mm²

- Precyzyjna 5-stopniowa regulacja (umożliwia bezproblemowe zdejmowanie wielowarstwowej izolacji z kabli solarnych)
- Wizualne dostosowanie długości 8–24 mm, 5/16" do 1"
- Zintegrowane szczypce tnące boczne do kabli o maks. średnicy 3 mm

1,5–10 mm²

Nr kat.

10 0774



Automatyczne szczypce do ściągania izolacji z wymiennymi matrycami

FLEXI-STRIP 16 System



↳ Automatyczne szczypce do ściągania izolacji system FLEXI-STRIP 16

- Do kabli PVC 0,02-16 mm²
- Ustawianie długości ściąganej izolacji 3-18 mm
- Funkcja cięcia:
 - przewody giętkie do 10 mm²
 - przewody sztywne do 1,5 mm²
- W zestawie dwie wymienne matryce (nr kat. 10 7091 + 10 7092), wymiana bez użycia narzędzi
- Opcjonalna wymienna matryca do przewodów PTFE-/PVC 0,1-4 mm² (nr kat. 10 7093)

- ✓ Precyzyjna regulacja ułatwiająca ściąganie izolacji z cienkich lub grubych kabli
- ✓ Samoregulujące narzędzie do cięcia i ściągania izolacji
- ✓ Zdejmowanie izolacji bez uszkodzenia przewodów

Nr kat.

0,02-16 mm²

10 7000



↳ »JOKARI[®] original Nóż do kabli system 4 - 70

- Z wymiennymi pałkami i ostrzem bezpiecznym powlekanym azotkiem tytanu (TiN)
- Optymalne prowadzenie podczas usuwania izolacji i praca bez ryzyka uszkodzeń
- Łatwa wymiana pałków bez użycia narzędzi
- Rozmiar pałków w stanie dostarczonym dla średnicy 8-28 mm
- Regulowany i skalowalny nóż wewnętrzny do cięcia wzdłużnego i po obwodzie
- Chronione ostrze hakowe z regulowaną głębokością
- Z atestem TÜV/GS

	Nr kat.
Średnica 8-28 mm	12 2016



↳ »JOKARI[®] original Nóż do kabli

- Wersja z ostrzem hakowym
- Narzędzie dwukomponentowe z poprawiającą chwyt miękką wkładką i wgłębieniem na kciuk
- Optymalna obsługa

	Nr kat.
Średnica 8-28 mm	12 0010



↳ Składany nóż trapezowy

- Szybka wymiana ostrzy po naciśnięciu przycisku
- Blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu lub zamknięciu ostrza
- W zestawie 10 wymiennych ostrzy trapezowych

	Nr kat.
	12 0070
10 ostrzy wymiennych do 12 0070	12 0071



↳ Automatyczny nóż do kabli SAFETY STRIPPER

- Nóż do kabli z samoobrotowym ostrzem do cięcia wzdłużnego i po obwodzie
- Do kabli o średnicy 4-28 mm (5/32" do 1 1/8")
- Głębokość cięcia jest indywidualnie regulowana za pomocą śruby
- Ostrze hakowe chowane i blokowane

	Nr kat.
Średnica 4-28 mm	12 0006



↳ Automatyczny nóż do kabli SAFETY STRIPPER PLUS

- Nóż do kabli z samoobrotowym ostrzem do cięcia wzdłużnego i po obwodzie
- Do kabli o średnicy 4-28 mm (5/32" do 1 1/8")
- Głębokość cięcia jest indywidualnie regulowana za pomocą śruby
- Zdejmowanie izolacji (0,5 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm²) przez składany mechanizm na końcu uchwytu

	Nr kat.
Średnica 4-28 mm	12 0004



↳ Automatyczny nóż trapezowy, czerwony

- Z automatycznym powrotem ostrza
- Zintegrowany schowek na ostrza, wymiana ostrza bez narzędzi
- W zestawie ostrze trapezowe

	Nr kat.
	12 0077



↳ Przyrządy montażowe do łączówek LSA-Plus

- Podłączenie nie wymagające lutowania, skręcania i zdejmowania izolacji przewodów o średnicy 0,5 do 0,8 mm (AWG 24 do 20)
- Automatyczne odcinanie przewodów na zaciskach tnących w puszkach przyłączeniowych i panelach krosowych
- Z czujnikiem nacisku zapewniającym optymalną siłę docisku, 2 haczyki do wyciągania

	Nr kat.
Model KRONE, Możliwość odłączenia czujnika nacisku i funkcji odcięcia	11 8018



↳ Klucz krzyżakowy

- Opatentowany, uniwersalny klucz z ciśnieniowego odlewu cynkowego
- 8 mm, 9 mm, 1/4", 6 mm, 3 – 5 mm

Nr kat.

11 2882



↳ Uniwersalny klucz do szaf rozdzielczych

- Opatentowany, uniwersalny klucz z ciśnieniowego odlewu cynkowego
- Na środku klucz do odpowietrzania układu grzewczego
- Do wszystkich typowych zamknięć w elektrotechnice, instalacjach gazowych, wodnych i innych
- W zestawie tańcuch, adapter i obrotowy bit
- 5-8 mm, 7, 9 mm, 1/4", 3-5 mm, PH 2, 1,0 x 7 mm

Nr kat.

11 2894



↳ Klucz do śrub pasowanych i śrub kontaktowych

- Działed, kombinowany, po przełożeniu możliwość zastosowania do śrub pasowanych 2-63 A
- Uchwyt z materiału izolacyjnego

Nr kat.

14 0102



↳ Zestaw bitów KOMFORT, 32-częściowy

- W praktycznym pudełku do przechowywania, z klipsem do paska, funkcją zawieszania i magnetycznym uchwytem szybkiej wymiany (C6,3)

Profesjonalne bity z kolorowym pierścieniem do:

- śrub z nacięciem prostym 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm
- śrub z nacięciem krzyżowym Phillips PH 1/2 x PH 2/PH 3
- śrub z nacięciem krzyżowym Pozidriv PZ 1/2 x PZ 2/PZ 3
- śrub imbusowych Hex 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm
- śrub TX T 10, T 15, 2 x T 20, 2 x T 25, 2 x T 30, T 40
- śrub TX z otworem T-Bo 10, T-Bo 15, T-Bo 20, T-Bo 25, T-Bo 27, T-Bo 30, T-Bo 40

Nr kat.

11 4593



↳ Zestaw bitów SPEZIAL, 33-częściowy

- Asortyment bitów do odkręcania śrub zabezpieczających
- Z uchwytem magnetycznym 60 mm do bitów 1/4 cala

Profesjonalne bity do:

- śrub TX z otworem T-Bo 8, T-Bo 10, T-Bo 15, T-Bo 20, T-Bo 25, T-Bo 27, T-Bo 30, T-Bo 35, T-Bo 40
- śrub imbusowych z otworem 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 9/32"
- z nacięciem prostym z wgłębieniem (klucz kłowy / klucz maszynowy) 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Bity trójramiennie (Tri-Wing) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4
- Bity czteroramiennie (Torq-Set) TS 6, TS 8, TS 10

Nr kat.

11 4599



↳ Komplet kluczy imbusowych sześciokątnych, 9-częściowy

- Rozmiary kluczy SW 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Wyjątkowo długi grot z kulistą końcówką
- Wykonany z hartowanej stali specjalnej S2, polerowana, twarda chromowana powierzchnia, zaokrąglone krawędzie

Nr kat.

11 0604



↳ Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką T120 FLEX, 5-częściowy

- W praktycznie zwijanym etui, rozmiary kluczy SW 8, 10, 13, 17, 19
- Klucz z mechanizmem zapadkowym, 120-zębowa podziałka, zapewnia minimalny kąt powrotu od ok. 3°
- Klucz płaski z innowacyjną geometrią boków – umożliwia proste cofnięcie klucza bez podnoszenia
- Przegubowa głowka, uchylna pod kątem 2 x 90°, do trudno dostępnych miejsc
- Ze specjalnie utwardzanej stali chromowo-wanadowej, powierzchnia niklowana czarny mat

Nr kat.

11 2550



↳ Zestaw kluczy nasadowych, 45-częściowy

- W atrakcyjnym, kompaktowym pudełku z tworzywa sztucznego
- Gniazdo kwadratowe 6,3 mm (1/4")
- Nasadki sześciokątne zapewniające maksymalny moment obrotowy, mechanizm zapadkowy z przelącznikiem kierunku obrotów i szybkim zwalnianiem nasadki, 72 zęby

Zawartość:

- Nasadki sześciokątne: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Nasadka krzyżowa PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- Nasadka płaska 4, 5,5, 7 mm
- Do śrub TX T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40
- Nasadki imbusowe 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- Przedłużka elastyczna 150 mm
- Przedłużki 50 i 100 mm
- Przegub Cardana
- Uchwyt 1/4"
- Adapter 1/4"
- Uchwyt poprzeczny z ruchomą głowicą (1/4")
- Klucz kątowy imbusowy 1,5, 2, 3 mm

Nr kat.

11 3106



Inne wersje:

- Komplet kluczy nasadowych, 96-częściowy (nr kat. 11 3108)
- Zestaw kluczy nasadowych, 171-częściowy (nr kat. 11 3110)



↳ Piła kieszonkowa PUK

- Brzeszczot metalowy, stały, lakierowany uchwyt drewniany
- Długość brzeszczotu 150 mm

Nr kat.

12 0502



↳ Brzeszczoty uniwersalne, 12 sztuk

- Do stali, aluminium, metali nieżelaznych, włókna szklanego, kanałów i rur z tworzyw sztucznych, płyt mineralnych, gipsowych i eternitu
- Podziałka zębów 1,0 mm (25 zębów na cal)

Rozmiar mm

150

Nr kat.

12 0506



↳ **Bezpieczny młotek ślusarski**

- Wymiary i wykonanie wg certyfikatu GS zgodnie z normą DIN 1041/1193
- Z kutym kołnierzem ochronnym i dodatkową nylonową osłoną trzonka
- Z podwójnie wyoblonym trzonkiem z drewna hikorowego, obuch podwójnie zabezpieczony klinem pierścieniowym i klejem z żywicy syntetycznej

Waga	Nr kat.
300	13 0582
500	13 0586



↳ **Bezpieczny młotek dwuobuchowy**

- Zgodny z DIN 6475/1193
- Z kutym kołnierzem ochronnym i dodatkową nylonową osłoną trzonka
- Z podwójnie wyoblonym trzonkiem z drewna hikorowego, obuch podwójnie zabezpieczony klinem pierścieniowym i klejem z żywicy syntetycznej

Waga	Nr kat.
1250	13 0602



↳ **Przecinak dla elektryków**

- Ze specjalnie utwardzanej stali chromowo-wanadowej

Szerokość cięcia mm	Grubość stali mm	Waga	Nr kat.
10	8	250	13 0006
12	8	250	13 0008
15	10	250	13 0010



↳ **Przecinak kamieniarski**

- Zgodna z DIN 7254 A
- Ze stali chromowo-wanadowej hartowanej powietrzem

Szerokość cięcia mm	Grubość stali mm	Waga	Nr kat.
29	23 x 13	300	13 0024



↳ Szpachelka malarska

- Stalowa, ostrze szlifowane, z owalnym drewnianym uchwytem

Szerokość mm	Rozmiar mm	Nr kat.
50	205	13 1326



↳ Czerpak murarski

- Z blachy stalowej, cynkowanej ogniowo, z polerowanym uchwytem drewnianym

Wysokość mm	Rozmiar mm ø	Nr kat.
75	góra 210, dół 110	14 0302



↳ Pojemnik do rozrabiania gipsu

- Z miękkiej gumy, łatwej do formowania

Wysokość mm	Rozmiar mm ø	Nr kat.
90	120	14 0306



↳ Pędzel wodny

- Naturalne włosie

Rozmiar mm ø	Nr kat.
24	14 0310



↳ Sznurek traserski

- Z systemem push
- Miejsce przechowywania haczyków ząbkowanych i klipsów do paska
- Długość sznurka 15 m
- W zestawie kolorowa kreda 60 g

	Nr kat.
	14 0320
Zapas kredy 100 g	14 0322

Akumulatorowe narzędzia zaciskowo- tnące

CimCut 'n' Press



- ✓ Ergonomiczna konstrukcja, wytrzymała obudowa dwukomponentowa
- ✓ Silnik z funkcją szybkiego zatrzymania, automatyczny tryb czuwania
- ✓ Zoptymalizowany środek ciężkości zapewnia pracę bez zmęczenia
- ✓ Wysokowydajny akumulator litowo-jonowy 18 V o krótkim czasie ładowania
- ✓ Blokowany, ergonomiczny przetłacznik sterujący
- ✓ Prosty wyświetlacz LED do kontroli stanu naładowania akumulatora i konserwacji
- ✓ System kontroli nacisku eliminujący zbyt duży nacisk
- ✓ Funkcja oszczędzania energii poprzez automatyczne wyłączenie po 10 minutach (w przypadku nieużywania)
- ✓ Pierścień zabezpieczający pasek naramienny



100% bezpieczeństwo zakupu z 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy



Każde urządzenie w zestawie z 2 akumulatorami kompatybilnymi z systemami ładowania serii Dewalt XR



Nie wymaga corocznej konserwacji



Cykl serwisowy dopiero po 15 000/20 000 uruchomień



Optymalne oświetlenie dzięki lampce funkcyjnej LED



Interfejs USB do analizy i kontroli danych, z oprogramowaniem do odczytu do pobrania na stronie cimco.de



↳ CimPress 300 – narzędzie do zaciskania proste

- Głowica zaciskowa obracana o 180°, szybkie zamykanie
- Wymienne matryce
- Maksymalna prędkość obróbki dzięki silnikowi o dużej mocy
- Automatyczny powrót po zakończeniu zaciskania

Siła zaciskania	62 kN
Skok/szerokość otwarcia	13 mm
Zakres zaciskania	6-300 mm ²
Czas zaciskania (zależnie od przekroju)	2-5 s
Cykl serwisowy	20 000 uruchomień
Zakres roboczy	-10 do +60°C
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2.0 Ah Li-Ion
Czas ładowania akumulatora	40 min

Rozmiar dł. x szer. x wys. mm	Waga	Nr kat.
395 x 75 x 128	3250	10 6652

↳ CimCut 85 – narzędzie do cięcia w kształcie pistoletu

- Głowica tnąca obracana o 360°, w kształcie gilotyny
- 2-stopniowy układ hydrauliczny zapewniający szybki posuw
- Ręczny powrót po skończonym cięciu
- Przeznaczony również do cięcia prętów stalowych o maks. średnicy 20 mm



Siła cięcia	55 kN
Do cięcia	kabli miedzianych i aluminiowych o maks. średnicy 85 mm
Maks. średnica cięcia	85 mm
Czas cięcia (zależnie od przekroju)	8-20 s
Cykl serwisowy	20 000 uruchomień
Zakres roboczy	-10 do +60°C
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah Li-Ion
Czas ładowania akumulatora	60 min

Rozmiar dł. x szer. x wys. mm	Waga	Nr kat.
580 x 340 x 86	8800	10 6670

↳ Zestaw matryc do narzędzia 10 6652

- Każdy zestaw matryc dostarczany jest w wysokiej jakości skrzynce transportowej

↳ Zestaw matryc WM, 6-częściowy

- Do końcówek kablowych rurkowych i konektorów w wersji standardowej
- Do skompresowanych przewodów wielodrutowych lub cienkich przewodów cienkodrutowych
- Szerokość zaciskania 5 mm

Zawartość, na 1 parę:

· 70 mm ²	10 5682
· 95 mm ²	10 5684
· 120 mm ²	10 5686
· 150 mm ²	10 5688
· 185 mm ²	10 5690
· 240 mm ²	10 5692

Nr kat.

10 6902

↳ Zestaw matryc NORMAL, 6-częściowy

- Do końcówek kablowych rurkowych i konektorów w wersji standardowej
- Szerokość zaciskania 5 mm

Zawartość, na 1 parę:

· 70 mm ²	10 5717
· 95 mm ²	10 5718
· 120 mm ²	10 5719
· 150 mm ²	10 5720
· 185 mm ²	10 5721
· 240 mm ²	10 5722

Nr kat.

10 6896



D

↳ Zestaw matryc DIN, 6-częściowy

- Do zaciskowych końcówek kablowych i konektorów DIN 46235/46267
- Szerokość zaciskania 5 mm

Zawartość, na 1 parę:

• 70 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 16	10 5736
• 95 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 18	10 5737
• 120 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 20	10 5738
• 150 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 22	10 5739
• 185 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 25	10 5740
• 240 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 28	10 5741

Nr kat.

10 6898

AL

↳ Zestaw matryc ALU, 6-częściowy

- Do aluminiowych końcówek kablowych i konektorów DIN 46329 itp.
- Szerokość zaciskania 7 mm

Zawartość, na 1 parę:

• 50 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 16	10 5787
• 70 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 18	10 5788
• 95-120 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 22	10 5789
• 150 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 25	10 5790
• 185 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 28	10 5791
• 240 mm ²	wskaźnik zgodnie z DIN 32	10 5792

Nr kat.

10 6900

Wydajne akumulatorowe urządzenia tnące serii

CimCut



- ✓ Szybkie i precyzyjne cięcie
- ✓ Mocna dioda LED do oświetlenia pola roboczego
- ✓ Standardowo do akumulatorów Makita 18 V
- ✓ Możliwość połączenia z innymi platformami akumulatorowymi za pomocą adaptera (Bosch, Milwaukee, Dewalt)

Akcesoria do serii CimCut	Nr kat.
Adapter do akumulatora Makita na Bosch	10 3094
Adapter do akumulatora Makita na Milwaukee	10 3095
Adapter do akumulatora Makita na Stanley/Dewalt	10 3096
2 x akumulator Makita 18 V 5 Ah i ładowarka	10 3097



↳ CimCut 32 F – hydrauliczny przecinak do kabli

- Z otwartą krawędzią tnącą
- Przecinak do kabli o maks. średnicy 32 mm, do przewodów miedzianych i aluminium, do przewodów cienkostrutowych i bardzo cienkostrutowych (klasa 5 i 6)
- Głowica obracana o 180° zapewnia maksymalną uniwersalność
- Lekkie i ergonomiczne narzędzie do wydajnej pracy w ograniczonej przestrzeni
- Dostawa w walizce, akumulator lub adapter można zamówić osobno

Rozmiar dł. x szer. x wys. mm	Waga	Nr kat.
580 x 130 x 400	5300	10 3004
Zestaw obejmuje 2 akumulatory Makita i ładowarkę		10 3005







↳ CimCut 50 F – elektryczny przecinak do kabli

- Ostrze w kształcie sierpa
- Przecinak do kabli o maks. średnicy 50 mm, do przewodów cienkodrutowych i bardzo cienkodrutowych (klasa 5 i 6)
- Ręczny lub automatyczny powrót
- Regulowana szerokość otwarcia zapewnia szybką pracę
- Lekkie i ergonomiczne narzędzie do wydajnej pracy przy instalacjach energetycznych i kablowych
- Akumulator lub adapter można zamówić osobno

Rozmiar dł. x szer. x wys. mm	Waga	Nr kat.
510 x 160 x 460	5100	10 3000
Zestaw obejmuje 2 akumulatory Makita i ładowarkę		10 3001



↳ CimCut 50 – elektryczny przecinak do kabli

- Ostrze w kształcie sierpa
- Przecinak do kabli o maks. średnicy 50 mm, do przewodów miedzianych i aluminiowych, np. NAYY 4 x 185 mm² i pojedynczych żył miedzianych do 630 mm²
- Ręczny lub automatyczny powrót
- Regulowana szerokość otwarcia zapewnia szybką pracę
- Lekkie i ergonomiczne narzędzie do wydajnej pracy przy instalacjach energetycznych i kablowych
- Akumulator lub adapter można zamówić osobno

Rozmiar dł. x szer. x wys. mm	Waga	Nr kat.
510 x 160 x 460	5 100	10 3002
Zestaw obejmuje 2 akumulatory Makita i ładowarkę		10 3003



↳ Wiertła stopniowe HSS

- Przeznaczone specjalnie do dławnic kablowych wykorzystywanych w pracach elektroinstalacyjnych
 - Centrowanie, nawiercanie, rozwiercanie i gratowanie w jednym cyklu roboczym
 - Przeznaczone do stosowania w wiertarkach ręcznych i stojących
 - Do blach i płyt, profili i rur ze stali, mosiądzu, miedzi, aluminium, stali V2A, tworzyw sztucznych, drewna itp. o grubości do 3 mm
- Chwyt mocujący o średnicy 12 mm, 12 stopni wiercenia, M 12-40

Średnica mm	Długość mm	Nr kat.
5	110	20 1209



↳ Diamentowe tarcze tnące w puszcze, 3 sztuki

- Do betonu, betonu płukanego, betonowej kostki brukowej (przeznaczonej pod ruch samochodowy), granitu, cegły silikatowej, łupków, lastryko, bazaltu, betonu (zbrojonego), jastrychu, tynku, gnejsu i wielu innych
- Skuteczne, trwałe i ekonomiczne
- Przekonująca wysoka prędkość cięcia i dobra trwałość

Wersja mm	Otwór mm	Nr kat.
115	22,23	20 6814
125	22,23	20 6816



↳ Tarcze tnące w puszcze STAL NIETRZEWNA, 10 sztuk

- Przeznaczone do stali nierdzewnej
- Wyjątkowo cienki materiał, precyzyjny i szybki
- Niezwykle czyste cięcie i krawędzie bez zadziorów i odprysków
- Wymagają użycia niewielkiej siły

Wersja mm	Otwór mm	Nr kat.
115 x 1,0	22,23	20 6840
125 x 1,0	22,23	20 6842



↳ Tarcze tnące w puszce MULTICUT, 10 sztuk

- Do stali nierdzewnej, stali i kamienia (szczególnie płytek ściennych)
- Specjalny skład materiału umożliwia cięcie bez konieczności wymiany tarczy
- Dobra wydajność i łatwość cięcia
- Krawędzie bez zadziorów lub z niewielką liczbą zadziorów

Wersja mm	Otwór mm	Nr kat.
115 x 1,2	22,23	20 6844
125 x 1,2	22,23	20 6846



↳ Tarcze tnące korundowe w puszce INOX STAL NIERDZEWNA

- Precyzyjne i szybkie cięcie, wyjątkowo cienki materiał
- Niezwykle czyste cięcie i krawędzie bez zadziorów i odprysków
- Przeznaczone do stali odpornych na rdzę i kwasy, ostrych profili stalowych, stopów aluminium, miedzi, mosiądzu i brązu oraz wielu innych materiałów

Grubość mm	Wersja	Średnica mm	Nr kat.
1	proste --	115	20 8910
1	proste --	125	20 8912





↳ Zestaw otwornic ELEKTRO-TOP z pogłębiaczem

- W odpornym na uderzenia pojemniku z tworzywa sztucznego

Zawartość:

- Otwornica o średnicy 35, 68 i 75 mm
- Pogłębiacz o średnicy 68 mm o, z dwoma specjalnie hartowanymi zębami tnącymi
- Chwyt mocujący z dwoma zabierakami (nr kat. 20 7584)
- Wiertło prowadzące HSS, średnica 6,35 mm, długość 70 mm
- Sprężyna wyrzutowa do wszystkich pił od średnicy 52 mm

Nr kat.

20 7400



↳ Otwornica

- Ze zintegrowanym pogłębiaczem, adapterem sześciokątnym i sprężyną wyrzutową do drewna i płyt kartonowo-gipsowych
- Bimetalowa HSS ze zmiennym uzębieniem
- Adapter sześciokątny 11 mm bez zabieraka, wiertło centrujące 105 mm, średnica 6 mm, sprężyna wyrzutowa

Średnica mm

Nr kat.

68

20 7564



↳ Wiertła koronowe udarowe

- Gwint wewnętrzny M 16, chwyt mocujący SDS-Plus
- Precyzyjnie szlifowane krawędzie tnące zapewniają długą żywotność nawet w przypadku obróbki twardych materiałów
- Przeznaczone przede wszystkim do betonu, kamienia, ścian murowanych, klinkieru, cegieł i lekkich materiałów budowlanych
- Z wymiennym wiertłem centrującym

Średnica mm

Nr kat.

68

20 7321

80 (82)

20 7325



↳ Wiertła koronowe diamentowe **SOFT S**

- Długość robocza 65 mm
- Ze spawanymi laserowo segmentami diamentowymi
- Przeznaczone do pustaków, cegieł (miękkich), cegieł piaskowo-wapiennych (miękkich ściernalnych/twardych), tynku i betonu komórkowego
- Wysokość 8 mm

Segment długość mm	Segmenty	Średnica mm	Nr kat.
24	3	68	20 8770
24	4	82	20 8772



↳ Wiertła koronowe diamentowe **STRONG S**

- Długość robocza 65 mm
- Ze spawanymi laserowo segmentami diamentowymi
- Przeznaczone do wyrobów betonowych (średnio twardych), betonu zbrojonego, pustaków, cegieł (twardych), cegieł piaskowo-wapiennych (miękkich ściernalnych/twardych/wysoko zagęszczonych), płyt quadrobloc, piaskowca (twardego) i innych materiałów
- Wysokość 8 mm

Segment długość mm	Segmenty	Średnica mm	Nr kat.
24	3	68	20 8778
24	4	82	20 8780



↳ Chwyt mocujący **65**

- Długość robocza 65 mm
- Wersja stalowa
- W zestawie z wybijakiem

	Nr kat.
Sześciokątny	20 8836
SDS-Plus	20 8838



↳ Wiertło centrujące (stożkowe) 65

- Długość robocza 65 mm
- Do przedłużeń ze stożkowym chwytem mocującym

Łączna długość mm

120

Nr kat.

20 8834



↳ Zestaw wiertel krętych HSS-R, 19-częściowy

- Zgodny z DIN 338
- W bardzo stabilnej walizce z tworzywa sztucznego, z listwami zaciskowymi do każdego wiertła
- 19 walcowanych wiertel o średnicy 1-10 mm; rosnąco co 0,5 mm

Nr kat.

20 1352



↳ **Zestaw wiertel do młotowiertarek i młotów SDS-Plus HELIX, 5-częściowy**

- 4-ostrzowe z wytrzymałą, jednoczęściową płytką z węglików spiekanych
- Do betonu, ścian murowanych i kamienia naturalnego
- Przewierca pręty zbrojeniowe i pozwala uzyskać precyzyjne otwory o dokładnych wymiarach
- Końcówka centrująca zapewnia łatwe i precyzyjne nawiercanie
- Geometria 4 x 90° ze specjalnie opracowanymi krawędziami tnącymi o równej wysokości

Zawartość:

- Średnica wiertła x długość mm
5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160

Nr kat.

20 8580



Przemysłane urządzenia do przeciągania kabli
dla zawodowych elektrotechników

Kati® Blitz Compact



✓ Z taśmami z włókna szklanego Polykat®

✓ Ekstremalna wytrzymałość na zginanie i wyboczenie

✓ Możliwe bardzo małe promienie zginania

✓ Kompaktowe i ergonomiczne urządzenia

✓ Z zamontowanymi akcesoriami

✓ Obudowa odporna na uderzenia



↳ Kati® Blitz Compact

- W stabilnej kasce z tworzywa sztucznego
- Wbudowany zestaw akcesoriów:
specjalna wyciągarka Kati®Grip, po 1 głowicy prowadzącej o średnicy 7 i 10 mm, 3 końcówki do włókna i 2 końcówki do włókna 2,0 na taśmie, 3 łączniki do włókna, 5 oczek zaczepowych, 1 pończocha kablowa średnica 6-9 mm, 1 klej do włókna szklanego (buteleczka 3 g)

	Nr kat.
20 m	14 2020
30 m	14 2024
50 m	14 2028



↳ Kati® Blitz Mini

- Dzięki średnicy taśmy wynoszącej zaledwie 1,2 mm idealnie nadaje się do montażu dodatkowego w rurach już zainstalowanych
- Minimalny promień gięcia jedynie 15 mm
- Ochrona podczas wsuwania i wyjmowania dzięki rurce prowadzącej o niskim współczynniku tarcia
- Zamontowany zestaw akcesoriów:
5 elastycznych sond M 2,5 z gwintem wewnętrznym, 7 końcówek do włókna M 2,5 z gwintem zewnętrznym, 1 rurka prowadząca 2,5 m z tulejką blokującą, 1 taśma izolacyjna 15 mm do mocowania kabla z włókna szklanego do sondy Flexi, 1 podkładka ścierna 50 x 50 mm, 1 specjalny klej 3 g

	Nr kat.
15 m	14 2060
25 m	14 2062
35 m	14 2064



↳ Kati® TWIST 2.0

- Lekka, ergonomiczna i wytrzymała obudowa
- Potrójnie skręcona taśma poliestrowa do dużych obciążeń
- Wyjątkowo dobra giętkość i właściwości ślizgowe, idealne do krótkich i krętych tras
- Z korbką do szybkiego rozwijania i nawijania

	Nr kat.
20 m	14 2570
30 m	14 2571



↳ Odwijak do krążków kabli

- Do odwijania wszelkiego rodzaju kabli i elastycznych rur elektroinstalacyjnych
- Do poziomego i pionowego nawijania i odwijania pierścieni kablowych o średnicy wewnętrznej od 110 mm i maks. średnicy zewnętrznej 300 mm
- Błyskawiczne dostosowanie do różnych średnic pierścieni dzięki samoblokującym prowadnicom
- 3 antypoślizgowe gumowe nóżki, uchwyt do przenoszenia i korbka do szybkiego zwijania, nośność do 70 kg

Rozmiar wys. x szer. x dł. mm	Nr kat.
570 x 460 x 400	14 2740



↳ Ręczny przyrząd do pomiaru długości przewodów

- Przyrząd pomiarowy do szybkiego i dokładnego określania długości przewodów
- Gumowane kółko pomiarowe z aluminium
- Do zwiniętych kabli i innych przewodów o średnicy 4-35 mm

Nr kat.
14 2744



↳ Odwijak do bębnow kablowych

- Wyjątkowo wytrzymały odwijak od bębnow kablowych wykonany z powlekanej proszkowo stali
- Uchwyt do przenoszenia i 4 antypoślizgowe gumowe nóżki o regulowanej wysokości
- Płaska rampa odwijająca z dwoma rolkami nośnymi, boczne prowadnice bębna

TROMMELFIX 200

Nośność do 200 kg, maks. średnica bębna 700 mm, maks. szerokość bębna 530 mm

Rozmiar mm	Waga kg	Nr kat.
120 x 600 x 635	15,7	14 2750

TROMMELFIX 700

Nośność do 700 kg, maks. średnica bębna 1 000 mm, maks. szerokość bębna 730 mm

Rozmiar mm	Waga kg	Nr kat.
160 x 750 x 780	26	14 2752

↳ Próbnik napięcia AC/DC 1000 V AC/1500 V DC



PRÓBNIK NATĘŻENIA
/ NAPIĘCIAV AC/DC
1000 V AC/1500 V DC

· Wszechstronny, z funkcją pomiaru natężenia



PRÓBNIK NAPIĘCIA
AC/DC FI/RCD
1000 V AC/1500 V DC

· Profesjonalne urządzenie z możliwością włączenia obciążenia



AC/DC
PRÓBNIK NAPIĘCIA
1000 V AC/1500 V DC

· Bezkompromisowe uniwersalne urządzenie do codziennego użytku

Pomiar natężenia (widelki) 200 A AC	✓	–	–
Możliwość włączenia obciążenia	–	✓	–
Wyświetlacz LCD, podświetlany	✓	✓	✓
Wskazania	10 diod LED, 4-cyfrowy wyświetlacz LCD, dźwięk, wibracje	13 diod LED, 3-cyfrowy wyświetlacz LCD	13 diod LED, 3-cyfrowy wyświetlacz LCD
Wskazanie polaryzacji, automatyczne	✓	✓	✓
TrueRMS	✓	–	–
Zakres napięcia	1-1000 V AC TRMS, 1-1500 V DC	12-1000 V AC, 12-1500 V DC	12-1 000 V AC, 12-1 500 V DC
Pomiar rezystancji	0-100 kΩ	0-1999 kΩ	–
Zakres częstotliwości DC	15-800 Hz	40-400 Hz	16-400 Hz
Pobór prądu < 3,5 mA	✓	✓	✓
Test 1-biegunowy	90-1000 V AC	100-1000 V AC	100-1000 V AC
Test pola wirującego 170-1000 V AC	170-1000 V AC	170-1 000 V AC	170-1 000 V AC
Test przepustowości/diody optyczny i akustyczny	✓	✓	✓
Szybka kontrola przy użyciu jednej ręki (gniazda schuko)	✓	✓	✓
Stopień ochrony IP64	✓	✓	✓
Zintegrowana latarka	✓	✓	✓
Test baterii (wskazanie na wyświetlaczu LCD)	✓	✓	✓
Kategoria pomiarowa CAT III 1000 V	✓	✓	✓
Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V	✓	✓	✓
Zbadany zgodnie z EN61010, EN61243-3:2014	✓	✓	✓
Baterie 2 x 1,5 V AAA	✓	✓	✓
Wymiary ok.	210 x 63 x 37 mm	240 x 75 x 30 mm	240 x 65 x 19 mm
Waga ok.	270 g	270 g	180 g
Nr kat.	11 1439	11 1438	11 1429



↳ Bezdotykowy próbnik napięcia

- Bezdotykowa detekcja z optyczną i akustyczną sygnalizacją napięcia przemiennego
- Kategoria przepięcia CAT IV 1000 V
- Do wyboru dwa zakresy napięciowe/poziomy czułości, funkcja latarki

	Nr kat.
VOLTFIX	11 1460
MAGNO-VOLTFIX (od 12 V AC, dodatkowo wskazanie pola magnetycznego)	11 1465



↳ Multimetr cyfrowy 310 TRMS

- Do profesjonalnych zastosowań w instalacjach budynków i w przemyśle
- Kategoria pomiarowa CAT III/1000 V
- Automatyczny wybór zakresu pomiaru
- Napięcie do 1000 V AC/DC, natężenie do 10 A AC/DC
- Pomiar oporności (do 60 MΩ), częstotliwości (do 60 MHz), pojemności (do 60 mF), temperatury (do 1350°C), pomiar TRMS
- Min./Max./Avg., Duty Cycle i pomiar wartości względnej

	Nr kat.
	11 1402



↳ Multimetr cyfrowy Easy TRMS

- Zbadany zgodnie z EN61010-1
- Funkcje:
Wskaźnik gniazda pomiarowego 600 V TRMS, pomiar napięcia AC/DC do 600 V, pomiar natężenia DC do 10 A, pomiar rezystancji do 20 mΩ, kategoria przepięcia CAT III 600 V, test ciągłości, test diod, sygnał ostrzegawczy, duży wyświetlacz LCD, funkcja zatrzymania danych

Rozmiar mm	Nr kat.
185 x 91 x 43	11 1408

Miernik cęgowy do instalacji solarnych i przemysłowych
z podświetlanym wyświetlaczem LCD

4100 TRMS



- ✓ Pomiar natężenia AC/DC do 400 A
- ✓ Pomiar napięcia do 1000 V AC i 1500 V DC
- ✓ NCV, LPF, test diody i test ciągłości
- ✓ Automatyczne wyłączenie, autotest

↳ Miernik cęgowy 4100 TRMS

- Pomiar oporności (do 40 MΩ), pojemności (10 nF do 100 uF) i częstotliwości (do 10 MHz)
- Pomiar μA AC/DC dla HVAC
- Latarka, wyświetlacz LCD z podświetleniem

Nr kat.

11 1418



↳ Miernik cęgowy 3100

- Uniwersalne narzędzie pomiarowe dla elektroników
- Kategoria pomiarowa CAT III/1000 V
- Pomiar natężenia AC/DC do 400 A
- Pomiar napięcia do 1000 V AC i 1500 V DC
- Pomiar oporności (do 40 MΩ), pojemności (10 nF do 100 uF) i częstotliwości (do 10 MHz)
- Test diody i test ciągłości

Nr kat.

11 1417



↳ Miernik cęgowy AC/DC TrueRMS

- Pomiar natężenia AC/DC do 100 A
- Funkcje:
Funkcja multimetru, pomiar prawdziwej wartości RMS, pomiar rezystancji i pojemności, kategoria przepięcia CAT III 600 V, CAT III 300 V, bezdotykowy próbnik napięcia prądu przemiennego (NCV), akustyczny test ciągłości, Data Hold, test diod, duży wyświetlacz LCD, podświetlenie wyświetlacza

Rozmiar mm

175 x 60 x 34

Nr kat.

11 1411



↳ Poziomnica do szaf rozdzielczych

- Kształt cygara, z 3 łatwymi do odczytania libellami (1 x pozioma, 1 x pionowa, 1 x 45°)
- Z magnetyczną listwą V do rur lub przewodów i wytrzymałymi gumowymi osłonami końcowymi

Długość mm

230

Nr kat.

21 1540



↳ Poziomnice z metali lekkich

- Z libellą Plumb Site® Dual-View™, 2 libelle (pozioma, pionowa)
- Z wykończoną powierzchnią i amortyzującymi uderzenia osłonami końcowymi

Długość mm	Nr kat.
400	21 1520
600	21 1522
1000	21 1524



↳ Poziomnica gniazdkowa

- Ergonomiczna konstrukcja umożliwia szybkie i bezpieczne ustawianie podtynkowych włączników i gniazdek
- Bardzo silny magnes neodymowy zapewnia łatwą regulację i montaż

Długość mm	Nr kat.
100	21 1555



↳ Cyfrowy dalmierz laserowy FVP-30

- Z pokrywą ochronną i gumowaną obudową
- Zakres pomiaru do 30 m, dokładność 2 mm/m
- Funkcje:
Pokrywa z funkcją Beamfinder™, podświetlany wyświetlacz LCD, pomiar odległości, powierzchni, objętości lub pomiar pośredni, pomiar dynamiczny (ciągły), 2 punkty odniesienia i 5 jednostek miary do wyboru, zapis ostatnich 20 wyników, automatyczne wyłączanie lasera (20 sek.)/urządzenia (5 min.), klasa lasera: II

Nr kat.
21 1563



↳ Marker budowlany CIMCO grafitowy

- Funkcjonalny układ mechaniczny zapewnia automatyczne wysuwanie wkładu
- Zintegrowana ostrzałka z prowadnicą
- Grafitowy wkład B2 można bez problemu uzupełniać od przodu i od tyłu
- Do wszystkich powierzchni

	Nr kat.
	21 3150
12-pak wkładów wymiennych grafit B2	21 2152



↳ Zestawy tulejek kablowych izolowanych

- 400 sztuk w praktycznej puszcze, możliwość układania w stos

Zawartość:

- 50 sztuk 0,50 mm², dł. 8 mm
- 100 sztuk 0,75 mm², dł. 8 mm
- 100 sztuk 1,00 mm², dł. 8 mm
- 100 sztuk 1,50 mm², dł. 8 mm
- 50 sztuk 2,50 mm², dł. 8 mm



Seria kolorów	Nr kat.
1	18 7601
2	18 7602
DIN	18 7603



- 100 sztuk w praktycznej puszcze, możliwość układania w stos

Zawartość:

- 50 sztuk 4,0 mm², dł. 10 mm
- 20 sztuk 6,0 mm², dł. 12 mm
- 20 sztuk 10 mm², dł. 12 mm
- 10 sztuk 16 mm², dł. 12 mm



Seria kolorów	Nr kat.
1	18 7604
2	18 7605
DIN	18 7606



Wszystkie tulejki kablowe CIMCO, pojedyncze i w zestawach, są dostępne na stronie internetowej cimco.de

Przejdź do tulejek kablowych





Przejdź do wkrętów



Pełna oferta wkrętów jest dostępna
na stronie internetowej cimco.de

↳ Wkręty uniwersalne

- Wkręty do płyt wiórowych, ocynkowane, łeb półkulisty (pan head) z nacięciem krzyżowym Pozidriv

Średnica mm	Długość mm	do PZ	Nr kat.
3,5	16	2	19 0088
3,5	20	2	19 0089
3,5	25	2	19 0090
3,5	30	2	19 0091
3,5	35	2	19 0092
3,5	40	2	19 0093
4,0	20	2	19 0098
4,0	25	2	19 0099
4,0	30	2	19 0100
4,0	35	2	19 0101
4,0	40	2	19 0102
4,0	45	2	19 0103
4,0	50	2	19 0104
4,5	25	2	19 0108
4,5	30	2	19 0109
4,5	35	2	19 0110
4,5	40	2	19 0111
4,5	45	2	19 0112
4,5	50	2	19 0113
5,0	30	2	19 0118
5,0	35	2	19 0119
5,0	40	2	19 0120
5,0	50	2	19 0121
5,0	60	2	19 0122
6,0	60	3	19 0126





↳ Silikon w sprayu

- Doskonały środek smarujący, ochronny, pielęgnacyjny i antyadhezyjny
- Ułatwia wciąganie kabli
- Chroni styki elektryczne przed wilgocią
- Pielęgnuje elementy gumowe, plastikowe i metalowe
- Stosować wyłącznie po odłączeniu zasilania

Zawartość ml	Nr kat.
400	15 1004



↳ Środek do usuwania rdzy i spray kontaktowy

- Ochrona przed korozją, czyszczenie, smarowanie, usuwanie wody i konserwacja w jednym
- Usuwa rdzę, wypiera wodę, zapewnia trwałą ochronę przed korozją i smaruje powierzchnie ślizgowe
- Zapobiega prądom upływowym, iskrzeniu i zwarciom

Zawartość ml	Nr kat.
400	15 1040



↳ Spray chłodzący

- Do identyfikacji usterek termicznych i szybkich testów funkcjonalnych elementów elektrycznych, termostatów, zapłonników i sterowników
- Do schładzania części silnika i elementów wrażliwych na ciepło, chłodzi lokalnie do temperatury -45°C
- Neutralny dla materiałów, łatwopalny

Zawartość ml	Nr kat.
400	15 1090



↳ Cynk w sprayu

- Trwała, szybkoschnąca ochrona katodowa przed korozją o długotrwałym działaniu do wszystkich powierzchni metalowych
- Odporny na sól, wodę i wysoką temperaturę do ok. 500°C
- Nadaje się do naprawy uszkodzonych powłok cynkowych

Zawartość ml	Kolor	Nr kat.
400	białe aluminium	15 1100
400	jasny	15 1102



↳ Klej montażowy

- Do szybkiego, uniwersalnego łączenia metali, różnych tworzyw sztucznych, betonu, marmuru, kamienia naturalnego i sztucznego, ceramiki i innych materiałów
- Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników, można go malować lub lakierować (metodą „mokre na mokre”)

Zawartość ml	Kolor	Nr kat.
310	biały	15 1154



↳ Uniwersalny klej błyskawiczny

- Bezrozpuszczalnikowy klej cyjanoakrylanowy utwardzający się na zimno i pod ciśnieniem

Zawartość g	Nr kat.
20	15 1200



↳ Silikon

- 1-składnikowy materiał klejący i uszczelniający
- Przylega do większości podłoży, takich jak aluminium, stal, szkło, tkaniny szklane, ceramika, tworzywa sztuczne, drewno i wiele innych materiałów

Zawartość ml	Kolor	Nr kat.
310	bezbarwny	15 1260
310	biały	15 1262
310	szary	15 1264



↳ Pistolet do kartuszy

- Do wszystkich standardowych kartuszy dostępnych w handlu (np. z silikonem)
- Otwarta konstrukcja szkieletowa, łagodny skok
- Bardzo długa żywotność

Nr kat.
15 1270



↳ LED Flex Battery

- Reflektor budowlany do systemów akumulatorów 18 V
- Strumień światła 500–2000 lm, 3 poziomy regulacji jasności
- Sposoby montażu: stojak, statyw, możliwość powieszenia
- Funkcja światła SOS
- Na akumulatory Bosch i Makita 18 V (akumulator nie wchodzi w zakres dostawy)
- W zestawie adapter do akumulatora BOSCH

Wymiary mm

240 x 230 x 270

Nr kat.

11 1550



↳ LED Pro 1500

- Wysoka moc w kompaktowej obudowie
- Strumień światła 300–1500 lm, 4 poziomy regulacji jasności
- Wytrzymała obudowa dwukomponentowa
- Odporny na uderzenia, pył i wodę (IK07, IP54)
- Sposoby montażu: podstawa, magnes, wspornik, statyw
- Obudowa obracana o 360° umożliwia optymalne ustawienie
- Złącze USB-C (kabel ładujący w zestawie)
- Port USB umożliwiający wykorzystanie jako banku energii

Wymiary mm

128 x 45 x 100

Nr kat.

11 1572



↳ LED Pro Pocket

- Kieszonkowa latarka wielofunkcyjna
- Dwa tryby pracy: latarka kieszonkowa 100 lm i światło robocze 350 lm, płynna regulacja
- Silny magnes zapewniający bezpieczne mocowanie do powierzchni metalowych
- Obudowa aluminiowa: odporna na uderzenia, pył i wodę (IK07, IP54)
- Łatwa do znalezienia w ciemności
- Złącze USB-C (kabel ładujący w zestawie)

Wymiary mm

45 x 40 x 120

Nr kat.

11 1575



CIMCO-CLUB

Klub elektroników



Zapewnij sobie

DOŻYWOTNIA GWARANCJĘ*

na wysokiej jakości narzędzia CIMCO.




Dożywotnia gwarancja*

na wkrętaki, szczypce i szczypce do zaciskania ręcznego CIMCO.



Ekskluzywny newsletter
z ofertami promocyjnymi i
rabatami.



Atrakcyjne konkursy
specjalnie dla klubowiczów CIMCO.



Zapisz się bezpłatnie!
www.cimco.club

* Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnej rejestracji w klubie i dożywotniej gwarancji CIMCO dostępne są na stronie www.cimco.club

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel hergestellt.
This printed product has been produced with the Blue Angel.



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01
info@cimco.de
cimco.de

Zmiany techniczne, różnice kolorystyczne, pomyłki i błędy drukarskie zastrzeżone. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko za pośrednictwem hurtowni specjalistycznych.