

cimco

CIMCO-BASICS



SICHER SEIT 1827.



Wij zijn compleet.

Is verandering de enige constante? Klopt niet helemaal. Er bestaat gereedschap dat ooit is ontwikkeld en altijd goed blijft. Een gewone basisuitrusting die elke professional zal waarderen. Altijd even betrouwbaar, altijd even veilig.

Naast de grote selectie CIMCO-basics die u hier ziet, vindt u alle andere producten uit ons uitgebreide assortiment op onze website cimco.de



cimco.de

Vakmanschap en toewijding

Bij CIMCO hechten we veel waarde aan zorgvuldig vakmanschap – en dat doen we al bijna 200 jaar, nu in de zesde generatie. Tegenwoordig voorzien we elektrotechnici in heel Duitsland en andere Europese landen van gereedschap dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. En ook al wordt het niet meer met de hand gemaakt, maar in grotendeels geautomatiseerde productieprocessen, we zijn niet vergeten dat nauwkeurig vakmanschap hoog in ons vaandel staat.

We onderwerpen alle schroevendraaiers en tangen die onze fabriek verlaten aan strenge tests. CIMCO-gereedschap voldoet niet alleen aan de Duitse Wet op de veiligheid van apparatuur (GS) en de huidige DIN-normen, maar wordt tevens onderworpen aan strenge interne tests in een waterbad bij 10.000 V AC en is geschikt voor gebruik bij 1.000 V AC.



Gereedschap is overal nodig waar elektriciteit moet stromen.

Onze elektrotechnici maken deel uit van een continu groeiende branche. Er zijn momenteel ongeveer 6.500 elektrotechnische installatiebedrijven in Duitsland, met een stijgende tendens, niet in de laatste plaats dankzij de digitalisering. Elektriciteitskabels zijn de levensaders van onze economische activiteiten, ons werk, onze hele infrastructuur. We weten dat u, als degene die letterlijk onder hoogspanning werkt, onze volledige steun verdient. Omdat u elke dag alles geeft voor uw werk.

U verdient het om te werken met topproducten die voortdurend worden aangepast aan nieuwe uitdagingen en die comfortabel en ergonomisch werken mogelijk maken. U verdient een uitstekende service en absolute veiligheid wanneer u met ons gereedschap werkt. Of het nu gaat om striptangen of schroevendraaiers, gereedschapskoffers of kabelbinders: wij willen dat u een leven lang kunt vertrouwen op ons gereedschap en onze producten.





Dat onderscheidt ons

➔ **Maximale beschikbaarheid**
Gemiddeld 97,5% van onze 8.000 catalogusartikelen zijn bij CIMCO permanent op voorraad. We zullen de leverbetrouwbaarheid verder verbeteren door consequent gebruik te maken van een uitgebreid logistiek controlesysteem.

➔ **Wanneer tijd schaars is**
Omdat we weten dat op sommige bouwplaatsen niet kan worden door-
gewerkt als we niet leveren, geloven wij in optimale logistieke voorwaar-
den. Dankzij een sterke logistieke partner heeft u de gewenste artikelen
gemiddeld binnen 3 werkdagen in huis, bij spoedopdrachten – die vóór
12.00 uur bij CIMCO binnenkomen – kunnen wij zelfs de volgende werk-
dag leveren.

➔ **Wij maken het passend**
Heeft u speciale eisen zoals herbruikbare transportsystemen, speciale ver-
pakkingsspecificaties of leveringen in Duitsland en het buitenland op een
bepaald tijdstip? Geen probleem. En als digitale realtime track-en-trace
van uw zending belangrijk is: graag zelfs!

➔ **Wij leveren voor u overal**
Gereedschappen in ongebruikelijke maten en speciale gereedschappen
kunnen onze dealers niet altijd op voorraad hebben. Maar juist dit spe-
ciale gereedschap moet indien nodig snel kunnen worden geleverd. Bij
CIMCO brengen we gereedschap rechtstreeks naar de eindgebruiker of
naar uw bouwplaats zonder extra kosten!

➔ **Ter wille van het milieu**
Alle verkoop- en verzendverpakkingen bij CIMCO zijn herbruikbaar of
gemakkelijk recyclebaar, doordat het materiaal eenvoudig kan worden
gescheiden. We werken al jaren samen met gevestigde afvalverwer-
kingsbedrijven zoals ISD Interzero.

De gepatenteerde flexibele buisschaar

FLEX cut 'N' Protect



- ✓ Snijdt netjes door de flexibele buis
- ✓ Beschermt de interne kabels tegen beschadiging
- ✓ Gepatenteerd

Uitvoering	Artikelnr.
FLEX cut 'N' Protect 16/20 mm	12 0190
FLEX cut 'N' Protect 20/25 mm	12 0191



➔ CHAMPION gereedschapskoffer-trolley, gevuld

- Professionele hardschalen koffer met geïntegreerde wielen
- De extra brede wielen aan de buitenkant van de koffer zorgen ervoor dat de koffer niet kan omvallen
- Telescopisch systeem instelbaar op 2 hoogtes

Inhoud: 22 kwaliteitsgereedschappen

1.000V-telefoontang, gebogen bek, 200 mm	10 0238
Schroeftang, 160 mm	10 0352
1.000V-zijkniptang, 200 mm	10 0528
Automatische striptang POWER STRIP, ø 0,5 - 16 mm	10 0770
Elektronische zijkniptang, tot 1,3 mm ø, 21°, 132 mm	10 1040
Perstangstelsysteem click 'n' crimp ELEKTROTECHNIEK	10 6000
Universele sleutel voor schakelkasten van spuitgietzink	11 2894
1.000V-sleufschroevendraaier	
3,0 x 0,5 x 185 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 185 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 220 mm	11 7705
1.000V-kruiskopschroevendraaier	
PZ 1 x 80 mm	11 7741
PZ 2 x 100 mm	11 7742
Speciale 1.000V-schroevendraaier met combiprofiel	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7751
PZ FL 2 x 100 mm	11 7752
1.000V-schroevendraaier TX	
T 10 x 60 mm	11 7910
T 15 x 75 mm	11 7915
T 20 x 100 mm	11 7920
T 25 x 100 mm	11 7925
Allround JOKARI-kabelstripper, 4 - 15 mm ø	12 0009
JOKARI Locator Box	12 9009
VDE-kabelschaar, 180 mm	12 0114
Professionele waterpas, Plumb Site Dual View, 250 mm	21 1528

Afmetingen l x b x h	410 x 478 x 253 mm
Gewicht gevuld	9.800 g
ArtikelNr. 17 0601	



➔ CHAMPION gereedschapskoffer-trolley, leeg

Afmetingen l x b x h	410 x 478 x 253 mm
Gewicht gevuld	6.850 g
ArtikelNr. 17 0932	



➔ Koffer voor technici INDUSTRIE, gevuld

- Professionele hardschalen gereedschapskoffer
- Diverse insteekvakken
- Uitgerust met 2 afsluitbare scharniersluitingen

Inhoud: 22 kwaliteitsgereedschappen

1.000V-telefoontang met gebogen bek, 200 mm	10 0238
Schroeftang, 160 mm	10 0352
1.000V-krachtzijknijder, 200 mm	10 0528
Elektronica-zijkniptang	10 1040
1.000V-sleufschroevendraaier	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705
1.000V-kruiskopschroevendraaier	
PZ 1 x 80 mm	11 7741
PZ 2 x 100 mm	11 7742
Speciale 1.000V-schroevendraaier	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7751
PZ FL 2 x 100 mm	11 7752
1.000V-schroevendraaier TX	
T 10 x 60 mm	11 7910
T 15 x 75 mm	11 7915
T 20 x 100 mm	11 7920
T 25 x 100 mm	11 7925
JOKARI-kabelstripper ALLROUNDER, 4 - 15 mm ø	12 0009
Automatische striptang Power Strip, lengte 170 mm	10 0770
VDE-kabelschaar, 180 mm	12 0114
Universele sleutel voor schakelkasten	11 2894
Waterpas voor schakelkasten met magneet, 250 mm	21 1528
Perstang click 'n' crimp – elektrotechniek	10 6000
JOKARI Locator Box voor kabelstripper	12 9009

Afmetingen l x b x h	395 x 455 x 205 mm
Gewicht gevuld	6.500 g
ArtikelNr. 17 0603	

➔ HIGHLIGHTS



➔ CIMCO BASIS-/LEERLINGKOFFER-E NEDERLAND

- Robuust, van schokbestendig polypropyleen met een stevig aluminium frame
- Handgreep met rubberlaag
- 2 robuuste, afsluitbare scharniersluitingen incl. 2 sleutels

Afmetingen l x b x h	395 x 455 x 205 mm
Gewicht gevuld	6.820 g
Artikelnr. 17 0550	



➔ CIMCO BASIS-/LEERLINGRUGZAK-E NEDERLAND

- Robuuste, weerbestendige rugzak van polyester met een kunststof bak die stevig staat
- Ogen en vakken aan de zijkant bieden extra opbergruimte
- Gevoerde rug, brede draagriemen

Afmetingen l x b x h	370 x 210 x 490 mm
Gewicht gevuld	6.200 g
Artikelnr. 17 0455	

Betreffende inhoud: 23 kwaliteitsgereedschappen

1.000V-telefoontang VDE rechte klauwen, 200 mm	10 0216
1.000V-zijkniptang VDE, 160 mm	10 0574
1.000V-striptang VDE met stelschroef	10 0686
1.000V-sleufschroevendraaier VDE SLIM	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7768
1.000V-kruiskopschroevendraaier VDE SLIM	
PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778
PH 1 x 80 mm	11 7777
PH 2 x 100 mm	11 7779
1.000V-Kabelschaar VDE DUOCUT, tweetrapssnijbereik, 160 mm	12 0108
1.000V-veiligheidsmes	12 1042
Zaagbeugel PUK, spanwijdte 150 mm	12 0502
Bankhamer, conform DIN 1041, 300 g	13 0582
Houten duimstok, 2 m	21 0004
Waterpas voor schakelkasten, 230 mm	21 1540
Timmermanspotlood, 240 mm	21 2170
Buizenschaar, 16 x 19 mm ø	12 0290
Spanningstester CAT 3, 690 V	11 1442
Inbusset, 8-delig	11 0592
Diepgatmarkeerder, rood	21 2186
Werkhandschoenen Skinny Soft, mt. 9	14 1260





➔ **Industriekoffer PRO, gevuld**

- Robuust, van schokbestendig polypropyleen met een stevig aluminium frame
- Handgreep met rubberlaag
- 2 robuuste, afsluitbare scharniersluitingen incl. 2 sleutels

Afmetingen l x b x h	395 x 455 x 205 mm
Gewicht gevuld	6.600 g
Artikelnr. 17 0605	



➔ **Industriekoffer PRO met trolley, gevuld**

- Hardschalen gereedschapskoffer met geïntegreerde wielen
- Met comfortabel telescopisch uittrekbaar handvat
- Diverse insteekvakken

Afmetingen l x b x h	395 x 455 x 205 mm
Gewicht gevuld	7.700 g
Artikelnr. 17 0608	

Betreffende inhoud: 21 kwaliteitsgereedschappen

Schroeftang, 160 mm	10 0352
Elektronische zijknijptang, tot 3,1 mm ø, 21°, 132 mm	10 1040
1.000V-zijknijptang, 200 mm	10 0528
VDE-kabelschaar, 180 mm	12 0114
1.000V-sleufschroevendraaier SLIM	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7768
1.000V-kruiskopschroevendraaier Pozidriv SLIM	
PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778
Speciale 1.000V-schroevendraaier met combiprofiel SLIM	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782
1.000V-schroevendraaier TX SLIM	
T 10 x 60 mm	11 7784
T 15 x 75 mm	11 7786
T 20 x 100 mm	11 7788
T 25 x 100 mm	11 7790
Automatische striptang	10 0730
Professionele waterpas voor schakelkasten, 250 mm	21 1528
Universele sleutel voor schakelkasten van spuitgietzink	11 2894
Snijbestendige handschoen "Cut Pro", maat 10/XL	14 1210
1.000V-telefoontang met gebogen bek, 200 mm	10 0238
Perstang voor adereindhulzen FLEXI-CRIMP 6	10 1950





Afmetingen l x b x h	630 x 490 x 300 mm
Gewicht gevuld	20.150 g
Artikelnr. 17 6846	

➔ Gigant gereedschapskoffer-trolley XL, gevuld

- Beschermd tegen water en stof conform IP67
- Gemaakt van zuur- en drukbestendige materialen
- Schokbestendige, luchtdichte schaal beschermt het gereedschap
- Innovatief lamelsysteem voor een goede bevestiging van alle gereedschappen
- Handmatig bedienbaar drukcompensatieventiel
- Twee gasdrukveren maken comfortabel openen en sluiten mogelijk
- Maximale veiligheid door het gebruik van tot wel acht beugelsloten

Inhoud: 36 kwaliteitsgereedschappen

1.000V-telefoontang met rechte bek, 200 mm	10 0216
1.000V-combinatietang, 180 mm	10 0336
1.000V-zijkniptang, 160 mm	10 0574
Schroeftang, 160 mm	10 0352
Elektronische zijknijptang 120 mm, met bekbeschermer	10 0802
Waterpomptang met handgreepomhulling, 250 mm	10 1224
Automatische striptang FLEXI-STRIP 16-systeem	10 7000
Perstang click 'n' crimp ELEKTROTECHNIEK	10 6000
Priem 100 mm, rond	11 0482
Set zeskant-stiftsleutels met kogelkop, 7 delig	11 0596
AC/DC-TrueRMS-stroomtang	11 1411
Contactloze spanningtester VOLTFIX	11 1460
AC/DC-spanningtester 1.000 V AC/1.500 V DC	11 1429
Precisie-sleufschroevendraaier, 2,0 x 0,4 x 60 mm	11 1864
1.000V-schroevendraaier TX SLIM	
T 10 x 60 mm	11 7784
T 15 x 75 mm	11 7786
T 20 x 100 mm	11 7788
T 25 x 100 mm	11 7790
1.000V-sleufschroevendraaier SLIM	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7768
1.000V-kruiskopschroevendraaiers Phillips SLIM	
PH 1 x 80 mm	11 7777
PH 2 x 100 mm	11 7779
Speciale 1.000V-schroevendraaier met combiprofiel SLIM	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782
1.000V-sleufschroevendraaier 6,5 x 150 mm	11 7706
Set VDE-schroevendraaier-wisselbits, 18-delig	11 7862
Bit-box, 10-delig	11 4604
Digitale laser-afstandsmeter FVP-30	21 1563
Kabelschaar DUOCUT, 160 mm	12 0108
Universele schaar, 190 mm	12 0122
Zaagbeugel PROFESSIONAL, spanwijdte 150 mm	12 0490
Kabelmes	12 0050
JOKARI-kabelmes 8 - 28 mm ø, met haakmes	12 1010
Rolmaat, 5 m	21 0105
Werkhandschoen GRIP FLEX, mt. 10/XL	14 1231





Afmetingen l x b x h	505 x 270 x 435 mm
Gewicht gevuld	13.500 g
Artikelnr. 17 0378	

➔ Gereedschapstas “VDE”, gevuld

- Alle buitenkanten verstevigd met aluminium hoeken
- Zijkanten, voor- en achterwand, bodem en deksel extra verstevigd
- Voor- en achterwand openklapbaar in een hoek van 90°

Inhoud: 53 kwaliteitsgereedschappen

1.000V-platbektang van kunststof, 200 mm	10 0796
1000V-telefoontang, rechte bek, 200 mm	10 8778
1.000V-telefoontang, gebogen bek, 200 mm	10 8780
1.000V-combinatietang, platte bek, 185 mm	10 8782
1.000V-krachtzijsnijder, 200 mm	10 8784
1000V-striptang, 160 mm, 0,75 – 6 mm²	10 8790
Haakse 1.000V-schroevendraaier	
SW 5	11 0804
SW 6	11 0806
Spanningtester tot 690 V, led-weergave	11 1432
1.000V-dopsleutelinzetstuk, ½ inch-binnenvierkant	
SW 10	11 2600
SW 11	11 2602
SW 13	11 2606
SW 14	11 2608
SW 17	11 2610
SW 19	11 2612
1.000V-omschakelratel, DIN 7449, ½ inch	11 2628
1.000 V T-greep, ½ inch	11 2650
Enkelzijdige 1.000V-steeksleutel, 15° gebogen	
SW 10	11 2708
SW 13	11 2714
SW 17	11 2720
SW 19	11 2722
SW 22	11 2724
1.000V-sleufschroevendraaier	
2,5 x 0,4 x 160 mm	11 7701
4,0 x 0,8 x 185 mm	11 7704
6,5 x 1,2 x 245 mm	11 7706
8,0 x 1,2 x 285 mm	11 7708
1.000V-kruiskopschroevendraaier	
PH 1 x 80 mm	11 7731
PH 2 x 100 mm	11 7732
1.000V-dopsleutel-schroevendraaier	
5,5 x 125 x 220 mm	11 7805
7,0 x 125 x 235 mm	11 7807
8,0 x 125 x 235 mm	11 7808
10,0 x 125 x 235 mm	11 7810
1.000V-kabelschaar voor eenhandbediening, 160 mm, tot 16 mm	12 0206
1000V-veiligheidskabelmes, recht mes, 50 mm	12 1042
Beschermende 1.000V-opsteektule, opname max. 10 mm ø	
5 x maat 1	14 0166
5 x maat 2	14 0168
5 x maat 3	14 0170
2 x kunststof klem, 160 mm	14 0180
Isolerende 1.000V-veiligheidshandschoenen, maat 10, lengte 410 mm	14 0214
Isolatietape universeel, rood, 25 mm x 25 m	16 0145



➔ Gereedschapsrugzak ERGO-XL30, leeg

- Ergonomisch, rubberen handvat
- Reflecterend logo op de voorkant
- Kofferbeugel voor bevestiging aan trolleykoffers
- Vasthaakfunctie voor L-Boxx Mini (inclusief L-BOXX)
- Stabiel, waterdicht bodemvak

Mogelijkheden voor bevestiging, klemmen, insteken en opbergen	90
Houder voor kabelringen	2
Laptopvak	1
Afmetingen l x b x h	380 x 220 x 480 mm
Gewicht leeg	2.800 g
Artikelnr. 17 0425	

➔ Gereedschapsrugzak ERGO-XL30 ELECTRIC, gevuld

Inhoud: 24 kwaliteitsgereedschappen

1.000V-veiligheidskabelmes, recht sterk mes, 50 mm	12 1042
1.000V-kruiskopschroevendraaier Pozidriv SLIM	
PZ 1 x 80 mm, 165 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm, 195 mm	11 7778
Geïsoleerde 1.000 V-schroevendraaier VDE SLIM	
3,5 x 0,6 x 100, 185 mm	11 7762
5,5 x 1,0 x 125, 220 mm	11 7768
Speciale VDE-schroevendraaier met combiprofiel	
PZ FL 1 en PZ FL 2	11 7750
Perstang voor adereindhulzen FLEXI-CRIMP 6	10 1950
Universele sleutel voor schakelkasten van spuitgietzink	11 2894
1.000V-zijkniptang, 160 mm	10 0574
1.000V-telefoontang, rechte bek, 200 mm	10 0216
Schroeftang, 160 mm	10 0352
Set zeskant-stiftsleutels, 9-delig	11 0604
Waterpas voor schakelkasten, 230 mm	21 1540
Duimstok, 2 m, van hout, met stalen veer (rood)	21 0004
Automatische striptang PRO STRIP 16, 0,2 – 16 mm²	10 0776
1000 V VDE-kabelschaar DUOCUT, 160 mm	12 0108
CIMCO-markeerpotlood, grafiet	21 3150
L-BOXX incl. 6 x 100 adereindhulzen 0,75/1/1,5/2,5/6/10 mm²	43 8010

Afmetingen l x b x h	380 x 220 x 480 mm
Gewicht gevuld	5.900 g
Artikelnr. 17 0426	

➔ 1.000V-tangen ook verkrijgbaar als dompelgeïsoleerde VDE-versie



➔ 1.000V-kracht-zijkniptang

- Nabijheid van het door te knippen materiaal tot het draaipunt zorgt voor kortere hefboomarm en hogere knipkracht
- Zeer nauwkeurig, ook bij de bewerking van draden van verenstaal
- DIN ISO 5749

Lengte in mm	Artikelnr.
160	10 0526
200	10 0528

➔ 1.000V-zijkniptang

- Betrouwbaar knipgereedschap voor een breed scala aan elektrische installatietoepassingen
- Zeer nauwkeurig, ook bij zeer fijne litzedraden
- Vlekkeloos knipresultaat bij de knipuiteinden
- DIN ISO 5749

Lengte in mm	Artikelnr.
145	10 0572
160	10 0574
180	10 0577

➔ 1.000V-strip-zijkniptang

- Met nauwkeurige stripfunctie voor geleiders 1,5 en 2,5 mm²
- Inductief gehard precisiesnijvlak voor perfecte knipresultaten
- DIN ISO 5749

Lengte in mm	Artikelnr.
160	10 0652

➔ 1.000V-combinatietangen

- Betrouwbare combinatie: grijpen en knippen met één stuk gereedschap
- Zeer nauwkeurig werken zonder van gereedschap te wisselen
- Zachte en harde draad doorknippen
- DIN ISO 5746

Lengte in mm	Artikelnr.
160	10 0334
180	10 0336
200	10 0338





➔ 1.000V-striptang

- Tang met stelschroef voor het eenvoudig instellen op de gewenste diameter van massieve draden of litzedraden
- Voor massieve en meerdradige geleiders
- Stripwaarden tot ø 5 mm of doorsnedes van 0,75 tot 6 mm²
- Met binnenliggende openingsveer

Lengte in mm	Artikelnr.
160	10 0686



➔ 1.000V-telefoontang, recht

- Punttang met lange, rechte bekken, met getande opening (grijpgat) en knipfunctie
- Getande opening (grijpgat)
- Snijvlak voor zachte en harde draad
- DIN ISO 5745

Lengte in mm	Artikelnr.
160	10 0214
200	10 0216



➔ 1.000V-telefoontang, gebogen

- Punttang met lange, rechte bekken, met getande opening (grijpgat) en knipfunctie
- Bekken onder een hoek van 45°
- Getande opening (grijpgat)
- Snijvlak voor zachte en harde draad
- DIN ISO 5745

Lengte in mm	Artikelnr.
160	10 0236
200	10 0238



➔ Waterpomptang

- Met doorgestoken scharnier, zelfklemmend op het werkstuk
- Met getande opening (grijpgat)
- DIN ISO 8976

Lengte in mm	Artikelnr.
250	10 1224



➔ Set 1.000V-tangen, 4-delig

- VDE-getest en goedgekeurd voor 1000 V AC:
- Kracht-zijkniptang, 200 mm
- Telefoontang, 200 mm
- Combinatietang, 180 mm
- Striptang, 160 mm

Artikelnr.
10 4020



➔ Assortiment veiligheidstangen gedompeld, 4-delig

- Grepen met tweekleurige kunststof dompelisolatie
- VDE-getest en goedgekeurd voor 1.000 V AC:
- Telefoontang, recht, 200 mm
- Combinatietang, 180 mm
- Kracht-zijkniptang, 200 mm
- Striptang, 160 mm

Artikelnr.
10 8002



➔ Elektronica-zijkniptang

- Zeer nauwkeurige uitvoering van speciaal staal
- Gemakkelijk zelfopenend dankzij dubbele bladveren
- Lange levensduur, fijn geslepen oppervlakken

Artikelnr.
Ovaalronde kop, schuin, met facet  10 0802
Spitse kop, plat, met facet  10 0806



➔ Elektronica-zijkniptang

- Precisiegeslepen snijkanten
- Zelfopenend dankzij soepel werkende spiraalveer
- Invalshoek 21°, zachte draad tot 1,3 mm ø

Artikelnr.
Zonder facet  10 1040



➔ **1.000V-sleufschroevendraaier**

- Geïsoleerde VDE-schroevendraaier conform IEC 60900
- Elk exemplaar getest in een waterbad met een testspanning van 10.000 volt
- Conform DIN EN 60900; VDE 0682 - 201; DIN ISO 2380

Grootte in mm	Lengte in mm	Artikelnr.
2,5 x 0,4 x 75	160	11 7701
3,0 x 0,5 x 100	185	11 7702
3,5 x 0,6 x 100	185	11 7703
4,0 x 0,8 x 100	185	11 7704
5,5 x 1,0 x 125	220	11 7705
6,5 x 1,2 x 150	245	11 7706
8,0 x 1,2 x 175	285	11 7708
10,0 x 1,6 x 200	310	11 7710



➔ **1.000V-kruiskopschroevendraaier Phillips**

- Geïsoleerde VDE-schroevendraaier conform IEC 60900
- Elk exemplaar getest in een waterbad met een testspanning van 10.000 volt
- Conform DIN EN 60900; VDE 0682 - 201; DIN ISO 8764

Grootte in mm	Lengte in mm	Artikelnr.
PH 0 x 60	145	11 7730
PH 1 x 80	165	11 7731
PH 2 x 100	195	11 7732
PH 3 x 150	260	11 7733



➔ **1.000V-kruiskopschroevendraaier Pozidriv**

- Geïsoleerde VDE-schroevendraaier conform IEC 60900
- Elk exemplaar getest in een waterbad met een testspanning van 10.000 volt
- Conform DIN EN 60900; VDE 0682 - 201 - 01; DIN ISO 8764

Grootte in mm	Lengte in mm	Artikelnr.
PZ 0 x 60	145	11 7740
PZ 1 x 80	165	11 7741
PZ 2 x 100	195	11 7742
PZ 3 x 150	260	11 7743



➔ **Speciale 1.000V-schroevendraaier met combiprofiel**

- Geïsoleerde VDE-schroevendraaier conform IEC 60900
- Elk exemplaar getest in een waterbad met een testspanning van 10.000 volt
- Voor gecombineerde sleufkop-/kruiskopschroeven in elektrische installaties, bijv. contactstrips
- Conform DIN EN 60900; VDE 0682 - 201

Grootte in mm	Lengte in mm	Artikelnr.
PZ FL 1 x 80	145	11 7751
PZ FL 2 x 100	165	11 7752
Set PZ FL 1 + PZ FL 2		11 7750



➔ **1.000V-schroevendraaier TX**

- Geïsoleerde VDE-schroevendraaier conform IEC 60900
- Elk exemplaar getest in een waterbad met een testspanning van 10.000 volt
- Conform DIN EN 60900; VDE 0682 - 201

Grootte in mm	Lengte in mm	Artikelnr.
T 10 x 60	155	11 7910
T 15 x 75	170	11 7915
T 20 x 100	195	11 7920
T 25 x 100	195	11 7925



➔ **1.000V-dopsleutel-schroevendraaier**

- Geïsoleerde VDE-schroevendraaier conform IEC 60900
- Elk exemplaar getest in een waterbad met een testspanning van 10.000 volt
- Conform DIN EN 60900; VDE 0682 - 201

Grootte in mm	Lengte in mm	Artikelnr.
SW 7 x 125	235	11 7807
SW 8 x 125	235	11 7808
SW 10 x 125	235	11 7810
SW 13 x 125	235	11 7813



1931



Cimco

1935



cimco

2024



Cimco

1979



cimco

1999



➡ ⚠ ⚡ ⚠ Assortiment 1.000V-schroevendraaiers, 7-delig

Voor sleufschroeven	
2,5 x 0,4 x 75 mm	11 7701
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705
Voor kruiskopschroeven Phillips	
PH 1 x 80 mm	11 7731
PH 2 x 100 mm	11 7732
VDE-spanningtester (250 V AC)	11 1280

Artikelnr.

11 7800



➡ ⚠ ⚡ ⚠ Assortiment 1.000V-schroevendraaiers, 7-delig

Voor sleufschroeven	
2,5 x 0,4 x 75 mm	11 7701
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705
Voor kruiskopschroeven Pozidriv	
PZ 1 x 80 mm	11 7741
PZ 2 x 100 mm	11 7742
VDE-spanningtester (250 V AC)	11 1280

Artikelnr.

11 7802



➡ ⚠ ⚡ ⚠ Assortiment 1.000V-schroevendraaiers TX, 5-delig

Voor TX-schroeven	
T 8 x 60 mm	11 7908
T 10 x 60 mm	11 7910
T 15 x 75 mm	11 7915
T 20 x 100 mm	11 7920
T 25 x 100 mm	11 7925

Artikelnr.

11 7900

cimco



➔ **Assortiment 1.000V-dopsleutel-schroevendraaiers, 5-delig**

Voor zeskantschroeven	
SW 5,5 x 125 mm	11 7805
SW 7 x 125 mm	11 7807
SW 8 x 125 mm	11 7808
SW 10 x 125 mm	11 7810
SW 13 x 125 mm	11 7813

Artikelnr.
11 7801



➔ **Speciale 1.000V-schroevendraaier met combiprofiel SLIM**

- Smalle bledisolatie voor een optimale bereikbaarheid van diepliggende schroeven
- Conform IEC 60900, classificatie VDE 0682, deel 201
- Elk exemplaar getest in een waterbad met een testspanning van 10.000 volt

Grootte in mm	Lengte in mm	Artikelnr.
PZ FL 1 x 80	165	11 7780
PZ FL 2 x 100	195	11 7782
Set PZ FL 1 + PZ FL 2		11 7781



➔ **Assortiment 1.000V-schroevendraaiers SLIM, 5-delig**

Voor sleufschroeven	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7768
Voor kruiskopschroeven Pozidriv	
PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778

Artikelnr.
11 7850



➔ **Assortiment 1.000V-kruiskopschroevendraaiers SLIM, 6-delig**

Voor sleufschroeven	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
Voor kruiskopschroeven Pozidriv	
PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778
Voor speciale schroeven met combiprofiel	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782

Artikelnr.
11 7852



➔ **Assortiment 1.000V-schroevendraaiers TX SLIM, 6-delig**

Voor TX-schroeven	
T 10 x 60 mm	11 7784
T 15 x 75 mm	11 7786
T 20 x 100 mm	11 7788
T 25 x 100 mm	11 7790
Voor speciale schroeven met combiprofiel	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782

Artikelnr.
11 7854



➔ **Assortiment precisieschroevendraaiers, 7-delig**

- Optimaal gereedschap speciaal voor zeer kleine schroeven bij elektronische en elektrische onderdelen
- Bled van speciaal staal
- Kleurcoderingsring om het schroefstelsel te markeren

Voor sleufschroeven	
2,0 x 0,4 x 60 mm	11 1864
2,5 x 0,4 x 75 mm	11 1865
3,0 x 0,5 x 75 mm	11 1866
3,5 x 0,6 x 100 mm	11 1868
4,0 x 0,8 x 150 mm	11 1870
Voor kruiskopschroeven Phillips	
PH 0 x 60 mm	11 1877
PH 1 x 80 mm	11 1880

Artikelnr.
11 1901



➔ Spanningtester, 120 - 250 VC

- Met helder doorzichtig, slagvast kunststof heft
- VDE-getest

B x L mm	Detectiebereik	Grootte in mm	Artikelnr.
3,0 x 65	120 - 250 VC	140	11 1280
3,0 x 100	120 - 250 VC	190	11 1288



➔ Spanningtester, 150 - 250 VC

- Ergonomische handgreep van doorzichtige, slagvaste kunststof
- Vervaardigd volgens huidige DIN-norm, VDE-/GS-getest

B x L mm	Detectiebereik	Grootte in mm	Artikelnr.
3,0 x 65	150 - 250 VC	155	11 1282



➔ Assortiment 1.000V-momentschroevendraaiers, 9-delig

- Het draaimoment wordt zonder extra gereedschap versteld en kan door verstel veilig vastklikmechanisme worden veranderd
- Wanneer het draaimoment wordt bereikt: hoor- en voelbaar kliksignaal
- Aanhaalmoment 1 - 5 Nm, instelstand 0,02 Nm
- Schroevendraaierheft en wisselbits zijn conform IEC 60900 tot 1.000 V AC geïsoleerd en GS-getest

Inhoud:

- Wisselbit voor sleufschroeven
3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm
- Wisselbit voor kruiskopschroeven
PH 1 – PH 2 x 100 mm · PZ 1 – PZ 2 x 100 mm
- VDE-schroevendraaierheft

Artikelnr.
11 4806

➔ Wisselbits voor 1.000V-momentschroevendraaier

Grootte in mm	Artikelnr.
T 10 x 100	11 4886
T 15 x 100	11 4887
T 20 x 100	11 4889
T 25 x 100	11 4888



Grootte in mm	Artikelnr.
PZ FL 1 x 100	11 4883
PZ FL 2 x 100	11 4885



➔ Set 1.000V-schroevendraaier-wisselbits, 8-delig

- Schroevendraaierheft in tweecomponentenuitvoering met houder voor wisselbits
- Wisselbits doorlopend geïsoleerd met gebruijnerde bitpunt, met opsteekbare draaidop voor elektronica-werkzaamheden
- Schroevendraaierheft en wisselbits zijn conform IEC 60900 tot 1.000 V AC geïsoleerd en GS-getest

Inhoud:

- Wisselbit voor sleufschroeven
3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm
- Wisselbit voor kruiskopschroeven
PH 1 – PH 2 x 100 mm
- Draaidop voor wisselbit
- VDE-schroevendraaierheft

Artikelnr.
11 7860



➔ Set 1.000V-schroevendraaier-wisselbits, 18-delig

- Schroevendraaierheft in tweecomponentenuitvoering met houder voor wisselbits
- Wisselbits doorlopend geïsoleerd met gebruijnerde bitpunt, met opsteekbare draaidop voor elektronica-werkzaamheden
- Schroevendraaierheft en wisselbits zijn conform IEC 60900 tot 1.000 V AC geïsoleerd en GS-getest

Inhoud:

- Wisselbit voor sleufschroeven
3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm
- Wisselbit voor kruiskopschroeven
PH 1 – PH 2 x 100 mm · PZ 1 – PZ 2 x 100 mm
- Wisselbit voor schroeven TX
T 10 – T 15 – T 20 x 100 mm
- Wisselbit met binnendriehoek 8 x 100 mm 
- Wisselbit met binnenvierkant 6 – 8 x 100 mm 
- Wisselbit met dubbelbaard 5 x 100 mm 
- Spanningtester 110–250 V
- Draaidop voor wisselbit
- VDE-schroevendraaierheft

Artikelnr.
11 7862



- ↳ **1.000 V VDE-kabelschaar DUOCUT**
- Innovatieve kabelschaar voor koperen en aluminium kabels
 - Tanggrepen kunnen tot wel 140° worden geopend
 - VDE-/GS-getest, conform IEC 60900 en VDE 0682/deel 201

Dubbel snijgedeelte:
1. Groot snijvlak voor mantelleidingen tot max. 10 mm ø
2. Klein snijvlak voor losse aders tot max. 4 mm ø

Lengte in mm	Artikelnr.
160	12 0108



- ↳ **Kabelschaar voor eenhandbediening tot 25 mm ø**
- Voor koperen en aluminium kabels
 - Gladde vervormingsvrije snede
 - Verstelbaar schroefscharnier
 - Voor kabels tot 25 mm ø; massief 2 mm², flexibel 7 mm²

Lengte in mm	Artikelnr.
200	12 0100



- ↳ **1.000 V VDE-kabelschaar**
- Voor koperen en aluminium kabels
 - Met speciaal blad voor fijnradige kabels tot 18 mm ø
 - VDE-/GS-getest, conform IEC 60900 en VDE 0682/deel 201

Lengte in mm	Artikelnr.
180	12 0114



- ↳ **Ratel-kabelschaar voor eenhandbediening**
- Voor het pletvrij knippen van koperen en aluminium kabels tot 45 mm ø
 - Niet geschikt voor staaldraad, staalgewapende kabels en hard-getrokken koperen geleiders
 - Nette snede dankzij scherpe, speciaal geharde snijvlakken, dankzij ratelmechanisme met naaldgelagerde excentrische overbrenging
 - Beweeglijk, volledig doordraaibaar snijvlak dat in elke stand kan worden ontgrendeld

Max. snijprestaties			
Cu (koper)	max. ø	45 mm	
	meerdradig sectorkabel	300 mm² / 600 MCM	
		3 x 70 SM	
Al (aluminium)	max. ø	45 mm	
	meerdradig sectorkabel	400 mm² / 800 MCM	
		4 x 70 SE	

Artikelnr.			
12 0168			



- ↳ **Ratel-kabelschaar voor eenhandbediening**
- | Max. snijprestaties | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|--|
| Cu (koper) | max. ø | 65 mm | |
| | meerdradig sectorkabel | 400 mm² / 800 MCM | |
| | | 4 x 150 SM | |
| Al (aluminium) | max. ø | 60 mm | |
| | meerdradig sectorkabel | 400 mm² / 800 MCM | |
| | | 4 x 185 SE | |

Artikelnr.			
12 0178			



↳ Elektriciensschaar met holster

- Voor het doorknippen en strippen van draden tot 16 mm $\varnothing$ (50 mm²)
- Ergonomische tweecomponentengreep met glasvezelversterking
- Bladen roestvrij staal HRC 56 AISI 420, 4 mm met kartelrand

Artikelnr.
12 0126



↳ Elektriciensschaar

- Voor het doorknippen en strippen van draden en kabels tot 22 mm $\varnothing$
- Snijvlakken van roestvrije VA-vanadium-molybdeenlegering, één snijvlak fijn getand

Artikelnr.
12 0130



↳ Buissnijder SUPER

- Nieuwe, versterkte uitvoering met ratelmechanisme
- Eenvoudig afkorten van reeds gelegde buizen dankzij praktische pistoolvorm
- De lemmetsymmetrie maakt nauwkeurige, haakse, braam- en vervormingsvrije snedes mogelijk
- Toepassingsgebied: harde en zachte kunststoffen, rubberslangen, Isoflex-buizen, harde en zachte pvc-buizen

Werkbereik
6 - 35 mm $\varnothing$

Artikelnr.
12 0410



↳ Multifunctionele schaar voor kunststof buizen en slangen

- Voor het doorknippen van ronde profielen met een $\varnothing$ van 16 mm (5/8") en 19 mm (3/4")
- Geschikt voor harde en flexibele kunststof buizen

Artikelnr.
12 0290



↳ Kanaalschaar K25/P25

- Multifunctionele schaar
- Voor kunststof buizen en slangen
- Inclusief inzetstuk 12 0215

Artikelnr.
12 0292



↳ Ratelbuissnijder

- Gepatenteerde buissnijder met ratelmechanisme
- Volledige rotatie rond de te snijden buis is niet langer nodig
- Voor buisbuiten- $\varnothing$ 12 tot 35 mm
- Voor buizen van kunststof, koper en aluminium
- Vooral geschikt bij werkzaamheden in krappe ruimtes

Werkbereik
12 - 35 mm $\varnothing$

Artikelnr.
12 0480



➔ Werkhandschoen GRIP FLEX

- Tricot handschoen met tricot boord en speciale coating
- Nitril nopjes op handpalm en vingertoppen
- Hoog draagcomfort, zeer slipvast

Maat mm	Artikelnr.
8/M	14 1229
9/L	14 1230
10/XL	14 1231
11/XXL	14 1233



➔ Werkhandschoen SKINNY SOFT WHITE

- Nylon handschoen met tricot boord en PU-coating
- Gedeeltelijk gecoat op handpalm en vingertoppen
- Zeer nauwsluitend

Maat mm	Artikelnr.
8/M	14 1281
9/L	14 1263
10/XL	14 1264
11/XXL	14 1265



➔ Werkhandschoen SKINNY TOUCH

- Nylon handschoen met tricot boord en PU-coating
- Gedeeltelijk gecoat op handpalm en vingertoppen (touchscreen)
- Zeer nauwsluitend met veel grip

Maat mm	Artikelnr.
8/M	14 1235
9/L	14 1237
10/XL	14 1238
11/XXL	14 1239



➔ Werkhandschoen STANDARD SKINNY FLEX

- Tricot handschoen met tricot boord
- Gedeeltelijk gecoat op handpalm en vingertoppen
- Zeer slipvast

Maat mm	Artikelnr.
8/M	14 1225
9/L	14 1266
10/XL	14 1267
11/XXL	14 1268



➔ Werkhandschoen WORKER 2.0

- Handschoen voor monteurs met klittenbandsluiting op de pols
- Premiumkwaliteit, zeer goed tastgevoel, ademend
- Binnenkant van soepel, sterk nappaleer

Maat mm	Artikelnr.
8/M	14 1244
9/L	14 1245
10/XL	14 1246
11/XXL	14 1247



➔ Snijbestendige handschoen CUT PRO

- Snijbestendige handschoen van speciaal garen met PU-coating
- Hoge snijbescherming en bescherming tegen contactwarmte (100 °C gedurende 15 seconden)

Maat mm	Artikelnr.
8/M	14 1208
9/L	14 1209
10/XL	14 1210
11/XXL	14 1211



➔ Werkhandschoen SKINNY SOFT

- Nylon handschoen met tricot boord en PU-coating
- Gedeeltelijk gecoat op handpalm en vingertoppen
- Zeer nauwsluitend

Maat mm	Artikelnr.
8/M	14 1248
9/L	14 1260
10/XL	14 1261
11/XXL	14 1262



➔ 1.000V-NH-veiligheids-mespatroontrekker

- Conform VDE 0680/4
- Met wegglijbeveiliging en veiligheidsmanchet van geïmpregneerd leer
- Voor NH-zekeringen mt. 00-3

Artikelnr.
14 0210



➔ **Assortiment 1.000 V gereedschap voor huisaansluiting, 21-delig**

• In een transport- en opbergkoffer van slagvaste kunststof, bestaande uit dompelgeïsoleerde gereedschappen:

Inhoud:

- 1 verlengstuk 1/4" en bitinzetstuk voor 75, 100, 150 mm
- 1 steeksleutelinzetstuk 1/4" en bitinzetstuk voor 6, 8, 10, 13, 14 mm
- 1 x sleufschroeven 4,0 x 0,5 mm, 5,5 x 0,8 mm, 6,5 x 1,2 mm
- 1 x kruikopschroeven Phillips PH 1, PH 2
- 1 x kruikopschroeven combiprofiel PZ FL1, PZ FL 2
- 1 x binnenzeskant 5, 6, 8 mm
- 1 x momentsleutel 1/4" en bitinzetstuk voor 5 - 25 Nm
- 2 bithouders 1/4"

Artikelnr.

17 0362



➔ **Set persoonlijke beschermingsuitrusting, 5-delig**

In een praktische opbergzak

Elektricienshelm	14 0200
Gelaatsscherm voor elektriciens	14 0252
NH-veiligheids-mespatroontrekker	14 0210
Vingerhandschoenen voor elektriciens	14 0214
Isolatiemat	14 0224

Artikelnr.

14 0250



➔ **Starterset persoonlijke beschermingsuitrusting, 5-delig**

In een praktische opbergzak

Elektricienshelm	14 0200
Veiligheidsbril EXPLORER	14 0205
Oordoppen	14 0279
Adembeschermingsmasker FFP2	14 0284
Werkhandschoenen SKINNY SOFT	14 0292

Artikelnr.

14 6817





Probleemoplosser ↳ schroeftang

- Een gepatenteerde schroeftang is de optimale probleemoplosser voor vastzittende, vuile of door corrosie beschadigde schroeven
- De speciale kopvorm van de tang omsluit de schroefkop stevig en maakt zo de schroeven los
- Inductief gehard precisiesnijvlak (ca. 58 HRC) voor harde, middelharde en zachte draad
- Voor alle zelftappende of metrische schroeven van M2 – M6



Lengte in mm

160

Artikelnr.

10 0352



Probleemoplosser ↳ set dopsleutel-schroevendraaiers SPECIAAL, 7-delig

- Speciale sleutelvorm voor beschadigde (rondgedraaide) zeskantschroeven
- Dopsleutels en dwarsgreep van chroom-vanadium-staal, speciaal gehard, hoogglans gepolijst en hardverchromd
- In een kunststof koffer

Artikelnr.

11 3160




Probleemoplosser ↳ set zeskant-stiftsleutels SPECIAAL, 9-delig

- Speciale, spiraalvormige sleutelvorm aan kopzijde, zelfs voor zwaar beschadigde binnen-zeskantschroeven
- Extra lang uitvoering met kogelkop, gemaakt van speciaal doorgehard S2-staal, gepolijst, hardverchromd oppervlak
- Praktische kunststof houder met riemclip

Artikelnr.

11 0606



AE ZAE



➔ Frontperstang FLEXI-CRIMP PRO

- Groot toepassingsbereik van 0,5 mm² tot 16 mm², ook voor tweeling-(twin-)adereindhulzen van 2 x 0,5 tot 2 x 6 mm²
- Vierkant-frontpersing, ideale pasvorm voor de klemtechniek
- Zelfinstellende aanpassing op de gewenste adereindhulsgrootte
- Klein, handzaam en met een evenwichtige balans

Doorsnedes in mm ²	Artikelnr.
0,5 tot 16	10 1945

AE ZAE



➔ Perstang voor adereindhulzen FLEXI-CRIMP 6

- Doorsnedes: 0,08 tot 16 mm² en 2 x 0,5 tot 2 x 10 mm²
- Zijdelingse hulstoevoer
- Zeskantpersing voor krappe aansluitmaten
- Zelfinstellende aanpassing op de gewenste adereindhulsgrootte
- Altijd gelijkblijvende hoge krimpqualiteit

Doorsnedes in mm ²	Artikelnr.
0,08 -16 // 2 x 0,5 tot 2 x 10	10 1950

AE



➔ WM-perstang DIAMANT

- Perstang voor adereindhulzen
- WM-persing

Doorsnedes in mm ²	Lengte in mm	Artikelnr.
10 - 50 // 2 x 4 tot 2 x 16	390	10 4200
50 - 95	390	10 4202



Het universele krimpgereedschap
voor veelsoortige toepassingen

click 'n' crimp System



click 'n' crimp-sets
↳ met persprofielinzetstukken

SET 1 Elektrotechniek
persprofielinzetstukken:
10 6010, 10 6011, 10 6012 Artikelnr.
10 6000




SET 2 Automotive
persprofielinzetstukken:
10 6010, 10 6011, 10 6013 Artikelnr.
10 6002

SET 3 Datanetwerktechniek
persprofielinzetstukken:
10 6015, 10 6017, 10 6019 Artikelnr.
10 6009

Perstang zonder inzetstukken Artikelnr.
10 6005

- ✓ Wisselinzetstukken verkrijgbaar
- ✓ Gereedschapsloze wissel van de inzetstukken
- ✓ Ruimte voor maximaal 2 inzetstukken in de tanggreep

↳ click 'n' crimp-persprofielinzetstukken

	Benaming		Doorsnede	Artikelnr.
IS	Geïsoleerde kabelschoenen (rood/blauw/geel) 		0,5 – 6 mm²	10 6010
R	Buiskabelschoenen 		0,5 – 10 mm²	10 6011
Q	Vorkkabelschoenen 		0,5 – 10 mm²	10 6011
AE	Adereindhulzen 		0,5 – 10 mm² 16 – 35 mm² 25 en 50 mm²	10 6012 10 6014 10 6071
PV	PV-systemen 		MC 3-doorsnede: 2,5 – 6 mm² MC 4-doorsnede: 2,5 – 6 mm² MC 4-doorsnede: 2,5 – 10 mm²	10 6027 10 6028 10 6026
FL	Niet-geïsoleerde vlakstekers 		0,5 – 6 mm²	10 6013
BNC	BNC/TNC coax 		RG58, RG59, RG62AU, RG174	10 6015
NW	Netwerk 		RJ11, RJ12 (SS, AMP) RJ45 (SS, AMP) RJ45 (CAT5)	10 6016 10 6017 10 6019

PV



↳ Perstang click 'n' crimp PV MC 4

- Perstang voor alle gangbare MC 4-connectoren van 2,5 – 6 mm²
- Ratelmechanisme met geforceerde ontgrendeling voor gelijkblijvend hoge krimpkwaliteit
- Hefboomoverbrenging voor geringe krachtsinspanning
- Opbergvak voor wisselinzetstukken in de tanggreep
- Ergonomische tweecomponenten-handgreepomhulling

Doorsnedes in mm ²	Artikelnr.
2,5 - 6	10 6034



IS



↳ Krimptang POWER-CRIMP ISO

- Voor geïsoleerde persmoffen voor doorsnedes van 0,5 – 6 mm² (rood, blauw, geel)
- Ovale persing
- Sterk verminderde handkracht door unieke hefboomoverbrenging
- Ergonomisch handgevoel bij het maken van veel persverbindingen gegarandeerd
- Nauwkeurige excenterinstelling en mechanische geforceerde blokkering zorgen voor een gelijkblijvend hoge krimpkwaliteit

Doorsnedes in mm ²	Lengte in mm	Artikelnr.
0,5 - 6	270	10 7200

AE



↳ Krimptang POWER-CRIMP TWIST

- Voor adereindhulzen conform DIN 46228
- Zelfinstellend gereedschap voor de volgende doorsnedes: 0,14 tot 16 mm² bij losse adereindhulzen en 2 x 0,5 tot 2 x 6 mm² bij tweelingadereindhulzen
- Draaischarnier ideaal in elke werksituatie
- Ergonomische bediening bij elke persing

Doorsnedes in mm ²	Lengte in mm	Artikelnr.
0,14 - 16 // 2 x 0,5 tot 2 x 6	180	10 7100

R



↳ Perstangen

- Voor buiskabelschoenen en persmoffen “normale uitvoering”
- Met ingebouwde, draaibare profielschijven, hefboomoverbrenging
- Zeskantpersing

Doorsnedes in mm ²	Lengte in mm	Artikelnr.
6 - 50	390	10 1882
10 - 120	650	10 1880
16 - 95	530	10 1884
25 - 150	650	10 1885

D



↳ Perstangen

- Voor perskabelschoenen en persmoffen conform DIN 46235/46267
- Met ingebouwde, draaibare profielschijven, hefboomoverbrenging
- Zeskantpersing

Doorsnedes in mm ²	Lengte in mm	Artikelnr.
6 - 50	390	10 1883
16 - 95	650	10 1886
25 - 150	650	10 1888

R



↳ WM-perstang

- Voor buiskabelschoenen en persmoffen “normale uitvoering”
- Draaibare profielschijven met nauwkeurige doorsnede-indeling
- Geschikt voor leidingen van de klasse 2, 5 en 6 conform IEC 60228
- Persprofiel biedt optimaal contact tussen geleiders en persmoffen
- WM-persing

Doorsnedes in mm ²	Lengte in mm	Artikelnr.
6 - 50	390	10 1890
10 - 120	650	10 1891



WM-persing



Zeskantpersing





↳ Universele kabelmantelsnijder

- Voor het verwijderen van alle isolatielagen van kabels vanaf 25 mm $\varnothing$
- Snijdiepte instelbaar van 0,5 - 5 mm
- Geschikt voor ronde en lengtesnedes, mes vervangbaar

	Artikelnr.
> 25 mm $\varnothing$	12 0002



↳ KABIFIX-kabelstripper

- Voor het opensnijden en strippen van kabels met een $\varnothing$ van 6 tot 28 mm
- Voor ronde en lengtesnedes
- Ook geschikt voor het doorsnijden van pvc-buizen
- Vervangbaar mes

	Artikelnr.
6 - 28 mm $\varnothing$	12 0030



↳ JOKARI Kabelstripper COAXI

- Voor alle gangbare kabels met een $\varnothing$ van 4,8 - 7,5 mm
- Zeer geschikt voor coaxkabel (antennekabel)
- Inclusief dopsleutel-schroevendraaier SW 11

	Artikelnr.
4,8 - 7,5 mm $\varnothing$	12 0027



↳ JOKARI Superkabelstripper

- Met rondsnijs- en lengtesnijmes, stripvoorziening en verzinkbaar extra mes
- Strippen: kabels van 8 - 13 mm $\varnothing$, bijv.: 7 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm²
- Strippen: 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4 mm²

	Artikelnr.
8 - 13 mm $\varnothing$	12 0025



↳ JOKARI Kabelstripper PC-STRIP

- Speciaal stripgereedschap voor data- en besturingskabels, telecommunicatiekabels, systeemkabels, enz.
- Strippen: kabels van 5 - 13 mm $\varnothing$
- Strippen: geleiders van 0,2 - 4,0 mm² of AWG 26 - 11

	Artikelnr.
5 - 13 mm $\varnothing$	12 0034



↳ JOKARI Kabelstripper PV-STRIP

- Voor PV-leidingen, energie- en veiligheidskabels van 2,5 - 6 mm²
- Lengteaanslag 8,5 en 15 mm, voor de aansluiting van gangbare PV-connectors
- Geen instelling van de lemmeten op de snijdiepte nodig
- Met bevestigingsclip

	Artikelnr.
2,5 - 6 mm ²	12 0047



↳ JOKARI Staafvormige stripper voor inbouwdozen

- Voor alle gangbare kabels met een $\varnothing$ van 8 - 13 mm
- Messen met een coating van titanium-nitride garanderen een zeer lange levensduur
- Door de plaatsing van vier messen minder kracht nodig en hogere precisie
- Lengtemaatverdeling
- TÜV-/GS-getest

	Artikelnr.
8 - 13 mm $\varnothing$	12 2027



➔ **Automatische striptang MAXIM 6**

- Voor ronde, ovale en platte kabels van 0,2 – 6 mm²
- Voor fijndradige en massieve geleiders met pvc-isolatie
- Striplengte met aanslag instelbaar van 4 tot 18 mm voor seriewerkzaamheden
- Geen beschadiging van de geleiders dankzij speciale, zelfinstellende, vervangbare lamellenmesses
- Geïntegreerde krachtige draadknipper

	Artikelnr.
0,2 – 6 mm ²	10 0736



➔ **»JOKARI» Automatische striptang SENSOR SPECIAAL**

- Speciaal ontwikkeld voor halogeen vrije pur- en pvc-leidingen
- Verwijdert zonder beschadigingen
- Kabeltypes:
halogeen vrije sensor-/actuatorleidingen, met pur- of pvc-buitenmantel, 3- tot 8-aderige kabelopbouw, afgeschermd of niet-afgeschermd
- Ronde kabel 4,4 tot 7 mm ø

	Artikelnr.
4,4 – 7 mm ø	10 0746



➔ **»JOKARI» Striptang SUPER 4 PLUS**

- Striptang voor flexibele litzedraden en massieve geleiders
- Geschikt voor bijna alle soorten isolatie
- Met verstelbare lengteaanslag van 6,0 tot 15,0 mm
- Automatische instelling op de doorsnede van 0,2 tot 6,0 mm² d.m.v. speciaal aftaststelsel
- Stevige, gemakkelijk toegankelijke zijknijptang voor draden tot 2,5 mm²

	Artikelnr.
0,2 – 6 mm ²	10 0780



➔ **Automatische striptang PRO STRIP 16**

- Soepel werkende automatische tang voor het strippen van alle gangbare flexibele en massieve geleiders van 0,2 tot 16 mm²
- Automatische instelling van de tang op de betreffende geleiderdoorsnede
- Verstelbare lengteaanslag van 5 tot 25 mm
- Geïntegreerde zijknijptang voor koperen en aluminium geleiders tot max. 3 mm ø

	Artikelnr.
0,2 – 16 mm ²	10 0776



➔ **Automatische striptang SOLAR**

- Voor alle gangbare PV-kabels van 1,5 – 10 mm²
- Nauwkeurige 5-voudig verstelbare fijne instelling (verwijderen van meerlagige isolatie bij PV-kabels mogelijk)
- Optische lengtemaat van 8 – 24 mm, 5/16" tot 1"
- Geïntegreerde zijknijptang voor kabels tot maximaal 3 mm ø

	Artikelnr.
1,5 – 10 mm ²	10 0774



Automatische striptang
met wisselinzetstukken

FLEXI-STRIP 16 System



↳ **Automatische striptang FLEXI-STRIP 16 systeem**

- Voor pvc-kabels van 0,02 – 16 mm²
- Instelbare striplengte van 3 – 18 mm
- Snijfunctie:
 - flexibele geleiders tot 10 mm²
 - starre geleiders tot 1,5 mm²
- Inclusief twee wisselinzetstukken (artikelnr. 10 7091 + 10 7092), gereedschapsloze wissel
- Optioneel wisselinzetstuk voor PTFE-/pvc-leidingen 0,1 – 4 mm² (artikelnr. 10 7093)

- ✓ Fijne instelling voor eenvoudig strippen van dunne of dikke kabelisolatie
- ✓ Zelfinstellend snij- en stripgereedschap
- ✓ Strippen zonder de geleiders te beschadigen

	Artikelnr.
0,02 – 16 mm ²	10 7000



- ↳ **»JOKARI[®] Kabelmes**
- Uitvoering met haakmes
 - 2-componenten gereedschap met stroeve softgrip-inlay en duimgoot
 - Optimale bediening

	Artikelnr.
8 – 28 mm ø	12 0010



- ↳ **Inklapbaar stanleymes**
- Snelle meswissel met één druk op de knop
 - Vergrendelingsmechanisme voorkomt onbedoeld open- of dichtklappen van het mes
 - Inclusief 10 reserve-trapeziummesjes

	Artikelnr.
	12 0070
10 reservemesjes voor 12 0070	12 0071



- ↳ **Aanleggereedschap voor LSA-plus-klemmen**
- Soldeer-, schroef- en stripvrij aansluiten van geleiders met 0,5 tot 0,8 mm ø (AWG 24 tot 20)
 - Automatisch doorknippen van geleiders bij snijklemmen in aansluitdozen en patchpanelen
 - Met druksensor voor optimale inperskracht, 2 uittrekhaken

	Artikelnr.
Model ECONOMY	11 8017
Model KRONE, Druksensor en afsnijfunctie uitschakelbaar	11 8018



↳ Kruissleutel

- Gepatenteerd, universeel sluitassortiment van spuitgietzink
- 8 mm, 9 mm, 1/4", 6 mm, 3 – 5 mm

Artikelnr.
11 2882



↳ Pas- en contactschroefsleutel

- Diazed, gecombineerd, door omsteken toepasbaar voor passchroeven 2 – 63 A
- Handgreep van isolatiemateriaal

Artikelnr.
14 0102



↳ Universele sleutel voor schakelkasten

- Gepatenteerd, universeel sluitassortiment van spuitgietzink
- In de middelste naaf met ontluuchting-sluiting voor verwarmingssystemen
- Voor bijna alle gangbare sluitingen in de elektrotechniek, gas- en watervoorziening en nog veel meer
- Inclusief ketting, adapter en omkeerbit
- 5 – 8 mm, 7, 9 mm, 1/4", 3 – 5 mm, PH 2, 1,0 x 7 mm

Artikelnr.
11 2894



↳ Set bits COMFORT, 32-delig

- In praktische opbergbox, incl. riemclip en ophangfunctie, magnetische snelwisselhouder (C6,3)

Professionele bits met kleurring voor:

- Sleufschroeven 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm
- Kruiskopschroeven Phillips PH 1/2 x PH 2/PH 3
- Kruiskopschroeven Pozidriv PZ 1 / 2 x PZ 2 / PZ 3
- Binnenzeskant Hex 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm
- Schroeven TX T 10, T 15, 2 x T 20, 2 x T 25, 2 x T 30, T 40
- Schroeven TX met gat T-Bo 10, T-Bo 15, T-Bo 20, T-Bo 25, T-Bo 27, T-Bo 30, T-Bo 40

Artikelnr.
11 4593



↳ SuBMaster elektronica

- Gepatenteerd, universeel sluitassortiment, met dubbel draaimechanisme en 8 functies
- Met 5 mm vierkant, zeer geschikt voor het ontluuchten van verwarmingssystemen
- Voor sluitingen in de industrie, elektrotechniek, verwarming, openbare dienst(en) en nog veel meer
- 5 – 10 mm, 7 – 11 mm, 1/4", 6 mm, 3 – 5 mm

Artikelnr.
11 2992



↳ Set bits SPECIAAL, 33-delig

- Assortiment bits voor het losdraaien van veiligheidsschroeven
- Met magneethouder 60 mm voor 1/4"-bitaandrijving

Professionele bits voor:

- Schroeven TX met gat T-Bo 8, T-Bo 10, T-Bo 15, T-Bo 20, T-Bo 25, T-Bo 27, T-Bo 30, T-Bo 35, T-Bo 40
- Binnenzeskant met gat 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 9/32"
- Sleuf met uitsparing (klauwsleutel/spanner) 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Bits drievleugelig (Tri-Wing) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4
- Bits viervleugelig (torq-set) TS 6, TS 8, TS 10

Artikelnr.
11 4599



➡ **Set zeskant-stiftsleutels, 9-delig**

- Met de sleutelwijdtes SW 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Met extra lange blad met kogelkop
- Van speciaal doorgehard S2-staal, gepolijst, hardverchroomd oppervlak, afgeronde randen

Artikelnr.
11 0604



➡ **Set ratel-ring-steeksleutels T120 FLEX, 5-delig**

- In praktische roltas met de sleutelwijdtes SW 8, 10, 13, 17, 19
- Ratelsleutel met zeer fijne vertanding (120 tanden) voor uiterst kleine terughaalhoek vanaf ca. 3°
- Steeksleutel met innovatieve flankgeometrie – maakt eenvoudig terugstellen van de sleutel zonder wegnemen mogelijk
- Flexibel ringelement 2 x 90° draaibaar, voor moeilijk bereikbare werkgebieden
- Van chroom-vanadiumstaal, speciaal gehard, oppervlak zwart mat vernikkeld

Artikelnr.
11 2550



➡ **Set dopsleutel-schroevendraaiers, 45-delig**

- In een aantrekkelijke compacte kunststof doos
- 6,3 mm (1/4") aandrijving
- Zeskant-inzetstukken voor maximaal draaimoment, hefboomom-schakelratel met snelontgrendelingsknop 72 tanden

- Inhoud:
- Zeskant-inzetstukken 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 - Kruis-inzetstukken: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
 - Sleufinzetstukken: 4, 5,5, 7 mm
 - Voor schroeven TX T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40
 - Binnenzeskant-inzetstukken 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
 - Buigzame as 150 mm
 - Verlengstukken van 50 en 100 mm
 - Cardanscharnier
 - Handgreep 1/4"
 - Adapter 1/4"
 - Dwarsgreep met glijkop (1/4")
 - Haakse binnenzeskantsleutel 1,5, 2, 3 mm

Artikelnr.
11 3106



- Andere uitvoeringen:
- Set dopsleutel-schroevendraaiers, 96-delig (artikelnr. 11 3108)
 - Set dopsleutel-schroevendraaiers, 171-delig (artikelnr. 11 3110)



➡ **Zaagbeugel PUK**

- Met metalen zaagblad en stevig gelakt houten handvat
- Spanwijdte 150 mm

Artikelnr.
12 0502



➡ **Universele zaagbladen, 12 stuks**

- Voor staal, aluminium, non-ferrometalen, glasvezel, kunststof buizen en leidingen, minerale, gips- en eternietplaten
- Tandlengte 1,0 mm (25 tanden per inch)

Grootte in mm	Artikelnr.
150	12 0506



↳ Veiligheids-bankhamer

- Afmetingen en verwerking GS-gecertificeerd conform DIN 1041/1193
- Met steelbeschermingskraag en extra nylon steelbeschermingshuls
- Met dubbel gebogen hickory-steel, hamerkop dubbel geborgd door ringwig en kunsthars coating

Gewicht in g	Artikelnr.
300	13 0582
500	13 0586



↳ Veiligheids-vuisthamer

- Conform DIN 6475/1193
- Met steelbeschermingskraag en extra nylon steelbeschermingshuls
- Met dubbel gebogen hickory-steel, hamerkop dubbel geborgd door ringwig en kunsthars coating

Gewicht in g	Artikelnr.
1.250	13 0602



↳ CIMCO PE-afvalzakken voor zwaar materiaal

- Extreem sterk en belastbaar
- Ideaal voor het vervoeren van materialen zoals bouwpuin
- Volumineuze en hoekige materialen worden veilig en betrouwbaar verpakt
- Materiaal: polyethyleen, dikte: 0,15 mm/150 µm

Inhoud	Afmetingen	Artikelnr.
40 l	500 x 800 mm	14 5000

↳ Multifunctionele afvalzak, blauw

- Van recyclebare polyethyleen regeneraat folie (LDPE)
- Grondwaterneutraal gedrag en geen uitstoot van schadelijke gassen of stoffen
- Zeer stevig en scheurvast, waterdicht
- 25 zakken op 1 rol

Inhoud	Afmetingen	Artikelnr.
120 l	700 x 1.100 mm	14 5001



Accuhydraulisch gereedschap voor pers- en snijtoepassingen

Multi Pro

Incl. 2 accu's



↳ Accuhydraulisch wisselkopstelsysteem Multi Pro

- Pers- en snijkracht: 62 kN
- Persbereik: 6 – 300 mm²
- Snijbereik: ø 50 mm (koper en aluminium, fijn- en meerdradig), niet geschikt voor staal (ACSR)
- Gebruikstemperatuur: -10 °C tot +60 °C
- Afmetingen (zonder kop):
l x b x h: 280 x 75 x 230 mm
- Gewicht zonder kop, met 2.0Ah-accu: 3.050 g
- XL-BOXX met schuiminlay en box voor 12 persprofiel-elementen

Als set	Artikelnr.
Basisapparaat, pers- en snijkop, incl. oplader en 2 x 18 V/2 Ah li-ionaccu's, draagriem, in XL-BOXX	10 6354
Basisapparaat (zonder pers- en snijkop), incl. oplader en 2x 18V/2Ah li-ionaccu's, draagriem, in XL-BOXX	10 6345

- ✓ Snel wisselen van de koppen zonder gereedschap
- ✓ Motorstop zonder uitloop voor direct stoppen en zeer hoge veiligheid
- ✓ Vezelversterkte kunststof behuizing voor lager gewicht
- ✓ 360° draaibare koppen voor elke werksituatie
- ✓ Ergonomische pistoolvorm voor een uitgebalanceerde gewichtsverdeling
- ✓ Led-werklicht

Accuhydraulisch pers- en snijgereedschap

CimCut 'n' Press



- ✓ Ergonomisch ontwerp, robuuste 2-componentenbehuizing
 - ✓ Motor met snelstop, automatische rustmodus
 - ✓ Geoptimaliseerd zwaartepunt voor werken zonder vermoeid te raken
 - ✓ High performance Li-ion 18V-accu met korte oplaadduur
 - ✓ Vergrendelbare, ergonomische bedieningsschakelaar
 - ✓ Eenvoudige led-weergave voor acculading en onderhoudscontrole
 - ✓ Drukveiligheidssysteem ter voorkoming van overdrukfouten
 - ✓ Energiezuinige functie door automatisch uitschakelen na 10 min. (bij geen gebruik)
 - ✓ Veiligheidsdraagring voor schouderriem
-
- 🛡️ 100% koopzekerheid met 30 dagen geld-terug-garantie
 - 🔋 Elk apparaat inclusief 2 accu's die compatibel zijn met de oplaadsystemen uit de Dewalt XR-serie
 - ⚙️ Geen jaarlijks onderhoudsinterval nodig
 - 🔄 Service-cyclus pas na 15.000 to 20.000 bedieningen
 - 💡 Optimale verlichting met led-functielamp
 - 🔌 USB-interface voor data-analyse en -controle, met uit-leessoftware die kan worden gedownload op cimco.de



↳ CimPress 300 - Persgereedschap in staafvorm

- Perskop 180° draaibaar, met snelsluiting
- Vervangbare persprofiel-elementen
- Max. Max. verwerkingsnelheid door krachtige motor
- Automatische terugloop na voltooide persing

Perskracht	62 kN
Slag/openingswijdte	13 mm
Persbereik	6 - 300 mm ²
Vastperstijd (doorsnedeafhankelijk)	2 - 5 sec
Servicecyclus	20.000 bedieningen
Werkbereik	-10 tot +60 °C
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah Li-ion
Accu-oplaadtijd	40 min.

Afmetingen l x b x h mm	Gewicht in g	Artikelnr.
395 x 75 x 128	3.250	10 6652



↳ CimCut 85 - Snijgereedschap in pistoolvorm

- Snijkop 360° draaibaar, in guillotine-vorm
- 2-traps hydrauliek voor high-speed-voeding
- Handmatige terugloop na voltooide snede
- Ook geschikt voor het snijden van stalen staven met een ø tot 20 mm

Snijkracht	55 kN
Voor het doorsnijden van	Cu-/Al-kabels tot 85 mm ø
Max. snijdiameter	85 mm
Snijtijd (doorsnedeafhankelijk)	8 - 20 sec
Servicecyclus	20.000 bedieningen
Werkbereik	-10 tot +60 °C
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	5,0 Ah Li-ion
Accu-oplaadtijd	60 min.

Afmetingen l x b x h mm	Gewicht in g	Artikelnr.
580 x 340 x 86	8.800	10 6670

R



➔ Set persprofiel-elementen voor gereedschap 10 6652

- Elke set persprofiel-elementen wordt geleverd in een hoogwaardige transportbox

➔ Set persprofiel-elementen WM, 6-delig

- Voor buiskabelschoenen en persmoffen “normale uitvoering”
- Voor compacte, meerdradige of fijndradige geleiders met een dunnere doorsnede
- Persbreedte 5 mm

Inhoud, per paar:	
• 70 mm²	10 5682
• 95 mm²	10 5684
• 120 mm²	10 5686
• 150 mm²	10 5688
• 185 mm²	10 5690
• 240 mm²	10 5692

Artikelnr.
10 6902

R



➔ Set persprofiel-elementen NORMAAL, 6-delig

- Voor buiskabelschoenen en persmoffen “normale uitvoering”
- Persbreedte 5 mm

Inhoud, per paar:	
• 70 mm²	10 5717
• 95 mm²	10 5718
• 120 mm²	10 5719
• 150 mm²	10 5720
• 185 mm²	10 5721
• 240 mm²	10 5722

Artikelnr.
10 6896

D



➔ Set persprofiel-elementen DIN, 6-delig

- Voor perskabelschoenen en persmoffen DIN 46235/46267
- Persbreedte 5 mm

Inhoud, per paar:	
• 70 mm²	Kencijfer conform DIN 16 10 5736
• 95 mm²	Kencijfer conform DIN 18 10 5737
• 120 mm²	Kencijfer conform DIN 20 10 5738
• 150 mm²	Kencijfer conform DIN 22 10 5739
• 185 mm²	Kencijfer conform DIN 25 10 5740
• 240 mm²	Kencijfer conform DIN 28 10 5741

Artikelnr.
10 6898

AL



➔ Set persprofiel-elementen ALU, 6-delig

- Voor aluminium kabelschoenen en moffen DIN 46329 en soortgelijke
- Persbreedte 7 mm

Inhoud, per paar:	
• 50 mm²	Kencijfer conform DIN 16 10 5787
• 70 mm²	Kencijfer conform DIN 18 10 5788
• 95 - 120 mm²	Kencijfer conform DIN 22 10 5789
• 150 mm²	Kencijfer conform DIN 25 10 5790
• 185 mm²	Kencijfer conform DIN 28 10 5791
• 240 mm²	Kencijfer conform DIN 32 10 5792

Artikelnr.
10 6900

Krachtig snijgereedschap
met accu uit de serie

CimCut

- ✓ Snel en nauwkeurig doorknippen
- ✓ Sterke led voor verlichting van het werkgebied
- ✓ Standaard voor Makita 18V-accu's
- ✓ Kan ook worden gecombineerd met andere accuplatforms via adapters (Bosch, Milwaukee, Dewalt)

Toebehoren voor CimCut serie	Artikelnr.
Accu-adapter Makita op Bosch	10 3094
Accu-adapter Makita op Milwaukee	10 3095
Accu-adapter Makita op Stanley/Dewalt	10 3096
2 Makita-accu's 18 V 5 Ah en oplader	10 3097



↳ CimCut 32 F - Hydraulische kabelschaar

- Met open snijvlak
- Kabelschaar tot 32 mm ø, voor koperen en aluminium leidingen, voor fijn- en zeer fijndradige geleiders (klasse 5 en 6)
- Kop is 180° draaibaar voor maximale flexibiliteit
- Licht en ergonomisch gereedschap voor efficiënt werken in krappe ruimtes
- Levering in een koffer, accu resp. adapter kunnen apart worden besteld

Afmetingen l x b x h mm	Gewicht in g	Artikelnr.
580 x 130 x 400	5.300	10 3004
Set met 2 Makita-accu's en oplader		10 3005





↳ CimCut 50 F - Elektrische kabelschaar

- Met sikkelvormige snijgeometrie
- Kabelschaar tot 50 mm ø, voor fijndradige en zeer fijndradige geleiders (klasse 5 en 6)
- Handmatige of automatische terugloop
- Met instelbare openingswijde voor snel werken
- Licht en ergonomisch gereedschap voor efficiënt werken in de energievoorziening en kabelverwerking
- Accu resp. adapter kunnen apart worden besteld

Afmetingen l x b x h mm	Gewicht in g	Artikelnr.
510 x 160 x 460	5.100	10 3000
Set met 2 Makita-accu's en oplader		10 3001

↳ HSS-stappenboor



- Speciaal voor kabelschroefverbindingen in de elektromontage
- Centreren, aanboren, openboren en ontbramen in één bewerking
- Geschikt voor gebruik bij handgeleide boormachines en kolomboormachines
- Voor platen, profielen en buizen van staal, messing, koper, aluminium, V2A-staal, kunststof, hout enz. tot een dikte van 3 mm
- Opnameschacht 12 mm ø, 12 boortrappen, M 12 - 40

ø in mm	Lengte in mm	Artikelnr.
5	110	20 1209

↳ HSS-stappenboor voor kabelschroefverbindingen



- Speciale uitvoering voor kern- en doorlopende boorgaten voor metrische kabelschroefverbindingen
- Met 2 spangroeven
- Opnameschacht-ø 12 mm

Boorbereik	Artikelnr.
M12 - 32	20 1275



↳ Doorslijpschijven in blik ROESTVRIJ STAAL, 10 stuks

- Geschikt voor roestvrij staal
- Extra dunne materiaaldikte, nauwkeurig en snel
- Perfecte snede en braamarme, uitbreekvrije randen
- Zeer geringe krachtsinspanning

Uitvoering in mm	Asgat in mm	Artikelnr.
115 x 1,0	22,23	20 6840
125 x 1,0	22,23	20 6842



↳ Doorslijpschijven in blik MULTICUT, 10 stuks

- Voor roestvrij staal, staal en steen (met name wandtegels)
- Speciale materiaalsamenstelling maakt doorslijpen mogelijk zonder tijdrovende schijfwissels
- Goed slijpvermogen en prettig slijpgedrag
- Braamarme tot braamvrije randen

Uitvoering in mm	Asgat in mm	Artikelnr.
115 x 1,2	22,23	20 6844
125 x 1,2	22,23	20 6846



↳ Korund-doorslijpschijven INOX ROESTVRIJ STAAL

- Precies en snel doorslijpen, extra dunne materiaaldikte
- Perfecte snede en braamarme, uitbreekvrije randen
- Geschikt voor roest- en zuurbestendig staal, hoekige staalprofielen, aluminium legeringen, koper, messing en brons, en nog veel meer

Dikte mm	Uitvoering	ø in mm	Artikelnr.
1	Recht --	115	20 8910
1	Recht --	125	20 8912



➔ **Set gatenzagen ELEKTRO TOP met randverzinker**

- In slagvaste kunststof doos
- Inhoud:
 - Gatenzaag met 35, 68 en 75 mm ø
 - Randverzinker voor 68 mm ø, met twee speciaal geharde zaagtanden
 - Opnameschacht met twee meenemerpenen (artikelnr. 20 7584)
 - HSS-geleideboor, 6,35 mm ø, lengte 70 mm
 - Uitdrukveer voor alle zagen vanaf 52 mm ø

Artikelnr.
20 7400



➔ **Diamantboorkronen SOFT S**

- Werklengte: 65 mm
- Met lasergelaste diamantsegmenten met een binding van diamantkorrels,
- Geschikt voor holle bouwsteen, metselsteen, baksteen (zacht), kalkzandsteen (zacht abrasief/hard), pleister en gasbeton
- Hoogte 8 mm

Segmentlengte in mm	Segmenten	ø in mm	Artikelnr.
24	3	68	20 8770
24	4	82	20 8772



➔ **Gatenzaag SDS-Plus voor schakelaardozen**

- HSS-bimetaal met Vario-vertanding
- Voor efficiënt boren in staal, stalen buizen, aluminium, koper en hout
- Compleet met SDS-Plus-opnameschacht, geleideboor en uitdrukveer

ø in mm	Artikelnr.
76	20 7560



➔ **Diamantboorkronen STRONG S**

- Werklengte: 65 mm
- Met lasergelaste diamantsegmenten met een binding van diamantkorrels,
- Geschikt voor betonproducten (middelhard), gewapend beton, holle bouwsteen, metselsteen, baksteen (hard), kalkzandsteen (zacht abrasief/hard/sterk gecomprimeerd), quadroblok, zandsteen (hard) en nog veel meer
- Hoogte 8 mm

Segmentlengte in mm	Segmenten	ø in mm	Artikelnr.
24	3	68	20 8778
24	4	82	20 8780



➔ **Slagboorkronen**

- Met M16-binnendraad, SDS-Plus-opnameschacht
- Nauwkeurig geslepen snijvlakken bereiken een lange levensduur, ook in harde materialen
- Uitermate geschikt voor beton, steen, metselwerk, klinkers, baksteen en lichtgewicht bouwmaterialen
- Met verwisselbare centreerboor


ø in mm	Artikelnr.
68	20 7321
80 (82)	20 7325



➔ **Opnameschacht 65**

- Werklengte 65 mm
- Stalen uitvoering
- Inclusief uitdrijfwig

	Artikelnr.
Zeskant	20 8836
SDS-Plus	20 8838

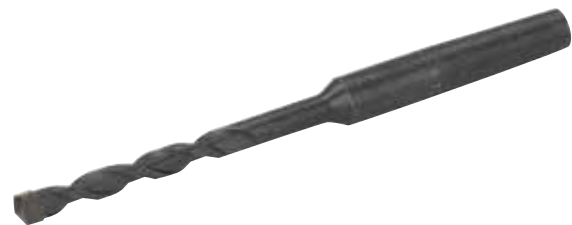

↳ **Centreerboor (conisch) 65**

- Werklengthe 65 mm
- Voor verlengingen met een conische opnameschacht

Totale lengte mm	Artikelnr.
120	20 8834



↳ **Assortiment spiraalboren HSS-R, 19-delig**

- Conform DIN 338
- In een zeer stevige kunststof cassette met klemstrips voor elke boor
- 19 rolgewalste boren 1 - 10 mm ø; oplopend met 0,5 mm

Artikelnr.
20 1352



↳ **Assortiment SDS-Plus-hamerboren HELIX, 5-delig**

- 4 snijkanten van robuuste, eendelige hardmetaalplaat
- Voor beton, metselwerk en natuursteen
- Boort door wapeningsijzer heen met een permanente vermogenssterkte en zorgt voor nauwkeurige maathoudende gaten
- Centreerpunt voor eenvoudig, heel precies aanboren
- 4 x 90° geometrie met speciaal ontwikkelde even hoge snijkanten

Inhoud:

- Boor-ø x lengte in mm
5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160

Artikelnr.
20 8580



Efficiënte kabelintrekapparaten voor professionele elektriciteitswerkzaamheden

Kati® Blitz Compact



- ✓

Met Polykat®-glasvezeltrekveren
- ✓

Compacte en praktische apparaten
- ✓

Extreme buigbelastbaarheid en zeer hoge schuifstabiliteit
- ✓

Met ingebouwd toebehoren
- ✓

Zeer kleine buigradii mogelijk
- ✓

Slagvaste behuizing



- ➔ Kati® Blitz Compact

- In een stevige kunststof cassette
 - Met ingebouwd assortiment toebehoren: speciale trekhulp Kati®Grip, telkens 1 geleidingskop 7 en 10 mm ø, 3 beginhulzen, 2 beginhulzen 2,0 op de veer, 3 verbindingshulzen, 5 trekogen, 1 kabeltrekkous 6 - 9 mm ø, 1 flesje snellijm voor glasvezel (3 g)
- | | Artikelnr. |
|------|------------|
| 20 m | 14 2020 |
| 30 m | 14 2024 |
| 50 m | 14 2028 |



- ➔ Kati® Blitz Mini

- Met een veerdiameter van slechts 1,2 mm ideaal voor latere installatie in reeds gevulde buizen
 - Minimale buigradius van slechts 15 mm
 - Bescherming bij in- en terugtrekken door wrijvingsarme geleidingslang
 - Met ingebouwd assortiment toebehoren: 5 Flexi-sondes M 2,5 met binnendraad, 7 beginhulzen M 2,5 met buitendraad, 1 geleidingslang 2,5 m met vergrendelingshuls, 1 rol isolatietape 15 mm voor bevestiging van de glasvezelkabel aan de Flexi-sonde, 1 schuurpad 50 x 50 mm, 1 flesje speciale lijm 3 g
- | | Artikelnr. |
|------|------------|
| 15 m | 14 2060 |
| 25 m | 14 2062 |
| 35 m | 14 2064 |



- ➔ Kati® TWIST 2.0

- Lichte, ergonomische en robuuste behuizing
 - 3-voudig getwiste polyester trekveer voor hoge belastingen
 - Extreem goed buig- en glijgedrag, ideaal voor korte afstanden met bochten
 - Met slinger voor tijdsbesparend af- en oprollen
- | | Artikelnr. |
|------|------------|
| 20 m | 14 2570 |
| 30 m | 14 2571 |



→ Kabelrolhaspel

- Voor opgerolde materialen zoals allerlei soorten kabels en flexibele loze buizen
- Voor horizontaal en verticaal op- en afrollen van kabelringen vanaf 110 mm binnendiameter en max. 300 mm buitendiameter
- Zeer snel aan te passen aan verschillende ringdiameters dankzij zelfklemmende geleidingen
- Met 3 rubberen antislippootjes, draaggreep en slinger met snel op- en afrollen, draagvermogen tot 70 kg

Afmetingen h x b x l mm	Artikelnr.
570 x 460 x 400	14 2740



→ Kabellengte-handmeetapparaat

- Meetapparaat voor een snelle en nauwkeurige bepaling van kabellengtes
- Aluminium meetwiel met rubber bekleding
- Voor kabels en soortgelijke opgerolde materialen van 4 - 35 mm ø

Artikelnr.
14 2744



→ Kabeltrommel-afrolapparaat

- Extreem robuust kabeltrommel-afrolapparaat van gepoedercoat plaatstaal
- Met draaggreep en vier in hoogte verstelbare, rubberen antislippootjes
- Vlakke oprolhellings met twee steunrollen, zijdelingse haspelgeleiders

TROMMELFIX 200
Draagvermogen tot 200 kg, max. haspeldiameter 700 mm, max. haspelbreedte 530 mm

Grootte in mm	Gewicht in kg	Artikelnr.
120 x 600 x 635	15,7	14 2750

TROMMELFIX 700
Draagvermogen tot 700 kg, max. haspeldiameter 1.000 mm, max. haspelbreedte 730 mm

Grootte in mm	Gewicht in kg	Artikelnr.
160 x 750 x 780	26	14 2752

→ AC/DC-spanningtester 1.000 V AC/1.500 V DC



AC/DC-STROOM-
SPANNINGTESTER 1.000
V AC/1.500 V DC

- De alleskunner, inclusief stroommeting



AC/DC-SPANNINGTES-
TER FI/RCD
1.000 V AC / 1.500 V DC

- Professioneel apparaat inclusief lastbijschakeling



AC/DC-
SPANNINGTESTER 1.000
V AC/1.500 V DC

- De compromisloze allrounder voor elke dag

Stroommeting (vork) 200 A AC	✓	–	–
Lastbijschakeling	–	✓	–
LCD-display, verlicht	✓	✓	✓
Display	10 leds, LCD met 4 cijfers, geluid, trilling	13 leds, LCD met 3 cijfers	13 leds, LCD met 3 cijfers
Polariteitsweergave, automatisch	✓	✓	✓
TrueRMS	✓	–	–
Spanningsbereik	1 – 1.000 V AC TRMS, 1 – 1.500 V DC	12 – 1.000 V AC, 12 – 1.500 V DC	12 – 1.000 V AC, 12 – 1.500 V DC
Weerstandsmeting	0 – 100 kΩ	0 – 1.999 kΩ	–
Frequentiebereik DC	15 – 800 Hz	40 – 400 Hz	16 – 400 Hz
Opgenomen stroom < 3,5 mA	✓	✓	✓
Enkelpolige test	90 – 1.000 V AC	100 – 1.000 V AC	100 – 1.000 V AC
Draaiveldtest 170 – 1.000 V AC	170 – 1.000 V AC	170 – 1.000 V AC	170 – 1.000 V AC
Visuele en akoestische doorgangs-/diodetest	✓	✓	✓
Snelle test met één hand (aardingscontactdozen)	✓	✓	✓
Beschermingsgraad IP64	✓	✓	✓
Geïntegreerde zaklamp	✓	✓	✓
Batterijtest (weergave op LCD-display)	✓	✓	✓
Meetcategorie CAT III 1000 V	✓	✓	✓
Meetcategorie CAT IV 600 V	✓	✓	✓
Getest conform EN 61010, EN 61243-3:2014	✓	✓	✓
Batterijen 2 x 1,5 V AAA	✓	✓	✓
Afmetingen ca.	210 x 63 x 37 mm	240 x 75 x 30 mm	240 x 65 x 19 mm
Gewicht ca.	270 g	270 g	180 g
Artikelnr.	11 1439	11 1438	11 1429



↳ Contactloze spanningtesters

- Contactloze, optische en akoestische detectie van wisselspanningen
- Overspanningscategorie CAT IV 1.000 V
- Twee selecteerbare spanningsbereiken/gevoeligheidsniveaus, zaklampfunctie

	Artikelnr.
VOLTFIX	11 1460
MAGNO-VOLTFIX (vanaf 12 V AC, extra magneetveldweergave)	11 1465



↳ Digitale multimeter 310 TRMS

- Voor professionele toepassingen bij de installatie in gebouwen en industrie
- Meetcategorie CAT III/1.000 V
- Automatische keuze meetbereik
- Spanning tot 1.000 V AC/DC, stroom tot 10 A AC/DC
- Meting van weerstand (tot 60 MΩ), frequentie (tot 60 MHz), capaciteit (tot 60 mF), temperatuur (tot 1.350 °C), TRMS-meting
- Min./Max./Avg., Duty Cycle en relatieve waardemeting

	Artikelnr.
	11 1402



↳ Digitale multimeter EASY TRMS

- Getest conform EN 61010-1
- Functies: meetbusweergave 600 V TRMS, AC/DC-spanningsmeting tot 600 V, DC-stroommeting tot 10 A, weerstandsmeting tot 20 mΩ, overspanningscategorie CAT III 600 V, doorgangsmeting, diodetest, akoestisch waarschuwingssignaal, groot LCD-display, gegevensopslagfunctie

Grootte in mm	Artikelnr.
185 x 91 x 43	11 1408

Stroomtang voor zonnepanelen en industrie met verlicht LCD-display

4100 TRMS



- ✓ Stroommeting AC/DC tot 400 A
- ✓ Spanningsmeting tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
- ✓ NCV, LPF, diodetest en doorgangsmeting
- ✓ Automatische uitschakeling, zelftest

↳ Stroomtang 4100 TRMS

- Meting van weerstand (tot 40 MΩ), capaciteit (10 nF tot 100 uF) en frequentie (tot 10MHz)
- μA-meting AC/DC voor HVAC
- Zaklamp, LCD-display met verlichting

	Artikelnr.
	11 1418



➔ Stroomtang 3100

- Het universele meetinstrument voor elektriciens
- Meetcategorie CAT III/1.000 V
- Stroommeting AC/DC tot 400 A
- Spanningsmeting tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
- Meting van weerstand (tot 40 MΩ), capaciteit (10 nF tot 100 uF) en frequentie (tot 10MHz)
- Diodetest en doorgangsmeting

Artikelnr.
11 1417



➔ AC/DC-TrueRMS-stroomtang

- Stroommeting tot 100 A AC/DC
- Functies: multimeterfunctie, TrueRMS werkelijke effectieve meting, weerstands- en capaciteitsmeting, overspanningscategorie CAT III 600 V, CAT III 300 V, contactloze AC-spanningtester (NCV), akoestische doorgangsmeting, gegevensopslag, diodetest, groot LCD-display, displayverlichting

Grootte in mm	Artikelnr.
175 x 60 x 34	11 1411



➔ Waterpas voor schakelkasten

- Torpedovorm, met 3 gemakkelijk af te lezen libellen (1 x horizontaal, 1 x verticaal, 1 x 45°)
- Met magnetische V-strip voor buizen of leidingen en robuuste rubberen eindkappen

Lengte in mm	Artikelnr.
230	21 1540



➔ Lichtmetalen waterpassen

- Met Plumb Site® Dual-View™ libel, 2 libellen (horizontaal, verticaal)
- Met bewerkt oppervlak en schokabsorberende eindkappen

Lengte in mm	Artikelnr.
400	21 1520
600	21 1522
1.000	21 1524



➔ Contactdoos-waterpas

- In een praktisch design, voor absoluut snel en veilig uitlijnen van inbouwschakelaars en -contactdozen
- Extra sterke neodmiummagneet voor comfortabel afstellen en monteren

Lengte in mm	Artikelnr.
100	21 1555



➔ Digitale laser-afstandsmeter FVP-30

- Met beschermkap en rubberen behuizing
- Meetbereik tot 30 m, meetnauwkeurigheid 2 mm/m
- Functies: cover met Beamfinder™ functie, LCD display met achtergrondverlichting, afstands-, oppervlakte-, volume- of indirecte meting, dynamische (continue) meting, 2 referentiepunten en 5 maateenheden selecteerbaar, opslag van de laatste 20 resultaten, automatische uitschakeling laser (20 sec)/apparaat (5 min), laserklasse: II

Artikelnr.
21 1563



➔ CIMCO-markeerpotlood, grafiet

- Functioneel drukmechanisme met automatische stiftaanvoer
- Geïntegreerde puntenslijper met geleiding
- Grafietvulling B2 kan gemakkelijk aan de voor- en achterkant worden bijgevuld
- Voor alle oppervlakken

	Artikelnr.
	21 3150
Set van 12 navullingen grafiet B2	21 2152



➔ Kabelbinders

- Van PA 6.6 in zwart of naturelkleurig vormen dé standaard-oplossing voor nagenoeg alle eisen op het gebied van elektrotechnische installaties
- Halogeen vrij, uv-gestabiliseerd (zwart)
- Zelfdovend, brandveiligheidsklasse UL 94 V-2, temperatuurbestendigheid -40 °C tot +85 °C
- Certificering: UL, RINA, DNV, LR, Bureau Veritas


Grootte in mm	Artikelnr. Kleur naturel	Artikelnr. Kleur zwart
2,5 x 75	18 1360	18 1860
2,5 x 100	18 1361	18 1861
2,5 x 135	18 1362	18 1862
2,5 x 160	18 1402	18 1802
2,5 x 200	18 1363	18 1863
3,5 x 140	18 1364	18 1864
3,5 x 200	18 1404	18 1804
3,5 x 280	18 1378	18 1878
4,5 x 160	18 1365	18 1865
4,5 x 180	18 1366	18 1866
4,5 x 200	18 1367	18 1867
4,5 x 250	18 1379	18 1879
4,5 x 280	18 1368	18 1868
4,5 x 360	18 1369	18 1869
4,5 x 380	18 1408	-
7,5 x 180	18 1371	18 1871
7,5 x 240	18 1372	18 1872
7,5 x 280	18 1377	18 1877
7,5 x 360	18 1373	18 1873
7,5 x 450	18 1374	18 1874
7,5 x 540	18 1375	18 1875
7,5 x 750	18 1376	18 1876
9,0 x 780	18 1390	18 1890
9,0 x 920	18 1391	18 1891
9,0 x 1.120	18 1394	18 1894
12,5 x 500	18 1392	18 1892
12,5 x 750	18 1393	18 1893
12,5 x 1.000	18 1395	18 1895



➔ Kabelbinders, uv-bestendig

- Uv-bestendige kabelbinders van PA 6.6 met een tot wel 10 x zo lange levensduur
- Kouderesistent tot -40 °C, ideaal voor gebruik buitenshuis, bijv. bij de installatie van fotovoltaïsche systemen
- Zelfdovend, brandbaarheidsklasse UL 94 V-2
- Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +85 °C

Grootte in mm	Kabelboom ø	Min. trekvastheid N	Artikelnr.
3,5 x 140	3 – 36	150	18 1720
4,5 x 200	3 – 51	220	18 1722
4,5 x 280	5 – 76	220	18 1723
4,5 x 360	5 – 101	220	18 1724
7,5 x 360	5 – 101	460	18 1726

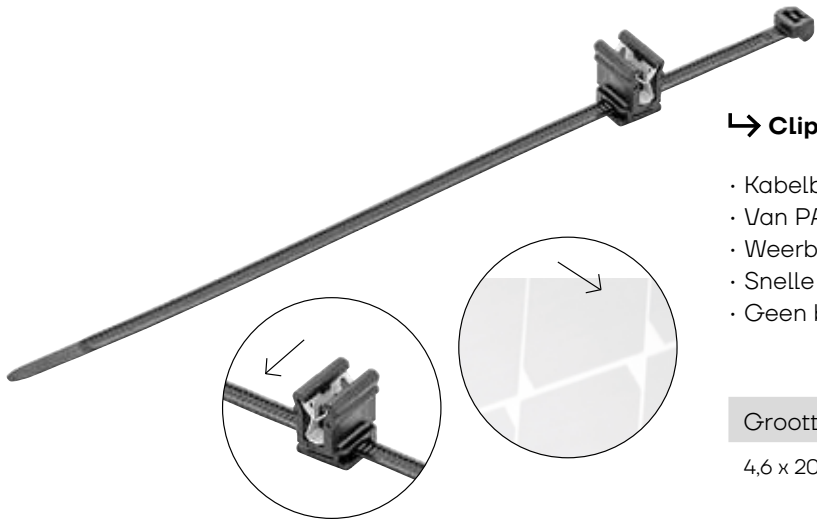

➔ Clip-kabelbinders met bevestigingsclip

- Kabelbinder bruikbaar in lengte- of dwarsrichting in de clip
- Van PA 6.6 in zwart, uv-gestabiliseerd
- Weerbestendig met flexibel gebruik
- Snelle bevestiging zonder gereedschap
- Geen beschadigingen van kabels aan scherpe randen

Grootte in mm	Bundel-ø	Klembereik in mm	Artikelnr.
4,6 x 200	4 - 45	1 - 3	18 1825





↳ Spiraalband

- Voor kabelbundeling en kabelbescherming
- Op maat snijden tot de gewenste lengte
- Heropenbaar en herbruikbaar
- Van polyethyleen (PE), halogeenvrij, moeilijk ontvlambaar, siliconenvrij
- Temperatuurbestendig van -20 graden C tot +65 graden C
- 1 rol = 10 m

Kleur	Bundel ø mm	Spiraal- breedte mm	Buiten- ø mm	Artikelnr.
Naturel	4 - 20	7,0	6	18 6200
Naturel	6 - 60	11,4	10	18 6202
Naturel	9 - 70	13,9	12	18 6204
Naturel	12 - 80	15,0	15	18 6206
Zwart	4 - 20	7,0	6	18 6220
Zwart	6 - 60	11,4	10	18 6222
Zwart	9 - 70	13,9	12	18 6224
Zwart	12 - 80	15,0	15	18 6226

↳ Klittenband met kunststof oog

- Van geweven polyamide, tweekleurig rood/zwart
- Haakvrij banduiteinde om de binder snel te kunnen openen
- Geschikt voor tot wel 10.000 openingen van de binder
- Trekvastheid 260 N/cm, dikte ca. 2 mm



Breedte in mm	Lengte in mm	Artikelnr.
25	240	18 1900
25	300	18 1902
25	360	18 1904



U vindt ons hele assortiment kabelbinders
op onze website cimco.de

Naar de kabelbinders





➔ Assortiment buiskabelschoenen, 255-delig

• In een hoogwaardige  assortimentsdoos met perstang

Inhoud:	
• 25 stuks 6 mm ² , M6	18 0694
• 25 stuks 6 mm ² , M8	18 0696
• 25 stuks 10 mm ² , M6	18 0702
• 25 stuks 10 mm ² , M8	18 0704
• 25 stuks 16 mm ² , M8	18 0712
• 25 stuks 25 mm ² , M8	18 0722
• 25 stuks 25 mm ² , M10	18 0724
• 20 stuks 35 mm ² , M8	18 0732
• 20 stuks 35 mm ² , M10	18 0734
• 20 stuks 50 mm ² , M10	18 0742
• 20 stuks 50 mm ² , M12	18 0744
• Persgereedschap, 6 - 50 mm ² , zeskantpersing	10 1882

Artikelnr.

18 1545



➔ Assortiment kabelschoenen, 370-delig

• In een hoogwaardige  assortimentsdoos met perstang

Inhoud:	
• 50 stuks 6 mm ² , M5	18 3500
• 50 stuks 6 mm ² , M6	18 3501
• 50 stuks 10 mm ² , M5	18 3502
• 50 stuks 10 mm ² , M6	18 3503
• 25 stuks 16 mm ² , M8	18 3506
• 25 stuks 16 mm ² , M10	18 3507
• 25 stuks 25 mm ² , M8	18 3510
• 25 stuks 25 mm ² , M10	18 3511
• 20 stuks 35 mm ² , M8	18 3513
• 20 stuks 35 mm ² , M10	18 3514
• 15 stuks 50 mm ² , M10	18 3518
• 15 stuks 50 mm ² , M12	18 3519
• Perstang, 6 - 50 mm ² , zeskantpersing	10 1883

Artikelnr.

18 1546



➔ Assortiment buiskabelschoenen WM, 280-delig

• In een hoogwaardige  assortimentsdoos met perstang

Inhoud:	
• 25 stuks 6 mm ² , M6	18 0694
• 25 stuks 6 mm ² , M8	18 0696
• 25 stuks 10 mm ² , M6	18 0702
• 25 stuks 10 mm ² , M8	18 0704
• 25 stuks 16 mm ² , M8	18 0712
• 25 stuks 16 mm ² , M10	18 0714
• 25 stuks 25 mm ² , M8	18 0722
• 25 stuks 25 mm ² , M10	18 0724
• 20 stuks 35 mm ² , M8	18 0732
• 20 stuks 35 mm ² , M10	18 0734
• 20 stuks 50 mm ² , M10	18 0742
• 20 stuks 50 mm ² , M12	18 0744
• Perstang, 6 - 50 mm ² , WM-persing	

Artikelnr.

18 1548

Naar de kabelschoenen



U vindt alle CIMCO bevestigingsmaterialen,
afzonderlijk en als set, op onze website cimco.de





↳ Assortimenten geïsoleerde adereindhulzen

• 400 stuks gesorteerd in een praktische verdeeldoos, stapelbaar

Inhoud:

- 50 stuks 0,50 mm², 8 mm lang
- 100 stuks 0,75 mm², 8 mm lang
- 100 stuks 1,00 mm², 8 mm lang
- 100 stuks 1,50 mm², 8 mm lang
- 50 stuks 2,50 mm², 8 mm lang

Kleurenreeks	Artikelnr.
1	18 7601
2	18 7602
DIN	18 7603



• 100 stuks gesorteerd in een praktische verdeeldoos, stapelbaar

Inhoud:

- 50 stuks 4,0 mm², 10 mm lang
- 20 stuks 6,0 mm², 12 mm lang
- 20 stuks 10 mm², 12 mm lang
- 10 stuks 16 mm², 12 mm lang

Kleurenreeks	Artikelnr.
1	18 7604
2	18 7605
DIN	18 7606



U vindt alle CIMCO adereindhulzen, afzonderlijk en als set, op onze website cimco.de

Naar de adereindhulzen





↳ Universele isolatietape, verpakking van 10 stuks

- 10 kleuren, gesorteerd

Breedte in mm	Lengte in m	Artikelnr.
15	10	16 0000



↳ Assortiment isolatietape voor fasemarkering, 4-delig

- Pvc-folie, aan één zijde voorzien van niet-corrosieve, drukgevoelige rubberlijm
- Zwart met witte opdruk L1, L2 en L3, blauw met witte opdruk N

Breedte in mm	Lengte in m	Artikelnr.
15	10	16 0205

↳ Mechanische kabelverbindingsmoffen TDM

- Voor snelle en veilige verbindingen van communicatie, besturings- en voedingskabels
- Waterdicht (IP 68), uv-bestendig, aardalkali- en rotbestendig
- Geschikt voor de verbinding van maximaal vier kabels
- Voldoet aan de ÖVE IM22-norm

Type	Geleiderdoorsnede in mm² doorgang	Toepassings-bereik in ø mm	Artikelnr.
TDM 1	3 x 1,5 tot 5 x 2,5	6 - 14	18 4760
TDM 2	3 x 1,5 tot 5 x 16	6 - 25	18 4762
Toebehoren, set schroefsleutels TDM 2			18 4764

↳ Alpa-gel

- Eenvoudige oplossing om kabelverbindingen te beschermen tegen stof en vocht (IP 68)
- Na uitharding kan de gelmassa zonder resten op elk moment worden verwijderd
- Oplossingsvrije 2-componenten siliconengel in een mengverhouding van 1:1 met een doorslagsterkte van 20 KV/mm

Inhoud in ml	Artikelnr.
250	15 1010
1.000	15 1012



↳ Set krimpslangen “Black”, 130-delig

- Technische gegevens:
Lengtekrimp: < 5%, continutemperatuur: -55 tot 125 °C, krimp-temperatuur: 125 °C, doorslagsterkte: 15 kV/mm (IEC243), doorgangsweerstand: 1.014 Ohm x cm (IEC93), trekvastheid: 10,4 MPa (ASTM D2671), scheurrek: 200% (ASTM D2671)

Inhoud:	
• 30 stuks, 35 mm lang, ø voor/na 1,5/0,7 mm	18 1681
• 25 stuks, 35 mm lang, ø voor/na 2,5/1,0 mm	18 1682
• 20 stuks, 35 mm lang, ø voor/na 3,5/1,5 mm	18 1683
• 20 stuks, 35 mm lang, ø voor/na 5,0/2,3 mm	18 1684
• 15 stuks, 70 mm lang, ø voor/na 6,5/3,0 mm	18 1685
• 10 stuks, 70 mm lang, ø voor/na 9,5/4,5 mm	18 1686
• 10 stuks, 70 mm lang, ø voor/na 12,5/6,0 mm	18 1687

Artikelnr.
18 1680



↳ Set krimpslangen “Colour”, 110-delig

- Technische gegevens:
Lengtekrimp: < 5%, continutemperatuur: -55 tot 125 °C, krimp-temperatuur: 125 °C, doorslagsterkte: 15 kV/mm (IEC243), doorgangsweerstand: 1.014 Ohm x cm (IEC93), trekvastheid: 10,4 MPa (ASTM D2671), scheurrek: 200% (ASTM D2671)

Inhoud:	
• 20 stuks, 35 mm lang, ø voor/na 3,5/1,5 mm	18 1691
• 10 stuks, 35 mm lang, ø voor/na 5,0/2,3 mm	18 1692
• 10 stuks, 35 mm lang, ø voor/na 5,0/2,3 mm	18 1693
• 10 stuks, 35 mm lang, ø voor/na 5,0/2,3 mm	18 1694
• 10 stuks, 70 mm lang, ø voor/na 9,5/4,5 mm	18 1695
• 10 stuks, 70 mm lang, ø voor/na 9,5/4,5 mm	18 1696
• 20 stuks, 70 mm lang, ø voor/na 9,5/4,5 mm	18 1697
• 20 stuks, 70 mm lang, ø voor/na 12,5/6,0 mm	18 1698

Artikelnr.
18 1690





↳ Siliconenspray

- Ideaal glij-, beschermings-, onderhouds- en scheidingsmiddel
- Vergemakkelijkt het intrekken van kabels
- Beschermt elektrische contacten tegen vocht
- Onderhoudt rubberen, kunststof en metalen onderdelen
- Alleen verwerken in spanningsvrije toestand

Inhoud in ml	Artikelnr.
400	15 1004



↳ Roestoplosser en contactspray

- Corrosiebescherming, reiniging, smering, waterverdringing en conservering in één product
- Lost roest op, verdringt water, biedt langdurige bescherming tegen corrosie en voor het invetten van glijvlakken
- Verhindert kruipstromen, vonkvorming en kortsluitingen

Inhoud in ml	Artikelnr.
400	15 1040



↳ Koudespray

- Voor het opsporen van thermische problemen en een snelle functietest van elektrische componenten, thermostaten, automatische ontstekings- en regeleenheden
- Voor het afkoelen van motoronderdelen en hittegevoelige componenten, koelt plaatselijk tot -45 °C
- Materiaalneutraal, licht ontvlambaar

Inhoud in ml	Artikelnr.
400	15 1090



↳ Zinkspray

- Permanente, sneldrogende kathodische corrosiebescherming met langdurige werking voor alle metalen oppervlakken
- Bestand tegen zout, water en hitte tot ca. 500 °C
- Geschikt voor het repareren van beschadigde zinklagen

Inhoud in ml	Geluid	Artikelnr.
400	Wit aluminium	15 1100
400	Licht	15 1102



↳ Montagelijm

- Voor het snel en universeel verlijmen van metalen, diverse kunststoffen, beton, marmer, natuur- en kunststeen, keramiek en nog veel meer
- Siliconen- en oplosmiddelvrij en overschilder-/lakbaar ("nat in nat")

Inhoud in ml	Kleur	Artikelnr.
310	Wit	15 1154



↳ Universele secondenlijm

- Oplosmiddelvrije en kouduithardende cyanoacrylaatlijm die uithardt onder druk

Inhoud in g	Artikelnr.
20	15 1200



↳ Siliconenkit

- 1-componentenlijm en afdichtmiddel
- Hecht op de meeste ondergronden zoals aluminium, staal, glas, glasweefsel, keramiek, kunststof, hout en nog veel meer

Inhoud in ml	Kleur	Artikelnr.
310	Transparant	15 1260
310	Wit	15 1262
310	Grijs	15 1264



↳ Kitpistool

- Voor alle in de handel gebruikelijke standaardkokers (bijv. siliconenkit)
- Open skeletconstructie, soepele transportslag
- Extreem lange levensduur

Artikelnr.
15 1270



↳ LED Flex Battery

- Bouwlamp voor 18V-accusystemen
- Lichtstroom 500 – 2.000 lm, keuze uit 3 dimstanden
- Montagewijzen: staand, statief, hangend
- SOS-flashfunctie
- Voor 18V-accu's van Bosch of Makita (accu niet bij de leveringsomvang inbegrepen)
- Adapter voor BOSCH-accu bij de leveringsomvang inbegrepen

Afmetingen mm	Artikelnr.
240 x 230 x 270	11 1550



↳ LED Pro 1500

- High Power in een compacte constructie
- Lichtstroom 300 – 1.500 lm, keuze uit 4 dimstanden
- Robuuste 2-componentenbehuizing
- Schokbestendig, stof- en spatwaterdicht (IK07, IP54)
- Montagewijzen: staand, magneet, beugel, statief
- Behuizing 360° draaibaar voor optimale uitlijning
- USB-C-aansluiting (opladekabel inbegrepen)
- USB-uitgang voor powerbankfunctie

Afmetingen mm	Artikelnr.
128 x 45 x 100	11 1572



↳ LED Pro pocket

- Alleskunner in broekzakformaat
- Twee lichtfuncties: zaklamp 100 lm, werklamp 350 lm, traploos dimbaar
- Sterke magneet voor een betrouwbare bevestiging op metalen oppervlakken
- Aluminium behuizing: schokbestendig, stof- en spatwaterdicht (IK07, IP54)
- Eenvoudig terugvinden in het donker
- USB-C-aansluiting (opladekabel inbegrepen)

Afmetingen mm	Artikelnr.
45 x 40 x 120	11 1575





↳ Universele schroeven



- Spaanplaatschroeven, verzinkt, bolkop (Pan-Head) met Pozidriv-kruisgleuf

ø in mm	Lengte in mm	Voor PZ	Artikelnr.
3,5	16	2	19 0088
3,5	20	2	19 0089
3,5	25	2	19 0090
3,5	30	2	19 0091
3,5	35	2	19 0092
3,5	40	2	19 0093
4,0	20	2	19 0098
4,0	25	2	19 0099
4,0	30	2	19 0100
4,0	35	2	19 0101
4,0	40	2	19 0102
4,0	45	2	19 0103
4,0	50	2	19 0104
4,5	25	2	19 0108
4,5	30	2	19 0109
4,5	35	2	19 0110
4,5	40	2	19 0111
4,5	45	2	19 0112
4,5	50	2	19 0113
5,0	30	2	19 0118
5,0	35	2	19 0119
5,0	40	2	19 0120
5,0	50	2	19 0121
5,0	60	2	19 0122
6,0	60	3	19 0126

Naar de schroeven



↳ U vindt het volledige assortiment schroeven op onze website cimco.de



↳ Brandveiligheidssymbolen
“Informatieborden voor PV-systemen”

- Conform DIN 4066, VDE AR 2100-712
- Materiaal: folie, zelfklevend
- Wit/signaalrood (RAL 3001)
- Formaat 105 x 148 mm

	Artikelnr.
Verwijzing naar een PV-installatie met accumulator	18 2798

	Artikelnr.
Verwijzing naar een PV-installatie	18 2799

↳ U vindt alle keuringsstickers en markeringen uit het CIMCO-assortiment op onze website cimco.de

Naar de stickers



CIMCO-CLUB

Dó club voor elektrotechnici

Verzeker uzelf van een

LEVENSLANGE GARANTIE*

voor uw CIMCO-kwaliteitsgereedschappen.




Levenslange garantie*

op uw schroevendraaiers, tangen en handperstangen van CIMCO.



Exclusieve nieuwsbrieven

met speciale acties en kortingen.



Aantrekkelijke prijsvragen

speciaal voor CIMCO-clubleden.



Nu gratis registreren!
www.cimco.club

* Alle details over de gratis registratie voor de club en de levenslange garantie van CIMCO vindt u op www.cimco.club/nl/richtlijnen



Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel hergestellt.
This printed product has been produced with the Blue Angel.

CIMCO-Nederland
info@cimconederland.nl
cimco.de/nl_nl



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
D - 42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01
info@cimco.de
cimco.de

Technische wijzigingen, kleurafwijkingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden.
Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Verkoop alleen via de vakgroothandel.