

**cimco**

# CIMCO-BASICS



**SICHER SEIT 1827.**



**ci**mco

SICHER SEIT 1827.



## Vi är fullastade.

Det enda beständiga i föränderliga tider? Det stämmer inte riktigt. Det finns verktyg som en gång har utvecklats och som för alltid förblir bra. Helt enkelt en grundutrustning för elektroniktekniker som alla proffs uppskattar. Alltid lika pålitlig, alltid lika säker.

Förutom det stora urvalet av CIMCO-Basics som visas här kan du hitta alla andra produkter från vårt omfattande sortiment på vår webbplats [cimco.de](http://cimco.de)



## Hantverkskunnande och engagemang

Vi från CIMCO värdesätter omsorgsfullt hantverk – och det sedan nästan 200 år och i sjätte generationen i vår familj. Idag förser vi elektroniktekniker i hela Tyskland och i Europa med verktyg som uppfyller de högsta kraven. Och även om det inte längre görs med handarbete, utan i största utsträckning med automatiserade tillverkningsprocesser, har vi inte glömt att hantverksprecision är ett absolut måste.

Alla skruvmejslar och tänger som lämnar vår fabrik genomgår en strikt kontroll. Förutom tyska utrustningssäkerhetslagen (Gerätesicherheitsgesetz (GS)) och gängse DIN-standarder genomgår CIMCO-verktyg dessutom en sträng kontroll hos oss i vattenbad vid 10 000 V AC och är lämpade att användas vid 1 000 V AC.



## Verktyg behövs överallt där elektricitet behöver flöda.

Våra elektroniktekniker är en del av en ständigt växande bransch. Idag finns ungefär 6 500 elinstallationsföretag i Tyskland och tendensen ökar, inte minst tack vare digitaliseringen. Elkablar är pulsådrorna i ekonomiska åtgärder, vårt arbete, hela vår infrastruktur. Vi vet att du, som jobbar med högspänning, i ordets rätta bemärkelse, förtjänar vårt fulla stöd. För att du ger allt på ditt jobb varje dag.

Du förtjänar optimerade produkter, som hela tiden anpassas till nya utmaningar och gör det möjligt att arbeta bekvämt och ergonomiskt. Du förtjänar enastående service och absolut säkerhet när du arbetar med våra verktyg. Oavsett om det handlar om avisoleringstänger eller skruvmejslar, verktygsväskor eller buntband: vi vill att du ska kunna lita på våra verktyg och produkter under hela ditt arbetsliv.





## Det här kännetecknar oss

### ↳ Maximal tillgänglighet

I genomsnitt 97,5 % av våra 8 000 katalogposter är permanent lagrade åt dig hos CIMCO. Genom att konsekvent använda ett omfattande logistik-controlling-system kommer vi att uppnå ytterligare förbättringar av leveranskvoten.

### ↳ När tiden är av yttersta vikt

Det tar vanligtvis mindre än 36 timmar från det att vi mottagit din beställning till leverans. Vi vet nämligen att på vissa byggplatser kan inte arbetet fortsätta om vi inte levererar. Tack vare effektiva logistikpartners får du de önskade varorna inom 3–4 dagar, eller till och med nästa arbetsdag för brådskande beställningar – om de tas emot av CIMCO före kl. 12.00.

### ↳ Vi gör så att det passar

Har du särskilda krav såsom återanvändbara transportsystem, speciella förpackningsspecifikationer eller leveranstider i inlandet eller utlandet? Inget problem. Och om det är viktigt att spåra leveransen i digitalt i realtid, gärna för oss!

### ↳ Vi åker överallt för din skull

Återförsäljaren kan inte regelbundet lagerhålla verktyg i icke-standardstorlekar och specialverktyg. Men just de här speciella produkterna blir extra viktiga i vissa fall. Vi från CIMCO genomför dropshipping direkt till användaren eller din byggplats – inom Tyskland utan pristillägg!

### ↳ För miljöns skull

Alla försäljnings- och leveransförpackningar hos CIMCO kan återvinnas och materialen källsorteras utan problem. Sedan många år arbetar vi med etablerade avfallshanteringsföretag såsom exempelvis ISD Interzero.

Den patenterade flexibla rörskäraren

# CimFLEX CUT'N'PROTECT

- ✓ Kapar det flexibla röret rent
- ✓ Skyddar de invändiga kablarna från skador
- ✓ Patenterad

Utförande	Artikelnr
CimFlex CUT'N'PROTECT 16/20 mm	12 0190
CimFlex CUT'N'PROTECT 20/25 mm	12 0191



## ↳ CHAMPION verktygsväskvagn, utrustad

- Proffsväska med hårt skal och integrerat rullsystem
- Extra breda hjul på väskans ytterskal gör den särskilt stabil så att den inte välter
- Teleskopiskt system som kan justeras till 2 höjder

Innehåll: 22 kvalitetsverktyg

1.000 V telefontång, böjda käftar, 200 mm	10 0238
Skruvång, 160 mm	10 0352
1.000 V sidavbitare, 200 mm	10 0528
POWER STRIP automatisk avisoleringstång, 0,5–16 mm ø	10 0770
Elektroniksidavbitare upp till 1,3 mm ø, 21°, 132 mm	10 1040
Presstångsystem click 'n' crimp, ELEKTROTEKNIK	10 6000
Universell kopplingskåpsnyckel av pressgjuten zink	11 2894
1.000 V spårskruvmejsel	
3,0 x 0,5 x 185 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 185 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 220 mm	11 7705
1.000 V krysspårskruvmejsel	
PZ 1 x 80 mm	11 7741
PZ 2 x 100 mm	11 7742
1.000 V specialskruvmejsel med kombiprofil	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7751
PZ FL 2 x 100 mm	11 7752
1.000 V skruvmejsel TX	
T 10 x 60 mm	11 7910
T 15 x 75 mm	11 7915
T 20 x 100 mm	11 7920
T 25 x 100 mm	11 7925
JOKARI ALLROUNDER kabelavisolerare, 4–15 mm ø	12 0009
JOKARI Locator Box	12 9009
VDE kabelsax, 180 mm	12 0114
Proffsvattenpass, Plumb Site Dual View, 250 mm	21 1528

Mått L x B x H 410 x 478 x 253 mm

Vikt med innehåll 9 800 g

Artikelnr 17 0601



## ↳ CHAMPION verktygsväskvagn, tom

Mått L x B x H 410 x 478 x 253 mm

Vikt med innehåll 6 850 g

Artikelnr 17 0932

## ↳ Teknikerväska INDUSTRIE, utrustad

- Professionell verktygsväska med hårt skal
- Många insticksflikar
- Utrustad med 2 låsbara lutningsspärrar

Innehåll: 22 kvalitetsverktyg

1.000 V telefontång med böjda käftar, 200 mm	10 0238
Skruvång, 160 mm	10 0352
1.000 V kraftsidavbitare, 200 mm	10 0528
Elektroniksidavbitare	10 1040
1.000 V spårskruvmejsel	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705
1.000 V krysspårskruvmejsel	
PZ 1 x 80 mm	11 7741
PZ 2 x 100 mm	11 7742
1.000 V specialskruvmejsel	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7751
PZ FL 2 x 100 mm	11 7752
1.000 V skruvmejsel TX	
T 10 x 60 mm	11 7910
T 15 x 75 mm	11 7915
T 20 x 100 mm	11 7920
T 25 x 100 mm	11 7925
JOKARI ALLROUNDER kabelavisolerare, 4–15 mm ø	12 0009
Power Strip automatisk avisoleringstång, längd 170 mm	10 0770
VDE kabelsax, 180 mm	12 0114
Universell kopplingsskåpsnyckel	11 2894
Vattenpass för kopplingsskåp med magnet, 250 mm	21 1528
Presstång click 'n' crimp - elektroteknik	10 6000
JOKARI Locator Box för kabelavisolerare	12 9009

Mått L x B x H 395 x 455 x 205 mm

Vikt med innehåll 6 500 g

Artikelnr 17 0603

## ↳ HÖJDPUNKTER



### ↳ Lärlingsväska ELEKTRO

- Robust, tillverkad av slitstarkt polypropylen, med stabil aluminiumram
- Gummerat handtag
- 2 robusta, låsbara lutningsspärrar inkl. 2 nycklar

Mått L x B x H 395 x 455 x 205 mm

Vikt med innehåll 6 400 g

Artikelnr 17 0564



### ↳ Lärlingsryggsäck ELEKTRO

- Robust, väderbeständig ryggsäck av polyester, med plastskal som gör att den står stadigt
- Öglor och fickor på sidorna för extra förvaringsutrymme
- Vadderad rygg, breda bärremmar

Mått L x B x H 370 x 210 x 490 mm

Vikt med innehåll 4 500 g

Artikelnr 17 0464

Innehåll: vardera 19 kvalitetsverktyg

1.000 V VDE telefontång, 200 mm	10 0217
1.000 V VDE sidavbitare, 160 mm	10 0575
1.000 V VDE spårskruvmejsel SLIM 3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7768
1.000 V VDE stjärnskruvmejsel SLIM PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778
1.000 V VDE specialskrubmejsel med kombiprofil SLIM PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782
JOKARI avisoleringstång SUPER 4 PLUS	10 0780
Kabelsax, 8-delad	12 0348
Ficksåg PUK, spännvidd 150 mm	12 0502
Kabelsax CC-22	12 9995
Säkerhetshammare 300 g, DIN 1041	13 0804
"Skinny Soft" arbetshandske, storlek 10/XL	14 1261
Måttband, 5 m	21 0105
Vattenpass för kopplingskåp, 230 mm	21 1540
Snickarpenna, 240 mm	21 2170
CIMCO märkpena, grafit	21 3150





#### ↳ industriväska PRO, utrustad

- Robust, tillverkad av slitstarkt polypropylen, med stabil aluminiumram
- Gummierat handtag
- 2 robusta, låsbara lutningsspärrar inkl. 2 nycklar

Mått L x B x H

395 x 455 x 205 mm

Vikt med innehåll

6 600 g

Artikelnr 17 0605



#### ↳ industriväska PRO med vagn, utrustad

- Verktygsväska med hårt skal och integrerat rullsystem
- Med bekvämt teleskoputdrag
- Många insticksflikar

Mått L x B x H

395 x 455 x 205 mm

Vikt med innehåll

7 700 g

Artikelnr 17 0608

Innehåll: vardera 21 kvalitetsverktyg

Skruvstång, 160 mm	10 0352
Elektroniksidavbitare upp till 3,1 mm ø, 21°, 132 mm	10 1040
1.000 V sidavbitare, 200 mm	10 0528
VDE kabelsax, 180 mm	12 0114
1.000 V spårskruvmejsel SLIM	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7768
1.000 V krysspårskruvmejsel Pozidriv SLIM	
PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778
1.000 V specialskruvmejsel med kombiprofil SLIM	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782
1.000 V skruvmejsel TX SLIM	
T 10 x 60 mm	11 7784
T 15 x 75 mm	11 7786
T 20 x 100 mm	11 7788
T 25 x 100 mm	11 7790
Automatisk avisoleringstång	10 0730
Professionellt vattenpass för kopplingskåp, 250 mm	21 1528
Universell kopplingskåpsnyckel av pressgjuten zink	11 2894
Skärskyddshandske "Cut Pro", storlek 10/XL	14 1210
1.000 V telefontång med böjda käftar, 200 mm	10 0238
Presstång för ändhylsor FLEXI-CRIMP 6	10 1950





Mått L x B x H	630 x 490 x 300 mm
Vikt med innehåll	20 150 g
	Artikelnr 17 6846

## ↳ Gigant verktygsväskvagn XL, utrustad

- Vatten- och dammskyddad enligt IP67
- Tillverkad av syra- och tryckbeständiga material
- Slagtåligt, lufttätt skal skyddar verktyget
- Innovativt skivsystem för ett stadigt grepp om alla verktyg
- Manuell tryckutjämningsventil
- Två gastrycksdämpare möjliggör bekväm öppning och stängning
- Maximal säkerhet tack vare användning av upp till åtta bygellås

Innehåll: 36 kvalitetsverktyg

1.000 V telefontång med raka käftar, 200 mm	10 0216
1.000 V kombinationstång, 180 mm	10 0336
1.000 V sidavbitare, 160 mm	10 0574
Skruvstång, 160 mm	10 0352
Elektroniksidavbitare 120 mm, med facett	10 0802
Vattenpumpstång med handtag, 250 mm	10 1224
Automatisk avisoleringsstång FLEXI-STRIP 16 System	10 7000
Presstång click 'n' crimp eLEKTROTEKNIK	10 6000
Syl 100 mm, rund	11 0482
Insexnyckelsats med kulformat huvud, 7 delar	11 0596
AC/DC TrueRMS tångmultimeter	11 1411
Beröringsfri spänningsprovare VOLTFIX	11 1460
AC/DC spänningsprovare 1.000 V AC/1.500 V DC	11 1429
Precisions-spårskruvmejsel, 2,0 x 0,4 x 60 mm	11 1864
1.000 V skruvmejsel TX SLIM	
T 10 x 60 mm	11 7784
T 15 x 75 mm	11 7786
T 20 x 100 mm	11 7788
T 25 x 100 mm	11 7790
1.000 V spårskruvmejsel SLIM	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7768
1.000 V krysspårskruvmejsel Phillips SLIM	
PH 1 x 80 mm	11 7777
PH 2 x 100 mm	11 7779
1.000 V specialskruvmejsel med kombiprofil SLIM	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782
1.000 V spårskruvmejsel 6,5 x 150 mm	11 7706
Utbytbara klingor för VDE-skruvmejslar, sats med 18 delar	11 7862
Bitsbox, 10 delar	11 4604
Digital laseravståndsmätare FVP-30	21 1563
Kabelsax DUOCUT, 160 mm	12 0108
Universalsax, 190 mm	12 0122
Ficksåg PROFIL, spännvidd 150 mm	12 0490
Kabelkniv	12 0050
JOKARI kabelkniv 8–28 mm ø, med krokformad klinga	12 1010
Fickmåttband, 5 m	21 0105
Arbetshandske GRIP FLEX, storlek 10/XL	14 1231





Mått L x B x H	505 x 270 x 435 mm
Vikt med innehåll	13 500 g
	Artikelnr 17 0378

## ↳ Verktygsväska "VDE", utrustad

- Alla ytterkanter förstärkta med aluminiumfästen
- Sidopaneler, fram- och bakvägg, botten och lock extra förstärkta
- Front- och bakpanelerna kan öppnas i 90° vinkel

Innehåll: 53 kvalitetsverktyg

1.000 V plattång i plast, 200 mm	10 0796
1.000 V telefontång, raka käftar, 200 mm	10 8778
1.000 V telefontång, böjda käftar, 200 mm	10 8780
1.000 V kombinationstång, platta käftar, 185 mm	10 8782
1.000 V kraftsidavbitare, 200 mm	10 8784
1.000 V avisoleringstång, 160 mm, 0,75–6 mm <sup>2</sup>	10 8790
1.000 V vinkelskruvmejsel	
NV 5	11 0804
NV 6	11 0806
Spänningsprovare upp till 690 V, LED-display	11 1432
1.000 V hylsnyckelinsats, ½ tums invändig fyrkant	
NV 10	11 2600
NV 11	11 2602
NV 13	11 2606
NV 14	11 2608
NV 17	11 2610
NV 19	11 2612
1.000 V spärrskaft, DIN 7449, ½ tum	11 2628
1.000 V T-handtag, ½ tum	11 2650
1.000 V enkel U-nyckel, vinklad 15°	
NV 10	11 2708
NV 13	11 2714
NV 17	11 2720
NV 19	11 2722
NV 22	11 2724
1.000 V spårskruvmejsel	
2,5 x 0,4 x 160 mm	11 7701
4,0 x 0,8 x 185 mm	11 7704
6,5 x 1,2 x 245 mm	11 7706
8,0 x 1,2 x 285 mm	11 7708
1.000 V krysspårskruvmejsel	
PH 1 x 80 mm	11 7731
PH 2 x 100 mm	11 7732
1.000 V hylsnyckel	
5,5 x 125 x 220 mm	11 7805
7,0 x 125 x 235 mm	11 7807
8,0 x 125 x 235 mm	11 7808
10,0 x 125 x 235 mm	11 7810
1.000 V enhands kabelsax, 160 mm, upp till 16 mm	12 0206
1.000 V säkerhetskabelkniv, rak klinga, 50 mm	12 1042
1.000 V skyddshylsa, omfång max. 10 mm ø	
5 x storlek 1	14 0166
5 x storlek 2	14 0168
5 x storlek 3	14 0170
2 x plastklämma, 160 mm	14 0180
1.000 V elskyddshandskar, storlek 10, längd 410 mm	14 0214
Isoleringsband universellt, röd, 25 mm x 25 m	16 0145



### ↳ verktygsryggsäck ERGO-XL30, tom

- Ergonomiskt, gummerat handtag
- Reflekterande logotyp på framsidan
- Väskrem för att fästa på trolleyväskor
- Hook-on-funktion för L-Boxx Mini (L-BOXX ingår)
- Stabil, vattentät bottenplatta

Alternativ för fastsättning, fastklämning och förvaring	90
Fäste för kabelringar	2
Fack för bärbar dator	1
Mått L x B x H	380 x 220 x 480 mm
Vikt tom	2 800 g

Artikelnr 17 0425

### ↳ Verktygsryggsäck ERGO-XL30 ELECTRIC, utrustad


Innehåll: 24 kvalitetsverktyg



1.000 V säkerhetskabelkniv, rak kraftig klinga, 50 mm	12 1042
1.000 V krysspårskruvmejsel Pozidriv SLIM PZ 1 x 80 mm, 165 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm, 195 mm	11 7778
1.000 V isolerade VDE-Slim-skruvmejslar 3,5 x 0,6 x 100, 185 mm	11 7762
5,5 x 1,0 x 125, 220 mm	11 7768
VDE-specialskrvmejsel med kombinationsprofil PZ FL 1 och PZ FL 2	11 7750
Presstång för ändhylsor FLEXI-CRIMP 6	10 1950
Universell kopplingskåpsnyckel av pressgjuten zink	11 2894
1.000 V sidavbitare, 160 mm	10 0574
1.000 V telefontång, raka käftar, 200 mm	10 0216
Skruvstång, 160 mm	10 0352
Insexnyckelsats, 9-delar	11 0604
Vattenpass för kopplingskåp, 230 mm	21 1540
Tumstock, 2 meter, av trä med stålfjäder (röd)	21 0004
Automatisk avisoleringsstång PRO STRIP 16, 0,2–16 mm <sup>2</sup>	10 0776
1000 V VDE kabelsax DUOCUT, 160 mm	12 0108
CIMCO märkpena, grafit	21 3150
L-BOXX inkl. 6 x 100 ändhylsor 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm <sup>2</sup>	43 8010

Mått L x B x H	380 x 220 x 480 mm
Vikt med innehåll	5 900 g

Artikelnr 17 0426

 **1.000 V tänger finns även som doppisolerad VDE-version**



#### ↳ 1 000 V kraftsidavbitare

- Närheten mellan det material som ska kapas och vridpunkten ger en kortare hävarm och högre skärkraft
- Mycket hög precision, även vid bearbetning av fjäderstålstrådar
- DIN ISO 5749

Längd mm	Artikelnr
160	10 0526
200	10 0528



#### ↳ 1 000 V sidavbitare

- Pålitligt skärverktyg för en mängd olika tillämpningar inom elinstallation
- Hög precision även med de finaste litztrådarna
- Rent skärresultat vid skäreaggens spetsar
- DIN ISO 5749



Längd mm	Artikelnr
145	10 0572
160	10 0574
180	10 0577



#### ↳ 1.000 V sidavbitare för avisolering

- Med exakt avisoleringsfunktion för ledare på 1,5 och 2,5 mm<sup>2</sup>
- Induktionshärdad precisionsegg för perfekt skärresultat
- DIN ISO 5749



Längd mm	Artikelnr
160	10 0652



#### ↳ 1.000 V kombinationstänger

- Pålitlig kombination: gripa och skära med ett och samma verktyg
- Högprecisionsarbete utan verktygsbyte
- För kapning av mjuk och hård tråd
- DIN ISO 5746



Längd mm	Artikelnr
160	10 0334
180	10 0336
200	10 0338





### ↳ 1.000 V avisoleringstång

- Tång med justerskruv för enkel justering till önskad tråd- eller litzdiameter
- För massiva och flertrådiga ledare
- Avisoleringvärden upp till  $\varnothing$  5 mm eller tvärsnitt på 0,75 till 6 mm<sup>2</sup>
- Med invändig öppningsfjäder

Längd mm	Artikelnr
160	10 0686

### ↳ 1.000 V telefontång, rak

- Flackstång med långa, raka käftar, med tandad ursparning (brännarhål) och skärfunktion
- Tandad ursparning (brännarhål)
- Egg för mjuk och hård tråd
- DIN ISO 5745



Längd mm	Artikelnr
160	10 0214
200	10 0216

### ↳ 1.000 V telefontång, böjd

- Flackstång med långa, raka käftar, med tandad ursparning (brännarhål) och skärfunktion
- Käftar vinklade 45°
- Tandad ursparning (brännarhål)
- Egg för mjuk och hård tråd
- DIN ISO 5745



Längd mm	Artikelnr
160	10 0236
200	10 0238

### ↳ Vattenpumpstång

- Med genomgående led, självspännande på arbetsstycket
- Med tandad ursparning (brännarhål)
- DIN ISO 8976



Längd mm	Artikelnr
250	10 1224



#### ↳ 1.000 V tångsats, 4 delar

- VDE-testad och godkänd för 1.000 V AC:
- Kraftsidavbitare, 200 mm
- Telefontång, 200 mm
- Kombinationstång, 180 mm
- Avisoleringstång, 160 mm

Artikelnr

10 4020



#### ↳ Sortiment av säkerhetstänger, doppade, 4 delar

- Handtag med tvåfärgad plast-doppisolering
- VDE-testad och godkänd för 1.000 V AC:
- Telefontång, rak, 200 mm
- Kombinationstång, 180 mm
- Kraftsidavbitare, 200 mm
- Avisoleringstång, 160 mm

Artikelnr

10 8002



#### ↳ Elektroniksidavbitare

- Högprecisionsutförande i specialstål
- Enkel självöppning tack vare dubbla bladfjädrar
- Lång livslängd, finslipade ytor

Artikelnr

Ovalrunt huvud, sned, med facett 

10 0802

Spetsigt huvud, platt, med facett 

10 0806



#### ↳ Elektroniksidavbitare

- Precisionsslipade skäreggar
- Självöppnande tack vare lättgående spiralfjädrar
- Arbetsvinkel 21°, mjuka trådar upp till 1,3 mm  $\varnothing$

Artikelnr

Utan facett 

10 1040

↳  **1.000 V spårskruvmejsel**

- Isolerade VDE-skruvmejslar enligt IEC 60900
- Testade i ett vattenbad med en testspänning på 10 000 volt
- Enligt DIN EN 60900; VDE 0682 - 201; DIN ISO 2380



Storlek mm	Längd mm	Artikelnr
2,5 x 0,4 x 75	160	11 7701
3,0 x 0,5 x 100	185	11 7702
3,5 x 0,6 x 100	185	11 7703
4,0 x 0,8 x 100	185	11 7704
5,5 x 1,0 x 125	220	11 7705
6,5 x 1,2 x 150	245	11 7706
8,0 x 1,2 x 175	285	11 7708
10,0 x 1,6 x 200	310	11 7710

↳  **1.000 V krysspårskruvmejsel Phillips**

- Isolerade VDE-skruvmejslar enligt IEC 60900
- Testade i ett vattenbad med en testspänning på 10 000 volt
- Enligt DIN EN 60900; VDE 0682 - 201; DIN ISO 8764



Storlek mm	Längd mm	Artikelnr
PH 0 x 60	145	117730
PH 1 x 80	165	117731
PH 2 x 100	195	117732
PH 3 x 150	260	117733

↳  **1.000 V krysspårskruvmejsel Pozidriv**

- Isolerade VDE-skruvmejslar enligt IEC 60900
- Testade i ett vattenbad med en testspänning på 10 000 volt
- Enligt DIN EN 60900; VDE 0682 - 201 - 01; DIN ISO 8764



Storlek mm	Längd mm	Artikelnr
PZ 0 x 60	145	117740
PZ 1 x 80	165	117741
PZ 2 x 100	195	117742
PZ 3 x 150	260	117743




↳  **1.000 V specialskruvmejsel med kombiprofil**

- Isolerade VDE-skruvmejslar enligt IEC 60900
- Testade i ett vattenbad med en testspänning på 10 000 volt
- För kombinerade spår-/krysspårskruvar på elutrustning, t.ex. uttagslister
- Enligt DIN EN 60900; VDE 0682 - 201

Storlek mm	Längd mm	Artikelnr
PZ FL 1 x 80	145	117751
PZ FL 2 x 100	165	117752
Sats PZ FL1 + PZ FL2		117750



↳  **1.000 V skruvmejsel TX**

- Isolerade VDE-skruvmejslar enligt IEC 60900
- Testade i ett vattenbad med en testspänning på 10 000 volt
- Enligt DIN EN 60900; VDE 0682 - 201

Storlek mm	Längd mm	Artikelnr
T 10 x 60	155	117910
T 15 x 75	170	11 7915
T 20 x 100	195	11 7920
T 25 x 100	195	11 7925



↳  **1.000 V hylsnyckel**

- Isolerade VDE-skruvmejslar enligt IEC 60900
- Testade i ett vattenbad med en testspänning på 10 000 volt
- Enligt DIN EN 60900; VDE 0682 - 201

Storlek mm	Längd mm	Artikelnr
SW 7 x 125	235	11 7807
SW 8 x 125	235	11 7808
SW 10 x 125	235	11 7810
SW 13 x 125	235	11 7813



1931



*Cimco*

1935



**cimco**

2024



**cimco**

1979



**cimco**

1999





↳  **1.000 V skruvmejselsortiment, 7 delar**

För spårskruvar	
2,5 x 0,4 x 75 mm	11 7701
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705
För krysspårskruvar Phillips	
PH 1 x 80 mm	11 7731
PH 2 x 100 mm	11 7732
VDE-spänningsprovare (250 V AC)	11 1280

Artikelnr

11 7800



↳  **1.000 V skruvmejselsortiment, 7 delar**

För spårskruvar	
2,5 x 0,4 x 75 mm	11 7701
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705
För krysspårskruvar Pozidriv	
PZ 1 x 80 mm	11 7741
PZ 2 x 100 mm	11 7742
VDE-spänningsprovare (250 V AC)	11 1280

Artikelnr

11 7802



↳  **1.000 V skruvmejselsortiment TX, 5 delar**

För skruvar TX	
T 8 x 60 mm	11 7908
T 10 x 60 mm	11 7910
T 15 x 75 mm	11 7915
T 20 x 100 mm	11 7920
T 25 x 100 mm	11 7925

Artikelnr

11 7900



↳  **1.000 V hylsnyckelsortiment, 5 delar**

För skruvar med sexkantshuvud

SW 5,5 x 125 mm	11 7805
SW 7 x 125 mm	11 7807
SW 8 x 125 mm	11 7808
SW 10 x 125 mm	11 7810
SW 13 x 125 mm	11 7813

Artikelnr

11 7801



↳  **1.000 V specialskruvmejsel med kombiprofil SLIM**

- Smal klingisolering för att optimalt komma åt djupt sittande skruvar
- Enligt IEC 60900, klassificering VDE 0682, del 201
- Testade i ett vattenbad med en testspänning på 10 000 volt

Storlek mm	Längd mm	Artikelnr
PZ FL 1 x 80	165	117780
PZ FL 2 x 100	195	117782
Sats PZ FL1 + PZ FL2		117781



↳  **1.000 V skruvmejselsortiment SLIM, 5 delar**

För spårskruvar	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7768

För krysspårskruvar Pozidriv

PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778

Artikelnr

11 7850



↳  **1.000 V krysspårskruvmejselsortiment SLIM, 6 delar**

För spårskruvar	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7760
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7764
För krysspårskruvar Pozidriv	
PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778
För specialskruvar med kombinationsprofil	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782

Artikelnr

11 7852



↳  **1.000 V skruvmejselsortiment TX SLIM, 6 delar**

För skruvar TX	
T 10 x 60 mm	11 7784
T 15 x 75 mm	11 7786
T 20 x 100 mm	11 7788
T 25 x 100 mm	11 7790
För specialskruvar med kombinationsprofil	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782

Artikelnr

11 7854

↳ **Precisionsskruvmejselsortiment, 7 delar**

- Optimalt verktyg, särskilt för de minsta skruvarna på elektroniska och elektriska komponenter
- Klingor tillverkade av specialstål
- Färgkodningsring för att identifiera skruvdragarsystemet

För spårskruvar	
2,0 x 0,4 x 60 mm	11 1864
2,5 x 0,4 x 75 mm	11 1865
3,0 x 0,5 x 75 mm	11 1866
3,5 x 0,6 x 100 mm	11 1868
4,0 x 0,8 x 150 mm	11 1870
För krysspårskruvar Phillips	
PH 0 x 60 mm	11 1877
PH 1 x 80 mm	11 1880

Artikelnr

11 1901

### ↳ Spänningsprovare, 120–250 VC



- Med genomskinligt, slagtåligt plasthandtag
- Testad enligt VDE

B x L mm	Provningsintervall	Storlek mm	Artikelnr
3,0 x 65	120–250 VC	140	11 1280
3,0 x 100	120–250 VC	190	11 1288

### ↳ Spänningsprovare, 150–250 VC



- Ergonomiskt handtag av transparent, slagtålig plast
- Tillverkad enligt gällande DIN-standard, VDE/GS-testad

B x L mm	Provningsintervall	Storlek mm	Artikelnr
3,0 x 65	150–250 VC	155	11 1282

### ↳ 1.000 V vridmomentskruvmejselsortiment, 9 delar



- Vridmomentjustering utan extra verktyg, kan ändras med hjälp av en justerbar låsmekanism
- När vridmomentet är uppnått: hörbar och märkbar klicksignal
- Åtdragningsmoment 1–5 Nm, inställningsnivå 0,02 Nm
- Skruvmejselhandtag och utbytbara klingor isolerade enligt IEC 60900 upp till 1 000 V AC och GS-testade

Innehåll:

- Utbytbar klinga för spårskruvar  
3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm  
5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm
- Utbytbar klinga för stjärnskruvar  
PH 1 – PH 2 x 100 mm · PZ 1 – PZ 2 x 100 mm
- VDE-skruvmejselhandtag

Artikelnr

11 4806

### ↳ Utbytbara klingor för 1.000 V vridmomentskruvmejslar



Storlek mm	Artikelnr
T 10 x 100	11 4886
T 15 x 100	11 4887
T 20 x 100	11 4889
T 25 x 100	11 4888



Storlek mm	Artikelnr
PZ FL 1 x 100	11 4883
PZ FL 2 x 100	11 4885



↳  **Utbytbara klingor för 1.000 V skruvmejslar, sats med 8 delar**

- Skruvmejselhandtag i 2-komponentsutförande med hållare för utbytbara klingor
- Utbytbara klingor helt isolerade med brunerad klingspets, med roterande topp för elektronikarbete
- Skruvmejselhandtag och utbytbara klingor isolerade enligt IEC 60900 upp till 1 000 V AC och GS-testade


Innehåll:

- Utbytbar klinga för spårskruvar  
3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm  
5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm
- Utbytbar klinga för stjärnskruvar  
PH 1 – PH 2 x 100 mm
- Roterande topp för utbytbara klingor
- VDE-skruvmejselhandtag

Artikelnr

11 7860



↳  **Utbytbara klingor för 1.000 V skruvmejslar, sats med 18 delar**

- Skruvmejselhandtag i 2-komponentsutförande med hållare för utbytbara klingor
- Utbytbara klingor helt isolerade med brunerad klingspets, med roterande topp för elektronikarbete
- Skruvmejselhandtag och utbytbara klingor isolerade enligt IEC 60900 upp till 1 000 V AC och GS-testade

Innehåll:

- Utbytbar klinga för spårskruvar  
3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm  
5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm
- Utbytbar klinga för stjärnskruvar  
PH 1 – PH 2 x 100 mm · PZ 1 – PZ 2 x 100 mm
- Utbytbar klinga för skruvar TX  
T 10 – T 15 – T 20 x 100 mm
- Utbytbar klinga med invändig trekant 8 x 100 mm 
- Utbytbar klinga med invändig fyrkant 6–8 x 100 mm 
- Utbytbar klinga med dubbelbits 5 x 100 mm 
- Spänningsprovare 110–250 V
- Roterande topp för utbytbara klingor
- VDE-skruvmejselhandtag

Artikelnr

11 7862



### ↳ Kabelskärare CC-22

- Innovativ kabelsax för koppar- och aluminiumkablar
- Skären kan öppnas upp till 140°

Två skärområden:

1. Stor egg för mantlade kablar upp till max. 10 mm  $\varnothing$
2. Liten egg för enskilda trådar upp till max. 4 mm  $\varnothing$

Längd mm

160

Artikelnr

12 9995



### ↳ Kabelskärare CC-38

- Innovativ kabelsax för koppar- och aluminiumkablar
- Skären kan öppnas upp till 140°

Två skärområden:

1. Stor egg för mantlade kablar upp till max. 12 mm  $\varnothing$
2. Liten egg för enskilda trådar upp till max. 4 mm  $\varnothing$

Längd mm

215

Artikelnr

12 0143



### ↳ Kabelsax OCC-60

- Kabelsax för koppar- och aluminiumkablar
- Speciell doppisolering ger bättre vidhäftning
- Bekväm skärare upp till 17 mm  $\varnothing$
- För tvärsnitt på 0,2–95 mm<sup>2</sup>

Längd mm

240

Artikelnr

12 0348



### ↳ 1.000 V VDE kabelsax

- För koppar- och aluminiumkablar
- Med specialegg för fintrådiga kablar upp till 18 mm  $\varnothing$
- VDE/GS-testad, i enlighet med IEC 60900 och VDE 0682/del 201

Längd mm	Artikelnr
180	12 0114



### ↳ Enhands kabelskärare med mothåll

- För klämfri kapning av koppar- och aluminiumkablar upp till 45 mm  $\varnothing$
- Ej lämplig för ståltråd, stålarmerade kablar och hårt dragna kopparledare
- Rent snitt tack vare vassa, specialhårdade eggar och spärrmekanism med nållagrad excentrisk transmission
- Rörlig, helt svängbar egg som kan låsas upp i alla lägen

#### Max. skärprestanda

Cu (koppar)	max. $\varnothing$	45 mm
	flertrådig	300 mm <sup>2</sup> / 600 MCM
	sektorledare	3 x 70 SM
Al (aluminium)	max. $\varnothing$	45 mm
	flertrådig	400 mm <sup>2</sup> / 800 MCM
	sektorledare	4 x 70 SE

Artikelnr

12 0168



### ↳ Enhands kabelskärare med mothåll

#### Max. skärprestanda

Cu (koppar)	max. $\varnothing$	65 mm
	flertrådig	400 mm <sup>2</sup> / 800 MCM
	sektorledare	4 x 150 SM
Al (aluminium)	max. $\varnothing$	60 mm
	flertrådig	400 mm <sup>2</sup> / 800 MCM
	sektorledare	4 x 185 SE

Artikelnr

12 0178



#### ↳ Elektrikersax med hölster

- För kapning och avisolering av kablar upp till 16 mm  $\varnothing$  (50 mm<sup>2</sup>)
- Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med glasfiberförstärkning
- Klingor av rostfritt stål HRC 56 AISI 420, 4 mm med sågtandad egg

Artikelnr

12 0126



#### ↳ Elektrikersax

- För kapning och avisolering av ledare och kablar upp till 22 mm  $\varnothing$
- Eggar av rostfri VA-vanadium-molybdenlegering, en egg fint tandad

Artikelnr

12 0130



#### ↳ Rörskärare SUPER

- Ny, förstärkt design med spärrmekanism
- Enkel avkortning av redan dragna rör tack vare praktisk pistolform
- Klingans symmetri möjliggör exakta rätvinkliga, gradfria och deformationsfria snitt
- Användningsområde: Hårda och mjuka plaster, gummislangar, Isoflex-rör, hårda och mjuka PVC-rör

Arbetsintervall

6–35 mm  $\varnothing$

Artikelnr

12 0410



#### ↳ Multifunktionell sax för plaströr och slangar

- För kapning av runda profiler med  $\varnothing$  16 mm (5/8") och 19 mm (3/4")
- Lämplig för hårda och flexibla plaströr (korrugerade rör)

Artikelnr

12 0290



#### ↳ Kanalsax K25/P25

- Multifunktionell sax
- För plaströr och slangar
- Inklusive insats 12 0215

Artikelnr

12 0292



#### ↳ Rörskårare med spärr

- Patenterad rörskårare med spärrmekanism
- Fullständig rotation runt röret som ska kapas är inte längre nödvändig
- För utvändig rördiameter 12 till 35 mm
- För plast-, koppar- och aluminiumrör
- Särskilt lämplig för arbete i trånga utrymmen

Arbetsintervall

12–35 mm  $\varnothing$

Artikelnr

12 0480



### ↳ Arbetshandske GRIP FLEX

- Stickad handske med stickad mudd och specialbeläggning
- Nitrilnoppor på handflata och fingertoppar
- Hög bärkomfort, mycket halkfri

Storlek mm	Artikelnr
8/M	14 1229
9/L	14 1230
10/XL	14 1231
11/XXL	14 1233



### ↳ Arbetshandske SKINNY TOUCH

- Nylonhandske med stickad mudd och PUR-beläggning
- Delvis belagd på handflatan och fingertopparna (pekskärm)
- Mycket åtsittande med hög greppnivå

Storlek mm	Artikelnr
8/M	14 1235
9/L	14 1237
10/XL	14 1238
11/XXL	14 1239



### ↳ Arbetshandske WORKER 2.0

- Mekanikerhandske med kardborreknäppning på handleden
- Premiumkvalitet, mycket bra taktill känsla, andningsaktiv
- Inside av smidigt och slitstarkt nappaläder

Storlek mm	Artikelnr
8/M	14 1244
9/L	14 1245
10/XL	14 1246
11/XXL	14 1247



### ↳ Arbetshandske SKINNY SOFT

- Nylonhandske med stickad mudd och PUR-beläggning
- Delvis belagd på handflatan och fingertopparna
- Mycket åtsittande

Storlek mm	Artikelnr
8/M	14 1248
9/L	14 1260
10/XL	14 1261
11/XXL	14 1262



### ↳ Arbetshandske SKINNY SOFT WHITE

- Nylonhandske med stickad mudd och PUR-beläggning
- Delvis belagd på handflatan och fingertopparna
- Mycket åtsittande

Storlek mm	Artikelnr
8/M	14 1281
9/L	14 1263
10/XL	14 1264
11/XXL	14 1265



### ↳ Arbetshandske STANDARD SKINNY FLEX

- Stickad handske med stickad mudd
- Delvis belagd på handflatan och fingertopparna
- Halkfri

Storlek mm	Artikelnr
8/M	14 1225
9/L	14 1266
10/XL	14 1267
11/XXL	14 1268



### ↳ Skärskyddshandske CUT PRO

- Skärskyddshandske av specialgarn med PUR-beläggning
- Högt skärskydd och skydd mot kontaktvärme (100 °C i 15 sekunder)

Storlek mm	Artikelnr
8/M	14 1208
9/L	14 1209
10/XL	14 1210
11/XXL	14 1211



### ↳ 1.000 V NH-säkerhetsgrepp

- Enligt VDE O680/4
- Med glidskydd och skyddskrage av impregnerat läder
- För NH-säkringar storlek OO-3

Artikelnr
14 0210



↳    **1.000 V husanslutnings Sortiment, 21 delar**

· I en transport- och förvaringsväska av slagtålig plast, bestående av doppisolerade verktyg:

Innehåll:

- Variera 1 x förlängning 1/4" och bitsinsats för 75, 100, 150 mm
- Variera 1 x hylsnyckelinsats 1/4" och bitsinsats för 6, 8, 10, 13, 14 mm
- Variera 1 x spårskruv 4,0 x 0,5 mm, 5,5 x 0,8 mm, 6,5 x 1,2 mm
- Variera 1 x krysspårskruv Phillips PH 1, PH 2
- Variera 1 x krysspårskruv kombiprofil PZ FL1, PZ FL 2
- Variera 1 x invändig sexkant 5, 6, 8 mm
- 1 x vridmomentnyckel 1/4" och bitsinsats för 5–25 Nm
- 2 x bitshållare 1/4"

Artikelnr

17 0362



↳ **PSU-opsättning, 5 delar**

I en praktisk axelremsväska

Skyddshjälm för elektriker	14 0200
Ansiktsskydd för elektriker	14 0252
NH-säkerhetsgrepp	14 0210
Fingerhandskar för elektriker	14 0214
Isoleringsmatta	14 0224

Artikelnr

14 0250



↳ **PSU-startpaket, 5 delar**


I en praktisk axelremsväska

Skyddshjälm för elektriker	14 0200
Skyddsglasögon EXPLORER	14 0205
Öronproppar	14 0279
Skyddsmask FFP2	14 0284
Arbetshandskar SKINNY SOFT	14 0292

Artikelnr

14 6817



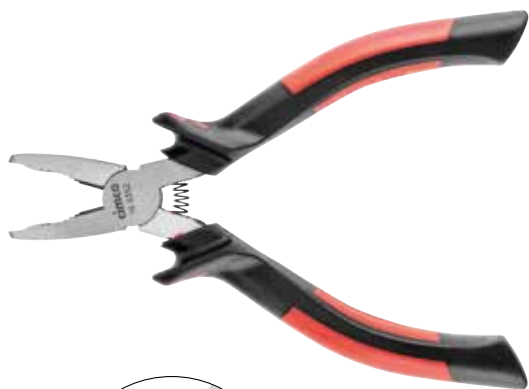

## Problemlösare ↳ Skruvtång

- Den patenterade skruvtången är den optimala problemlösaren för smutsiga eller rostskadade skruvar eller skruvar som sitter fast
- Tångens speciella huvudform omsluter skruvhuvudet på ett säkert sätt och lossar därmed skruvarna
- Induktionshärdad precisionsegg (ca 58 HRC) för hård, medelhård och mjuk tråd
- För alla självgående eller metriska skruvar M2–M6

Längd mm

160

Artikelnr

10 0352






**Problemlösare**  
 ↳ **Hylsnyckelsats SPECIAL, 7 delar**

- Speciell nyckelform för skadade (runddragna) sexkantsskruvar
- Hylsnyckel och T-handtag av kromvanadiumstål, specialhärdat, högpolerat och hårdförkromat
- I plastväska

Artikelnr

11 3160

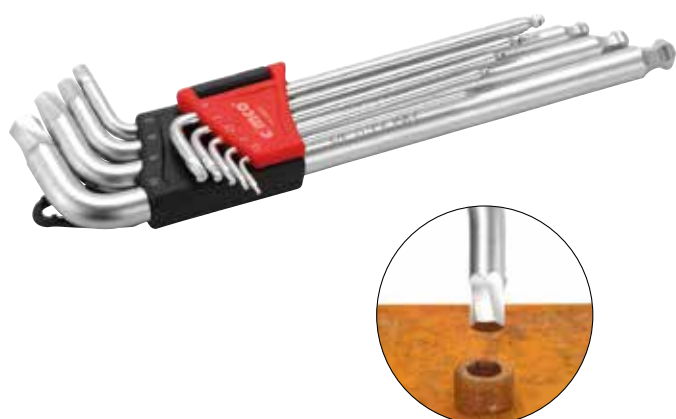

**Problemlösare**  
 ↳ **Insexnyckelsats SPECIAL, 9 delar**

- Speciell, spiralformad nyckelform på huvudsidan, även för svårt skadade insexskruvar
- Extra lång klinga med kulformat huvud, av genomhärdat S2-specialstål, polerad, hårdförkromad yta
- Praktisk plathållare med bältesklämma

Artikelnr

11 0606

AE ZAE



### ↳ Frontpresstång FLEXI-CRIMP PRO

- Brett användningsområde från 0,5 mm<sup>2</sup> till 16 mm<sup>2</sup>
- Fyrkants-frontpressning, idealisk passform för uttagsplintar
- Crimpinsats med hög precision, förhindrar att de pressade hylsorna fastnar
- Liten, behändig och välbalanserad

Tvärsnittsintervall mm <sup>2</sup>	Artikelnr
0,5 till 16	10 1945

AE ZAE



### ↳ Presstång för ändhylsor FLEXI-CRIMP 6

- Tvärsnittsintervall: 0,08 till 16 mm<sup>2</sup>, samt 2 x 0,5 till 2 x 10 mm<sup>2</sup>
- Hylsor förs in från sidan
- Sexkantspressning för begränsade kammarmått
- Självjusterande anpassning till önskad ändhylsstorlek
- Konsekvent hög presskvalitet tack vare tvångsspärr

Tvärsnittsintervall mm <sup>2</sup>	Artikelnr
0,08–16 // 2 x 0,5 till 2 x 10	10 1950

AE



### ↳ WM-presstång DIAMANT

- Presstång för ändhylsor
- WM-pessning

Tvärsnittsintervall mm <sup>2</sup>	Längd mm	Artikelnr
10–50 // 2 x 4 till 2 x 16	390	10 4200
50–95	390	10 4202



Det universella pressverktyget för ett brett spektrum  
av applikationer

# click 'n' crimp System



## click 'n' crimp-uppsättningar ↳ med pressprofilinsatser

UPPSÄTTNING 1 Electronic  
Pressprofilinsatser:

10 6010, 10 6023, 10 6012

Artikelnr  
10 6024

UPPSÄTTNING 2 Datanätverksteknik  
Pressprofilinsatser:

10 6015, 10 6017, 10 6019

Artikelnr  
10 6009

Presstång utan insatser

Artikelnr  
10 6005

- ✓ Utbytbara insatser tillgängliga
- ✓ Verktyslöst byte av insatser
- ✓ Hållare för upp till 2 insatser i tångskänkeln

# ↳ click 'n' crimp pressprofilinsatser

	Beteckning	Tvårsnitt	Artikelnr
<b>IS</b>	isolerade kontaktdon (röd/blå/gul) 	 0,5–6 mm <sup>2</sup>	10 6010
<b>R</b>	Rörkabelskor 	 0,5–10 mm <sup>2</sup>	10 6011
<b>Q</b>	Klämkabelskor 	 0,5–10 mm <sup>2</sup>	10 6011
<b>AE</b>	Ändhylsor 	 0,5–10 mm <sup>2</sup> 16–35 mm <sup>2</sup> 25 och 50 mm <sup>2</sup>	10 6012 10 6014 10 6071
<b>PV</b>	Solenergi (PV) 	 MC 3 tvårsnitt: 2,5–6 mm <sup>2</sup> MC 4 tvårsnitt: 2,5–6 mm <sup>2</sup> MC 4 tvårsnitt: 2,5–10 mm <sup>2</sup>	10 6027 10 6028 10 6026
<b>FL</b>	icke-isolerade flatstift 	 0,5–6 mm <sup>2</sup>	10 6013
<b>BNC</b>	BNC/TNC koaxial 	 RG58, RG59, RG62AU, RG174	10 6015
<b>NW</b>	Nätverk 	 RJ11, RJ12 (SS, AMP) RJ45 (SS, AMP) RJ45 (CAT5)	10 6016 10 6017 10 6019

PV

### ↳ Presstång click 'n' crimp PV MC 4

- Presstång för alla gängse MC 4-solcellscontakter 2,5–6 mm<sup>2</sup>
- Spärrmekanism med tvångsupplåsning för konsekvent hög presskvalitet
- Hävstångsutväxling för låg kraftansträngning
- Förvaring av utbytbara insatser i tångskänkeln
- Ergonomiska 2-komponentshandtag

Tvårsnittintervall mm<sup>2</sup>

Artikelnr

2,5–6

10 6034



IS

### ↳ Presstång POWER-CRIMP ISO

- För isolerade kontaktdon i tvårsnittintervallet 0,5–6 mm<sup>2</sup> (röd, blå, gul)
- Ovalpressning
- Kraftigt reducerad manuell kraft tack vare unik hävstångsutväxling
- Ergonomisk handkänsla garanteras vid många pressningar
- Exakt excenterjustering och mekanisk tvångsspärr säkerställer en konstant hög presskvalitet

Tvårsnittintervall mm<sup>2</sup>

Längd mm

Artikelnr

0,5–6

270

10 7200





AE



### ↳ Presstång POWER-CRIMP TWIST

- För ändhylsor enligt DIN 46228
- Självjusterande verktyg för följande tvärsnittsintervall: 0,14 till 16 mm<sup>2</sup> för ändhylsor för enkelledare och 2 x 0,5 till 2 x 6 mm<sup>2</sup> för ändhylsor för dubbelledare
- Vridbar led idealisk i alla arbetssituationer
- Ergonomisk hantering vid varje pressning

Tvärsnittsintervall mm <sup>2</sup>	Längd mm	Artikelnr
0,14–16 // 2 x 0,5 till 2 x 6	180	10 7100

**R**

### ↳ Presstänger

- För rörkabelskor och kontaktdon "standardutförande"
- Med inbyggda, vridbara profilskivor, hävstångsutväxling
- Sexkantspressning

Tvårsnittintervall mm <sup>2</sup>	Längd mm	Artikelnr
6–50	390	10 1882
10–120	650	10 1880
16–95	530	10 1884
25–150	650	10 1885

**D**

### ↳ Presstänger

- För presskabelskor och kontaktdon enligt DIN 46235/46267
- Med inbyggda, vridbara profilskivor, hävstångsutväxling
- Sexkantspressning

Tvårsnittintervall mm <sup>2</sup>	Längd mm	Artikelnr
6–50	390	10 1883
16–95	650	10 1886
25–150	650	10 1888

**R**

### ↳ WM-presstång

- För rörkabelskor och kontaktdon "standardutförande"
- Vridbara profilskivor med exakt tvårsnittindelning
- Lämplig för kablar klass 2, 5 och 6 enligt IEC 60228
- Pressprofilen ger optimal kontakt mellan ledare och kontaktdon
- WM-pressning

Tvårsnittintervall mm <sup>2</sup>	Längd mm	Artikelnr
6–50	390	10 1890
10–120	650	10 1891



WM-pressning



Sexkantspressning



**cimco**

10 1891



### ↳ **Universell kabelmantelskärare**

- För att ta bort samtliga isoleringsskikt på kablar från 25 mm  $\varnothing$
- Justerbart skärdjup 0,5–5 mm
- Lämplig för längsgående och cirkulär kapning, utbytbar kniv

	Artikelnr
> 25 mm $\varnothing$	12 0002



### ↳ **Kabelavisolerare KABIFIX**

- För att slitsa upp och avisolera kablar med 6 till 28 mm  $\varnothing$
- För längsgående och cirkulär kapning
- Lämpar sig även för kapning av PVC-rör
- Utbytbar kniv

	Artikelnr
6–28 mm $\varnothing$	12 0030



### ↳ **»JOKARI<sup>original</sup> Kabelavisolerare COAXI**

- För alla gängse kablar med 4,8–7,5 mm  $\varnothing$
- Särskilt lämplig för koaxialkablar (antennkablar)
- Hylsnyckel SW 11 medföljer

	Artikelnr
4,8–7,5 mm $\varnothing$	12 0027



### ↳ **»JOKARI<sup>original</sup> Superavisolerare**

- Med rund- och längsskärare, avisoleringsanordning och försänkingsbar extrakniv
- Avmantling: kabel med 8–13 mm  $\varnothing$ , t. ex. 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Avisolering: 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4 mm<sup>2</sup>

	Artikelnr
8–13 mm $\varnothing$	12 0025



↳ »JOKARI<sup>original</sup> Avisolerare PC-STRIP

- Specialiserat avmantlings- och avisoleringsverktyg för data- och styrkablar, telekommunikationskablar, systemkablar m.m.
- Avmantling: kabel med 5–13 mm  $\varnothing$
- Avisolering: ledare 0,2–4,0 mm<sup>2</sup> eller AWG 26 - 11

	Artikelnr
5–13 mm $\varnothing$	12 0034



↳ »JOKARI<sup>original</sup> Avisolerare PV-STRIP

- För solcellskablar, kraft- och säkerhetskablar 2,5–6 mm<sup>2</sup>
- Längdstopp 8,5 och 15 mm, för anslutning av gängse solcellskontakter
- Ingen justering av klingorna efter skärdjup krävs
- Med fästklämma

	Artikelnr
2,5–6 mm <sup>2</sup>	12 0047



↳ »JOKARI<sup>original</sup> Skalverktyg för infällda dosor

- För alla gängse kablar med 8–13 mm  $\varnothing$
- Titan-nitridbelagda klingor garanterar maximal livslängd
- Fyrbladigt arrangemang minskar ansträngningen och ökar precisionen
- Längdskalning
- TÜV/GS-testat

	Artikelnr
8–13 mm $\varnothing$	12 2027



### ↳ Automatisk avisoleringstång MAXIM 6

- För rund, oval och flat kabel 0,2–6 mm<sup>2</sup>.
- För fintrådiga och massiva ledare med PVC-isolering
- Avisoleringslängd med anslag inställbart på 4 till 18 mm för seriearbeten
- Ingen skada på ledare tack vare speciella, självjusterande och utbytbara lamellknivar
- Integrerad högpresterande tråдавbitare

	Artikelnr
0,2–6 mm <sup>2</sup>	10 0736



### ↳ »JOKARI<sup>original</sup> Automatisk avisoleringstång SENSOR SPEZIAL

- Speciellt utvecklad för halogenfria PUR- och PVC-kablar
- Tar bort utan att orsaka skador
- Kabeltyper:  
halogenfria sensor-/ställdonskablar, med yttermantel av PUR eller PVC, kablar med 3 till 8 trådar, skärmade eller oskärmade rundkabel 4,4 till 7 mm ø

	Artikelnr
4,4–7 mm ø	10 0746



### ↳ »JOKARI<sup>original</sup> Avisoleringstång SUPER 4 PLUS

- Avisoleringstång för flexibla litztrådar och massiva ledare
- Lämplig för nästan alla typer av isolering
- Med justerbart längdstopp 6,0–15,0 mm
- Automatisk inställning på tvärsnitt från 0,2 mm till 6,0 mm<sup>2</sup> med hjälp av ett speciellt skanningssystem
- Stabil, lättåtkomlig sidavbitare för trådar upp till 2,5 mm<sup>2</sup>

	Artikelnr
0,2–6 mm <sup>2</sup>	10 0780



### ↳ Automatisk avisoleringsång PRO-STRIP 16

- Smidig automatisk tång för avisolering av alla vanliga flexibla och massiva ledare från 0,2 till 16 mm<sup>2</sup>
- Automatisk inställning av tången till respektive ledartvårsnitt
- Justerbart längdstopp från 5 till 25 mm
- Integrerad sidavbitare för koppar- och aluminiumledare upp till max. 3 mm ø

	Artikelnr
0,2–16 mm <sup>2</sup>	10 0776



### ↳ Automatisk avisoleringsång SOLAR

- För alla gängsesolcellskablar 1,5–10 mm<sup>2</sup>
- Exakt finjustering, inställbar i 5 steg (borttagning av flerskiktisolerering från solkablar möjlig)
- Optisk längdmätning 8–24 mm, 5/16"–1"
- Integrerad sidavbitare för kablar upp till max 3 mm ø

	Artikelnr
1,5–10 mm <sup>2</sup>	10 0774



Automatisk avisoleringstång med  
utbytbara insatser

# FLEXI-STRIP 16 System



✓ Finjustering för enkel avisolering  
av tunn eller tjock kabelisolering

✓ Självjusterande skär- och  
avisoleringsverktyg

✓ Avisolering utan att skada  
ledarna

## ↳ Automatisk avisoleringstång FLEXI-STRIP 16 System

- För PVC-kablar 0,02–16 mm<sup>2</sup>
- Justerbar avisoleringslängd 3–18 mm
- Kapningsfunktion:
  - flexibla ledare upp till 10 mm<sup>2</sup>
  - styva ledare upp till 1,5 mm<sup>2</sup>
- Inklusive två utbytbara insatser (artikelnr 10 7091 + 10 7092),  
verktygslöst byte
- Valfri utbytbar insats för PTFE/PVC-kablar 0,1–4 mm<sup>2</sup>  
(artikelnr 10 7093)

Artikelnr

0,02–16 mm<sup>2</sup>

10 7000



#### ↳ »JOKARI<sup>original</sup> Kabelkniv

- Utförande med krokformad klinga
- Tvåkomponentsverktyg med greppvänligt Softgrip-inlägg och tumgrepp
- Optimal hantering

	Artikelnr
8–28 mm ø	12 0010



#### ↳ Brytblads-fällkniv

- Byt blad snabbt med en knapptryckning
- Låsmekanism förhindrar att bladet oavsiktligt fällt ut eller in
- 10 trapetsformade extrablad medföljer

	Artikelnr
	12 0070
10 extrablad för 12 0070	12 0071



#### ↳ Kontakteringsverktyg för LSA-Plus-klämmor

- Löd-, skruv- och avisoleringsfri anslutning av ledare med 0,5 till 0,8 mm ø (AWG 24 till 20)
- Automatisk kapning av ledare vid IDC-klämmor i kopplingsdosor och patchpaneler
- Med trycksensor för optimal inpressningskraft, 2 utdragbara krokar

	Artikelnr
Modell ECONOMY	11 8017
Modell KRONE, tryckgivare och kapningsfunktion kan stängas av	11 8018



### ↳ Mastnyckel

- Patenterat, universellt låssortiment av pressgjuten zink
- 8 mm, 9 mm, 1/4", 6 mm, 3–5 mm

Artikelnr

11 2882



### ↳ Universell kopplingslåsnöckel

- Patenterat, universellt låssortiment av pressgjuten zink
- Med låsanordning för avluftning av element i mittenavet
- För nästan alla gängse låsanordningar inom elteknik, gas- och vattenförsörjning och mycket mer
- Inklusive kedja, adapter och vändbits
- 5–8 mm, 7, 9 mm, 1/4", 3–5 mm, PH 2, 1,0 x 7 mm

Artikelnr

11 2894



### ↳ SuBMaster Elektro

- Patenterat, universellt låssortiment med dubbel vridmekanism och 8 funktioner
- Med 5 mm fyrkant, särskilt lämplig för avluftning av element
- För låsanordningar inom industri, hantverk, uppvärmning, offentlig sektor och mycket mer
- 5–10 mm, 7–11 mm, 1/4", 6 mm, 3–5 mm

Artikelnr

11 2992



### ↳ Pass- och kontaktskruvnyckel

- Diazed, kombinerad, kan användas för passskruvar 2–63 A genom ändring
- Skaft av isolerande material

Artikelnr

14 0102



### ↳ Bitssats KOMFORT, 32 delar

- I praktisk förvaringsbox, inkl. bältesklämma och upphängningsfunktion, magnetisk hållare för snabbt byte (C6,3)

Proffs-bits med färgad ring för:

- Spårskruvar 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm
- Krysspårskruvar Phillips PH 1/2 x PH 2/PH 3
- Krysspårskruvar Pozidriv PZ 1 / 2 x PZ 2 / PZ 3
- Invändig sexkant Hex 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm
- Skruvar TX T 10, T 15, 2 x T 20, 2 x T 25, 2 x T 30, T 40
- Skruvar TX med hål T-Bo 10, T-Bo 15, T-Bo 20, T-Bo 25, T-Bo 27, T-Bo 30, T-Bo 40

Artikelnr

11 4593



### ↳ Bitssats SPECIAL, 33 delar

- Bitssortiment för att lossa säkerhetsskruv
- Med magnethållare 60 mm för 1/4"-bitsfäste

Proffs-bits för:

- Skruvar TX med hål T-Bo 8, T-Bo 10, T-Bo 15, T-Bo 20, T-Bo 25, T-Bo 27, T-Bo 30, T-Bo 35, T-Bo 40
- Invändig sexkant med hål 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 9/32"
- Spår med urtag (kråkfotsnyckel/spanner) 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Bits trevinge (tri-wing) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4
- Bits fyrvinge (torq-set) TS 6, TS 8, TS 10

Artikelnr

11 4599



### ↳ Insexnyckelsats, 9-delar

- Med nyckelstorlekar SW 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Med extra lång klinga med kulformat huvud
- Av genomhärdat S2-specialstål, polerad, hårdförokromad yta, rundade kanter

Artikelnr

11 0604



### ↳ Spärr- och kombinationsnyckelsats T120 FLEX, 5 delar

- I en praktisk rullväska med nycklar i storlekarna SW 8, 10, 13, 17, 19
- Spärrnyckel med 120 tänder för minsta omtagsvinkel från ca 3°
- Gaffelnyckel med innovativ flankgeometri – gör det enkelt att återställa nyckeln utan att behöva lyfta av den
- Flexibelt ringelement som kan svängas 2 x 90°, för svåråtkomliga arbetsområden
- Tillverkad av kromvanadiumstål, specialhårdad, yta förnicklad matt svart

Artikelnr

11 2550



### ↳ Hylsnyckelsats, 45 delar

- I en attraktivt kompakt plastlåda
- 6,3 mm (1/4")
- Sexkantsinsatser för maximalt vridmoment, spärrhandtag med snabblösare 72 tänder

#### Innehåll:

- Sexkantsinsatser: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Kryssinsats PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- Spårinsats 4, 5,5, 7 mm
- För skruvar TX T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40
- Insexkantsinsatser 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- Flexibel axel 150 mm
- Förlängningar i 50 och 100 mm
- Kardanled
- Handtag 1/4"
- Adapter 1/4"
- T-handtag med skjutbart huvud (1/4")
- Invändig sexkantsvinkelnyckel 1,5, 2, 3 mm

Artikelnr

11 3106



Ytterligare utföranden:

- Hylsnyckelsats, 96-delar (artikelnr 11 3108)
- Hylsnyckelsats, 171 delar (artikelnr 11 3110)



#### ↳ Ficksåg PUK

- Med metallsågblad, med fast, lackerat trähandtag
- Spännvidd 150 mm

Artikelnr

12 0502



#### ↳ Universalsågblad, 12 stycken

- För stål, aluminium, icke-järnmetaller, glasfiber, plastkanaler och rör, mineral-, kartonggips- och eternitplattor
- Tanddelning 1,0 mm (25 tänder per tum)

Storlek mm

150

Artikelnr

12 0506



#### ↳ **Säkerhetsmideshammare**

- Mått och utförande GS-certifierat enligt DIN 1041/1193
- Med skaftskyddskrage och extra nylonskyddshylsa på skaftet
- Med dubbelt böjt hickoryskaft, dubbelt säkrat hammarhuvud med ringkil och tätning av syntetiskt harts

Vikt g	Artikelnr
300	13 0582
500	13 0586



#### ↳ **Säkerhetshandslägga**

- Enligt DIN 6475/1193
- Med skaftskyddskrage och extra nylonskyddshylsa på skaftet
- Med dubbelt böjt hickoryskaft, dubbelt säkrat hammarhuvud med ringkil och tätning av syntetiskt harts

Vikt g	Artikelnr
1 250	13 0602



#### ↳ **CIMCO PE avfallspåsar för tungt gods**

- Extremt stark och belastningsbar
- Idealisk för transport av material som t.ex. byggnadsmassor
- Skrymmande och kantiga material packas säkert och tillförlitligt
- Material: polyeten, tjocklek: 0,15 mm/150 µm

Volym	Storlek	Artikelnr
40 l	500 x 800 mm	14 5000



#### ↳ **Avfallssäck, allround, blå**

- Tillverkad av återvinningsbar regenererad polyetenfilm (LDPE)
- Grundvattenneutralt och inga utsläpp av skadliga gaser eller ämnen
- Extra stabil och hållfast, vattentät
- 25 påsar per rulle

Volym	Storlek	Artikelnr
120 l	700 x 1 100 mm	14 5001

Batteridrivet hydrauliskt verktyg för press- och skärjobb

# Multi Pro

inkl.  
**2**  
batterier



## ↳ Batteridrivet hydrauliskt system för utbytshuvud Multi Pro

- Press- och skärkraft: 62 kN
- Pressintervall: 6–300 mm<sup>2</sup>
- Skärintervall: ø 50 mm (koppar och aluminium, fin- och flertrådig), ej lämpad för stål (ACSR)
- Driftstemperatur: -10° C till +60° C
- Mått (utan huvud):  
L x B x H: 280 x 75 x 230 mm
- Vikt utan huvud, med 2,0 Ah batteri: 3050 g
- XL-boxx med skuminlägg och box för 12 pressinsatser

I satsen	Artikelnr
Basmaskin, press- och skärhuvud, inkl. laddare och 2 x 18 V/2 Ah litiumjonbatterier, bärrem, i XL-BOXX	10 6354
Basmaskin, (utan press- och skärhuvud), inkl. laddare och 2 x 18 V/2 Ah litiumjonbatterier, bärrem, i XL-BOXX	10 6345

- ✓ Huvudena byts ut snabbt och utan verktyg
- ✓ Motorstopp utan eftergång för direkt stopp och högsta säkerhet
- ✓ Fiberförstärkt plasthölje för minskad vikt
- ✓ Huvuden vridbara 360° för alla arbetssituationer
- ✓ Ergonomisk pistolform för balanserad viktfordelning
- ✓ LED-arbetsljus



### ↳ CimPress 300 – Pressverktyg i stavform



- Presshuvud 180° vridbart, med snabbfäste
- Utbytbara pressinsatser
- Max. bearbetningshastighet tack vare högpresterande motor
- Automatisk återgång efter avslutad pressning

Presskraft	62 kN
Slag/öppningsbredd	13 mm
Pressintervall	6–300 mm <sup>2</sup>
Presstid (beroende på area)	2–5 s
Servicecykel	20 000 manövreringar
Arbetsintervall	-10 till +60 °C
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,0 Ah litiumjon
Batteriets laddningstid	40 min.

Storlek L x B x H mm	Vikt g	Artikelnr
395 x 75 x 128	3 250	10 6652

### ↳ CimCut 85 – Skärverktyg i pistolform



- Skärhuvud 360° vridbart, i giljotiniform
- 2-stegshydraulik för höghastighetsmatning
- Manuell återgång efter avslutad kapning
- Lämpar sig även för kapning av stålstänger upp till 20 mm ø

Skärkraft	55 kN
För skärning av	Cu/Al-kabel upp till 85 mm ø
Max. eggdiameter	85 mm
Skärtid (beroende på area)	8–20 s
Servicecykel	20 000 manövreringar
Arbetsintervall	-10 till +60 °C
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	5,0 Ah litiumjon
Batteriets laddningstid	60 min.

Storlek L x B x H mm	Vikt g	Artikelnr
580 x 340 x 86	8 800	10 6670

### ↳ Pressinsats-opsättningar för verktyg 10 6652

- Varje pressinsats-opsättning levereras i en transportlåda av hög kvalitet

### ↳ Pressinsats-opsättning WM, 6 delar

- För rörkabelskor och kontaktdon "standardutförande"
- För kompakta, flertrådiga eller tunna, fintrådiga ledare
- Pressbredd 5 mm

Innehåll, 1 par vardera:

· 70 mm <sup>2</sup>	10 5682
· 95 mm <sup>2</sup>	10 5684
· 120 mm <sup>2</sup>	10 5686
· 150 mm <sup>2</sup>	10 5688
· 185 mm <sup>2</sup>	10 5690
· 240 mm <sup>2</sup>	10 5692



Artikelnr

10 6902

### ↳ Pressinsats-opsättning NORMAL, 6 delar

- För rörkabelskor och kontaktdon "standardutförande"
- Pressbredd 5 mm

Innehåll, 1 par vardera:

· 70 mm <sup>2</sup>	10 5717
· 95 mm <sup>2</sup>	10 5718
· 120 mm <sup>2</sup>	10 5719
· 150 mm <sup>2</sup>	10 5720
· 185 mm <sup>2</sup>	10 5721
· 240 mm <sup>2</sup>	10 5722



Artikelnr

10 6896

**D**

### ↳ Pressinsats-opsättning DIN, 6 delar

- För presskabelskor och presskontaktidon enligt DIN 46235/46267
- Pressbredd 5 mm

Innehåll, 1 par vardera:

· 70 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 16	10 5736
· 95 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 18	10 5737
· 120 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 20	10 5738
· 150 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 22	10 5739
· 185 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 25	10 5740
· 240 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 28	10 5741

Artikelnr

10 6898

**AL**

### ↳ Pressinsats-opsättning ALU, 6 delar

- För kabelskor och kontaktidon av aluminium DIN 46329 och liknande
- Pressbredd 7 mm

Innehåll, 1 par vardera:

· 50 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 16	10 5787
· 70 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 18	10 5788
· 95–120 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 22	10 5789
· 150 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 25	10 5790
· 185 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 28	10 5791
· 240 mm <sup>2</sup>	sifferkod enligt DIN 32	10 5792

Artikelnr

10 6900

Kraftfulla batteridrivna skärmaskiner från serien

# CimCut



- ✓ Snabb och exakt kapning
- ✓ Kraftfull LED-lampa för belysning av arbetsområdet
- ✓ För 18 V Makita-batterier som standard
- ✓ Kan även kombineras med andra batteriplattformar via adaptorer (Bosch, Milwaukee, Dewalt)

Tillbehör för CimCut-serien	Artikelnr
Batteriadapter Makita till Bosch	10 3094
Batteriadapter Makita till Milwaukee	10 3095
Batteriadapter Makita till Stanley/Dewalt	10 3096
2 x Makita-batteri 18 V 5 Ah och laddare	10 3097



#### ↳ CimCut 32 F – Hydraulisk kabelskärare

- Med öppen egg
- Kabelskärare upp till 32 mm ø, för koppar- och aluminiumledare, för fin- och extra fintrådiga ledare (klass 5 och 6)
- Huvudet kan vridas 180° för maximal flexibilitet
- Lätt och ergonomiskt verktyg för effektivt arbete i trånga utrymmen
- Levereras i väska, batteri/adapter kan beställas separat

Storlek L x B x H mm	Vikt g	Artikelnr
580 x 130 x 400	5 300	10 3004
Uppsättning med 2 x Makita-batterier och laddare		10 3005





**cimco** CimCut 50F



### ↳ CimCut 50 F – Elektrisk kabelskärare

- Med halvmåneformad skärgeometri
- Kabelskärare upp till 50 mm  $\varnothing$ , för fin- och extra fintrådiga ledare (klass 5 och 6)
- Manuell eller automatisk återgång
- Med justerbar öppningsbredd för snabbt arbete
- Lätt och ergonomiskt verktyg för effektivt arbete inom energiförsörjning och kabelbearbetning
- Batteri/adapter kan beställas separat

Storlek L x B x H mm	Vikt g	Artikelnr
510 x 160 x 460	5 100	10 3000
Uppsättning med 2 x Makita-batterier och laddare		10 3001



### ↳ HSS-stegborr

- Särskilt för kabelförskruvningar i elinstallationer
- Centrering, punktbörning, börning och avgradning i ett enda arbetssteg
- Lämplig för användning i handhållna bormaskiner och pelarbormaskiner
- För plåt och plattor, profiler och rör av stål, mässing, koppar, aluminium, V2A-stål, plast, trä m.m. med en tjocklek på upp till 3 mm
- Fästskaft 12 mm ø, 12 borrhåvar, M 12–40


mm ø	Längd mm	Artikelnr
5	110	20 1209



### ↳ HSS-stegborr för kabelförskruvningar

- Specialversion för kärn- och genomgångshålsbörning för metrisk kabelförskruvningar
- Med 2 kläm-spår
- Fästskaft-ø 12 mm

Borrhåvarområde	Artikelnr
M12–32	20 1275

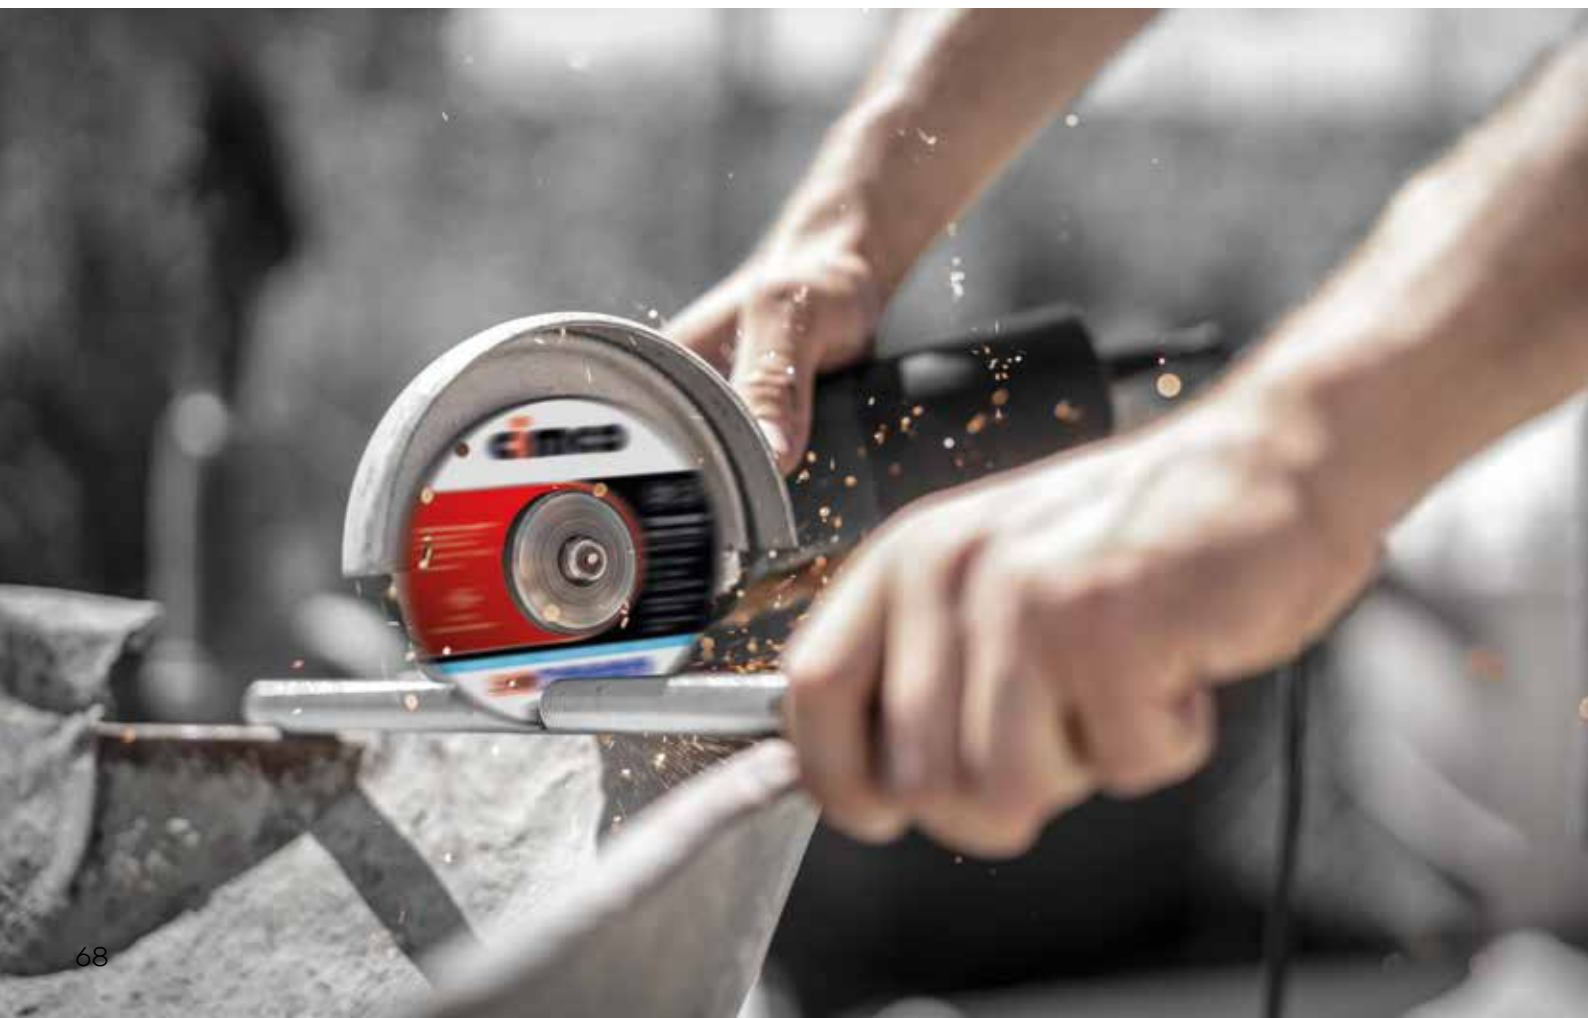



### ↳ Kapskivor i burk ROSTFRITT STÅL, 10 st.

- Lämpliga för rostfritt stål
- Extra tunn materialtjocklek, exakt och snabb
- Extremt rent snitt och nästan gradfria, flisfria kanter
- Minsta möjliga ansträngning

Utförande mm	Borrhål mm	Artikelnr
115 x 1,0	22,23	20 6840
125 x 1,0	22,23	20 6842



### ↳ Kapskivor i burk MULTICUT, 10 st.

- För rostfritt stål, stål och sten (särskilt väggkavel)
- Speciell materialsammansättning möjliggör kapning utan tidskrävande skivbyten
- Bra skärprestanda och behagligt skärbeteende
- Nästan gradfria till gradfria kanter

Utförande mm	Borrhål mm	Artikelnr
115 x 1,2	22,23	20 6844
125 x 1,2	22,23	20 6846



### ↳ Korundkapskivor INOX ROSTFRITT STÅL

- Exakt och snabb kapning, extra tunn materialtjocklek
- Extremt rent snitt och nästan gradfria, flisfria kanter
- Lämplig för rost- och syrabeständiga stål, profiler av vinkelstål, aluminiumlegeringar, koppar, mässing och brons m.m.

Tjocklek mm	Utförande	mm ø	Artikelnr
1	rakt --	115	20 8910
1	rakt --	125	20 8912



### ↳ Hålsågssats ELEKTRO-TOP med kantförsänkare

- I slagtålig plastlåda

Innehåll:

- Hålsåg med 35, 68 och 75 mm  $\varnothing$
- Kantförsänkare 68 mm  $\varnothing$ , med två specialhårdade skärtänder
- Fästskafthållare med två medbringarstift (artikelnr 20 7584)
- HSS-styrborr, 6,35 mm  $\varnothing$ , längd 70 mm
- Utstöttningsfjäder för alla sågar från 52 mm  $\varnothing$

Artikelnr

20 7400



### ↳ Hålsåg

- Med integrerad kantförsänkare, sexkantshållare och utstöttningsfjäder för trä och kartonggips
- HSS-Bi-metall med Vario-tandning
- Med 11 mm sexkantshållare utan medbringare, dubbhålsborr 105 mm, 6 mm  $\varnothing$ , utstöttningsfjäder

mm  $\varnothing$

68

Artikelnr

20 7564



### ↳ Slagborrkronor

- Med M 16 inngång, SDS-Plus-fästskafthållare
- Precisionsslipade skäreppor ger lång livslängd även i hårda material
- Idealisk för betong, sten, murverk, klinker, tegel och lätta byggmaterial
- Med utbytbar dubbhålsborr

mm  $\varnothing$

68

80 (82)

Artikelnr

20 7321

20 7325



### ↳ Diamantborkronor **SOFT S**

- Arbetslängd 65 mm
- Med lasrade diamantsegment av diamantkornbindning,
- Lämpliga för hålblock, mursten, tegel (mjukt), kalksandsten (mjukt slipande/hårt), puts och lättbetong
- Höjd 8 mm

Segmentlängd mm	Segment	mm ø	Artikelnr
24	3	68	20 8770
24	4	82	20 8772



### ↳ Diamantborkronor **STRONG S**

- Arbetslängd 65 mm
- Med lasrade diamantsegment av diamantkornbindning,
- Lämpliga för betongprodukter (medelhårda), armerad betong, hålblock, mursten, tegel (hårt), kalksandsten (mjukt slipande/hård/högdensitetssten), quadroblock, sandsten (hård), m.m.
- Höjd 8 mm

Segmentlängd mm	Segment	mm ø	Artikelnr
24	3	68	20 8778
24	4	82	20 8780



### ↳ Fästskaf<sup>t</sup> **65**

- Arbetslängd 65 mm
- Stålkonstruktion
- Inklusive utdrivningskil

	Artikelnr
Sexkant	20 8836
SDS-Plus	20 8838



#### ↳ Dubbhålsborr (konisk) 65

- Arbetslängd 65 mm
- För förlängningar med koniskt fästskäft

Total längd mm

120

Artikelnr

20 8834



#### ↳ Spiralborr-sortiment HSS-R, 19 delar

- Enligt DIN 338
- I en mycket stabil plastkassett med klämlister för varje borrar
- 19 rullvalsade borrar 1–10 mm  $\varnothing$ ; ökande med 0,5 mm

Artikelnr

20 1352



#### ↳ SDS-Plus hammarborr HELIX-sortiment, 5 delar

- Med fyra skär, tillverkad av robust hårdmetallplatta i ett stycke
- För betong, murverk och natursten
- Genomborrar armeringsjärn med konstant kraft och säkerställer exakta hål som håller måttet
- Centrerad spets för enkel och exakt borring
- 4 x 90° geometri med specialutvecklade skäreppor med samma höjd

#### Innehåll:

- Borr- $\varnothing$  x längd mm  
5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160

Artikelnr

20 8580



Rationella kabeldragare för elinstallatörer

# Kati® Blitz Compact



- ✓ Med Polykat®-glasfiberband
- ✓ Extrem böjhållfasthet och maximal skjuvstabilitet
- ✓ Mycket små böjningsradier möjliga
- ✓ Kompakta och lätthanterliga maskiner
- ✓ Med inbyggda tillbehör
- ✓ Slagtåligt hölje



### ↳ Kati® Blitz Compact

- I en stabil plastkassett
- Med inbyggt tillbehörssortiment:  
specialdraghjälp Kati® Grip, vardera 1 styrhuvud 7 och 10 mm ø,  
3 starthylsor, 2 starthylsor 2,0 på bandet, 3 kopplingshylsor,  
5 dragöglor, 1 kabeldragningsstrumpa 6–9 mm ø, 1 glasfiberlim  
(flaska 3 g)

	Artikelnr
20 m	14 2020
30 m	14 2024
50 m	14 2028



### ↳ Kati® Blitz Mini

- Med en banddiameter på endast 1,2 mm, idealisk för eftermontering i befintliga rör
- Minsta böjningsradie på endast 15 mm
- Skydd vid in- och utdragnings tack vare styrslang med låg friktion
- Med inbyggt tillbehörssortiment:  
5 Flexi-sonder M 2,5 med invändig gänga, 7 starthylsor M 2,5 med utvändig gänga, 1 styrslang 2,5 m med låshylsa, 1 isoleringsband 15 mm för att fästa den fiberoptiska kabeln på Flexi-sonden, 1 slipdyna 50 x 50 mm, 1 speciellim 3 g

	Artikelnr
15 m	14 2060
25 m	14 2062
35 m	14 2064



### ↳ Kati® TWIST 2.0

- Lätt, ergonomiskt och robust hölje
- Tretvinnat indragningsband av polyester för hög belastning
- Extremt goda böj- och glideegenskaper, perfekt för korta och böjda sträckor
- Med vev för tidsbesparande av- och pårullning

	Artikelnr
20 m	14 2570
30 m	14 2571



### ↳ Avrollare för kabelring

- För upplindat material som kablar av alla slag och flexibla rör
- För horisontell och vertikal på- och avrullning av kabelringar från 110 mm innerdiameter och max. 300 mm ytterdiameter
- Kan blixtsnabbt ställas in på olika ringdiametrar tack vare självlåsande styrningar
- Med 3 halkfria gummifötter, bärhandtag och vev för snabb rullning, belastning upp till 70 kg

Storlek H x B x L mm

Artikelnr

570 x 460 x 400

14 2740



### ↳ Manuell kabellängdmätare

- Mätare för snabb och exakt bestämning av kabellängder
- Med gummirat mätjul i aluminium
- För kablar och liknande upplindat material på 4–35 mm ø

Artikelnr

14 2744



### ↳ Avrollare för kabeltrumma

- Extremt robust avrollare för kabeltrumma av pulverlackerad stålplåt
- Med bärhandtag och fyra höjjusterbara, halkfria gummifötter
- Plan upprullningsramp med två stödrullar, sidostyrning av trumman

TROMMELFIX 200

Belastning upp till 200 kg, max. trumdiameter 700 mm,  
max. trumbredd 530 mm

Storlek mm

Vikt kg

Artikelnr

120 x 600 x 635

15,7

14 2750

TROMMELFIX 700

Belastning upp till 700 kg, max. trumdiameter 1 000 mm,  
max. trumbredd 730 mm

Storlek mm

Vikt kg

Artikelnr

160 x 750 x 780

26

14 2752

↳ AC/DC spänningsprovare 1 000 V AC/1 500 V DC



AC/DC STRÖM-  
SPÄNNINGSPROVARE  
1 000 V AC/1 500 V DC

· Allroundern, inklusive strömmätning



AC/DC SPÄNNINGSPRO-  
VARE FI/RCD  
1 000 V AC/1 500 V DC

· Proffsutrustning inklusive lastanslutning



AC/DC  
SPÄNNINGSPROVARE  
1 000 V AC/1 500 V DC

· Den kompromisslösa allroundern för varje dag

Strömmätning (gaffel) 200 A AC	✓	–	–
Lastanslutning	–	✓	–
LCD-display, upplyst	✓	✓	✓
Display	10 lysdioder, 4-siffrig LCD, ljud, vibration	13 lysdioder, 3-siffrig LCD	13 lysdioder, 3-siffrig LCD
Polaritetsvisning, automatisk	✓	✓	✓
TrueRMS	✓	–	–
Spänningsintervall	1–1 000 V AC TRMS, 1–1 500 V DC	12–1 000 V AC, 12–1 500 V DC	12–1 000 V AC, 12–1 500 V DC
Resistansmätning	0–100 kΩ	0–1 999 kΩ	–
Frekvensområde DC	15–800 Hz	40–400 Hz	16–400 Hz
Strömförbrukning < 3,5 mA	✓	✓	✓
Enpolstest	90–1 000 V AC	100–1 000 V AC	100–1 000 V AC
Fasföljdstest 170–1 000 V AC	170–1 000 V AC	170–1 000 V AC	170–1 000 V AC
Visuellt och akustiskt test av kontinuitet/diod	✓	✓	✓
Snabbt test med en hand (jordade uttag)	✓	✓	✓
Skyddsklass IP64	✓	✓	✓
Integrerad ficklampa	✓	✓	✓
Batteritest (visas i LCD-displayen)	✓	✓	✓
Mätkategori CAT III 1000 V	✓	✓	✓
Mätningsskategorie CAT IV 600 V	✓	✓	✓
Testad enligt EN61010, EN61243-3:2014	✓	✓	✓
Batterier 2 x 1,5 V AAA	✓	✓	✓
Mått ca	210 x 63 x 37 mm	240 x 75 x 30 mm	240 x 65 x 19 mm
Vikt ca	270 g	270 g	180 g
Artikelnr	11 1439	11 1438	11 1429



### ↳ Beröringsfria spänningsprovare

- Beröringsfri, optisk och akustisk detektering av växelspanningar
- Överspänningskategori CAT IV 1.000 V
- Två valbara spänningsintervall/känslighetssteg, ficklampsfunktion

	Artikelnr
VOLTFIX	11 1460
MAGNO-VOLTFIX (från 12 V AC, extra magnetfältvisning)	11 1465



### ↳ Digital multimeter 310 TRMS

- För professionella tillämpningar inom byggnadsinstallation och industri
- Mätkategori CAT III 1.000 V
- Automatiskt val av mätintervall
- Spänning upp till 1 000 V AC/DC, ström upp till 10 A AC/DC
- Mätning av motstånd (upp till 60 MΩ), frekvens (upp till 60 MHz), kapacitans (upp till 60 mF), temperatur (upp till 1 350 °C), TRMS-mätning
- Min./Max./Avg., Duty Cycle och mätning av relativt värde

	Artikelnr
	11 1402



### ↳ Digital multimeter EASY TRMS

- Testad enligt EN61010-1
- Funktioner:  
Display för mätuttag 600 V TRMS, AC/DC-spänningsmätning upp till 600 V, DC-strömmätning upp till 10 A, motståndsmätning upp till 20 mΩ överspänningskategori CAT III 600 V, kontinuitetsmätning, diodtest, akustisk varningssignal, stor LCD-display, Data Hold-funktion

Storlek mm	Artikelnr
185 x 91 x 43	11 1408

Tångmultimeter för solcells- och industriapplikationer med upplyst LCD-display

# 4100 TRMS



- ✓ Strömmätning AC/DC upp till 400 A
- ✓ Spänningsmätning upp till 1 000 V AC och 1 500 V DC
- ✓ NCV, LPF, diodtest och kontinuitetsmätning
- ✓ Automatisk avstängning, självtest

## ↳ Tångmultimeter 4100 TRMS

- Mätning av motstånd (upp till 40 M $\Omega$ ), kapacitans (10 nF till 100  $\mu$ F) och frekvens (upp till 10 MHz)
- $\mu$ A-mätning AC/DC för HVAC
- Ficklampa, LCD-display med belysning

Artikelnr

11 1418



### ↳ Tångmultimeter 3100

- Det universella mätverktyget för elektronikingenjörer
- Mätkategori CAT III/1.000 V
- Strömmätning AC/DC upp till 400 A
- Spänningsmätning upp till 1 000 V AC och 1 500 V DC
- Mätning av motstånd (upp till 40 MΩ), kapacitans (10 nF till 100 uF) och frekvens (upp till 10 MHz)
- Diodtest och kontinuitetsmätning

Artikelnr

11 1417



### ↳ AC/DC TrueRMS tångmultimeter

- Strömmätning upp till 100 A AC/DC
- Funktioner: multimeterfunktion, TrueRMS effektivvärdesmätning, motstånd- och kapacitansmätning, överspänningskategori CAT III 600 V, CAT III 300 V, beröringsfri AC-spänningsprovare (NCV), akustisk kontinuitetsmätning, Data-Hold, diodtest, stor LCD-display, displaybelysning

Storlek mm

175 x 60 x 34

Artikelnr

11 1411



### ↳ Vattenpass för kopplingskåp

- Torpedform, med 3 lättavlästa libeller (1 x horisontell, 1 x vertikal, 1 x 45°)
- Med magnetisk V-remsa för rör eller kablar och robusta ändstycken av gummi

Längd mm

230

Artikelnr

21 1540



### ↳ Vattenpass i lättmetall

- Med Plumb Site® Dual-View™ libell, 2 libeller (horisontell, vertikal)
- Med bearbetad yta och stöddämpande ändstycken

Längd mm	Artikelnr
400	21 1520
600	21 1522
1 000	21 1524



### ↳ Vattenpass för uttag

- Praktisk design som möjliggör absolut snabb och säker inriktning av infällda strömbrytare och uttag
- Extra stark neodymmagnet för bekväm justering och montering

Längd mm	Artikelnr
100	21 1555



### ↳ Digital laseravståndsmätare FVP-30

- Med skyddshölje och gummerat hölje
- Mätområde upp till 30 m, mätnoggrannhet 2 mm/m
- Funktioner:  
hölje med Beamfinder™-funktion, bakgrundsbelyst LCD-display, mätning av avstånd, yta, volym eller indirekt, dynamisk (kontinuerlig) mätning, 2 referenspunkter och 5 måttenheter kan väljas, lagring av de 20 senaste resultaten, automatisk avstängning laser (20 sek)/enhet (5 min), laserklass: II

Artikelnr
21 1563



### ↳ CIMCO märkpenna, grafit

- Funktionell tryckmekanism för automatisk stiftmatning
- Integrerad vässare med guide
- Grafitstift B2 kan enkelt fyllas på framifrån och bakifrån
- För alla ytor

Artikelnr	
21 3150	
Förpackning med 12 refillstift grafit B2	21 2152



## ↳ Buntband

- Tillverkat av PA 6.6 i svart eller naturfärg är standardlösningen för nästan alla krav på elinstallationer
- Halogenfri, UV-stabiliserat (svart)
- Självsläckande, brandfarlighetsklass UL94 V-2, temperaturbeständighet -40 °C till 85 °C
- Certifiering: UL, RINA, DNV, LR, Bureau Veritas


Storlek mm	Artikelnr Färg natur	Artikelnr Färg svart
2,5 x 75	18 1360	18 1860
2,5 x 100	18 1361	18 1861
2,5 x 135	18 1362	18 1862
2,5 x 160	18 1402	18 1802
2,5 x 200	18 1363	18 1863
3,5 x 140	18 1364	18 1864
3,5 x 200	18 1404	18 1804
3,5 x 280	18 1378	18 1878
4,5 x 160	18 1365	18 1865
4,5 x 180	18 1366	18 1866
4,5 x 200	18 1367	18 1867
4,5 x 250	18 1379	18 1879
4,5 x 280	18 1368	18 1868
4,5 x 360	18 1369	18 1869
4,5 x 380	18 1408	-
7,5 x 180	18 1371	18 1871
7,5 x 240	18 1372	18 1872
7,5 x 280	18 1377	18 1877
7,5 x 360	18 1373	18 1873
7,5 x 450	18 1374	18 1874
7,5 x 540	18 1375	18 1875
7,5 x 750	18 1376	18 1876
9,0 x 780	18 1390	18 1890
9,0 x 920	18 1391	18 1891
9,0 x 1 120	18 1394	18 1894
12,5 x 500	18 1392	18 1892
12,5 x 750	18 1393	18 1893
12,5 x 1 000	18 1395	18 1895



### ↳ Kabelband, UV-beständiga

- UV-beständiga buntband av PA 6.6 med upp till 10 gånger längre livslängd
- Köldtåliga ner till -40 °C, idealiska för utomhusbruk, t.ex. vid solcells konstruktioner
- Självsläckande, brandfarlighetsklass UL 94 V-2
- Temperaturbeständighet -40 °C till +85 °C

Storlek mm	Kablage ø	Minsta draghållfasthet N	Artikelnr
3,5 x 140	3-36	150	18 1720
4,5 x 200	3-51	220	18 1722
4,5 x 280	5-76	220	18 1723
4,5 x 360	5-101	220	18 1724
7,5 x 360	5-101	460	18 1726

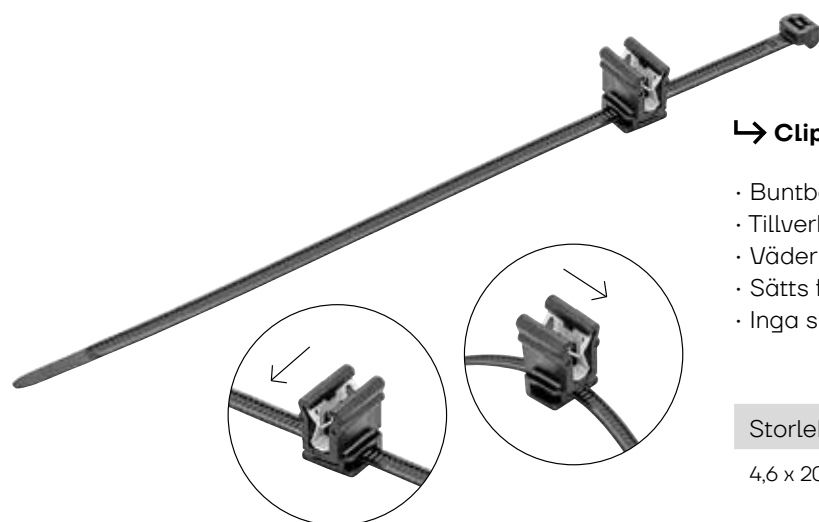

### ↳ Clipsbuntband med fästklämma

- Buntbanden kan användas i längd- eller tvärriktningen i klämman
- Tillverkade av PA 6.6 i svart, UV-stabiliserade
- Väderbeständiga med flexibel användning
- Sätts fast snabbt och utan verktyg
- Inga skador på kablar vid skarpa kanter

Storlek mm	Knippe ø	Klämområde mm	Artikelnr
4,6 x 200	4-45	1-3	18 1825







### ↳ Spiralformade band

- För kabelbuntning och kabelskydd
- Individuell kapning till önskad längd
- Återöppningsbara och återanvändbara
- Tillverkade av polyeten (PE), halogenfria, flamskyddade, silikonfria
- Temperaturbeständiga från -20 grader C till + 65 grader C
- 1 rulle = 10 m

Färg	Knippe ø mm	Spiralbredd mm	Yttre ø mm	Artikelnr
natur	4-20	7,0	6	18 6200
natur	6-60	11,4	10	18 6202
natur	9-70	13,9	12	18 6204
natur	12-80	15,0	15	18 6206
svart	4-20	7,0	6	186220
svart	6-60	11,4	10	186222
svart	9-70	13,9	12	186224
svart	12-80	15,0	15	186226



### ↳ Kardborreband med plastögla

- Tillverkat av vävd polyamid, tvåfärgat röd/svart
- Krokfri bandände för snabb öppning av förbandet
- Lämpligt för upp till 10 000 öppningar av förbandet
- Draghållfasthet 260 N/cm, tjocklek ca 2 mm

Bredd mm	Längd mm	Artikelnr
25	240	18 1900
25	300	18 1902
25	360	18 1904



Du hittar hela vårt sortiment av buntband på vår webbplats [cimco.de](http://cimco.de)

Till buntbanden





### ↳ Rörkabelsko-sortiment, 255 delar

· I högkvalitativ **raaco** sortimentslåda med presstång

Innehåll:

· 25 st. 6 mm <sup>2</sup> , M6	18 0694
· 25 st. 6 mm <sup>2</sup> , M8	18 0696
· 25 st. 10 mm <sup>2</sup> , M6	18 0702
· 25 st. 10 mm <sup>2</sup> , M8	18 0704
· 25 st. 16 mm <sup>2</sup> , M8	18 0712
· 25 st. 25 mm <sup>2</sup> , M8	18 0722
· 25 st. 25 mm <sup>2</sup> , M10	18 0724
· 20 st. 35 mm <sup>2</sup> , M8	18 0732
· 20 st. 35 mm <sup>2</sup> , M10	18 0734
· 20 st. 50 mm <sup>2</sup> , M10	18 0742
· 20 st. 50 mm <sup>2</sup> , M12	18 0744
· Pressverktyg, 6–50 mm <sup>2</sup> , sexkantspressning	10 1882

Artikelnr

18 1545



### ↳ Presskabelsko-sortiment, 370 delar

· I högkvalitativ **raaco** sortimentslåda med presstång

Innehåll:

· Vardera 50 st. 6 mm <sup>2</sup> , M5	18 3500
· Vardera 50 st. 6 mm <sup>2</sup> , M6	18 3501
· Vardera 50 st. 10 mm <sup>2</sup> , M5	18 3502
· Vardera 50 st. 10 mm <sup>2</sup> , M6	18 3503
· Vardera 25 st. 16 mm <sup>2</sup> , M8	18 3506
· Vardera 25 st. 16 mm <sup>2</sup> , M10	18 3507
· Vardera 25 st. 25 mm <sup>2</sup> , M8	18 3510
· Vardera 25 st. 25 mm <sup>2</sup> , M10	18 3511
· Vardera 20 st. 35 mm <sup>2</sup> , M8	18 3513
· Vardera 20 st. 35 mm <sup>2</sup> , M10	18 3514
· Vardera 15 st. 50 mm <sup>2</sup> , M10	18 3518
· Vardera 15 st. 50 mm <sup>2</sup> , M12	18 3519
· Presstång, 6–50 mm <sup>2</sup> , sexkantspressning	10 1883

Artikelnr

18 1546



## ↳ Rörkabelsko-sortiment WM, 280 delar

· I högkvalitativ  sortimentslåda med presstång

Innehåll:

· 25 st. 6 mm <sup>2</sup> , M6	18 0694
· 25 st. 6 mm <sup>2</sup> , M8	18 0696
· 25 st. 10 mm <sup>2</sup> , M6	18 0702
· 25 st. 10 mm <sup>2</sup> , M8	18 0704
· 25 st. 16 mm <sup>2</sup> , M8	18 0712
· 25 st. 16 mm <sup>2</sup> , M10	18 0714
· 25 st. 25 mm <sup>2</sup> , M8	18 0722
· 25 st. 25 mm <sup>2</sup> , M10	18 0724
· 20 st. 35 mm <sup>2</sup> , M8	18 0732
· 20 st. 35 mm <sup>2</sup> , M10	18 0734
· 20 st. 50 mm <sup>2</sup> , M10	18 0742
· 20 st. 50 mm <sup>2</sup> , M12	18 0744
· Presstång, 6–50 mm <sup>2</sup> , WM-prensning	

Artikelnr

18 1548



På vår webbplats [cimco.de](http://cimco.de) hittar du allt CIMCO-fästmaterial, både enskilt och i uppsättningar

Till kabelskorna





## ↳ Isolerade kabelhylsor, sortiment

- 400 styck sorterade i praktiskt indelad burk, stapelbar

### Innehåll:

- 50 st. 0,50 mm<sup>2</sup>, 8 mm långa
- 100 st. 0,75 mm<sup>2</sup>, 8 mm långa
- 100 st. 1,00 mm<sup>2</sup>, 8 mm långa
- 100 st. 1,50 mm<sup>2</sup>, 8 mm långa
- 50 st. 2,50 mm<sup>2</sup>, 8 mm långa




Färgserie	Artikelnr
1	18 7601
2	18 7602
DIN	18 7603



- 100 styck sorterade i praktiskt indelad burk, stapelbar

### Innehåll:

- 50 st. 4,0 mm<sup>2</sup>, 10 mm långa
- 20 st. 6,0 mm<sup>2</sup>, 12 mm långa
- 20 st. 10 mm<sup>2</sup>, 12 mm långa
- 10 st. 16 mm<sup>2</sup>, 12 mm långa

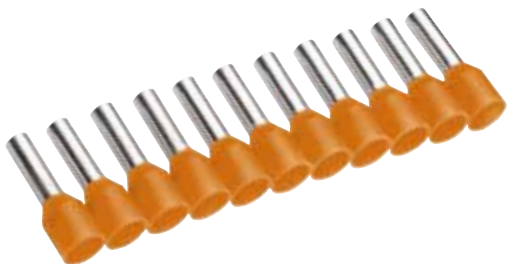

Färgserie	Artikelnr
1	18 7604
2	18 7605
DIN	18 7606



På vår webbplats [cimco.de](http://cimco.de) hittar du alla CIMCO-ändhylsor, både enskilt och i uppsättningar

Till ändhylsorna







### ↳ Universellt isoleringsband, förpackning om 10 st.

- 10 färger, sorterade

Bredd mm	Längd m	Artikelnr
15	10	160000



### ↳ Isoleringsbands-sortiment för fasmärkning, 4 delar

- PVC-film, belagd på ena sidan med icke-korrosivt, tryckkänsligt gummilim
- Svart med vitt tryck L1, L2 och L3, blått med vitt tryck N

Bredd mm	Längd m	Artikelnr
15	10	16 0205



### ↳ Mekaniska dosmuffar TDM

- För snabb och säker anslutning av kommunikations-, styr- och försörjningsledningar
- Vattentäta (IP 68), UV-beständiga, motståndskraftiga mot alkalisk jord och röta
- Lämpliga för anslutning av upp till fyra kablar
- Uppfyller ÖVE IM22-standard

Typ	Ledartvärsnitt i mm <sup>2</sup> kontinuitet	Användnings- område ø mm	Artikelnr
TDM 1	3 x 1,5 till 5 x 2,5	6–14	18 4760
TDM 2	3 x 1,5 till 5 x 16	6–25	18 4762
Tillbehör, skruvnyckelset TDM 2			18 4764



### ↳ Alpa-Gel

- Enkel lösning för att skydda kabelanslutningar mot damm och fukt (IP 68)
- När gellmassan har härdat kan den tas bort när som helst utan att lämna några rester
- Lösningfri 2-komponents silikongel i blandningsförhållande 1:1 med en elektrisk hållfasthet på 20 KV/mm

Innehåll ml	Artikelnr
250	15 1010
1 000	15 1012



### ↳ Krympslangssats "Black", 130 delar

· Tekniska data:

Längskrympning: < 5 %, kontinuerlig temperatur: -55 till 125 °C, krymptemperatur: 125 °C, elektrisk hållfasthet: 15 kV/mm (IEC243), volymresistans: 1 014 Ohm x cm (IEC93), draghållfasthet: 10,4 MPa (ASTM D2671), brottöjning: 200 % (ASTM D2671)

Innehåll:

- vardera 30 st., 35 mm långa, ø före/efter 1,5/0,7 mm 18 1681
- vardera 25 st., 35 mm långa, ø före/efter 2,5/1,0 mm 18 1682
- vardera 20 st., 35 mm långa, ø före/efter 3,5/1,5 mm 18 1683
- vardera 20 st., 35 mm långa, ø före/efter 5,0/2,3 mm 18 1684
- vardera 15 st., 70 mm långa, ø före/efter 6,5/3,0 mm 18 1685
- vardera 10 st., 70 mm långa, ø före/efter 9,5/4,5 mm 18 1686
- vardera 10 st., 70 mm långa, ø före/efter 12,5/6,0 mm 18 1687

Artikelnr

18 1680



### ↳ Krympslangssats "Colour", 110 delar

· Tekniska data:

Längskrympning: < 5 %, kontinuerlig temperatur: -55 till 125 °C, krymptemperatur: 125 °C, elektrisk hållfasthet: 15 kV/mm (IEC243), volymresistans: 1 014 Ohm x cm (IEC93), draghållfasthet: 10,4 MPa (ASTM D2671), brottöjning: 200 % (ASTM D2671)

Innehåll:

- vardera 20 st, 35 mm långa, ø före/efter 3,5/1,5 mm 18 1691
- vardera 10 st., 35 mm långa, ø före/efter 5,0/2,3 mm 18 1692
- vardera 10 st., 35 mm långa, ø före/efter 5,0/2,3 mm 18 1693
- vardera 10 st., 35 mm långa, ø före/efter 5,0/2,3 mm 18 1694
- vardera 10 st., 70 mm långa, ø före/efter 9,5/4,5 mm 18 1695
- vardera 10 st., 70 mm långa, ø före/efter 9,5/4,5 mm 18 1696
- vardera 20 st., 70 mm långa, ø före/efter 9,5/4,5 mm 18 1697
- vardera 20 st., 70 mm långa, ø före/efter 12,5/6,0 mm 18 1698

Artikelnr

18 1690



### ↳ Silikonsprej

- Idealiskt glid-, skydds-, skötsel- och separeringsmedel
- Underlättar indragning av kablar
- Skyddar elektriska kontakter från fukt
- Vårdar gummi-, plast- och metalldelar
- Ska endast appliceras i spänningsfritt tillstånd

Innehåll ml	Artikelnr
400	15 1004



### ↳ Rostlösnings- och kontaktsprej

- Korrosionsskydd, rengöring, smörjning, vattenundanträngning och konservering i en och samma produkt
- Löser rost, tränger undan vatten, ger ett varaktigt skydd mot korrosion och smörjer glidytor
- Förhindrar läckströmmar, gnistor och kortslutningar

Innehåll ml	Artikelnr
400	15 1040



### ↳ Kylsprej

- För termisk felsökning och snabb funktionstestning av elektriska komponenter, termostater, tändningsautomatik och styrenheter
- För kylning av motordelar och värmekänsliga komponenter, kylar lokalt till -45 °C
- Materialneutral, lättantändlig

Innehåll ml	Artikelnr
400	15 1090



### ↳ Zinksprej

- Slitstarkt, snabbtorkande katodiskt korrosionsskydd med långtidseffekt för alla metalltyper
- Motståndskraftig mot salt, vatten och värme upp till ca 500 °C
- Lämplig för reparation av skadade zinkbeläggningar

Innehåll ml	Färgnyans	Artikelnr
400	vit aluminium	15 1100
400	ljus	15 1102



### ↳ Monteringslim

- För snabb, universell limning av metaller, olika plaster, betong, marmor, natur- och konststen, keramik och mycket mer.
- Silikon- och lösningsmedelsfri och kan målas eller lackeras över ("vått i vått")

Innehåll ml	Färg	Artikelnr
310	vit	15 1154



### ↳ Universellt sekundlim

- Lösningmedelsfritt och kallhårdande cyanoakrylatlim som härdar under tryck

Innehåll g	Artikelnr
20	15 1200



### ↳ Silikon

- 1-komponentslim och tätningsmedel
- Fäster på de flesta ytor, t.ex. aluminium, stål, glas, glasfiberväv, keramik, plast, trä och många fler.

Innehåll ml	Färg	Artikelnr
310	transparent	15 1260
310	vit	15 1262
310	grå	15 1264



### ↳ Patronpistol

- För alla gängse standardpatroner (t.ex. silikon)
- Öppen skelettkonstruktion, mjuk matning
- Extremt lång livslängd

Artikelnr
15 1270



### ↳ LED Flex Battery

- Byggstrålkastare för 18 V batterisystem
- Ljusflöde 500–2 000 lm, 3 dimmernivåer valbara
- Monteringstyper: stående, på stativ, hängande
- SOS-blixtfunktion
- För Bosch- eller Makita 18 V-batterier (batteri medföljer ej)
- Adapter för BOSCH-batteri medföljer

Mått mm	Artikelnr
240 x 230 x 270	11 1550



### ↳ LED Pro 1500

- Hög effekt i kompakt design
- Ljusflöde 300–1 500 lm, 4 dimmernivåer valbara
- Robust 2-komponenthus
- Stöt-, damm- och stänkvattenskyddad (IK07, IP54)
- Monteringstyper: stående, magnet, fäste, stativ
- Huset kan vridas 360° för optimal inriktning
- USB-C-port (laddningskabel ingår)
- USB-utgång för powerbank-funktion

Mått mm	Artikelnr
128 x 45 x 100	11 1572



### ↳ LED Pro Pocket

- Allt-i-allo för byxficka
- Två ljusfunktioner: ficklampa 100 lm, arbetsbelysning 350 lm, steglöst dimbar
- Stark magnet för säkert grepp på metalliska ytor
- Aluminiumhölje: stötsäkert, damm- och stänkvattenskyddat (IK07, IP54)
- Lätt att hitta i mörkret
- USB-C-port (laddningskabel ingår)

Mått mm	Artikelnr
45 x 40 x 120	11 1575





## ↳ Allroundskruvar

- Spånskiveskruv, förzinkad, koniskt huvud (pan head) med Pozidriv-krysspår


ø mm	Längd mm	för PZ	Artikelnr
3,5	16	2	19 0088
3,5	20	2	19 0089
3,5	25	2	19 0090
3,5	30	2	19 0091
3,5	35	2	19 0092
3,5	40	2	19 0093
4,0	20	2	19 0098
4,0	25	2	19 0099
4,0	30	2	19 0100
4,0	35	2	19 0101
4,0	40	2	19 0102
4,0	45	2	19 0103
4,0	50	2	19 0104
4,5	25	2	19 0108
4,5	30	2	19 0109
4,5	35	2	19 0110
4,5	40	2	19 0111
4,5	45	2	19 0112
4,5	50	2	19 0113
5,0	30	2	19 0118
5,0	35	2	19 0119
5,0	40	2	19 0120
5,0	50	2	19 0121
5,0	60	2	19 0122
6,0	60	3	19 0126

Till skruvarna



Du hittar hela skruvsortimentet på vår webbplats [cimco.de](http://cimco.de)





### ↳ Brandskyddsskyltar "Informationsskyltar för solcellssystem"

- I enlighet med DIN 4066, VDE AR 2100-712
- Material: folie, självhäftande
- Vit/signalröd (RAL 3001)
- Format 105 x 148 mm

	Artikelnr
Informerar om solcellsanläggning med batterilagring	18 2798

	Artikelnr
Informerar om solcellsanläggning	18 2799



Du hittar alla inspektionsdekalerna och skyltarna från CIMCO-sortimentet på vår webbplats [cimco.de](http://cimco.de)

Till dekalerna



# CIMCO-CLUB

Klubben för elektroniktekniker



Gå med och få

# LIVSLÅNG GARANTI\*


på dina CIMCO-kvalitetsverktyg.



**Livslång garanti\*** på dina skruvmejslar, tänger och handpresstänger från CIMCO.



**Exklusivt nyhetsbrev** med specialerbjudanden och rabatter.



**Attraktiva tävlingar** speciellt för medlemmar i CIMCO Club.



Registrera dig kostnadsfritt nu!  
[www.cimco.club](http://www.cimco.club)

\* Du hittar alla detaljer om gratis klubbregistrering och CIMCO:s livslånga garanti på [www.cimco.club](http://www.cimco.club)



Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel hergestellt.  
This printed product has been produced with the Blue Angel.



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1–5  
42855 Remscheid, Tyskland

+49 (0) 2191 3718-01  
info@cimco.de  
cimco.de



Med reservation för tekniska ändringar, färgavvikelser, felaktigheter och tryckfel. Endast så länge lagret räcker. Endast försäljning via grossister.