
cimco
Momentové nářadí
Přesné. Bezpečné.
cimco
SICHER SEIT 1827.

Momentové nářadí – přesnost, na které záleží.

Momentové nářadí umožňuje kontrolované a přesné utahování šroubových spojů podle stanovených hodnot točivého momentu. Zajišťuje stálou kvalitu, zaručuje správnou svěrací sílu mezi součástmi a rozhodujícím způsobem přispívá k bezpečnosti, funkčnosti a životnosti technických spojů.

Momentové nářadí VDE – bezpečnost na nejvyšší úrovni

Momentové nářadí VDE je synonymem maximální bezpečnosti, nejvyšší přesnosti a nekompromisní kvality při práci na elektrických zařízeních. Je vyvinuto pro profesionální použití a kombinuje přesně nastavitelnou momentovou techniku s otestovanou izolací VDE do 1 000 V podle normy IEC/EN 60900. Zaručuje tak nejenom utažení šroubových spojů v souladu s normami, ale také spolehlivou ochranu uživatele při práci pod napětím.

Díky ergonomickému designu, jasné indikaci točivého momentu a reprodukovatelné přesnosti umožňuje momentové nářadí VDE efektivní práci bez únavy, a to i v náročných aplikacích v průmyslu, řemeslech či energetice. Kvalitní zpracování a pravidelné kontroly kvality zajišťují dlouhou životnost a trvale přesné výsledky.

Jsme členem: zvei FWI



CERTIFIKACE

- Zkouška
- Seřízení
- Oprava
- Zkouška VDE
- Certifikace

Po úspěšné zkoušce obdržíte pro své nářadí certifikát s roční platností.

Kalibrační služba CIMCO

Kalibrace podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017 v naší vlastní laboratoři.







↳ Momentový šroubovák VDE CTS-VDE 6, 9dílná sada

- Rozsah točivého momentu 1–6 Nm
- Tolerance točivého momentu DIN EN ISO 6789-1
- Šestihranný systém výměnných břitů 9,1 mm
- Mechanismus s kluznou spojkou
- Mikrometrová stupnice pro přesné nastavení točivého momentu
- Snadná čitelnost díky chráněnému průhledítku
- Vhodný pro utahování doleva i doprava
- Rozměry D × Š × V: 206 x 90 × 60 mm
- Hmotnost: 560 g

SADA 1

- 3,0, 4,0, 5,5, 6,5 mm
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2

Obj. č. 11 5169

SADA 2*

- 3,0, 4,0 mm
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2
- PZ FL1, PZ FL2

Obj. č. 11 5168



V POUZDŘE L-BOXX MINI








CERTIFIKACE VDE!

✓ Kvalita odpovídá normám DIN EN ISO 6789-1 a ASME B107.300.2010, jakož i mezinárodní normě VDE IEC 60900.

* K dispozici od 2. poloviny roku 2026

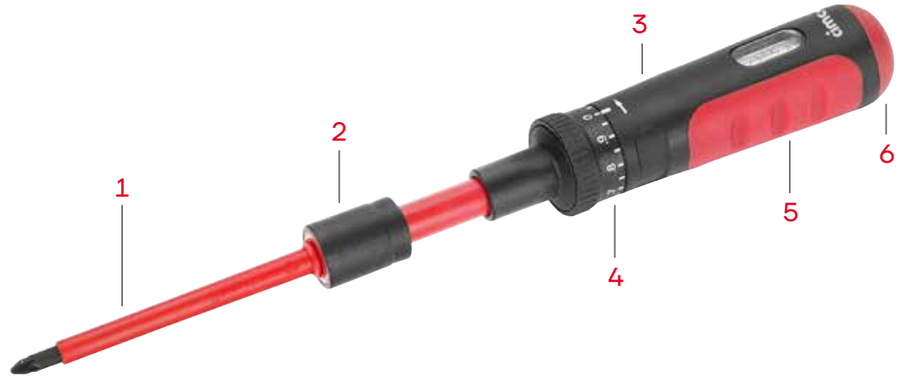

1 Břit z molybden-vanadové oceli pro dlouhou životnost a odolnost.
2 Upínací mechanismus pro šestihranný držák břitu 9, 10 mm.
3 Sériové číslo pro kalibraci a zpětné sledování.
4 Nastavovací kolečko s kluznou spojkou z amezuje přetížení.
5 Izolovaná rukojeť z materiálu TPR a PA6 zpomalujícího hoření nabízí ochranu před úrazem elektrickým proudem.
6 Koncovka z materiálu PA6 zpomalujícího hoření pro vysokou úroveň bezpečnosti*.

*Smějí ji odstraňovat jen autorizovaní odborní pracovníci, jinak zaniká záruka na výrobek podle VDE. Po seřízení a kalibraci je třeba ji obnovit pro následnou zkoušku VDE.



↳ Momentový klíč VDE CTW-VDE 50

- Rozsah točivého momentu 10–50 Nm
- Tolerance točivého momentu ±3 %
- Přepínatelný pro oboustranné utahování
- Robustní 3/8" rychloupínací ráčna se 72 zuby (úhel 5°)
- Pevná hlava a úzká konstrukce pro práci ve stísněných prostorových podmínkách
- Mikrometrová stupnice pro přesné nastavení točivého momentu
- Dvojitá stupnice s jednotkami Nm a lbf-ft
- Doplňková mikrometrová stupnice pro nastavení mezihodnot
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Rozměry D × Š × V: 360 x 40 × 60 mm
- Hmotnost: 1 200 g

Obj. č.
11 5161











CERTIFIKACE VDE!

Kvalita odpovídá normám DIN ISO 6789 a ASME B107.300.2010, jakož i mezinárodní normě VDE IEC 60900.

* K dispozici od 2. poloviny roku 2026





1 Mimořádně robustní ráčnový mechanismus pro použití po i proti směru hodinových ručiček. Bezpečnostní pojistka „Quick Release“ pro rychlou výměnu nástrčných hlavic stisknutím knoflíku.

2 Sériové číslo pro kalibraci a zpětné sledování.

3 Zajišťovací systém umožňuje spolehlivé zajištění nastaveného točivého momentu.

4 Koncovka z materiálu PA6 zpomalujícího hoření pro vysokou úroveň bezpečnosti*.

*Smějí ji odstraňovat jen autorizovaní odborní pracovníci, jinak zaniká záruka na výrobek podle VDE. Po seřízení a kalibraci je třeba ji obnovit pro následnou zkoušku VDE.


Obj. č.
11 5151



↳ Momentový klíč CTW 100

- Rozsah točivého momentu 20–100 Nm
- Tolerance točivého momentu ±3 %
- Přepínatelný pro oboustranné utahování
- Robustní 1/2" rychloupínací ráčna se 72 zuby (úhel 5°)
- Pevná hlava a úzká konstrukce pro práci ve stísněných prostorových podmínkách
- Mikrometrová stupnice pro přesné nastavení točivého momentu
- Dvojitá stupnice s jednotkami Nm a lbf-ft
- Doplňková mikrometrová stupnice pro nastavení mezihodnot
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Kvalita odpovídá normám DIN ISO 6789 a ASME B107.300.2010
- Bez certifikace VDE
- Rozměry D × Š × V: 445 x 44 × 46 mm
- Hmotnost: 1 120 g



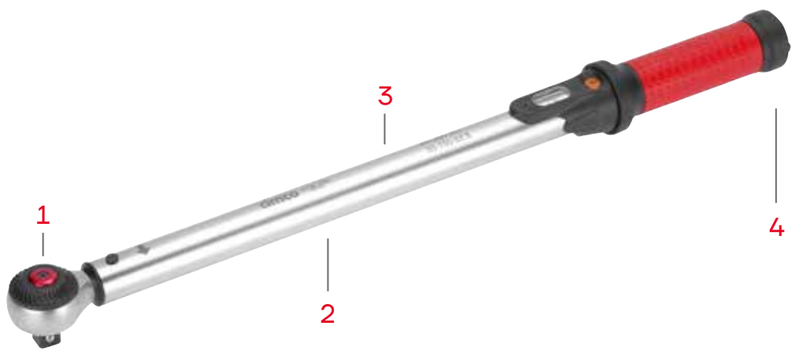

1 Mimořádně robustní ráčnový mechanismus pro použití po i proti směru hodinových ručiček. Bezpečnostní pojistka „Quick Release“ pro rychlou výměnu nástrčných hlavic stisknutím knoflíku.

2 Sériové číslo pro kalibraci a zpětné sledování.

3 Robustní a odolná, plně chromovaná ocelová trubka je ideální pro každodenní použití.

4 Zajišťovací systém umožňuje spolehlivé zajištění nastaveného točivého momentu.

Obj. č.
11 5152



↳ Momentový klíč CTW 200

- Rozsah točivého momentu 40–200 Nm
- Tolerance točivého momentu ±3 %
- Přepínatelný pro oboustranné utahování
- Robustní 1/2" rychloupínací ráčna se 72 zuby (úhel 5°)
- Pevná hlava a úzká konstrukce pro práci ve stísněných prostorových podmínkách
- Mikrometrová stupnice pro přesné nastavení točivého momentu
- Dvojitá stupnice s jednotkami Nm a lbf-ft
- Doplňková mikrometrová stupnice pro nastavení mezihodnot
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Kvalita odpovídá normám DIN ISO 6789 a ASME B107.300.2010
- Bez certifikace VDE
- Rozměry D × Š × V: 515 x 44 × 46 mm
- Hmotnost: 1 300 g





↳ Sada momentových klíčů CTW 16 Mini, 23dílná

Obj. č.
11 5150



- Rozsah točivého momentu 3–16 Nm
- Tolerance točivého momentu ±4 %
- Přepínatelný pro oboustranné utahování
- Robustní 1/4" rychloupínací ráčna se 72 zuby (úhel 5°)
- Pevná hlava a úzká konstrukce pro práci ve stísněných prostorových podmínkách
- Mikrometrová stupnice pro přesné nastavení točivého momentu
- Šestihranný pohon pro bity, čtyřhranný pohon pro nástrčné hlavice
- Doplňková mikrometrová stupnice pro nastavení mezihodnot
- Protiskluzová konstrukce rukojeti s funkcí automatického návratu umožňuje spolehlivě aretovat nastavený točivý moment
- Kvalita odpovídá normám DIN ISO 6789 a ASME B107.300.2010
- Bez certifikace VDE
- Rozměry D × Š × V: 175 x 26 × 29 mm
- Hmotnost: 220 g

OBSAH

Šestihranný bit: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Bit TX: T10, T15, T20, T25, T30
Plochý bit: 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
Křížový bit: PH 0, PH 1, PH 2, PH 3
Držák bitů
Prodlužovací prvek 1/4"

V POUZDŘE L-BOXX MINI





1 Mimořádně robustní ráčnový mechanismus pro použití po i proti směru hodinových ručiček. Bezpečnostní pojistka „Quick Release“ pro rychlou výměnu nástrčných hlavic stisknutím knoflíku.
2 Lehké těleso z eloxovaného hliníku zajišťuje práci bez únavy.
3 Sériové číslo pro kalibraci a zpětné sledování.
4 Zajišťovací systém umožňuje spolehlivé zajištění nastaveného točivého momentu.



↳ Šroubovací nástroje s izolací VDE



↳ Výměnné břity pro momentový šroubovák VDE CTS-VDE 6

Provedení	Břit	Obj. č.
Na šrouby s drážkou	3,0 mm	11 4890
Na šrouby s drážkou	4,0 mm	11 4891
Na šrouby s drážkou	5,5 mm	11 4892
Na šrouby s drážkou	6,5 mm	11 4893
Na šrouby s křížovou hlavou	PH 1	11 4894
Na šrouby s křížovou hlavou	PH 2	11 4895
Na šrouby s křížovou hlavou	PZ 1	11 4896
Na šrouby s křížovou hlavou	PZ 2	11 4897
Na šrouby TX	T10	11 5171
Na šrouby TX	T15	11 5172
Na šrouby TX	T20	11 5173
Na šrouby TX	T25	11 5174
Na šrouby TX	T30	11 5175
Na imbusové šrouby	3	11 5176
Na imbusové šrouby	4	11 5177
Na imbusové šrouby	5	11 5178
Na imbusové šrouby	6	11 5179
Na imbusové šrouby s kulovou hlavou	3	11 5180
Na imbusové šrouby s kulovou hlavou	4	11 5181
Na imbusové šrouby s kulovou hlavou	5	11 5182
Na imbusové šrouby s kulovou hlavou	6	11 5183
* Na speciální šrouby s kombinovaným profilem	PZ FL1	11 5184
* Na speciální šrouby s kombinovaným profilem	PZ FL2	11 5185

* K dispozici od 2. poloviny roku 2026



1/4"



↳ Nástrčné hlavice VDE s šestihranem 1/4"

Rozsah	Obj. č.
5 mm	11 2805
6 mm	11 2806
7 mm	11 2807
8 mm	11 2808
9 mm	11 2809
10 mm	11 2810
11 mm	11 2811
12 mm	11 2812
13 mm	11 2813
14 mm	11 2814

1/4"



↳ Prodlužovací prvky VDE 1/4"

Délka	Obj. č.
65 mm	11 2816
115 mm	11 2817
165 mm	11 2818

1/4"



↳ Přepínací ráčna VDE 1/4"

Obj. č.
11 2815

3/8"



↳ Nástrčné hlavice VDE s šestihranem 3/8"

Rozsah	Obj. č.
6 mm	11 2820
7 mm	11 2821
8 mm	11 2822
9 mm	11 2829
10 mm	11 2830
11 mm	11 2831
12 mm	11 2832
13 mm	11 2833
14 mm	11 2834
15 mm	11 2835
16 mm	11 2836
17 mm	11 2837
18 mm	11 2838
19 mm	11 2839
20 mm	11 2840
22 mm	11 2841

3/8"



↳ Nástrčné hlavice VDE Inhex 3/8"

Rozsah	Obj. č.
4 mm	11 2851
5 mm	11 2852
6 mm	11 2853
8 mm	11 2854

3/8"



↳ Nástrčné hlavice VDE TX 3/8"

Rozsah	Obj. č.
T20	11 2855
T25	11 2856
T27	11 2857
T30	11 2858
T40	11 2859
T45	11 2860

3/8"



↳ Prodlužovací prvky VDE 3/8"

Délka	Obj. č.
93 mm	11 2862
170 mm	11 2863

3/8"



↳ Přepínací ráčna VDE 3/8"

Obj. č.
11 2861

↳ Sady

1/2"



↳ Nástrčné hlavice VDE s šestihranem 1/2"

Rozsah	Obj. č.
10 mm	11 2865
11 mm	11 2866
12 mm	11 2867
13 mm	11 2868
14 mm	11 2869
15 mm	11 2870
16 mm	11 2872
17 mm	11 2873
18 mm	11 2874
19 mm	11 2875
20 mm	11 2876
22 mm	11 2878
24 mm	11 2879
27 mm	11 2880
32 mm	11 2881

1/2"



↳ Nástrčné hlavice VDE Inhex 1/2"

Rozsah	Obj. č.
4 mm	11 2884
5 mm	11 2885
6 mm	11 2886
8 mm	11 2887
10 mm	11 2888

1/2"



↳ Prodlužovací prvky VDE 1/2"

Délka	Obj. č.
140 mm	11 2803
270 mm	11 2901

1/2"



↳ Přepínací ráčna VDE 1/2"

	Obj. č.
	11 2843

1/4"




Obj. č.
11 2819

↳ Sada nástrčných klíčů VDE 1/4", 17dílná

Obsah
- Přepínací ráčna VDE 1/4"
- Prodlužovací prvek VDE 70, 120, 170 mm
- Nástrčné hlavice VDE 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

V POUZDŘE L-BOXX MINI

3/8"

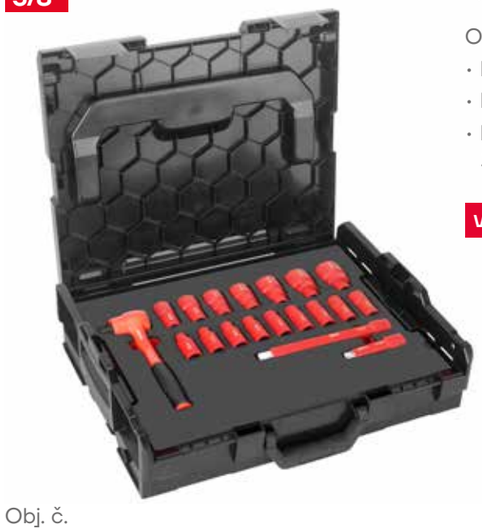


Obj. č.
11 2864

↳ Sada nástrčných klíčů VDE 3/8", 19dílná

Obsah
- Přepínací ráčna VDE 3/8"
- Prodlužovací prvek VDE 90, 170 mm
- Nástrčné hlavice VDE 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

V POUZDŘE i-BOXX

1/2"

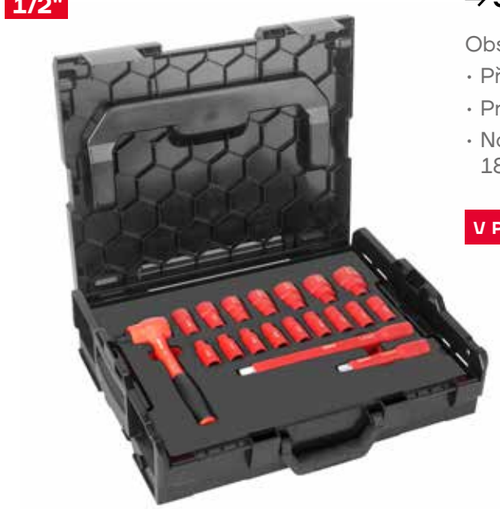

↳ Sada nástrčných klíčů VDE 1/2", 19dílná


Obsah

- Přepínací ráčna VDE 1/2"
- Prodlužovací prvek VDE 140, 270 mm
- Nástrčné hlavice VDE 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm

V POUZDŘE L-BOXX

Obj. č.
11 2801

3/8"

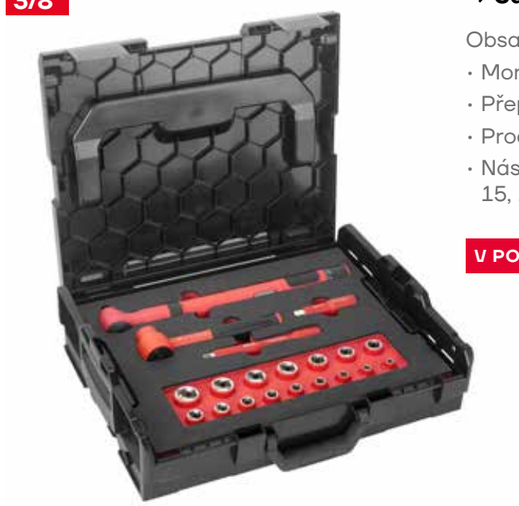

↳ Sada momentových nástrčných klíčů VDE 3/8", 20dílná

Obsah

- Momentový klíč VDE CTW-VDE 50
- Přepínací ráčna VDE 3/8"
- Prodlužovací prvek VDE 90, 170 mm
- Nástrčné hlavice VDE 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

V POUZDŘE L-BOXX

Obj. č.
11 2847

1/4"



↳ Sada momentového nářadí 1/4", 34dílná

Obsah

- Momentový klíč CTW 16 Mini
- Minirážna s přepínačem a rychloupínáním, čtyřhranný pohon
- Dvojité šestihranné nástrčné hlavice 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Bity 25 mm: plochý 4, 5, 6 mm, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, Inhex 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25 30
- Držák bitů s rychlouzávěrem 55 mm
- Adaptér 25 mm z 1/4" čtyřhranného pohonu na 1/4" šestihranný pohon
- Bez certifikace VDE

V POUZDŘE L-BOXX MINI

Obj. č.
11 2848





Sicher seit 1827.

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01
info@cimco.de
cimco.de

Technické změny, odchylky barev, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.
Nabídka platí do vyčerpání zásob. Prodej jen prostřednictvím specializovaných velkoobchodů.

72031 PP2/26 CZ