
cimco
Utensili dinamometrici
Precisi. Sicuri.
cimco
SICHER SEIT 1827.

Utensili dinamometrici: la precisione che conta.

Gli utensili dinamometrici consentono il serraggio controllato e preciso dei connettori a vite secondo i valori di coppia specificati. Assicurano una qualità costante, garantiscono la corretta forza di serraggio tra i componenti e contribuiscono in modo decisivo alla sicurezza, alla funzionalità e alla durata delle connessioni tecniche.

Utensili dinamometrici a norma VDE: sicurezza ai massimi livelli

Gli utensili dinamometrici a norma VDE sono sinonimo di massima sicurezza, elevata precisione e qualità senza compromessi quando si lavora sugli impianti elettrici. Sviluppati per uso professionale, combinano una tecnologia di accoppiamento regolabile in modo preciso con un isolamento testato VDE fino a 1.000 V conformemente a IEC/EN 60900. Non assicurano solo che i connettori a vite siano serrati secondo gli standard, ma proteggono anche in modo affidabile l'utilizzatore quando lavora sotto tensione.

Grazie al design ergonomico, alla visualizzazione chiara della coppia e alla precisione riproducibile , gli utensili dinamometrici a norma VDE consentono di lavorare in modo efficiente e senza fatica, anche nelle applicazioni più impegnative dell'industria, dell'artigianato e dell'approvvigionamento energetico. La lavorazione di alta qualità e i regolari controlli di qualità garantiscono una lunga durata e risultati sempre precisi.

Siamo membri per: zvei FWI



CERTIFICAZIONE

- Esame
- Regolazione
- Riparazione
- Test VDE
- Certificazione

Dopo il completamento con successo del test, riceverete un certificato per il vostro utensile con validità di 1 anno.

Servizio di calibrazione CIMCO

Calibrazione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017 nel proprio laboratorio.







↳ Kit di 6 cacciaviti dinamometrici a norma VDE, CTS-VDE 6, 9 pezzi

- Intervallo coppia di serraggio 1 - 6 Nm
- Tolleranza coppia di serraggio DIN EN ISO 6789-1
- Sistema di punte intercambiabili esagonali 9,1 mm
- Meccanismo di frizione a slittamento
- Scala micrometrica per l'impostazione precisa della coppia di serraggio
- Facile da leggere grazie alla finestra di visualizzazione protetta
- Adatto a destrorsi e mancini
- Dimensioni L x L x H: 206 x 90 x 60 mm
- Peso: 560 g

KIT 1

- 3,0, 4,0, 5,5, 6,5 mm
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2

N. art. 11 5169

KIT 2*

- 3,0, 4,0 mm
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2
- PZ FL1, PZ FL2

N. art. 11 5168



IN L-BOXX MINI








CERTIFICATO VDE!

✓ La qualità è conforme a DDIN EN ISO 6789-1 ASME B107.300.2010 e alla norma internazionale VDE IEC 60900.

*Disponibile a partire dalla seconda metà del 2026

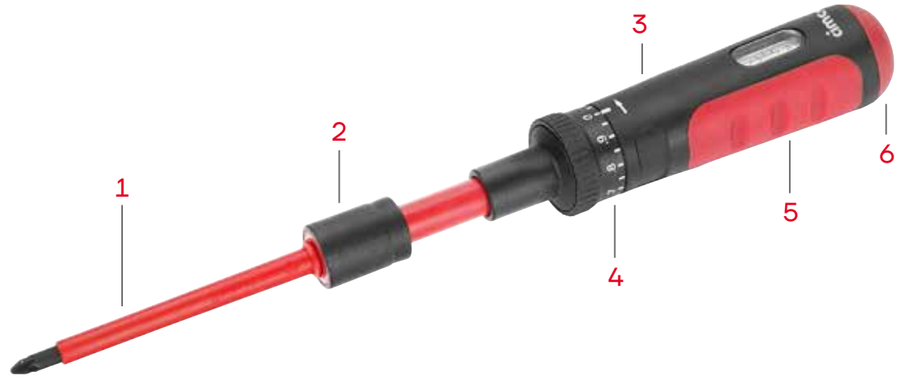

1 Lama in acciaio al molibdeno vanadio per lunga durata e resistenza.
2 Meccanismo di serraggio per portalama esagonale 9, 10 mm.
3 Numero di serie per calibrazione e tracciabilità.
4 La rotella di regolazione con sistema di frizione a slittamento impedisce il sovraccarico.
5 L'impugnatura isolata in materiale TPR e PA6 ignifugo offre protezione dalle scosse elettriche.
6 Tappo terminale ignifugo in materiale PA6 per un elevato livello di sicurezza*.

* La rimozione del tappo terminale può essere effettuata solo da personale specializzato autorizzato per evitare l'annullamento della garanzia del prodotto VDE. Dopo la regolazione e la calibrazione, il tappo terminale deve essere sostituito per il successivo test VDE.



↳ Chiave dinamometrica a norma VDE CTW-VDE 50

N. art.
11 5161



- Intervallo coppia di serraggio 10 - 50 Nm
- Tolleranza coppia di serraggio ± 3 %
- Commutabile per il serraggio da entrambi i lati
- Robusto cricchetto quick release da 3/8" con 72 denti (angolo 5°)
- Testa montata fissa e struttura sottile per lavorare in spazi ristretti
- Scala micrometrica per l'impostazione precisa della coppia di serraggio
- Doppia scala per Nm e lbf-ft
- Scala micrometrica aggiuntiva per impostazione dei valori intermedi
- Impugnatura sagomata ergonomica
- Dimensioni L x L x H: 360 x 40 x 60 mm
- Peso: 1.200 g

CERTIFICATO VDE!

La qualità è conforme a DIN ISO 6789 e ASME B107.300.2010 e alla norma internazionale VDE IEC 60900.









*Disponibile a partire dalla seconda metà del 2026





1 Meccanismo a cricchetto estremamente robusto per applicazioni in senso orario e antiorario. Bloccaggio di sicurezza "quick release" per cambiare rapidamente gli inserti per chiave a tubo con la semplice pressione di un pulsante.

2 Numero di serie per calibrazione e tracciabilità.

3 Il sistema di bloccaggio consente di bloccare in modo affidabile l'impostazione della coppia.

4 Tappo terminale ignifugo in materiale PA6 per un elevato livello di sicurezza*.

* La rimozione del tappo terminale può essere effettuata solo da personale specializzato autorizzato per evitare l'annullamento della garanzia del prodotto VDE. Dopo la regolazione e la calibrazione, il tappo terminale deve essere sostituito per il successivo test VDE.


N. art.
11 5151



↳ Chiave dinamometrica CTW 100

- Intervallo coppia di serraggio 20 - 100 Nm
- Tolleranza coppia di serraggio ± 3 %
- Commutabile per il serraggio da entrambi i lati
- Robusto cricchetto quick release da 1/2" con 72 denti (angolo 5°)
- Testa montata fissa e struttura sottile per lavorare in spazi ristretti
- Scala micrometrica per l'impostazione precisa della coppia di serraggio
- Doppia scala per Nm e lbf-ft
- Scala micrometrica aggiuntiva per impostazione dei valori intermedi
- Impugnatura sagomata ergonomica
- Qualità conforme a DIN ISO 6789 e ASME B107.300.2010
- Non certificato VDE
- Dimensioni L x L x H: 445 x 44 x 46 mm
- Peso: 1.120 g



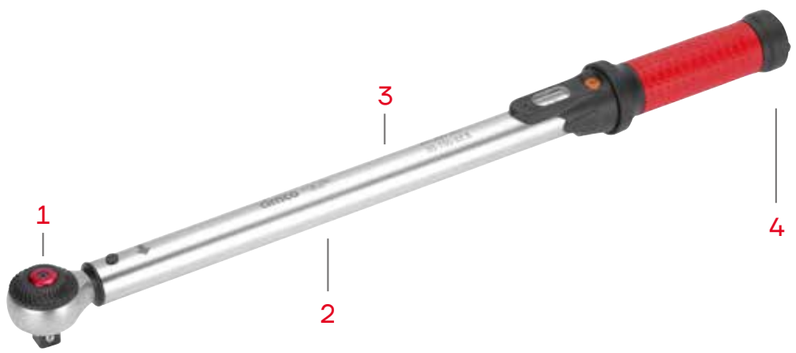

1 Meccanismo a cricchetto estremamente robusto per applicazioni in senso orario e antiorario. Bloccaggio di sicurezza "quick release" per cambiare rapidamente gli inserti per chiave a tubo con la semplice pressione di un pulsante.

2 Numero di serie per calibrazione e tracciabilità.

3 Il tubo in acciaio completamente cromato, robusto e resistente, è ideale per l'uso quotidiano.

4 Il sistema di bloccaggio consente di bloccare in modo affidabile l'impostazione della coppia.

N. art.
11 5152



↳ Chiave dinamometrica CTW 200

- Intervallo coppia di serraggio 40 - 200 Nm
- Tolleranza coppia di serraggio ± 3 %
- Commutabile per il serraggio da entrambi i lati
- Robusto cricchetto quick release da 1/2" con 72 denti (angolo 5°)
- Testa montata fissa e struttura sottile per lavorare in spazi ristretti
- Scala micrometrica per l'impostazione precisa della coppia di serraggio
- Doppia scala per Nm e lbf-ft
- Scala micrometrica aggiuntiva per impostazione dei valori intermedi
- Impugnatura sagomata ergonomica
- Qualità conforme a DIN ISO 6789 e ASME B107.300.2010
- Non certificato VDE
- Dimensioni L x L x H: 515 x 44 x 46 mm
- Peso: 1.300 g





N. art.
11 5150



↳ Kit di chiavi dinamometriche CTW 16 Mini, 23 pezzi

- Intervallo coppia di serraggio 3 - 16 Nm
- Tolleranza coppia di serraggio ± 4 %
- Commutabile per il serraggio da entrambi i lati
- Robusto cricchetto quick release da 1/4" con 72 denti (angolo 5°)
- Testa montata fissa e struttura sottile per lavorare in spazi ristretti
- Scala micrometrica per l'impostazione precisa della coppia di serraggio
- Attacco esagonale per punte, attacco quadro per inserti per chiave a tubo
- Scala micrometrica aggiuntiva per impostazione dei valori intermedi
- Il design antiscivolo dell'impugnatura con funzione di ripristino automatico consente un meccanismo di arresto affidabile per la regolazione della coppia di serraggio
- Qualità conforme a DIN ISO 6789 e ASME B107.300.2010
- Non certificato VDE
- Dimensioni L x L x H: 175 x 26 x 29 mm
- Peso: 220 g

CONTENUTO:

Punta esagonale: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Punta TX: T10, T15, T20, T25, T30
Punta a intaglio: 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
Punta Phillips: PH 0, PH 1, PH 2, PH 3
Portapunte
Prolunga 1/4"



IN L-BOXX MINI



1 Meccanismo a cricchetto estremamente robusto per applicazioni in senso orario e antiorario. Bloccaggio di sicurezza "quick release" per cambiare rapidamente gli inserti per chiave a tubo con la semplice pressione di un pulsante.
2 L'involucro leggero in alluminio anodizzato garantisce un lavoro senza fatica.
3 Numero di serie per calibrazione e tracciabilità.
4 Il sistema di bloccaggio consente di bloccare in modo affidabile l'impostazione della coppia.



↳ Utensili per avvitare isolati a norma VDE



↳ Punte intercambiabili a norma VDE per cacciavite dinamometrico VDE CTS-VDE 6

Versione	Lama	N. art.
per viti a taglio	3,0 mm	11 4890
per viti a taglio	4,0 mm	11 4891
per viti a taglio	5,5 mm	11 4892
per viti a taglio	6,5 mm	11 4893
per viti a croce	PH 1	11 4894
per viti a croce	PH 2	11 4895
per viti a croce	PZ 1	11 4896
per viti a croce	PZ 2	11 4897
per viti TX	T10	11 5171
per viti TX	T15	11 5172
per viti TX	T20	11 5173
per viti TX	T25	11 5174
per viti TX	T30	11 5175
per viti a esagono incassato	3	11 5176
per viti a esagono incassato	4	11 5177
per viti a esagono incassato	5	11 5178
per viti a esagono incassato	6	11 5179
per viti con esagono incassato e testa sferica	3	11 5180
per viti a esagono incassato e testa sferica	4	11 5181
per viti a esagono incassato e testa sferica	5	11 5182
per viti a esagono incassato e testa sferica	6	11 5183
*per viti speciali con profilo combinato	PZ FL1	11 5184
*per viti speciali con profilo combinato	PZ FL2	11 5185

*Disponibile a partire dalla seconda metà del 2026



1/4"



↳ Inserti per chiavi a tubo esagonali 1/4" a norma VDE

Intervallo	N. art.
5 mm	11 2805
6 mm	11 2806
7 mm	11 2807
8 mm	11 2808
9 mm	11 2809
10 mm	11 2810
11 mm	11 2811
12 mm	11 2812
13 mm	11 2813
14 mm	11 2814

1/4"



↳ Prolunghe a norma VDE 1/4"

Lunghezza	N. art.
65 mm	11 2816
115 mm	11 2817
165 mm	11 2818

1/4"



↳ Cricchetto reversibile a norma VDE 1/4"

N. art.
11 2815

3/8"



↳ Inserti per chiavi a tubo esagonali 3/8" a norma VDE

Intervallo	N. art.
6 mm	11 2820
7 mm	11 2821
8 mm	11 2822
9 mm	11 2829
10 mm	11 2830
11 mm	11 2831
12 mm	11 2832
13 mm	11 2833
14 mm	11 2834
15 mm	11 2835
16 mm	11 2836
17 mm	11 2837
18 mm	11 2838
19 mm	11 2839
20 mm	11 2840
22 mm	11 2841

3/8"



↳ Inserti per chiavi a tubo Inhex 3/8" a norma VDE

Intervallo	N. art.
4 mm	11 2851
5 mm	11 2852
6 mm	11 2853
8 mm	11 2854

3/8"



↳ Inserti per chiavi a tubo TX 3/8" a norma VDE

Intervallo	N. art.
T20	11 2855
T25	11 2856
T27	11 2857
T30	11 2858
T40	11 2859
T45	11 2860

cimco

3/8"



↳ Prolunghe a norma VDE 3/8"

Lunghezza	N. art.
93 mm	11 2862
170 mm	11 2863

3/8"



↳ Cricchetto reversibile a norma VDE 3/8"

N. art.
11 2861



1/2"



↳ Inserti per chiavi a tubo esagonali 1/2" a norma VDE

Intervallo	N. art.
10 mm	11 2865
11 mm	11 2866
12 mm	11 2867
13 mm	11 2868
14 mm	11 2869
15 mm	11 2870
16 mm	11 2872
17 mm	11 2873
18 mm	11 2874
19 mm	11 2875
20 mm	11 2876
22 mm	11 2878
24 mm	11 2879
27 mm	11 2880
32 mm	11 2881

1/2"



↳ Inserti per chiavi a tubo Inhex 1/2" a norma VDE

Intervallo	N. art.
4 mm	11 2884
5 mm	11 2885
6 mm	11 2886
8 mm	11 2887
10 mm	11 2888

1/2"



↳ Prolunghe a norma VDE 1/2"

Lunghezza	N. art.
140 mm	11 2803
270 mm	11 2901

1/2"



↳ Cricchetto reversibile a norma VDE 1/2"

N. art.
11 2843

↳ Kit

1/4"



↳ Kit di chiavi a tubo a norma VDE da 1/4", 17 pezzi

Contenuto
- Cricchetto reversibile a norma VDE da 1/4"
- Prolunga a norma VDE 70, 120, 170 mm
- Inserto per chiave a bussola a norma VDE 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

IN L-BOXX MINI

N. art.
11 2819

3/8"




↳ Kit di chiavi a tubo a norma VDE da 3/8", 19 pezzi

Contenuto
- Cricchetto a norma VDE 3/8"
- Prolunga a norma VDE 90, 170 mm
- Inserto per chiave a norma VDE 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

IN i-BOXX

N. art.
11 2864

1/2"

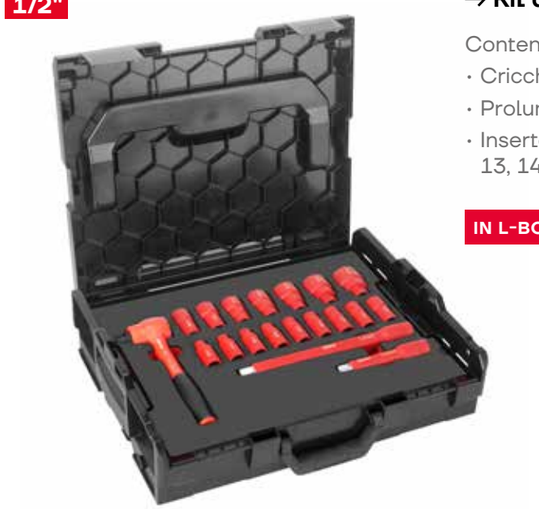

↳ Kit di chiavi a tubo a norma VDE da 1/2", 19 pezzi


Contenuto

- Cricchetto a norma VDE 1/2"
- Prolunga a norma VDE 140, 270 mm
- Inserto per chiave a bussola a norma VDE 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm

IN L-BOXX

N. art.
11 2801

3/8"

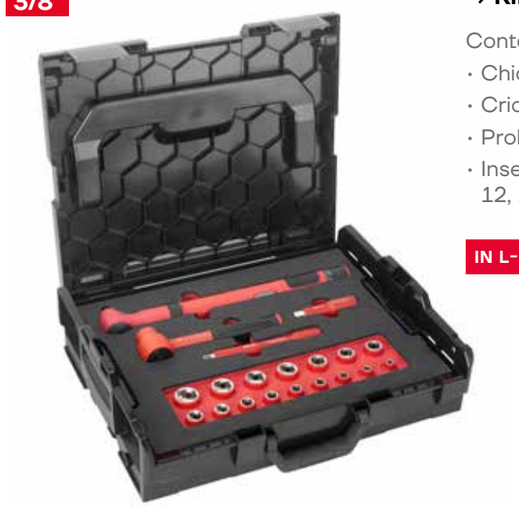

↳ Kit di chiavi dinamometriche a norma VDE 3/8", 20 pezzi

Contenuto

- Chiave dinamometrica a norma VDE CTW-VDE 50
- Cricchetto a norma VDE 3/8"
- Prolunga a norma VDE 90, 170 mm
- Inserto per chiave a norma VDE 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

IN L-BOXX

N. art.
11 2847

1/4"



↳ Kit di utensili per coppie di serraggio da 1/4", 34 pezzi

Contenuto

- Chiave dinamometrica CTW 16 Mini
- Cricchetto mini con commutatore e quick release, attacco quadro
- Inserti per chiavi a tubo a esagono doppio 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Punta 25 mm: intaglio 4, 5, 6 mm, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, Inhex 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25 30
- Portapunte con sistema rapido di fissaggio 55 mm
- Adattatore 25 mm da attacco quadro 1/4" ad attacco esagonale da 1/4"
- Non certificato VDE

IN L-BOXX MINI

N. art.
11 2848





Sicher seit 1827.

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01
info@cimco.de
cimco.de

Con riserva di modifiche tecniche, divergenze cromatiche, errori di battitura e stampa.
Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vendita solo tramite grossista di materiale elettrico.

72036 PP2/26 IT