
cimco
Moment-
gereed-
schappen
Nauwkeurig. Veilig.
cimco
SICHER SEIT 1827.

Momentgereed-schappen – precisie die telt.

Met momentgereedschappen kunnen schroefverbindingen gecontroleerd en nauwkeurig worden aangedraaid volgens gespecificeerde momentwaarden. Ze zorgen voor constante kwaliteit, garanderen de juiste klemkracht tussen onderdelen en leveren een cruciale bijdrage aan de veiligheid, functionaliteit en duurzaamheid van technische verbindingen.

VDE-momentgereedschappen - veiligheid op het hoogste niveau

VDE-momentgereedschap staat voor maximale veiligheid, een zeer hoge precisie en compromisloze kwaliteit bij werkzaamheden aan elektrische installaties. Ze zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik en combineren een nauwkeurig instelbare momenttechniek met geteste VDE-isolatie tot 1.000 V conform IEC/EN 60900. Zo waarborgen ze niet alleen het genormeerd aandraaien van schroefverbindingen, maar beschermen ze de gebruiker ook op betrouwbare wijze bij het werken onder spanning.

Dankzij het ergonomische design, de duidelijke momentweergave en de reproduceerbare nauwkeurigheid, maken VDE-momentgereedschappen efficiënt werken mogelijk zonder vermoeid te raken - zelfs bij veeleisende toepassingen in de industrie, de ambachtelijke sector en de energiesector. De hoogwaardige verwerking en regelmatige kwaliteitscontroles zorgen voor een lange levensduur en consistent nauwkeurige resultaten.

Wij zijn lid van: zvei FWI



CERTIFICERING

- Controle
- Afstelling
- Reparatie
- VDE-test
- Certificering

Na succesvolle voltooiing van de controle ontvangt u een certificaat voor uw gereedschap met een geldigheid van 1 jaar.

CIMCO-kalibratie-service

Kalibratie conform
DIN EN ISO 6789-1:2017
in ons eigen laboratorium.







↳ VDE-momentschroevendraaier CTS-VDE 6 set, 9-delig

- Momentbereik 1 - 6 Nm
- Momenttolerantie ± 6%
- 9,1 mm zeskant-wisselbitsysteem
- Mechanische slipkoppeling
- Micrometerschaal voor nauwkeurige momentinstelling
- Goed af te lezen dankzij beschermd kijkvenster
- Geschikt voor links- en rechtshandig aandraaien
- Afmetingen l x b x h: 206 x 90 x 60 mm
- Gewicht: 560 g

SET 1

- 3,0, 4,0, 5,5, 6,5 mm
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2

Artikelnr. 11 5169

SET 2*

- 3,0, 4,0 mm
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2
- PZ FL1, PZ FL2

Artikelnr. 11 5168



IN L-BOXX MINI








VDE-GECERTIFICEERD!

De kwaliteit voldoet aan de normen DIN ISO 6789 en ASME B107.300.2010 en de internationale VDE-norm IEC 60900.

*Verkrijgbaar vanaf de 2e helft van 2026

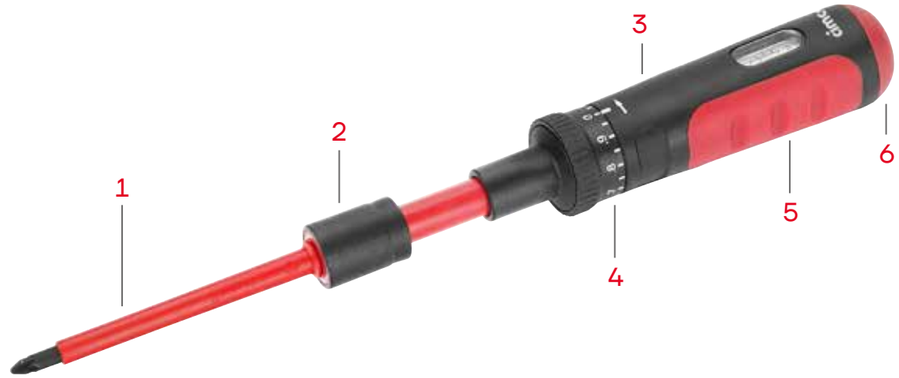

1 Steel van molybdeen-vanadiumstaal voor een lange levensduur en duurzaamheid.
2 Klemmechanisme voor 9, 10 mm zeskant-steelopname.
3 Serienummer voor kalibratie en traceerbaarheid.
4 Instelwiel met slipkoppeling voorkomt overbelasting.
5 Geïsoleerde handgreep van vlamvertragend TPR en PA6-materiaal biedt bescherming tegen elektrische schokken.
6 Vlamvertragende eindkap gemaakt van PA6-materiaal voor een hoog veiligheidsniveau*.

*Deze mag alleen worden verwijderd door erkend vakpersoneel, anders vervalt de VDE-productgarantie. Na afstelling en kalibratie moet deze worden vernieuwd voor de daaropvolgende VDE-test.



↳ VDE-momentsleutel CTW-VDE 50

- Momentbereik 10 - 50 Nm
- Momenttolerantie ± 3%
- Omschakelbaar voor dubbelzijdig aandraaien
- Robuuste 3/8" Quick Release-ratel met 72 tanden (5°-hoek)
- Vast gemonteerde kop en smalle constructie voor werkzaamheden waar weinig ruimte is
- Micrometerschaal voor nauwkeurige momentinstelling
- Dubbele schaalverdeling voor Nm en lbf-ft
- Extra micrometerschaal voor het instellen van de tussenwaarden
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Afmetingen l x b x h: 360 x 40 x 60 mm
- Gewicht: 1.200 g

Artikelnr.
11 5161



VDE-GECERTIFICEERD!

De kwaliteit voldoet aan de normen DIN ISO 6789 en ASME B107.300.2010 en de internationale VDE-norm IEC 60900.









*Verkrijgbaar vanaf de 2e helft van 2026





1 Uiterst robuust ratelmechanisme voor rechtsom en linksom draaiende toepassingen. “Quick Release”-veiligheidsvergrendeling voor het snel wisselen van dopsleutelinzetstukken met één druk op de knop.

2 Serienummer voor kalibratie en traceerbaarheid.

3 Vergrendelingssysteem zorgt voor betrouwbare vergrendeling van de momentinstelling.

4 Vlamvertragende eindkap gemaakt van PA6-materiaal voor een hoog veiligheidsniveau*.

*Deze mag alleen worden verwijderd door erkend vakpersoneel, anders vervalt de VDE-productgarantie. Na afstelling en kalibratie moet deze worden vernieuwd voor de daaropvolgende VDE-test.

Artikelnr.
11 5151



↳ Momentsleutel CTW 100

- Momentbereik 20 - 100 Nm
- Momenttolerantie ± 3%
- Omschakelbaar voor dubbelzijdig aandraaien
- Robuuste 1/2" Quick Release-ratel met 72 tanden (5°-hoek)
- Vast gemonteerde kop en smalle constructie voor werkzaamheden waar weinig ruimte is
- Micrometerschaal voor nauwkeurige momentinstelling
- Dubbele schaalverdeling voor Nm en lbf-ft
- Extra micrometerschaal voor het instellen van de tussenwaarden
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Kwaliteit voldoet aan de normen DIN ISO 6789 en ASME B107.300.2010
- Niet VDE-gecertificeerd
- Afmetingen l x b x h: 445 x 44 x 46 mm
- Gewicht: 1.120 g




Artikelnr.
11 5152



↳ Momentsleutel CTW 200

- Momentbereik 40 - 200 Nm
- Momenttolerantie ± 3%
- Omschakelbaar voor dubbelzijdig aandraaien
- Robuuste 1/2" Quick Release-ratel met 72 tanden (5°-hoek)
- Vast gemonteerde kop en smalle constructie voor werkzaamheden waar weinig ruimte is
- Micrometerschaal voor nauwkeurige momentinstelling
- Dubbele schaalverdeling voor Nm en lbf-ft
- Extra micrometerschaal voor het instellen van de tussenwaarden
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Kwaliteit voldoet aan de normen DIN ISO 6789 en ASME B107.300.2010
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Niet VDE-gecertificeerd
- Afmetingen l x b x h: 515 x 44 x 46 mm
- Gewicht: 1.300 g



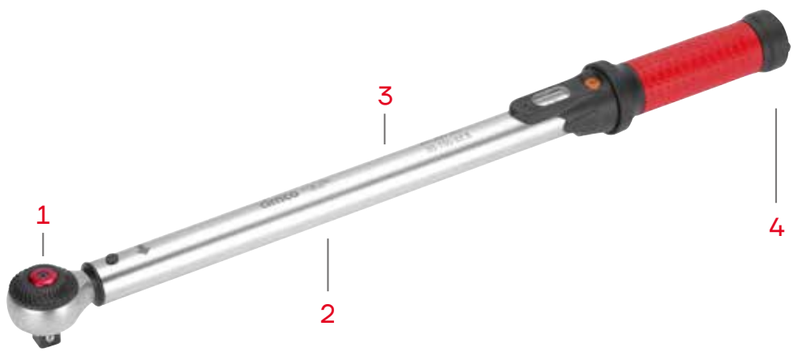

1 Uiterst robuust ratelmechanisme voor rechtsom en linksom draaiende toepassingen. “Quick Release”-veiligheidsvergrendeling voor het snel wisselen van dopsleutelinzetstukken met één druk op de knop.

2 Serienummer voor kalibratie en traceerbaarheid.

3 De robuuste en sterke, volledig verchroomde stalen buis is ideaal voor dagelijks gebruik.

4 Vergrendelingssysteem zorgt voor een betrouwbare vergrendeling van de momentinstelling.



Artikelnr.
11 5150



↳ Momentsleutelset CTW 16 Mini, 23-delig

- Momentbereik 3 - 16 Nm
- Momenttolerantie ± 4%
- Omschakelbaar voor dubbelzijdig aandraaien
- Robuuste 1/4" Quick Release-ratel met 72 tanden (5°-hoek)
- Vast gemonteerde kop en smalle constructie voor werkzaamheden waar weinig ruimte is
- Micrometerschaal voor nauwkeurige momentinstelling
- Zeskantaandrijving voor bits, vierkantaandrijving voor dopsleutelinzetstukken
- Extra micrometerschaal voor het instellen van de tussenwaarden
- Antislip-handgreepdesign met automatische terugstelfunctie voor betrouwbaar vastklikmechanisme voor de momentinstelling
- Kwaliteit voldoet aan de normen DIN ISO 6789 en ASME B107.300.2010
- Niet VDE-gecertificeerd
- Afmetingen l x b x h: 175 x 26 x 29 mm
- Gewicht: 220 g

INHOUD:

Zeskantbit: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
TX-bit: T10, T15, T20, T25, T30
Sleufbit: 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
Phillips bit: PH 0, PH 1, PH 2, PH 3
Bithouder
Verlengstuk 1/4"



IN L-BOXX MINI



1 Uiterst robuust ratelmechanisme voor rechtsom en linksom draaiende toepassingen. “Quick Release”-veiligheidsvergrendeling voor het snel wisselen van dopsleutelinzetstukken met één druk op de knop.
2 De lichtgewicht behuizing van geanodiseerd aluminium zorgt voor werken zonder vermoeid te raken.
3 Serienummer voor kalibratie en traceerbaarheid.
4 Vergrendelingssysteem zorgt voor een betrouwbare vergrendeling van de momentinstelling.



↳ VDE-geïsoleerde schroefgereedschappen



↳ VDE-wisselbits voor VDE-momentschroevendraaiers CTS-VDE 6

Uitvoering	Blad	Artikelnr.
Voor sleufschroeven	3,0 mm	11 4890
Voor sleufschroeven	4,0 mm	11 4891
Voor sleufschroeven	5,5 mm	11 4892
Voor sleufschroeven	6,5 mm	11 4893
Voor kruiskopschroeven	PH 1	11 4894
Voor kruiskopschroeven	PH 2	11 4895
Voor kruiskopschroeven	PZ 1	11 4896
Voor kruiskopschroeven	PZ 2	11 4897
Voor TX-schroeven	T10	11 5171
Voor TX-schroeven	T15	11 5172
Voor TX-schroeven	T20	11 5173
Voor TX-schroeven	T25	11 5174
Voor TX-schroeven	T30	11 5175
Voor binnenzeskantschroeven	3	11 5176
Voor binnenzeskantschroeven	4	11 5177
Voor binnenzeskantschroeven	5	11 5178
Voor binnenzeskantschroeven	6	11 5179
Voor binnenzeskantschroeven met kogelkop	3	11 5180
Voor binnenzeskantschroeven met kogelkop	4	11 5181
Voor binnenzeskantschroeven met kogelkop	5	11 5182
Voor binnenzeskantschroeven met kogelkop	6	11 5183
*Voor speciale schroeven met gecombineerd profiel	PZ FL1	11 5184
*Voor speciale schroeven met gecombineerd profiel	PZ FL2	11 5185

*Verkrijgbaar vanaf de 2e helft van 2026



1/4"



↳ VDE-dopsleutelinzetstukken zeskant 1/4"

Bereik	Artikelnr.
5 mm	11 2805
6 mm	11 2806
7 mm	11 2807
8 mm	11 2808
9 mm	11 2809
10 mm	11 2810
11 mm	11 2811
12 mm	11 2812
13 mm	11 2813
14 mm	11 2814

1/4"



↳ VDE-verlengstukken 1/4"

Lengte	Artikelnr.
65 mm	11 2816
115 mm	11 2817
165 mm	11 2818

1/4"



↳ VDE-omschakelratel 1/4"

Artikelnr.
11 2815

3/8"



↳ VDE-dopsleutelinzetstukken zeskant 3/8"

Bereik	Artikelnr.
6 mm	11 2820
7 mm	11 2821
8 mm	11 2822
9 mm	11 2829
10 mm	11 2830
11 mm	11 2831
12 mm	11 2832
13 mm	11 2833
14 mm	11 2834
15 mm	11 2835
16 mm	11 2836
17 mm	11 2837
18 mm	11 2838
19 mm	11 2839
20 mm	11 2840
22 mm	11 2841

3/8"



↳ VDE-dopsleutelinzetstukken Inhex 3/8"

Bereik	Artikelnr.
4 mm	11 2851
5 mm	11 2852
6 mm	11 2853
8 mm	11 2854

3/8"



↳ VDE-dopsleutelinzetstukken TX 3/8"

Bereik	Artikelnr.
T20	11 2855
T25	11 2856
T27	11 2857
T30	11 2858
T40	11 2859
T45	11 2860

3/8"



↳ VDE-verlengstukken 3/8"

Lengte	Artikelnr.
93 mm	11 2862
170 mm	11 2863

3/8"



↳ VDE-omschakelratel 3/8"

Artikelnr.
11 2861

↳ Sets

1/2"



↳ VDE-dopsleutelinzetstukken zeskant 1/2"

Bereik	Artikelnr.
10 mm	11 2865
11 mm	11 2866
12 mm	11 2867
13 mm	11 2868
14 mm	11 2869
15 mm	11 2870
16 mm	11 2872
17 mm	11 2873
18 mm	11 2874
19 mm	11 2875
20 mm	11 2876
22 mm	11 2878
24 mm	11 2879
27 mm	11 2880
32 mm	11 2881

1/2"



↳ VDE-dopsleutelinzetstukken Inhex 1/2"

Bereik	Artikelnr.
4 mm	11 2884
5 mm	11 2885
6 mm	11 2886
8 mm	11 2887
10 mm	11 2888

1/2"



↳ VDE-verlengstukken 1/2"

Lengte	Artikelnr.
140 mm	11 2803
270 mm	11 2901

1/2"



↳ VDE-omschakelratel 1/2"

Artikelnr.
11 2843

1/4"




↳ VDE-dopsleutelset 1/4", 17-delig

Inhoud
- VDE-omschakelratel 1/4"
- VDE-verlengstuk 70, 120, 170 mm
- VDE-dopsleutel inzetinzetstuk 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

IN L-BOXX MINI

Artikelnr.
11 2819

3/8"

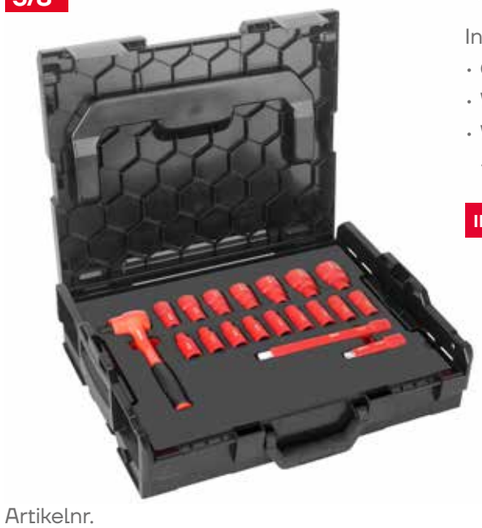


↳ VDE-dopsleutelset 3/8", 19-delig

Inhoud
- Omschakelratel 3/8"
- VDE-verlengstuk 90, 170 mm
- VDE-dopsleutelinzetstuk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

IN i-BOXX

Artikelnr.
11 2864

1/2"

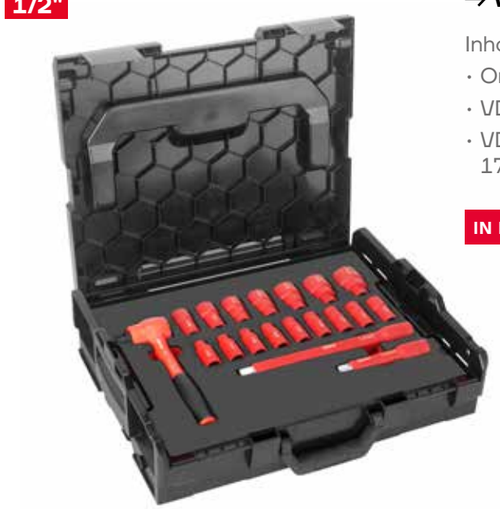

↳ VDE-dopsleutelset 1/2", 19-delig


Inhoud

- Omschakelratel 1/2"
- VDE-verlengstuk 140, 270 mm
- VDE dopsleutelinzetstuk 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm

IN L-BOXX

Artikelnr.
11 2801

3/8"

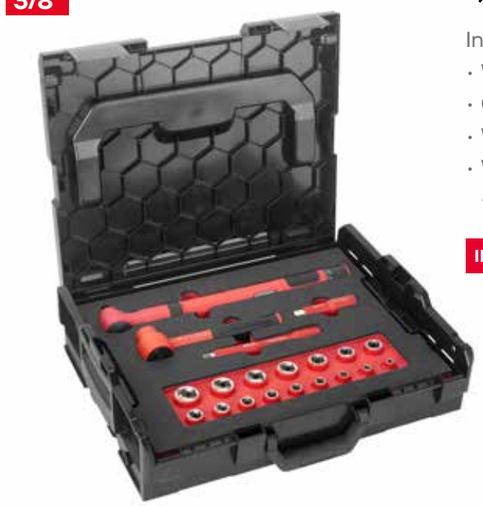

↳ VDE-momentdopsleutelset 3/8", 20-delig

Inhoud

- VDE-momentsleutel CTW-VDE 50
- Omschakelratel 3/8"
- VDE-verlengstuk 90, 170 mm
- VDE-dopsleutelinzetstuk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

IN L-BOXX

Artikelnr.
11 2847

1/4"



↳ Momentgereedschapsset 1/4", 34-delig

Inhoud

- Momentsleutel CTW 16 Mini
- Miniratel met omschakelaar en Quick Release, vierkantaandrijving
- Dubbele zeskantdopsleutelinzetstukken 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Bits 25 mm: sleuf 4, 5, 6 mm, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, Inhex 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25 30
- Bithouder met snelsluiting 55 mm
- Adapter 25 mm van 1/4" vierkantaandrijving tot 1/4" zeskantaandrijving
- Niet VDE-gecertificeerd

IN L-BOXX MINI

Artikelnr.
11 2848





Sicher seit 1827.

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01
info@cimco.de
cimco.de

Technische wijzigingen, kleurafwijkingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden.
Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Verkoop alleen via de vakgroothandel.

72039 PP2/26 NL