
cimco
Narzędzia dynamo-metryczne
Precyzja.
Bezpieczeństwo.
cimco
SICHER SEIT 1827.

Narzędzia dynamometryczne – liczy się precyzja.

Narzędzia dynamometryczne umożliwiają kontrolowane i precyzyjne dokręcanie połączeń śrubowych zgodnie z określonymi wartościami momentu obrotowego. Zapewniają zachowanie stałej jakości, gwarantują prawidłową siłę zacisku między elementami i w decydujący sposób poprawiają bezpieczeństwo, funkcjonalność i trwałość połączeń technicznych.

Narzędzia dynamometryczne VDE – bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Narzędzia dynamometryczne VDE zapewniają maksymalne bezpieczeństwo, najwyższą precyzję i bezkompromisową jakość w pracach związanych z instalacjami elektrycznymi. Stworzone do zastosowań profesjonalnych, łączą precyzyjnie regulowany moment obrotowy z atestowaną izolacją VDE do 1000 V zgodnie z normą IEC/EN 60900. W ten sposób zapewniają nie tylko dokręcanie połączeń śrubowych zgodnie z normami, ale także niezawodną ochronę użytkownika podczas pracy z elementami znajdującymi sie pod napięciem.

Dzięki ergonomicznej konstrukcji, czytelnemu wskaźnikowi momentu obrotowego i powtarzalnej dokładności narzędzia dynamometryczne VDE umożliwiają wydajną, niemęczącą pracę – nawet w wymagających zastosowaniach w przemyśle, handlu i energetyce Wysokiej jakości wykonanie i regularne kontrole jakości zapewniają długą żywotność i niezmiennie precyzyjne wyniki.

Jesteśmy członkiem: zvei FWI


WERKZEUGE
AUS DEM
BERGISCHEN LAND.
cimco
40 Konformitätserklärung
SICHER SEIT 1822.

CERTYFIKAT

- Badanie
- Regulacja
- Naprawa
- Test VDE
- Certyfikat

Po przeprowadzonym badaniu narzędzie otrzymuje certyfikat ważny przez 1 rok.

Usługa kalibracji CIMCO

Kalibracja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017 w naszym własnym laboratorium.







↳ Zestaw wkrętaków dynamometrycznych VDE CTS-VDE 6, 9-częściowy

- Zakres momentu obrotowego 1-6 Nm
- Tolerancja momentu obrotowego DIN EN ISO 6789-1
- 9,1 mm Sześciokątny system wymiennych grotów
- Sprzęgło poślizgowe
- Skala mikrometryczna do precyzyjnego ustawiania momentu obrotowego
- Łatwy odczyt dzięki zabezpieczonemu okienku odczytu
- Dwukierunkowy mechanizm
- Wymiary dł. x szer. x wys.: 206 x 90 x 60 mm
- Waga: 560 g

ZESTAW 1

- 3,0, 4,0, 5,5, 6,5 mm
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2

Nr kat. 11 5169

ZESTAW 2*

- 3,0, 4,0 mm
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2
- PZ FL1, PZ FL2

Nr kat. 11 5168



W L-BOXX MINI








CERTYFIKAT VDE!

✓ Jakość jest zgodna z normami DIN EN ISO 6789-1 ASME B107.300.2010 oraz międzynarodową normą VDE IEC 60900.

*W sprzedaży od 2. połowy 2026 r.

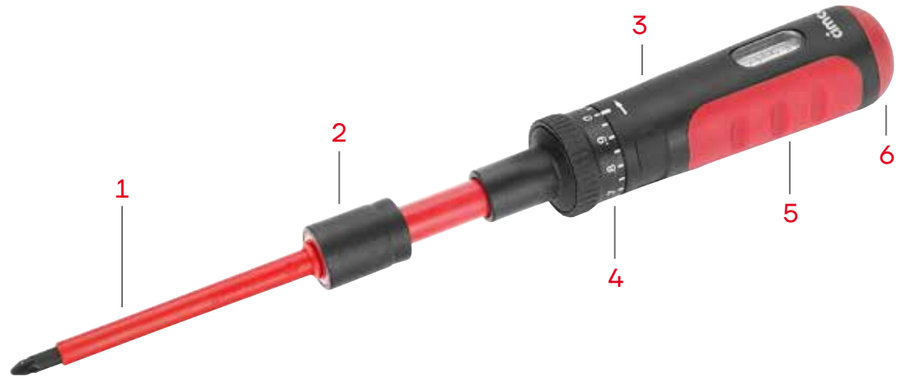

1 Grot wykonany ze stali molibdenowo-wanadowej, zapewniającej długą żywotność i trwałość.
2 Mechanizm zaciskowy do adaptera sześciokątnego 9, 10 mm.
3 Numer seryjny umożliwia kalibrację i zapewnia identyfikowalność.
4 Kółko regulacyjne z systemem sprzęgła poślizgowego zapobiega przeciążeniom.
5 Izolowany uchwyt wykonany z trudnopalnego materiału TPR i PA6 zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.
6 Trudnopalna zaślepka wykonana z materiału PA6 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa*.

*Może ją demontować wyłącznie autoryzowany personel pod rygorem utraty gwarancji produktu VDE. Po regulacji i kalibracji należy ją odnowić w celu przeprowadzenia kolejnego testu VDE.



↳ Klucz dynamometryczny VDE CTW-VDE 50

- Zakres momentu obrotowego 10-50 Nm
- Tolerancja momentu obrotowego ± 3%
- Możliwość obustronnego dokręcania
- Wytrzymała grzechotka 3/8" z mechanizmem zwalniania nasadki Quick Release z 72 zębami (kąt 5°)
- Stała głowica i wąska konstrukcja umożliwiają pracę w ograniczonej przestrzeni
- Skala mikrometryczna do precyzyjnego ustawiania momentu obrotowego
- Podwójna skala dla Nm i lbf-ft
- Dodatkowa skala mikrometrowa do ustawiania wartości pośrednich
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Wymiary dł. x szer. x wys.: 360 x 40 x 60 mm
- Waga: 1200 g

Nr kat.
11 5161



CERTYFIKAT VDE!

✓ Jakość jest zgodna z normami DIN ISO 6789 i ASME B107.300.2010 oraz międzynarodową normą VDE IEC 60900.









*W sprzedaży od 2. połowy 2026 r.





1 Niezwykle wytrzymały mechanizm zapadkowy, możliwość obracania w obu kierunkach. Mechanizm zwalniania nasadki Quick Release do szybkiej wymiany nasadek po naciśnięciem przycisku.

2 Numer seryjny umożliwia kalibrację i zapewnia identyfikowalność.

3 System blokowania umożliwia niezawodne zablokowanie ustawienia momentu obrotowego.

4 Trudnopalna zaślepka wykonana z materiału PA6 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa*.

*Może ją demontować wyłącznie autoryzowany personel pod rygorem utraty gwarancji produktu VDE. Po regulacji i kalibracji należy ją odnowić w celu przeprowadzenia kolejnego testu VDE.


Nr kat.
11 5151



↳ Klucz dynamometryczny CTW 100

- Zakres momentu obrotowego 20-100 Nm
- Tolerancja momentu obrotowego ± 3%
- Możliwość obustronnego dokręcania
- Wytrzymała grzechotka 1/2" z mechanizmem zwalniania nasadki Quick Release z 72 zębami (kąt 5°)
- Stała głowica i wąska konstrukcja umożliwiają pracę w ograniczonej przestrzeni
- Skala mikrometryczna do precyzyjnego ustawiania momentu obrotowego
- Podwójna skala dla Nm i lbf-ft
- Dodatkowa skala mikrometrowa do ustawiania wartości pośrednich
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Jakość zgodna z DIN ISO 6789 i ASME B107.300.2010
- Bez certyfikatu VDE
- Wymiary dł. x szer. x wys.: 445 x 44 x 46 mm
- Waga: 1120 g



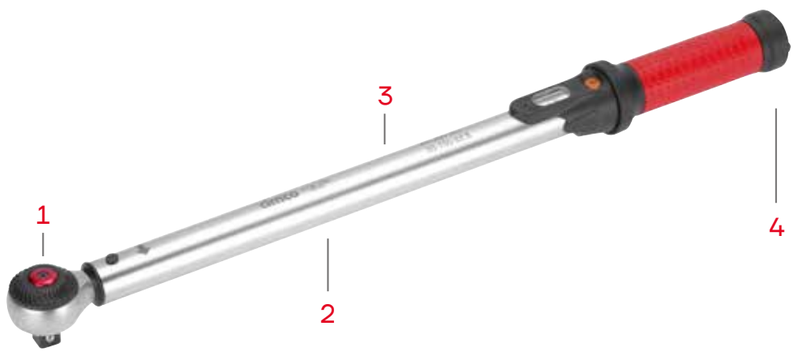

1 Niezwykle wytrzymały mechanizm zapadkowy, możliwość obracania w obu kierunkach. Mechanizm zwalniania nasadki Quick Release do szybkiej wymiany nasadek po naciśnięciem przycisku.

2 Numer seryjny umożliwia kalibrację i zapewnia identyfikowalność.

3 Solidna i wytrzymała, w pełni chromowana stalowa rura jest idealna do codziennego użytku.

4 System blokowania umożliwia niezawodne zablokowanie ustawienia momentu obrotowego.

Nr kat.
11 5152



↳ Klucz dynamometryczny CTW 200

- Zakres momentu obrotowego 40-200 Nm
- Tolerancja momentu obrotowego ± 3%
- Możliwość obustronnego dokręcania
- Wytrzymała grzechotka 1/2" z mechanizmem zwalniania nasadki Quick Release z 72 zębami (kąt 5°)
- Stała głowica i wąska konstrukcja umożliwiają pracę w ograniczonej przestrzeni
- Skala mikrometryczna do precyzyjnego ustawiania momentu obrotowego
- Podwójna skala dla Nm i lbf-ft
- Dodatkowa skala mikrometrowa do ustawiania wartości pośrednich
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Jakość zgodna z DIN ISO 6789 i ASME B107.300.2010
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Bez certyfikatu VDE
- Wymiary dł. x szer. x wys.: 515 x 44 x 46 mm
- Waga: 1300 g





Nr kat.
11 5150



↳ Zestaw kluczy dynamometrycznych CTW 16 Mini, 23-częściowy

- Zakres momentu obrotowego 3-16 Nm
- Tolerancja momentu obrotowego ± 4%
- Możliwość obustronnego dokręcania
- Wytrzymała grzechotka 1/4" z mechanizmem zwalniania nasadki Quick Release z 72 zębami (kąt 5°)
- Stała głowica i wąska konstrukcja umożliwiają pracę w ograniczonej przestrzeni
- Skala mikrometryczna do precyzyjnego ustawiania momentu obrotowego
- Trzpień sześciokątny do bitów, trzpień kwadratowy do nasadek
- Dodatkowa skala mikrometrowa do ustawiania wartości pośrednich
- Antypoślizgowa konstrukcja uchwytu z funkcją automatycznego powrotu umożliwia niezawodne blokowanie podczas regulacji momentu obrotowego
- Jakość zgodna z DIN ISO 6789 i ASME B107.300.2010
- Bez certyfikatu VDE
- Wymiary dł. x szer. x wys.: 175 x 26 x 29 mm
- Waga: 220 g

ZAWARTOŚĆ:

bit sześciokątny: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
bit TX: T10, T15, T20, T25, T30
bit płaski: 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
końcówka Phillips: PH 0, PH 1, PH 2, PH 3
uchwyt do bitów
przedłużka 1/4"



W L-BOXX MINI



1 Niezwykle wytrzymały mechanizm zapadkowy, możliwość obracania w obu kierunkach. Mechanizm zwalniania nasadki Quick Release do szybkiej wymiany nasadek po naciśnięciem przycisku.
2 Lekka obudowa wykonana z anodyzowanego aluminium zapewnia pracę bez zmęczenia.
3 Numer seryjny umożliwia kalibrację i zapewnia identyfikowalność.
4 System blokowania umożliwia niezawodne zablokowanie ustawienia momentu obrotowego.



↳ Narzędzia wkrętakowe z izolacją VDE



↳ Wymienne groty VDE do wkrętaka dynamometrycznego VDE CTS-VDE 6

Wersja	Grot	Nr kat.
do wkrętów i śrub z nacięciem prostym	3,0 mm	11 4890
do wkrętów i śrub z nacięciem prostym	4,0 mm	11 4891
do wkrętów i śrub z nacięciem prostym	5,5 mm	11 4892
do wkrętów i śrub z nacięciem prostym	6,5 mm	11 4893
do wkrętów i śrub krzyżakowych	PH 1	11 4894
do wkrętów i śrub krzyżakowych	PH 2	11 4895
do wkrętów i śrub krzyżakowych	PZ 1	11 4896
do wkrętów i śrub krzyżakowych	PZ 2	11 4897
do wkrętów i śrub TX	T10	11 5171
do wkrętów i śrub TX	T15	11 5172
do wkrętów i śrub TX	T20	11 5173
do wkrętów i śrub TX	T25	11 5174
do wkrętów i śrub TX	T30	11 5175
dla wkrętów i śrub z gniazdem sześciokątnym	3	11 5176
dla wkrętów i śrub z gniazdem sześciokątnym	4	11 5177
dla wkrętów i śrub z gniazdem sześciokątnym	5	11 5178
dla wkrętów i śrub z gniazdem sześciokątnym	6	11 5179
dla wkrętów i śrub z gniazdem sześciokątnym z łbem kulistym	3	11 5180
dla wkrętów i śrub z gniazdem sześciokątnym z łbem kulistym	4	11 5181
dla wkrętów i śrub z gniazdem sześciokątnym z łbem kulistym	5	11 5182
dla wkrętów i śrub z gniazdem sześciokątnym z łbem kulistym	6	11 5183
*dla wkrętów i śrub specjalnych z profilem kombinowanym	PZ FL 1	11 5184
*dla wkrętów i śrub specjalnych z profilem kombinowanym	PZ FL 2	11 5185

*W sprzedaży od 2. połowy 2026 r.



1/4"



↳ Nasadki VDE sześciokątne 1/4"

Zakres	Nr kat.
5 mm	11 2805
6 mm	11 2806
7 mm	11 2807
8 mm	11 2808
9 mm	11 2809
10 mm	11 2810
11 mm	11 2811
12 mm	11 2812
13 mm	11 2813
14 mm	11 2814

1/4"



↳ Przedłużki VDE 1/4"

Długość	Nr kat.
65 mm	11 2816
115 mm	11 2817
165 mm	11 2818

1/4"



↳ Grzechotka dwukierunkowa VDE 1/4"

Nr kat.
11 2815

3/8"



↳ Nasadki VDE sześciokątne 3/8"

Zakres	Nr kat.
6 mm	11 2820
7 mm	11 2821
8 mm	11 2822
9 mm	11 2829
10 mm	11 2830
11 mm	11 2831
12 mm	11 2832
13 mm	11 2833
14 mm	11 2834
15 mm	11 2835
16 mm	11 2836
17 mm	11 2837
18 mm	11 2838
19 mm	11 2839
20 mm	11 2840
22 mm	11 2841

3/8"

↳ Nasadki VDE Inhex 3/8"

Zakres	Nr kat.
4 mm	11 2851
5 mm	11 2852
6 mm	11 2853
8 mm	11 2854

3/8"



↳ Nasadki VDE TX 3/8"

Zakres	Nr kat.
T20	11 2855
T25	11 2856
T27	11 2857
T30	11 2858
T40	11 2859
T45	11 2860

3/8"



↳ Przedłużki VDE 3/8"

Długość	Nr kat.
93 mm	11 2862
170 mm	11 2863

3/8"



↳ Grzechotka dwukierunkowa VDE 3/8"

Nr kat.
11 2861



1/2"



↳ Nasadki VDE sześciokątne 1/2"

Zakres	Nr kat.
10 mm	11 2865
11 mm	11 2866
12 mm	11 2867
13 mm	11 2868
14 mm	11 2869
15 mm	11 2870
16 mm	11 2872
17 mm	11 2873
18 mm	11 2874
19 mm	11 2875
20 mm	11 2876
22 mm	11 2878
24 mm	11 2879
27 mm	11 2880
32 mm	11 2881

1/2"



↳ Nasadki VDE Inhex 1/2"

Zakres	Nr kat.
4 mm	11 2884
5 mm	11 2885
6 mm	11 2886
8 mm	11 2887
10 mm	11 2888

1/2"



↳ Przedłużki VDE 1/2"

Długość	Nr kat.
140 mm	11 2803
270 mm	11 2901

1/2"



↳ Grzechotka dwukierunkowa VDE 1/2"

Nr kat.
11 2843

↳ Zestawy

1/4"



↳ Zestaw kluczy nasadowych VDE 1/4", 17-częściowy

Zawartość
- Grzechotka dwukierunkowa VDE 1/4"
- Przedłużka VDE 70, 120, 170 mm
- Nasadka VDE 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

W L-BOXX MINI

Nr kat.
11 2819

3/8"




↳ Zestaw kluczy nasadowych VDE 3/8", 19-częściowy

Zawartość
- Grzechotka dwukierunkowa VDE 3/8"
- Przedłużka VDE 90, 170 mm
- Nasadka VDE 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

W i-BOXX

Nr kat.
11 2864

1/2"

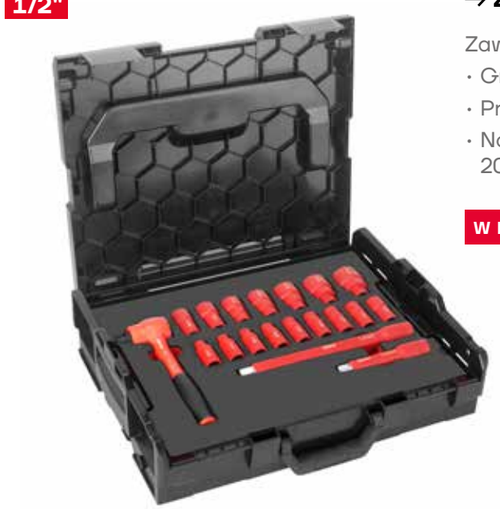

↳ Zestaw kluczy nasadowych VDE 1/2", 19-częściowy

Zawartość
- Grzechotka dwukierunkowa VDE 1/2"
- Przedłużka VDE 140, 270 mm
- Nasadka VDE 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm

W L-BOXX

Nr kat.
11 2801

3/8"



↳ Zestaw kluczy nasadowych dynamometrycznych VDE 3/8", 20-częściowy

Zawartość
- Klucz dynamometryczny VDE CTW-VDE 50
- Grzechotka dwukierunkowa VDE 3/8"
- Przedłużka VDE 90, 170 mm
- Nasadka VDE 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

W L-BOXX

Nr kat.
11 2847

1/4"



Nr kat.
11 2848

↳ Zestaw narzędzi dynamometrycznych 1/4", 34-częściowy

Zawartość
- Klucz dynamometryczny CTW 16 Mini
- Mini grzechotka z przełącznikiem i mechanizmem Quick-Release, trzpień kwadratowy
- Nasadki dwunastokątne 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Bity 25 mm: płaskie 4, 5, 6 mm, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, Inhex 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25 30
- Uchwyt na bity z szybkim zamykaniem 55 mm
- Adapter 25 mm z trzpienia kwadratowego 1/4" na trzpień sześciokątny 1/4"
- Bez certyfikatu VDE

W L-BOXX MINI





Sicher seit 1827.

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01
info@cimco.de
cimco.de

Zmiany techniczne, różnice kolorystyczne, pomyłki i błędy drukarskie zastrzeżone.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko za pośrednictwem hurtowni specjalistycznych.

72040 PP2/26 PL