
cimco
Moment-
verktyg
Exakta. Säkra.
cimco
SICHER SEIT 1827.

Momentverktyg – precision som räknas.

Momentverktyg möjliggör kontrollerad och exakt åtdragning av skruvförband enligt specificerade momentvärden. De säkerställer en jämn kvalitet, garanterar rätt klämkraft mellan komponenterna och bidrar på ett avgörande sätt till de tekniska förbindelsernas säkerhet, funktionalitet och hållbarhet.

VDE-momentverktyg – säkerhet på högsta nivå

VDE-momentverktyg står för maximal säkerhet, högsta precision och kompromisslös kvalitet vid arbeten på elektriska system. De är utvecklade för professionell användning och kombinerar exakt justerbar momentteknik med testad VDE-isolering upp till 1.000 V enligt IEC/EN 60900. De säkerställer inte bara att skruvförbanden dras åt i enlighet med standarderna, utan skyddar också användaren på ett tillförlitligt sätt vid arbeten med spänning.

Tack vare ergonomisk design, tydlig momentangivelse och reproducerbara noggrannhet möjliggör VDE-momentverktyg effektivt och skonsamt arbete – även vid krävande användningar inom industri, hantverk och energiförsörjning. Det högkvalitativa utförandet och de regelbundna kvalitetskontrollerna garanterar en lång livslängd och konstanta exakta resultat.

Vi är medlem i: zvei FWI



CERTIFIERING

- Kontroll
- Justering
- Reparation
- VDE-test
- Certifiering

Efter godkänt genomfört test får du ett certifikat för ditt verktyg med en giltighetstid på 1 år.

CIMCO kalibrerings-service

Kalibrering enligt DIN EN ISO 6789-1:2017 i vårt eget laboratorium.







↳ VDE momentskruvmejsel CTS-VDE 6 sats, 9 delar

- Momentområde 1 - 6 Nm
- Momenttolerans ± 6 %
- 9,1 mm sexkants bladutbytessystem
- Slirkopplingsmekanism
- Mikrometerskala för exakt momentinställning
- Lätt att läsa av tack vare skyddat fönster
- Lämplig för höger- och vänsteråtdragning
- Mått L x B x H: 206 x 90 x 60 mm
- Vikt: 560 g

SATS 1

3,0, 4,0, 5,5, 6,5 mm PH 1, PH 2 PZ 1, PZ 2	Artikelnr 11 5169

SATS 2*

3,0, 4,0 mm PH 1, PH 2 PZ 1, PZ 2 PZ FL1, PZ FL2	Artikelnr 11 5168



I L-BOXX MINI








VDE-CERTIFIERAD!

✓ Kvaliteten uppfyller DIN ISO 6789 & ASME B107.300.2010 och den internationella VDE-standarden IEC 60900.

*Finns från och med andra halvåret 2026

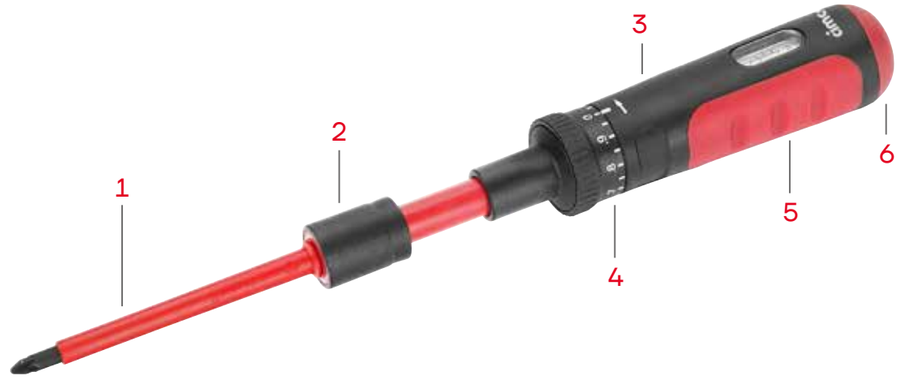

1 Bladet är tillverkat av molybdenvanadiumstål för lång livslängd och hållbarhet.
2 Spännmekanism för 9, 10 mm bladsexkantsfäste.
3 Serienummer för kalibrering och spårbarhet.
4 Justeringshjul med slirkopplingssystem förhindrar överbelastning.
5 Isolerat handtag av flamskyddat TPR- och PA6-material ger skydd mot elektriska stötar.
6 Flamsäkert ändlock av PA6-material för hög säkerhet*.

*Detta får endast tas bort av auktoriserad fackpersonal, annars upphör VDE-produktgarantin att gälla. Efter justering och kalibrering måste detta förnyas för det efterföljande VDE-testet.



↳ VDE momentnyckel CTW-VDE 50

- Momentområde 10 - 50 Nm
- Momenttolerans ± 3 %
- Omkopplingsbar för åtdragning åt båda hållen
- Robust 3/8" Quick Release-spärrskaft med 72 tänder (5° vinkel)
- Fast huvud och smal design för arbete i trånga utrymmen
- Mikrometerskala för exakt momentinställning
- Dubbel skala för Nm och lbf-ft
- Extra mikrometerskala för inställning av mellanvärden
- Ergonomiskt utformat handtag
- Mått L x B x H: 360 x 40 x 60 mm
- Vikt: 1 200 g

Artikelnr
11 5161



VDE-CERTIFIERAD!

✓ Kvaliteten uppfyller DIN ISO 6789 & ASME B107.300.2010 och den internationella VDE-standarden IEC 60900.













1 Extremt robust spärrskaftsmekanism för användningar medurs och moturs. ”Quick Release”-säkerhetslåsningen för snabbt byte av hylsnyckelinsatser med knapptryckning.
2 Serienummer för kalibrering och spårbarhet.
3 Låssystemet ger tillförlitlig låsning av momentinställningen.
4 Flamsäkert ändlock av PA6-material för hög säkerhet*.

*Detta får endast tas bort av auktoriserad fackpersonal, annars upphör VDE-produktgarantin att gälla. Efter justering och kalibrering måste detta förnyas för det efterföljande VDE-testet.

*Finns från och med andra halvåret 2026


Artikelnr
11 5151



↳ Momentnyckel CTW 100

- Momentområde 20 - 100 Nm
- Momenttolerans ± 3 %
- Omkopplingsbar för åtdragning åt båda hållen
- Robust 1/2" Quick Release-spärrskaft med 72 tänder (5° vinkel)
- Fast huvud och smal design för arbete i trånga utrymmen
- Mikrometerskala för exakt momentinställning
- Dubbel skala för Nm och lbf-ft
- Extra mikrometerskala för inställning av mellanvärden
- Ergonomiskt utformat handtag
- Kvaliteten uppfyller DIN ISO 6789 & ASME B107.300.2010
- Ej VDE-certifierad
- Mått L x B x H: 445 x 44 x 46 mm
- Vikt: 1 120 g



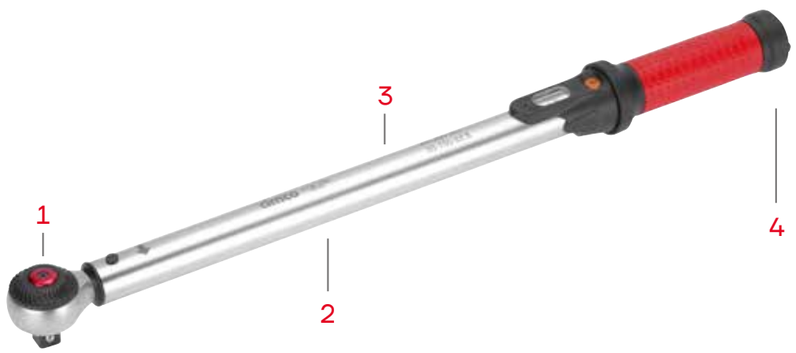

1 Extremt robust spärrskaftsmekanism för användningar medurs och moturs. ”Quick Release”-säkerhetslåsningen för snabbt byte av hylsnyckelinsatser med knapptryckning.
2 Serienummer för kalibrering och spårbarhet.
3 Det robusta och slitstarka, helt förkromade stålröret är perfekt för daglig användning.
4 Låssystemet ger tillförlitlig låsning av momentinställningen.

Artikelnr
11 5152



↳ Momentnyckel CTW 200

- Momentområde 40 - 200 Nm
- Momenttolerans ± 3 %
- Omkopplingsbar för åtdragning åt båda hållen
- Robust 1/2" Quick Release-spärrskaft med 72 tänder (5° vinkel)
- Fast huvud och smal design för arbete i trånga utrymmen
- Mikrometerskala för exakt momentinställning
- Dubbel skala för Nm och lbf-ft
- Extra mikrometerskala för inställning av mellanvärden
- Ergonomiskt utformat handtag
- Kvaliteten uppfyller DIN ISO 6789 & ASME B107.300.2010
- Ej VDE-certifierad
- Mått L x B x H: 515 x 44 x 46 mm
- Vikt: 1 300 g





↳ Momentnyckelsats CTW 16 Mini, 23 delar

- Momentområde 3 - 16 Nm
- Momenttolerans ± 4 %
- Omkopplingsbar för åtdragning åt båda hållen
- Robust 1/4" Quick Release-spärrskaft med 72 tänder (5° vinkel)
- Fast huvud och smal design för arbete i trånga utrymmen
- Mikrometerskala för exakt momentinställning
- Sexkantsfäste för bits, fyrkantsfäste för hylsinsatser
- Extra mikrometerskala för inställning av mellanvärden
- Glidsäker handtagsdesign med automatisk återställningsfunktion ger tillförlitlig låsning för momentinställningen
- Kvaliteten uppfyller DIN ISO 6789 & ASME B107.300.2010
- Ej VDE-certifierad
- Mått L x B x H: 175 x 26 x 29 mm
- Vikt: 220 g

Artikelnr
11 5150



INNEHÅLL:

Sexkantsbits: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
TX-bits: T10, T15, T20, T25, T30
Spårbits: 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
Phillipsbits: PH 0, PH 1, PH 2, PH 3
Bitshållare
Förlängning 1/4"

I L-BOXX MINI





1 Extremt robust spärrskaftsmekanism för användningar medurs och moturs. ”Quick Release”-säkerhetslåsningen för snabbt byte av hylsnyckelinsatser med knapptryckning.
2 Det lätta höljet av eloxerat aluminium garanterar skonsamt arbete.
3 Serienummer för kalibrering och spårbarhet.
4 Låssystemet ger tillförlitlig låsning av momentinställningen.



↳ VDE-isolerade skruvverktyg



↳ VDE-utbytesblad för VDE-momentskruvmejsel CTS-VDE 6

Utförande	Blad	Artikelnr
för spårskruvar	3,0 mm	11 4890
för spårskruvar	4,0 mm	11 4891
för spårskruvar	5,5 mm	11 4892
för spårskruvar	6,5 mm	11 4893
för krysspårskurvar	PH 1	11 4894
för krysspårskurvar	PH 2	11 4895
för krysspårskurvar	PZ 1	11 4896
för krysspårskurvar	PZ 2	11 4897
för TX-skruvar	T10	11 5171
för TX-skruvar	T15	11 5172
för TX-skruvar	T20	11 5173
för TX-skruvar	T25	11 5174
för TX-skruvar	T30	11 5175
för insexskruvar	3	11 5176
för insexskruvar	4	11 5177
för insexskruvar	5	11 5178
för insexskruvar	6	11 5179
för insexskruvar med kulformat huvud	3	11 5180
för insexskruvar med kulformat huvud	4	11 5181
för insexskruvar med kulformat huvud	5	11 5182
för insexskruvar med kulformat huvud	6	11 5183
*för specialskruvar med kombiprofil	PZ FL1	11 5184
*för specialskruvar med kombiprofil	PZ FL2	11 5185

*Finns från och med andra halvåret 2026



1/4"



↳ VDE-hylsnyckelinsatser sexkant 1/4"

Område	Artikelnr
5 mm	11 2805
6 mm	11 2806
7 mm	11 2807
8 mm	11 2808
9 mm	11 2809
10 mm	11 2810
11 mm	11 2811
12 mm	11 2812
13 mm	11 2813
14 mm	11 2814

1/4"



↳ VDE-förlängningar 1/4"

Längd	Artikelnr
65 mm	11 2816
115 mm	11 2817
165 mm	11 2818

1/4"



↳ Vändbart VDE-spärrskaft 1/4"

Artikelnr
11 2815

3/8"



↳ VDE-hylsnyckelinsatser sexkant 3/8"

Område	Artikelnr
6 mm	11 2820
7 mm	11 2821
8 mm	11 2822
9 mm	11 2829
10 mm	11 2830
11 mm	11 2831
12 mm	11 2832
13 mm	11 2833
14 mm	11 2834
15 mm	11 2835
16 mm	11 2836
17 mm	11 2837
18 mm	11 2838
19 mm	11 2839
20 mm	11 2840
22 mm	11 2841

3/8"



↳ VDE-hylsnyckelinsatser Inhex 3/8"

Område	Artikelnr
4 mm	11 2851
5 mm	11 2852
6 mm	11 2853
8 mm	11 2854

3/8"



↳ VDE-hylsnyckelinsatser TX 3/8"

Område	Artikelnr
T20	11 2855
T25	11 2856
T27	11 2857
T30	11 2858
T40	11 2859
T45	11 2860

3/8"



↳ VDE-förlängningar 3/8"

Längd	Artikelnr
93 mm	11 2862
170 mm	11 2863

3/8"



↳ Vändbart VDE-spärrskaft 3/8"

Artikelnr
11 2861



1/2"



↳ VDE-hylsnyckelinsatser sexkant 1/2"

Område	Artikelnr
10 mm	11 2865
11 mm	11 2866
12 mm	11 2867
13 mm	11 2868
14 mm	11 2869
15 mm	11 2870
16 mm	11 2872
17 mm	11 2873
18 mm	11 2874
19 mm	11 2875
20 mm	11 2876
22 mm	11 2878
24 mm	11 2879
27 mm	11 2880
32 mm	11 2881

1/2"



↳ VDE-hylsnyckelinsatser Inhex 1/2"

Område	Artikelnr
4 mm	11 2884
5 mm	11 2885
6 mm	11 2886
8 mm	11 2887
10 mm	11 2888

1/2"



↳ VDE-förlängningar 1/2"

Längd	Artikelnr
140 mm	11 2803
270 mm	11 2901

1/2"



↳ Vändbart VDE-spärrskaft 1/2"

	Artikelnr
	11 2843

↳ Satser

1/4"



↳ VDE-hylsnyckelsats 1/4", 17 delar


Innehåll

- Vändbart VDE-spärrskaft 1/4"
- VDE-förlängning 70, 120, 170 mm
- VDE-hylsnyckelinsats 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

I L-BOXX MINI

Artikelnr
11 2819

3/8"

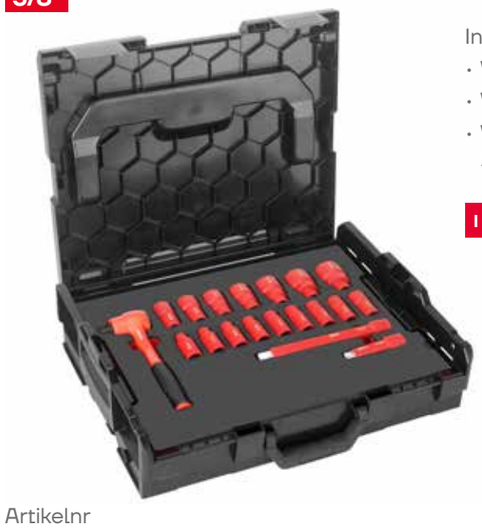

↳ VDE-hylsnyckelsats 3/8", 19 delar


Innehåll

- Vändbart VDE-spärrskaft 3/8"
- VDE-förlängning 90, 170 mm
- VDE-hylsnyckelinsats 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

I i-BOXX

Artikelnr
11 2864

1/2"

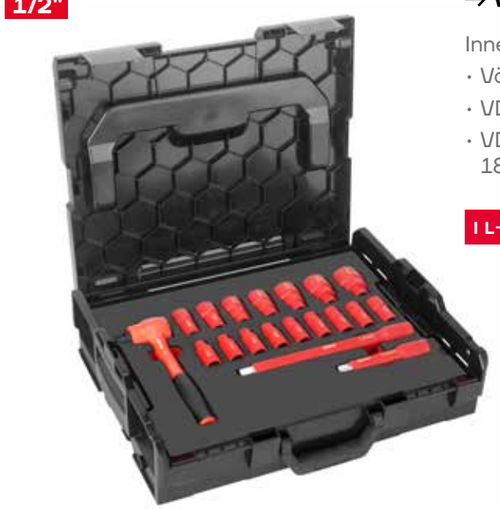

↳ VDE-hylsnyckelsats 1/2", 19 delar


Innehåll

- Vändbart VDE-spärrskaft 1/2"
- VDE-förlängning 140, 270 mm
- VDE-hylsnyckelinsats 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm

I L-BOXX

Artikelnr
11 2801

3/8"

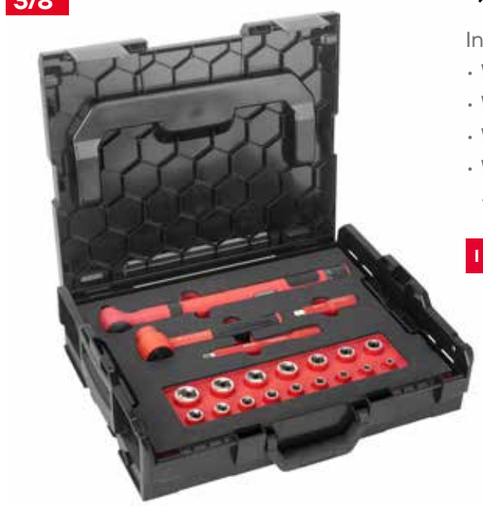

↳ VDE-momenthylsnyckelsats 3/8", 20 delar

Innehåll

- VDE-momentnyckel CTW-VDE 50
- Vändbart VDE-spärrskaft 3/8"
- VDE-förlängning 90, 170 mm
- VDE-hylsnyckelinsats 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

I L-BOXX

Artikelnr
11 2847

1/4"



Artikelnr
11 2848

↳ Momentverktygssats 1/4", 34 delar

Innehåll

- Momentnyckel CTW 16 Mini
- Minispärrskaft med omkopplare och Quick-Release, fyrkantsfäste
- Dubbel sexkant hylsnyckelinsatser 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Bits 25 mm: Spår 4, 5, 6 mm, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, Inhex 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25 30
- Bitshållare med snabbfäste 55 mm
- Adapter 25 mm från 1/4"-fyrkantsfäste till 1/4"-sexkantsfäste
- Ej VDE-certifierad

I L-BOXX MINI





Sicher seit 1827.

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01
info@cimco.de
cimco.de

Med reservation för tekniska ändringar, färgavvikelser, felaktigheter och tryckfel.
Endast så länge lagret räcker. Endast försäljning via grossister.

72042 PP2/26 SE