
cimco
Moment-
verktøy
Nøyaktige. Sikre
cimco
SICHER SEIT 1827.

Momentverktøy – når presisjon teller

Med momentverktøy kan du stramme skrueforbindelser på en kontrollert og nøyaktig måte i henhold til forhåndsbestemte momentverdier. Verktøyene sikrer jevn kvalitet, garanterer riktig klemkraft mellom komponentene og er et avgjørende bidrag til sikkerheten, funksjonaliteten og holdbarheten til tekniske forbindelser.

VDE-momentverktøy – maksimal sikkerhet

VDE-momentverktøy gir maksimal sikkerhet, topp presisjon og kompromissløs kvalitet ved arbeid på elektriske anlegg. De er utviklet for profesjonell bruk og kombinerer presist justerbar momentteknologi med godkjent VDE-isolasjon opp til 1000 V i henhold til IEC/EN 60900. På denne måten sikrer de ikke bare at skrueforbindelser trekkes til i henhold til standardene, men også at brukeren får pålitelig beskyttelse ved arbeid på spenningssatte anlegg.

Ergonomisk design, tydelig momentvisning og reproduserbar nøyaktighet gjør at VDE-momentverktøyene kan brukes effektivt og utmattingssikkert – også ved krevende oppgaver innenfor industri, håndverk og energiforsyning. Den høye utførelseskvaliteten og regelmessige kvalitetskontroller gir lang levetid og gjennomgående nøyaktige resultater.

Vi er medlem av: zvei FWI

SERTIFISERING

- Kontroll
- Justering
- Reparasjon
- VDE-prøving
- Sertifisering

Etter at verktøyet er kontrollert, mottar du et sertifikat for verktøyet som er gyldig i 1 år.

CIMCO kali-breringstjeneste

Kalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017 i vårt eget laboratorium.







↳ VDE-momentskrutrekker CTS-VDE 6, sett, 9 deler

- Momentområde 1–6 Nm
- Momenttoleranse DIN EN ISO 6789-1
- 9,1 mm system med utskiftbare sekskantklinger
- Glidekoblings-mekanisme
- Mikrometerskala for nøyaktig innstilling av tiltrekkingsmoment
- Beskyttet vindu som er lett å avlese
- Egnet for venstre- og høyretiltrekking
- Mål: L × B × H: 206 × 90 × 60 mm
- Vekt: 560 g

SETT 1

3,0, 4,0, 5,5, 6,5 mm
PH 1, PH 2
PZ 1, PZ 2

Artikkelnr.
11 5169

SETT 2*

3,0, 4,0 mm
PH 1, PH 2
PZ 1, PZ 2
PZ FL1, PZ FL2

Artikkelnr.
11 5168



I L-BOXX MINI








VDE-SERTIFISERT

✓ Kvalitet i henhold til DIN EN ISO 6789-1 og ASME B107.300.2010 samt den internasjonale VDE-standarden IEC 60900.

*Tilgjengelig fra andre halvår 2026

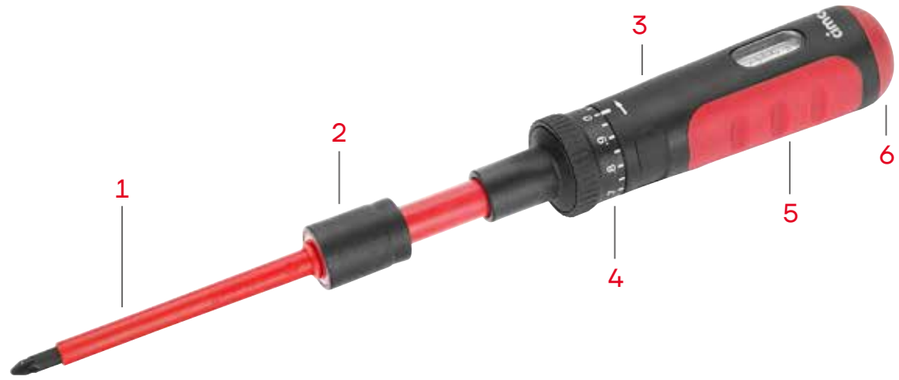

1 Klinge av molybden-vanadium-stål som sikrer lang levetid og holdbarhet.
2 Festemekanisme for 9 og 10 mm sekskantholdere for klinger.
3 Serienummer for kalibrering og sporing.
4 Justeringshjul med glidekoblingssystem forhindrer overbelastning.
5 Isolert håndtak laget av flammehemmende TPR- og PA6-material som beskytter mot elektrisk støt.
6 Brannhemmende endehette i PA6-material for ekstra sikkerhet*.

*Må bare fjernes av autorisert fagpersonell, ellers blir VDE-produktgarantien ugyldig.
Etter at justeringen og kalibreringen er fullført, må den fornyes for den påfølgende VDE-testen.



↳ VDE momentnøkkel CTW-VDE 50

- Momentområde 10–50 Nm
- Momenttoleranse ± 3 %
- Kan stilles om for stramming på begge sider
- Robust 3/8"-skralle med hurtigutløser og 72 tenner (5° vinkel)
- Fastmontert hode og smal konstruksjon for arbeid på trange steder
- Mikrometerskala for nøyaktig innstilling av tiltrekkingsmoment
- Dobbel skala for Nm og lbf-ft
- Ekstra mikrometerskala for innstilling av mellomverdier
- Ergonomisk utformet håndtak
- Mål: L × B × H: 360 × 40 × 60 mm
- Vekt: 1 200 g

Artikkelnr.
11 5161



VDE-SERTIFISERT

✓ Kvalitet i henhold til DIN ISO 6789 og ASME B107.300.2010 samt den internasjonale VDE-standarden IEC 60900.









*Tilgjengelig fra andre halvår 2026





1 Ekstremt robust skrallemekanisme for bruk både med og mot klokken.
«Quick Release»-sikkerhetslås for raskt skifte av pipenøkkelinnsatser med ett trykk på knappen.

2 Serienummer for kalibrering og sporing.

3 Låsesystemet sikrer pålitelig låsing av momentinnstillingen.

4 Brannhemmende endehette i PA6-material for ekstra sikkerhet*.

*Må bare fjernes av autorisert fagpersonell, ellers blir VDE-produktgarantien ugyldig.
Etter at justeringen og kalibreringen er fullført, må den fornyes for den påfølgende VDE-testen.

Artikkelnr.
11 5151



↳ Momentnøkkel CTW 100

- Momentområde: 20–100 Nm
- Momenttoleranse ± 3 %
- Kan stilles om for stramming på begge sider
- Robust 1/2"-skralle med hurtigutløser og 72 tenner (5° vinkel)
- Fastmontert hode og smal konstruksjon for arbeid på trange steder
- Mikrometerskala for nøyaktig innstilling av tiltrekkingsmoment
- Dobbel skala for Nm og lbf-ft
- Ekstra mikrometerskala for innstilling av mellomverdier
- Ergonomisk utformet håndtak
- Kvalitet i henhold til DIN ISO 6789 og ASME B107.300.2010
- Ikke VDE-sertifisert
- Mål: L × B × H: 445 × 44 × 46 mm
- Vekt: 1 120 g




Artikkelnr.
11 5152



↳ Momentnøkkel CTW 200

- Momentområde: 40–200 Nm
- Momenttoleranse ± 3 %
- Kan stilles om for stramming på begge sider
- Robust 1/2"-skralle med hurtigutløser og 72 tenner (5° vinkel)
- Fastmontert hode og smal konstruksjon for arbeid på trange steder
- Mikrometerskala for nøyaktig innstilling av tiltrekkingsmoment
- Dobbel skala for Nm og lbf-ft
- Ekstra mikrometerskala for innstilling av mellomverdier
- Ergonomisk utformet håndtak
- Kvalitet i henhold til DIN ISO 6789 og ASME B107.300.2010
- Ikke VDE-sertifisert
- Mål: L × B × H: 515 × 44 × 46 mm
- Vekt: 1 300 g



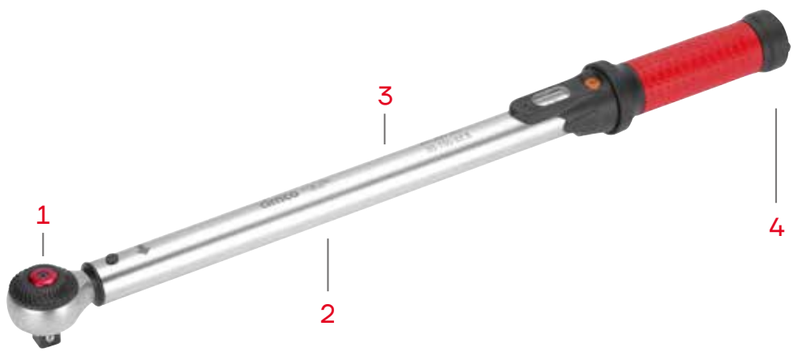

1 Ekstremt robust skrallemekanisme for bruk både med og mot klokken. «Quick Release»-sikkerhetslås for raskt skifte av pipenøkkelinnsatser med ett trykk på knappen.
2 Serienummer for kalibrering og sporing.
3 Det robuste og slitesterke stålrøret, som er fullstendig forkrommet, passer perfekt til daglig bruk.
4 Låsesystemet sikrer pålitelig låsing av momentinnstillingen.



Artikkelnr.
11 5150



↳ Momentnøkkelsett CTW 16 Mini, 23 deler

- Momentområde: 3–16 Nm
- Momenttoleranse ± 4 %
- Kan stilles om for stramming på begge sider
- Robust 1/4"-skralle med hurtigutløser og 72 tenner (5° vinkel)
- Fastmontert hode og smal konstruksjon for arbeid på trange steder
- Mikrometerskala for nøyaktig innstilling av tiltrekkingsmoment
- Sekskantdrev for bits, firkantdrev for pipenøkkelinnsatser
- Ekstra mikrometerskala for innstilling av mellomverdier
- Sklisikkert håndtak med automatisk tilbakestillings-funksjon for pålitelig låsing ved innstilling av tiltrekkingsmoment
- Kvalitet i henhold til DIN ISO 6789 og ASME B107.300.2010
- Ikke VDE-sertifisert
- Mål: L × B × H: 175 × 26 × 29 mm
- Vekt: 220 g

INNHOLD:

Sekskantbit: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

TX-bit: T10, T15, T20, T25, T30

Sporbit: 3, 4, 5, 5,5, 6 mm

Phillips-bit: PH 0, PH 1, PH 2, PH 3

Bitsholder

Forlengelse 1/4"



I L-BOXX MINI



1 Ekstremt robust skrallemekanisme for bruk både med og mot klokken. «Quick Release»-sikkerhetslås for raskt skifte av pipenøkkelinnsatser med ett trykk på knappen.

2 Det lette huset i anodisert aluminium sørger for utmattingssikert arbeid.

3 Serienummer for kalibrering og sporing.

4 Låsesystemet sikrer pålitelig låsing av momentinnstillingen.



↳ VDE-isolerte skruverktøy



↳ Utskiftbare VDE-klinger til VDE-momentskrutrekker CTS-VDE 6

Modell	Klinge	Artikkelnr.
for sporskruer	3,0 mm	11 4890
for sporskruer	4,0 mm	11 4891
for sporskruer	5,5 mm	11 4892
for sporskruer	6,5 mm	11 4893
for kryssporskruer	PH 1	11 4894
for kryssporskruer	PH 2	11 4895
for kryssporskruer	PZ 1	11 4896
for kryssporskruer	PZ 2	11 4897
for TX-skruer	T10	11 5171
for TX-skruer	T15	11 5172
for TX-skruer	T20	11 5173
for TX-skruer	T25	11 5174
for TX-skruer	T30	11 5175
for unbrakoskruer	3	11 5176
for unbrakoskruer	4	11 5177
for unbrakoskruer	5	11 5178
for unbrakoskruer	6	11 5179
for unbrakoskruer med kulehode	3	11 5180
for unbrakoskruer med kulehode	4	11 5181
for unbrakoskruer med kulehode	5	11 5182
for unbrakoskruer med kulehode	6	11 5183
*for spesialskruer med kombinasjonsprofil	PZ FL1	11 5184
*for spesialskruer med kombinasjonsprofil	PZ FL2	11 5185

*Tilgjengelig fra andre halvår 2026



1/4"



↳ VDE-pipenøkkelinnsatser sekskant 1/4"

Område	Artikkelnr.
5 mm	11 2805
6 mm	11 2806
7 mm	11 2807
8 mm	11 2808
9 mm	11 2809
10 mm	11 2810
11 mm	11 2811
12 mm	11 2812
13 mm	11 2813
14 mm	11 2814

1/4"



↳ VDE-forlengelser 1/4"

Lengde	Artikkelnr.
65 mm	11 2816
115 mm	11 2817
165 mm	11 2818

1/4"



↳ VDE-omkoblingsskralle 1/4"

Artikkelnr.
11 2815

3/8"



↳ VDE-pipenøkkelinnsatser sekskant 3/8"

Område	Artikkelnr.
6 mm	11 2820
7 mm	11 2821
8 mm	11 2822
9 mm	11 2829
10 mm	11 2830
11 mm	11 2831
12 mm	11 2832
13 mm	11 2833
14 mm	11 2834
15 mm	11 2835
16 mm	11 2836
17 mm	11 2837
18 mm	11 2838
19 mm	11 2839
20 mm	11 2840
22 mm	11 2841

3/8"



↳ VDE-pipenøkkelinnsatser unbrako 3/8"

Område	Artikkelnr.
4 mm	11 2851
5 mm	11 2852
6 mm	11 2853
8 mm	11 2854

3/8"



↳ VDE-pipenøkkelinnsatser TX 3/8"

Område	Artikkelnr.
T20	11 2855
T25	11 2856
T27	11 2857
T30	11 2858
T40	11 2859
T45	11 2860

3/8"



↳ VDE-forlengelser 3/8"

Lengde	Artikkelnr.
93 mm	11 2862
170 mm	11 2863

3/8"



↳ VDE-omkoblingsskralle 3/8"

Artikkelnr.
11 2861



↳ Sett

1/2"



↳ VDE-pipenøkkelinnsatser sekskant 1/2"

Område	Artikkelnr.
10 mm	11 2865
11 mm	11 2866
12 mm	11 2867
13 mm	11 2868
14 mm	11 2869
15 mm	11 2870
16 mm	11 2872
17 mm	11 2873
18 mm	11 2874
19 mm	11 2875
20 mm	11 2876
22 mm	11 2878
24 mm	11 2879
27 mm	11 2880
32 mm	11 2881

1/2"



↳ VDE-pipenøkkelinnsatser unbrako 1/2"

Område	Artikkelnr.
4 mm	11 2884
5 mm	11 2885
6 mm	11 2886
8 mm	11 2887
10 mm	11 2888

1/2"



↳ VDE-forlengelser 1/2"

Lengde	Artikkelnr.
140 mm	11 2803
270 mm	11 2901

1/2"



↳ VDE-omkoblingsskralle 1/2"

	Artikkelnr.
	11 2843

1/4"




Artikkelnr.
11 2819

↳ VDE-pipenøkkelsett 1/4", 17 deler

Innhold
- VDE-omkoblingsskralle 1/4"
- VDE-forlengelse 70, 120, 170 mm
- VDE-pipenøkkelinnsats 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

I L-BOXX MINI

3/8"

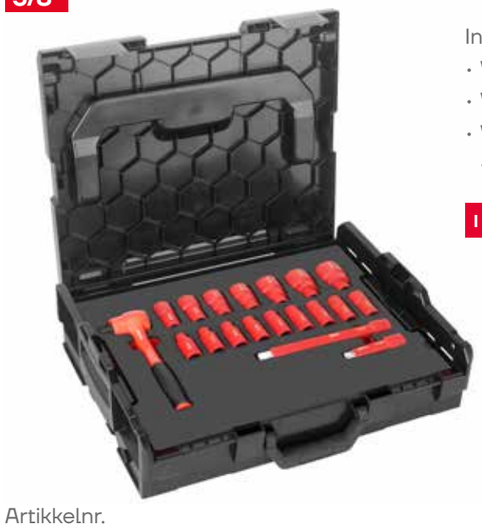


Artikkelnr.
11 2864

↳ VDE-pipenøkkelsett 3/8", 19 deler

Innhold
- VDE-omkoblingsskralle 3/8"
- VDE-forlengelse 90, 170 mm
- VDE-pipenøkkelinnsats 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

I i-BOXX

1/2"

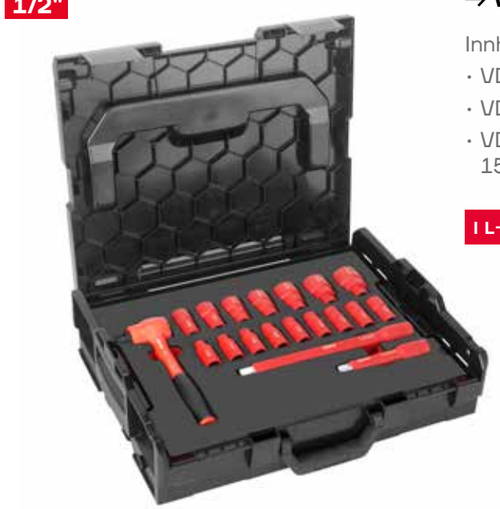


↳ VDE-pipenøkkelsett 1/2", 19 deler

Innhold
- VDE-omkoblingsskralle 1/2"
- VDE-forlengelse 140, 270 mm
- VDE-pipenøkkelinnsats 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm

I L-BOXX

Artikkelnr.
11 2801

3/8"

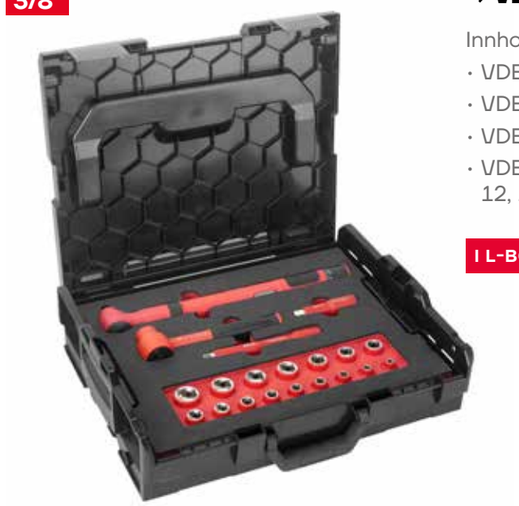

↳ VDE moment-pipenøkkelsett 3/8", 20 deler

Innhold
- VDE-momentnøkkel CTW-VDE 50
- VDE-omkoblingsskralle 3/8"
- VDE-forlengelse 90, 170 mm
- VDE-pipenøkkelinnsats 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

I L-BOXX

Artikkelnr.
11 2847

1/4"



Artikkelnr.
11 2848

↳ Momentverktøysett 1/4", 34 deler

Innhold
- Momentnøkkel CTW 16 Mini
- Miniskralle med omkobling og hurtigutløser, -firkantdrev
- Pipenøkkelinnsatser med dobbel sekskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Bits 25 mm: spor 4, 5, 6 mm, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, unbrako 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 30
- Bitholder med hurtiglås, 55 mm
- Adapter 25 mm fra 1/4" firkantdrev til 1/4" sekskantdrev
- Ikke VDE-sertifisert

I L-BOXX MINI





Sicher seit 1827.

cimco

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid, Tyskland

+49 (0) 2191 3718-01
info@cimco.de
cimco.de

Med forbehold om tekniske endringer, avvikende farger, feil og trykkfeil.
Tilbudet gjelder så lenge lageret rekker. Selges bare via spesialiserte grossister.

72053 PP2/26 – Tiltrekkingsmoment