
cimco
Moment-
værktøj
Præcist. Sikker.
cimco
SICHER SEIT 1827.

Momentværktøj – præcision, der tæller.

Momentværktøjer gør det muligt at spænde skrueforbindelser på en kontrolleret og præcis måde i henhold til forudindstillede momentværdier. De sikrer ensartet kvalitet, garanterer den korrekte fastspændingskraft mellem komponenterne og bidrager afgørende til sikkerheden, funktionaliteten og holdbarheden af tekniske samlinger.

VDE-momentværktøjer – sikkerhed på højeste niveau

VDE-momentværktøjer står for maksimal sikkerhed, højeste præcision og kompromisløs kvalitet ved arbejde på elektriske anlæg. De er udviklet til professionel indsats og kombinerer præcist indstillelig momentteknik med VDE-godkendt isolering op til 1.000 V i henhold til IEC/EN 60900. På den måde sikrer de ikke blot, at skruesamlinger strammes i overensstemmelse med standarderne, men også en pålidelig beskyttelse af brugeren ved arbejde på spændingsførende anlæg.

Takket være det ergonomiske design, den tydelige momentvisning og den reproducerbare nøjagtighed muliggør VDE-momentværktøjer et effektivt og træthedsfrit arbejde – selv ved krævende opgaver inden for industri, håndværk og energiforsyning.
Den høje udførelseskvalitet og de regelmæssige kvalitetskontroller sikrer en lang levetid og konsekvent præcise resultater.

Vi er medlem af: zvei FWI



CERTIFICERING

- Eksamen
- Justering
- Reparation
- VDE-prøvning
- Certificering

Når du har bestået prøven, modtager du et certifikat for dit værktøj med en gyldighedsperiode på 1 år.

CIMCO-kalibreringsservice

Kalibrering i henhold til
DIN EN ISO 6789-1:2017
i vores eget laboratorium.







↳ VDE momentskruetrækker CTS-VDE 6 sæt, 9-delt

- Tilspændingsmoment-område 1 - 6 Nm
- Tilspændingsmoment-tolerance DIN EN ISO 6789-1
- 9,1 mm sekskantet udskifteligt knivsystem
- Glidekoblingsmekanisme
- Mikrometerskala til præcis indstilling af drejningsmomentet
- Let at aflæse takket være det beskyttede vindue
- Egnet til venstre- og højrehåndet brug
- Mål L x B x H: 206 x 90 x 60 mm
- Vægt: 560 g

SÆT 1

- 3,0, 4,0, 5,5, 6,5 mm
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2

Varenr. 11 5169

SÆT 2*

- 3,0, 4,0 mm
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2
- PZ FL1, PZ FL2

Varenr. 11 5168



I L-BOXX MINI








VDE-CERTIFICERET!

✓ Kvaliteten overholder DIN EN ISO 6789-1 og ASME B107.300.2010 samt den internationale VDE-standard IEC 60900.

*Fås fra 2. halvår 2026

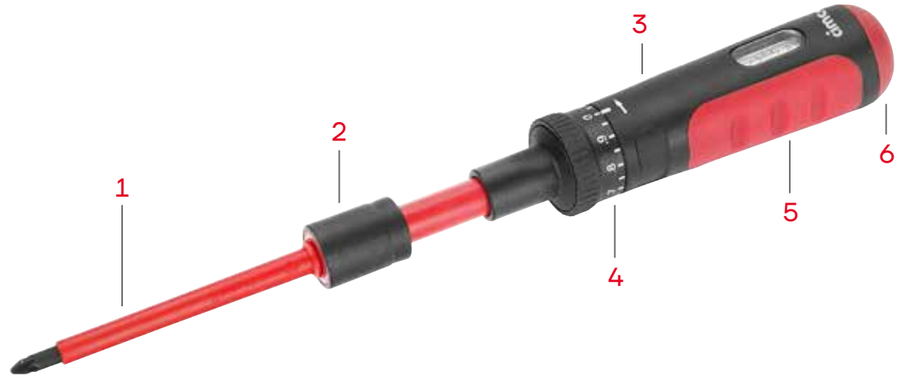

1 Blad af molybdæn-vanadium-stål, der sikrer lang levetid og holdbarhed.
2 Spændemekanisme til 9 og 10 mm sekskantholder til blade.
3 Serienummer til kalibrering og sporbarhed.
4 Justeringshjulet med glidekoblingssystem forhindrer overbelastning.
5 Isoleret håndtag af flammehæmmende TPR- og PA6-materiale yder beskyttelse mod elektrisk stød.
6 Flammehæmmende endehætte af PA6-materiale, der sikrer høj sikkerhed*.

*Denne må kun fjernes af autoriseret fagpersonale, ellers bortfalder VDE-produktgarantien. Efter justering og kalibrering skal den udskiftes med henblik på den efterfølgende VDE-test.



↳ VDE momentnøgle CTW-VDE 50

- Tilspændingsmoment-område 10 - 50 Nm
- Tilspændingsmoment-tolerance ± 3 %
- Kan skiftes til stramning fra begge sider
- Robust 3/8" skraldenøgle med hurtigudløser og 72 tænder (5° vinkel)
- Fastmonteret hoved og slank konstruktion til arbejde under trange pladsforhold
- Mikrometerskala til præcis indstilling af drejningsmomentet
- Dobbelt skala for Nm og lbf-ft
- Ekstra mikrometerskala til indstilling af mellemværdier
- Ergonomisk formet håndtag
- Mål L x B x H: 360 x 40 x 60 mm
- Vægt: 1.200 g

Varenr.
11 5161



VDE-CERTIFICERET!

✓ Kvaliteten overholder DIN ISO 6789 og ASME B107.300.2010 samt den internationale VDE-standard IEC 60900.









*Fås fra 2. halvår 2026





1 Ekstremt robust skraldemekanisme til anvendelse både med og mod uret. „Quick Release"-sikkerhedslås til hurtigt skift af topnøgleindsatser med et enkelt tryk på en knap.

2 Serienummer til kalibrering og sporbarhed.

3 Låsesystemet sikrer en pålidelig låsning af momentindstillingen.

4 Flammehæmmende endehætte af PA6-materiale, der sikrer høj sikkerhed*.

*Denne må kun fjernes af autoriseret fagpersonale, ellers bortfalder VDE-produktgarantien. Efter justering og kalibrering skal den udskiftes med henblik på den efterfølgende VDE-test.


Varenr.
11 5151



↳ Momentnøgle CTW 100

- Drejningsmomentområde 20 - 100 Nm
- Tilspændingsmoment-tolerance ± 3 %
- Kan skiftes til stramning fra begge sider
- Robust 1/2" skraldenøgle med hurtigudløser og 72 tænder (5° vinkel)
- Fastmonteret hoved og slank konstruktion til arbejde under trange pladsforhold
- Mikrometerskala til præcis indstilling af drejningsmomentet
- Dobbelt skala for Nm og lbf-ft
- Ekstra mikrometerskala til indstilling af mellemværdier
- Ergonomisk formet håndtag
- Kvaliteten overholder DIN ISO 6789 og ASME B107.300.2010
- Ikke VDE-certificeret
- Mål L x B x H: 445 x 44 x 46 mm
- Vægt: 1.120 g



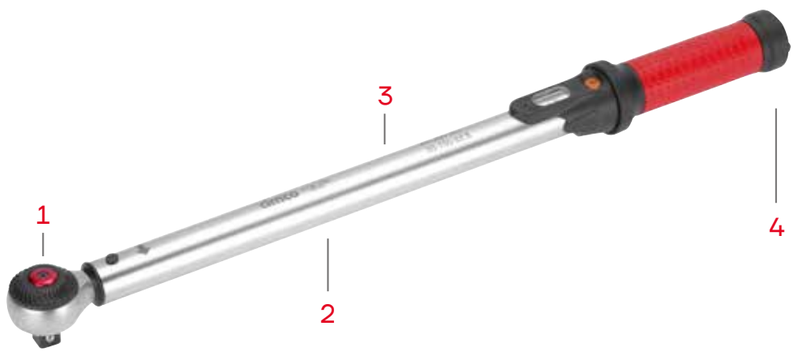

1 Ekstremt robust skraldemekanisme til anvendelse både med og mod uret.
„Quick Release"-sikkerhedslås til hurtigt skift af topnøgleindsatser med et enkelt tryk på en knap.
2 Serienummer til kalibrering og sporbarhed.
3 Det robuste og slidstærke, fuldt forkromede stålrør er ideelt til daglig indsats.
4 Låsesystemet sikrer en pålidelig låsning af momentindstillingen.

Varenr.
11 5152



↳ Momentnøgle CTW 200

- Drejningsmomentområde 40 - 200 Nm
- Tilspændingsmoment-tolerance ± 3 %
- Kan skiftes til stramning fra begge sider
- Robust 1/2" skraldenøgle med hurtigudløser og 72 tænder (5° vinkel)
- Fastmonteret hoved og slank konstruktion til arbejde under trange pladsforhold
- Mikrometerskala til præcis indstilling af drejningsmomentet
- Dobbelt skala for Nm og lbf-ft
- Ekstra mikrometerskala til indstilling af mellemværdier
- Ergonomisk formet håndtag
- Kvaliteten overholder DIN ISO 6789 og ASME B107.300.2010
- Ergonomisk formet håndtag
- Ikke VDE-certificeret
- Mål L x B x H: 515 x 44 x 46 mm
- Vægt: 1.300 g





Varenr.
11 5150



↳ Momentnøglesæt CTW 16 Mini, 23-delt

- Drejningsmomentområde 3 - 16 Nm
- Tilspændingsmoment-tolerance ± 4 %
- Kan skiftes til stramning fra begge sider
- Robust 1/4" skraldenøgle med hurtigudløser og 72 tænder (5° vinkel)
- Fastmonteret hoved og slank konstruktion til arbejde under trange pladsforhold
- Mikrometerskala til præcis indstilling af drejningsmomentet
- Sekskantet drev til bits, firkantet drev til topnøgleindsatser
- Ekstra mikrometerskala til indstilling af mellemværdier
- Det skridsikre grebsdesign med automatisk tilbagestillingsfunktion sikrer en pålidelig låsning ved indstilling af drejningsmomentet
- Kvaliteten overholder DIN ISO 6789 og ASME B107.300.2010
- Ikke VDE-certificeret
- Mål L x B x H: 175 x 26 x 29 mm
- Vægt: 220 g

INDHOLD:

Sekskantbit: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
TX-bit: T10, T15, T20, T25, T30
Kærv bits: 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
Phillips-bits: PH 0, PH 1, PH 2, PH 3
Bitholder
Forlænger 1/4"



I L-BOXX MINI



1 Ekstremt robust skraldemekanisme til anvendelse både med og mod uret. „Quick Release"-sikkerhedslås til hurtigt skift af topnøgleindsatser med et enkelt tryk på en knap.
2 Det lette hus af anodiseret aluminium sikrer, at man kan arbejde uden at blive træt.
3 Serienummer til kalibrering og sporbarhed.
4 Låsesystemet sikrer en pålidelig låsning af momentindstillingen.



↳ VDE-isolerede skruetrækkere



↳ VDE-udskiftelige klinger til VDE-momentskruetrækker CTS-VDE 6

Udførelse	Blad	Varenr.
til kærvskruer	3,0 mm	11 4890
til kærvskruer	4,0 mm	11 4891
til kærvskruer	5,5 mm	11 4892
til kærvskruer	6,5 mm	11 4893
til krydskærvskruer	PH 1	11 4894
til krydskærvskruer	PH 2	11 4895
til krydskærvskruer	PZ 1	11 4896
til krydskærvskruer	PZ 2	11 4897
til TX-skruer	T10	11 5171
til TX-skruer	T15	11 5172
til TX-skruer	T20	11 5173
til TX-skruer	T25	11 5174
til TX-skruer	T30	11 5175
til unbrakoskruer	3	11 5176
til unbrakoskruer	4	11 5177
til unbrakoskruer	5	11 5178
til unbrakoskruer	6	11 5179
til unbrakoskruer med kuglehoved	3	11 5180
til unbrakoskruer med kuglehoved	4	11 5181
til unbrakoskruer med kuglehoved	5	11 5182
til unbrakoskruer med kuglehoved	6	11 5183
*til specialskruer med kombi-profil	PZ FL1	11 5184
*til specialskruer med kombi-profil	PZ FL2	11 5185

*Fås fra 2. halvår 2026



1/4"



↳ VDE-topnøgleindsatser, sekskant 1/4"

Område	Varenr.
5 mm	11 2805
6 mm	11 2806
7 mm	11 2807
8 mm	11 2808
9 mm	11 2809
10 mm	11 2810
11 mm	11 2811
12 mm	11 2812
13 mm	11 2813
14 mm	11 2814

1/4"



↳ VDE-forlængerledninger 1/4"

Længde	Varenr.
65 mm	11 2816
115 mm	11 2817
165 mm	11 2818

1/4"



↳ VDE-omskifter-skraldenøgle 1/4"

Varenr.
11 2815

3/8"



↳ VDE-topnøgleindsatser, sekskant 3/8"

Område	Varenr.
6 mm	11 2820
7 mm	11 2821
8 mm	11 2822
9 mm	11 2829
10 mm	11 2830
11 mm	11 2831
12 mm	11 2832
13 mm	11 2833
14 mm	11 2834
15 mm	11 2835
16 mm	11 2836
17 mm	11 2837
18 mm	11 2838
19 mm	11 2839
20 mm	11 2840
22 mm	11 2841

3/8"

↳ VDE-topnøgleindsatser, Inhex 3/8"

Område	Varenr.
4 mm	11 2851
5 mm	11 2852
6 mm	11 2853
8 mm	11 2854

3/8"



↳ VDE-topnøgleindsatser TX 3/8"

Område	Varenr.
T20	11 2855
T25	11 2856
T27	11 2857
T30	11 2858
T40	11 2859
T45	11 2860

3/8"



↳ VDE-forlængerledninger 3/8"

Længde	Varenr.
93 mm	11 2862
170 mm	11 2863

3/8"



↳ VDE-omskifter-skraldenøgle 3/8"

Varenr.
11 2861



1/2"



↳ VDE-topnøgleindsatser, sekskant 1/2"

Område	Varenr.
10 mm	11 2865
11 mm	11 2866
12 mm	11 2867
13 mm	11 2868
14 mm	11 2869
15 mm	11 2870
16 mm	11 2872
17 mm	11 2873
18 mm	11 2874
19 mm	11 2875
20 mm	11 2876
22 mm	11 2878
24 mm	11 2879
27 mm	11 2880
32 mm	11 2881

1/2"



↳ VDE-topnøgleindsatser, Inhex 1/2"

Område	Varenr.
4 mm	11 2884
5 mm	11 2885
6 mm	11 2886
8 mm	11 2887
10 mm	11 2888

1/2"



↳ VDE-forlængerledninger 1/2"

Længde	Varenr.
140 mm	11 2803
270 mm	11 2901

1/2"



↳ VDE-omskifter-skraldenøgle 1/2"

Varenr.
11 2843

↳ Sæt

1/4"



↳ VDE-skruenøglesæt 1/4", 17-delt


Indhold

- VDE-omskifter-skraldenøgle 1/4"
- VDE-forlænger 70, 120, 170 mm
- VDE-topnøgleindsatser 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

I L-BOXX MINI

Varenr.
11 2819

3/8"

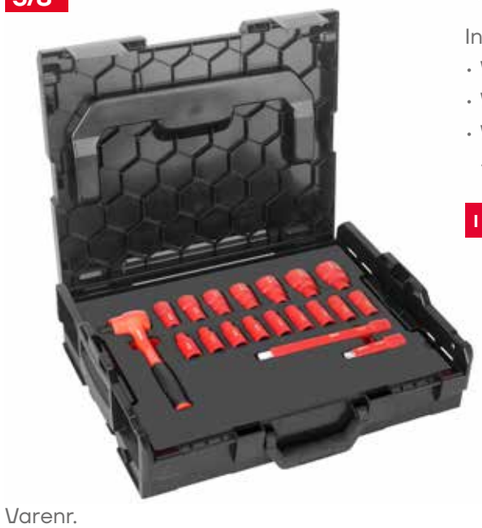

↳ VDE-skruenøglesæt 3/8", 19-delt


Indhold

- VDE-omskifter-skraldenøgle 3/8"
- VDE-forlænger 90, 170 mm
- VDE-topnøgleindsatser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

I i-BOXX

Varenr.
11 2864

1/2"

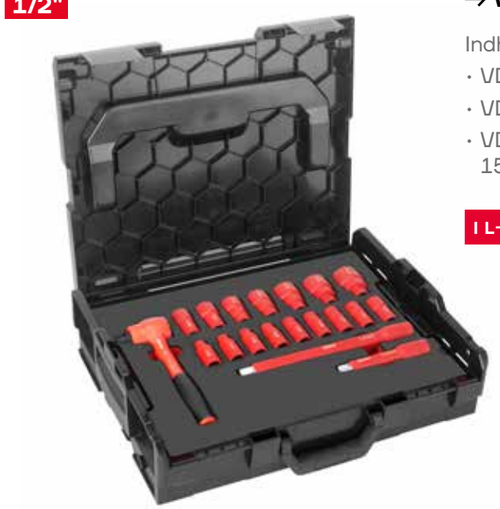

↳ VDE-skruenøglesæt 1/2", 19-delt


Indhold

- VDE-omskifter-skraldenøgle 1/2"
- VDE-forlænger 140, 270 mm
- VDE-topnøgleindsatser 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm

I L-BOXX

Varenr.
11 2801

3/8"

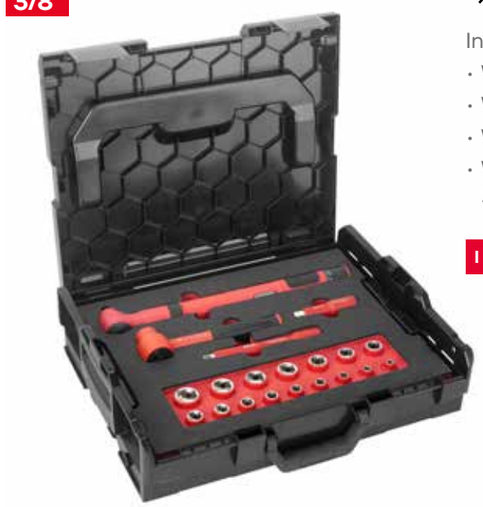

↳ VDE-tilspændingsmoment-nøglesæt 3/8", 20-delt

Indhold

- VDE-momentnøgle CTW-VDE 50
- VDE-omskifter-skraldenøgle 3/8"
- VDE-forlænger 90, 170 mm
- VDE-topnøgleindsatser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

I L-BOXX

Varenr.
11 2847

1/4"



Varenr.
11 2848

↳ 1/4" tilspændingsmoment-nøglesæt, 34-delt

Indhold

- Momentnøgle CTW 16 Mini
- Mini-skralde med omskifter og hurtigudløser, firkantet drev
- Topnøgleindsatser med dobbelt sekskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Bits 25 mm: slids 4, 5, 6 mm, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, Inhex 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 30
- Bitholder med quick release-fastgørelse, 55 mm
- Adapter 25 mm fra 1/4" firkantet drev til 1/4" sekskantet drev
- Ikke VDE-certificeret

I L-BOXX MINI





Sicher seit 1827.

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co KG
Hohenhagener Straße 1 - 5
42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01
info@cimco.de
cimco.com

Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer, farveafvigelser, fejl og trykfejl.
Tilbuddet gælder så længe lager haves. Kun salg gennem specialiserede grossister.

72054 PP2/26 – Tilspændingsmoment